

SONY

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム



アクションカム
AS100V



NEW
アクションカム ミニ
AZ1

驚きや感動と出会うために、目の前のすべてを。



カメラを、もっと先へ。 BE MOVED

●本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません

迫力の映像はWEBで
sony.jp/actioncam/

Action Cam

軽快な装着感、タフなボディ、高画質映像で快適に使えるアクションカム

小型
軽量

装着しやすく、身につけても軽い
カメラを意識させない使い心地

約63g*の小型・軽量だから装着してもカメラを意識せずに撮影することが可能です。前方からの風圧・水圧にも強い縦型フォルムを採用し、付属の三脚アダプターにより、さまざまなアクセサリに直接取り付けて、さまざまなシーンで使用できます。
* HDR-AZ1の質量。AS100Vは約92g。(バッテリーとメディアを含んだ質量)



三脚アダプター

〈小型・軽量モデル〉

NEW



AZ1

〈スタンダードモデル〉



AS100V


高画質

キレイに迫力タップリの
映像が撮れる

アクティブな撮影もくっきり撮れる
Exmor R CMOSセンサー

夜景や暗いシーンでも威力を発揮
美しく鮮やかに撮影できる

Exmor R
CMOS Sensor



高精細な画像処理エンジン
BIONZ X

見たままを忠実に低ノイズ・高精細に再現

BIONZ X



タフ

あらゆるシーンに
柔軟に対応

本体はIPX4相当の防滴性能*1で、雨の日や水辺での使用も可能。付属のウォータープルーフケースを使用すれば、防水5m*2*3で、防塵*3*4・耐衝撃*3*5・耐低温*6のタフボディ。山・海・川とさまざまなシーンで大活躍します。

*1 JIS防水保護等級IPX4相当：当社試験条件による *2 本機は5m、30分間の防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません *3 付属ウォータープルーフケース (SPK-AZ1、SPK-AS2) 装着時 *4 当社試験条件による *5 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています *6 動作温度HDR-AZ1は-5℃、HDR-AS100Vは-10℃。低温下においては撮影時間が短くなります



アクションカムに最適なレンズ設計
ZEISS テッサーレンズ

目の前に広がる情景全てを高精細に記録できる
広角170°*
* 手ブレ補正OFF時

ZEISS



広角170°

従来比*2.5倍強化
手ブレ補正

スポーツの大きなブレはもちろん、自転車・バイク・車で走行中の細かなブレも抑えて
なめらかな動画を撮影できる
* HDR-AS30V比



手ブレ補正機能〈OFF〉



手ブレ補正機能〈ON〉

使いやすいライブビューリモコン

腕時計型のライブビューリモコンで、画角確認や録画スタート・ストップ操作、カメラのさまざまな設定変更が手元でできます。カメラ装着後もアクション中もスムーズな操作を実現。さらに、最大5台のアクションカムを同時接続して操作することもできます。また、HDR-AZ1VR付属リモコンとAZ1接続時はカメラ内ファイルの再生・削除も行えます。



3m防水*
*本機は3m、30分間の防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません。また、水中ではWi-Fi電波が届かないため使用できません。

GPSによる撮影後の楽しみ

GPS搭載*で、アクション中のスピード・軌跡を動画上に常時表示することが可能。見る楽しみもシェアする楽しみも、さらに広がります。

*AZ1は、HDR-AZ1VRに付属のライブビューリモコン (RM-LVR2V) 使用時のみ



	スタンダードモデル	小型・軽量モデル	ベーシックモデル
アクションカム ラインアップ	 AS100V	 AZ1*1	 AS30V
小型・軽量	サイズ(約) 幅 高さ 奥行 24.2 × 46.5 × 81.5mm	幅 高さ 奥行 24.2 × 36.0 × 74.0mm	幅 高さ 奥行 24.5 × 47.0 × 82.0mm
	質量(約) 92g (NP-BX1(付属)含む)	63g (NP-BY1(付属)含む)	90g (NP-BX1(付属)含む)
	三脚アダプター	○	○
高画質	有効画素数(約) 動画/静止画 1350万画素	動画/静止画 1190万画素	動画/静止画 1190万画素
	イメージセンサー Exmor R CMOS Sensor	Exmor R CMOS Sensor	Exmor R CMOS Sensor
	画像処理エンジン BIONZ X	BIONZ X	BIONZ
	レンズ ZEISS ツァイス テッサー	ZEISS ツァイス テッサー	ZEISS ツァイス テッサー
	手ブレ補正機能 手ブレ補正	手ブレ補正	手ブレ補正
タフ	本体防滴 本体防滴	本体防滴	—
	防水*2 防水5m	防水5m	防水5m
	防塵*2 防塵	防塵	防塵
	耐衝撃*2 1.5m	1.5m	1.5m
	耐低温 -10℃	-5℃	-10℃
付属 リモコン*3	本体操作	○	○
	本体ファイル 再生・削除	—	○
便利機能	GPS	GPS*4	GPS
	Wi-Fi	Wi-Fi CERTIFIED	Wi-Fi CERTIFIED
	NFC	NFC	NFC

*1 AZ1本体では、電源ON/OFF、録画のスタート/ストップ、Wi-Fiモード切り替えが行えます。その他の本体設定はHDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン(RM-LVR2V)および専用アプリケーションPlayMemories Mobileに対応するスマートフォン・タブレットで行えます。RM-LVR2Vの単品販売は行っていません *2 付属ウォータープルーフケース使用時 *3 HDR-AS100V/AS30VはRM-LVR1付属、HDR-AZ1VRはRM-LVR2V付属 *4 付属ライブビューリモコン(RM-LVR2V)使用時

機能紹介

よりキレイに、より豊かに表現するための、多彩な機能

AS100V AZ1

約50Mbps記録が可能なXAVC Sに対応
「ハイビットレート撮影」

XAVC S

プロフェッショナル用に開発された4K/HDフォーマットであるXAVCを民生用途に拡張した、XAVC Sフォーマットを新たに採用。最大約50Mbpsのハイビットレート記録(1920×1080)により、さらなる高画質を実現しました。

※XAVC S記録時はmicroSDXCメモリーカード(Class10)が必要です

AS100V AZ1*1

高度な映像編集をサポート
「タイムコード*2*3&ユーザービット対応」

タイムコードの設定、ユーザービットの入力に対応。タイムコードを使用し複数の動画ファイルを正確に同期させるなど、より高度な映像編集が可能になります。

*1 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン(RM-LVR2V)使用時 *2 ソニーのタイムコードのみ使用可能です *3 一部のソニー製業務用カメラに付属している「RMT-845」を使用することで、タイムコードのリセットが可能です

※XAVC Sフォーマットのみ対応

AS100V AZ1

アクション中、リアルタイムで手軽に配信できる
「ライブストリーミング機能*1」

USTREAM

アクション中の動画をUSTREAMにアップロード*2、ライブ配信ができます。視聴者がいるときはRECランプが減速するので、モチベーションがいっそうあがり、シェアする楽しみがひろがります。

*1 HDR-AS100Vは本体アップデートが必要です *2 テザリング機能搭載スマートフォン、または、Wi-Fiルーターが必要です。また、初回のみ専用PCソフトより、事前に接続設定が必要です

AS100V AZ1*

「ビビッド」と「ニュートラル」の2種類から選べる
カラー設定

カラーは鮮やかな色味の「ビビッド」と、編集で色を調整しやすい自然な色合いの「ニュートラル」の2種類から用途に合わせて選べます。

*HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン(RM-LVR2V)および専用アプリケーションPlayMemories Mobileに対応するスマートフォンやタブレット使用時

AS100V AZ1*1 AS30V*1

ライブビューリモコンで最大5台*2まで
「マルチカメラコントロール」

腕時計型でモニター、リモコン機能を備えた「ライブビューリモコン」。最大5台までの同時接続および一括操作が可能になり、さらに便利になりました。一度の操作で一斉に録画のスタート/ストップやカメラの設定変更を行ったり、各カメラの映像を切り替えてモニタリングしたりできるので、複数台のカメラで撮影する現場で役立ちます。

*1 HDR-AS100V/AS30Vは本体アップデートが必要です *2 HDR-AZ1VR/AS100V/AS30V(ライブビューリモコンキット)付属以外のライブビューリモコンを使用する場合は、リモコンのソフトウェアをご確認ください。リモコンのソフトウェアのバージョンによっては、お客さまによるアップデートが必要になります



編集ソフト シェアする映像をもっと魅力的に
カンタンに編集が行えるAction Cam Movie Creator

アクションカムで撮った映像を、手軽に管理/保存できるPlayMemories Homeに加え、カンタンに編集ができる専用ソフトウェア、Action Cam Movie Creatorが新たに加わり、撮影した後も楽しみがさらに広がりました。

AS100V AZ1

120/240fps*のハイスピードで撮影
「4倍/8倍スロー再生」

1秒間あたり120または240フレームのハイフレームレート記録が可能。音声も合わせて記録できるので、Action Cam Movie Creatorや編集ソフトで展開すれば、1つの動画内で等速再生となめらかな4倍/8倍スロー再生を組み合わせるなど、メリハリのきいた印象的な映像を作成できます。

*HDR-AS100Vのみ対応

AS100V AZ1*1

「モーションショットLE*2」

1回のシャッターで連続10枚の静止画を撮影。カメラ内で1枚の静止画に生成することで軌跡まで記録することができます。

*1 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン(RM-LVR2V)および専用アプリケーションPlayMemories Mobileに対応するスマートフォンやタブレット使用時 *2 HDR-AS100Vは約330万画素相当、HDR-AZ1は約300万画素相当。動画は最大9枚まで表示。HDR-AS100Vは本体アップデートが必要です

AS100V AZ1*1 AS30V*2

連続した動きを静止画で確認できる
「インターバル静止画記録」

被写体の動きを定期的に撮影できる「インターバル静止画記録」機能を搭載。撮影間隔を1秒・2秒・5秒・10秒・30秒・60秒から選べます。さまざまなアクションシーンを動画だけでなく静止画で確認したい、残しておきたいといったときや、長時間の連続記録に便利です。

*1 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン(RM-LVR2V)および専用アプリケーションPlayMemories Mobileに対応するスマートフォンやタブレット使用時 *2 HDR-AS30Vの撮影間隔は5秒・10秒・30秒・60秒

AS100V AZ1 AS30V

スマートフォンなどとカンタン接続、カメラを操作できる
「Wi-Fi機能」



スマートリモコン機能により、スマートフォンやタブレットを使ってWi-Fi経由でアクションカムを操作できます。モバイルアプリのPlayMemories Mobileを起動し、スマートフォンの画面をモニターがわりにして、アングル確認やリモート操作が簡単に行えます。

※モバイルアプリケーションPlayMemories Mobile(無料)が必要です。このアプリケーションは、すべてのスマートフォン・タブレットで動作を保証するものではありません。電波環境やスマートフォン側の性能により、モニタリングや録画中にWi-Fiが切断されることがありますが、再度接続することにより、引き続き機能を継続してお使いいただけます
※Android/iOS対応

AS100V AZ1 AS30V

ワンタッチ*でスマートフォンと接続
「NFC搭載」



NFC対応のAndroid™搭載スマートフォンと
パスワード入力が必要がなく、かざすだけで
接続可能です。

*NFC対応のAndroid™搭載スマートフォンのみ



AS100V AZ1 AS30V

モバイルバッテリーから給電可能


付属のマイクロUSBケーブルで本機とモバイルバッテリーを接続すれば、USB給電が可能で、長時間撮影時も安心。

※1.5A以上を推奨

ダウンロード方法(無料)

Action Cam Movie Creatorは、専用ウェブサイトでダウンロードしてご使用いただけます

sony.jp/support/actioncam/

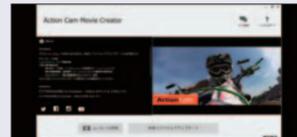



CYCLING
サイクリング

手もとで映像の確認、操作ができる

AS100V AZ1* AS30V

ライブビューリモコン
RM-LVR1
(AS100VR/AS30VRIは付属)
希望小売価格 15,000円 + 税

- 防水3m
- 大きさ(約):幅72.3×高さ50.2×奥行20.8mm
- 質量:約63g

*HDR-AZ1接続時は一部機能のみ使用可能
※本機は3m、30分間の防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません。また、水中ではWi-Fi電波が届かないため使用できません



装着例

20~65mmの幅広い口径のバーに対応



装着例

AS100V AZ1 AS30V

ロールバーマウント
VCT-RBM1

希望小売価格 4,000円 + 税

- 対応バー口径:20~65mm
- 大きさ(約):幅76×高さ85×奥行52mm
- 質量:約100g
- 付属品:ベルトL×1、ゴムL×1、ジョイントアームA×1、ダイヤルネジA×1、ネジキャップ×1

※HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



22~32mm口径の自転車のハンドルに固定できる

AS100V AZ1 AS30V

ハンドルバーマウント
VCT-HM1

希望小売価格 3,000円 + 税

- 自転車のハンドルに取り付けてスピード感ある撮影
- さまざまな自転車のハンドルにしっかり固定*
- 角度調整することで撮影範囲が広がる

- 大きさ(約):幅32×高さ113×奥行51mm
- 質量:約86g


*ハンドルバーの口径:26-32mm用、24-26mm用、22-24mm用

※HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



装着例

頭部やヘルメット、ゴーグルに装着できる



装着例

AS100V AZ1 AS30V

ユニバーサルヘッドマウントキット
BLT-UHM1

希望小売価格 4,000円 + 税

- (ベルトマウント)
- ヘッドバンド長さ:約50~100cm
- (ペンテッドヘルメットマウント)
- ベルト長さ:約70cm
- 付属品:ヘッドバンド×1、ベルト×1、スタビライザー×1、アンカー×4

※HDR-AS100V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です。HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です



自分と景色を一緒に撮影できる

AS100V AZ1 AS30V

アクションモノポッド
VCT-AMP1

希望小売価格 5,500円 + 税

- 自由なサイズで固定できる伸縮タイプ
- 大きさ(約):全高913mm、総長302mm
- 質量:約200g
- 積載カメラ質量:約250g

※HDR-AS30Vは本体付属のウォータープルーフケースまたは別売りのスケルトンフレームが必要です



装着例

温度差によるくもりを防止

AS100V AZ1 AS30V

曇り止めシート

AKA-AF1 希望小売価格 2,000円 + 税

- 自然乾燥にて1枚につき、約200回の使用が可能
- 大きさ(約):幅38.5×高さ21×奥行3.5mm
- 質量:約3g
- 2枚入り



装着例



SKI / SNOWBOARD
スキー/スノーボード



DRIVE
ドライブ

車のダッシュボードに取り付けられる

AS100V AZ1 AS30V

サクシオンカップマウント
VCT-SCM1

希望小売価格 4,500円 + 税

- 大きさ(約):幅102×高さ83×奥行68mm
- 質量:約110g
- 付属品:吸盤保護カバー×1、取付シート×1、マウントストラップ×1、クリーニングスポンジ×1

※HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



装着例

カメラの装着向きの変更、各種ケーブルに接続しながら撮影できる



左右/逆さまに装着



アタッチメント

L型アタッチメント

AS100V AS30V

スケルトンフレーム
AKA-SF1

希望小売価格 3,500円 + 税

- (フレームケース)
- 大きさ(約):幅77×高さ58×奥行31mm
- 質量:約19g
- (アタッチメント)
- 大きさ(約):幅61×高さ28×奥行10mm
- 質量:約6g
- (L型アタッチメント)
- 大きさ(約):幅61×高さ42×奥行35mm
- 質量:約12g

ドライブ中に、バッテリーの充電、給電ができる

AS100V AS30V

カーチャージャーキット
ACC-DCBX

希望小売価格 8,400円 + 税

●キット内容:

- リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、
- バッテリーチャージャー(BC-DCX)、
- マイクロUSBケーブル、カーバッテリーコード(NP-BX1)●電圧/容量:3.6V/4.5Wh(1240mAh)

●大きさ(約):縦29.9×横42.7×厚さ9.2mm ●質量:約25g (BC-DCX)●大きさ(約):幅54×高さ45×奥行90mm ●質量:約105g



装着例

小型・軽量のクリップをキャップに手軽に装着

AS100V AZ1

クリップヘッドマウントキット
BLT-CHM1 **NEW**

希望小売価格 3,500円 + 税

- (クリップ)
- 大きさ(約):幅67mm×高さ79.7mm×奥行54.8mm ●質量:約65g
- (ベルト)
- 大きさ(約):幅38mm×長さ260mm ●質量:約40g



装着例

バックパックにすばやく簡単に装着できる

AS100V AZ1 AS30V

バックパックマウント
VCT-BPM1 **NEW**

希望小売価格 4,000円 + 税

- (ベルト)
- 大きさ(約):幅25mm×長さ300mm ●質量:約2.5g
- (スタビライザーパッド)
- 大きさ(約):幅70mm×高さ7mm×奥行き130mm ●質量:約31g
- (アームキット)
- 大きさ(約):幅55mm×高さ69mm×奥行き52mm ●質量:約56g
- <マウント>
- 大きさ(約):幅52.8mm×高さ13mm×奥行き58.4mm ●質量:約12g

※HDR-AS100V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です。HDR-AS30Vは、本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です



装着例

アングル確認、録画中のモニタリングや再生ができる

AS100V AS30V

グリップスタイルLCDユニット
AKA-LU1

希望小売価格 10,000円 + 税

- 大きさ(約):幅42×高さ64.5×奥行102.5mm
- 質量:約135g



装着例
アクションカムは商品に含まれておりません



装着例



LEISURE
レジャー




収納例

カメラとアクセサリを すっきり収納

AS100V AZ1 AS30V
セミハードキャリングケース
LCM-ACA1

希望小売価格 4,000円+税

- 表面は撥水素材、ファスナーは止水ファスナーで、汚れをかたんに拭きとることができ、カメラを汚れたり水濡れから守ります
- 大きさ(約):幅231×高さ77×奥行171mm
- 質量:約230g

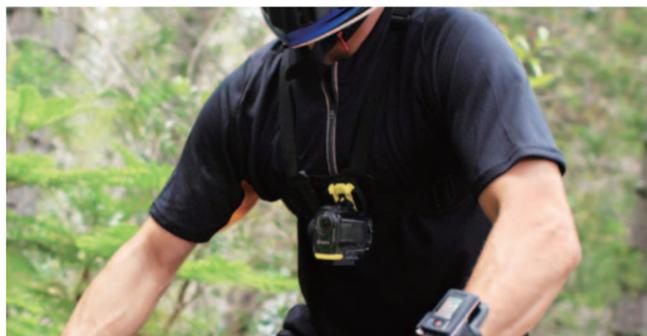

装着例

胸に装着、上下・左右自由に 360°無段階で調節可能

AS100V AZ1 AS30V
チェストマウントハーネス
AKA-CMH1

希望小売価格 5,000円+税

- 対応胸囲:74~140cm
- 大きさ(約):幅148×高さ89×奥行102mm ●質量:約220g
- ※HDR-AS100V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です。HDR-AS30Vは、本体付属のウォーターブルーケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です



装着例

ウォーターブルーケースなしで使用の際に、 レンズをしっかり保護


AS100V AZ1
ハードレンズプロテクター
AKA-HLP1

希望小売価格 3,000円+税

- 材質:PC・ABS・ガラス
- 大きさ(約):幅32×高さ33×奥行20mm
- 質量:約10g
- ※スケルトンフレーム(AKA-SF1)、グリップスタイルLCDユニット(AKA-LU1)との同時使用はできません



装着例

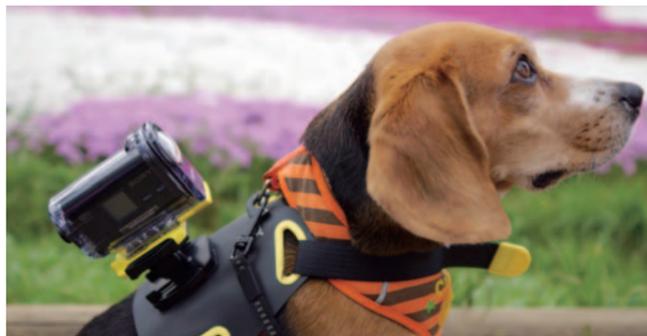

装着例

愛犬に装着して撮影できる

AS100V AZ1 AS30V
ドッグハーネス
AKA-DM1

希望小売価格 5,000円+税

- 前後45°の角度調節可能
- 対応胴回り:50~80cm(体重15kg以上の犬専用)
- 大きさ(約):幅180×高さ50×奥行150mm(チルトバックル使用時) ●質量:約128g
- 付属品:チルトバックル×1、シートマウント×1、ベルト×4
- ※HDR-AS100V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です。HDR-AS30Vは、本体付属のウォーターブルーケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です



装着例

固定された場所に挟んで 撮影できる

AS100V AZ1 AS30V
クリップマウント
VCT-CM1

希望小売価格 4,500円+税

- 360°自由に角度調節可能 ●対応口径/厚さ:60mm
- 大きさ(約):幅70×高さ111×奥行132mm ●質量:約260g
- ※固定された場所に取り付けてのみご使用ください ※水中では使用できません ※強い衝撃や振動を加えると取り付け付けたカメラが傾く場合があります ※HDR-AS30Vは、本体付属のウォーターブルーケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です




装着例

両手をフリーで撮影できる

AS100V AZ1 AS30V
リストマウントストラップ
AKA-WM1

希望小売価格 3,500円+税

- 撮影角度を360°、16段階で調節可能
- 対応腕周囲:14~24cm
- 大きさ(約):幅100×高さ21×奥行63mm ●質量:約37g
- ※HDR-AS100V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です。HDR-AS30Vは、本体付属のウォーターブルーケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です

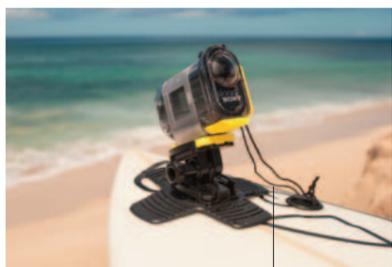

装着例

カメラの落下を防ぐリシュコード付属

曲面にも より強力に装着できる

AS100V AZ1 AS30V
サーフボードマウント
AKA-SM1

希望小売価格 4,000円+税

- フレキシブル接着マウント
- 大きさ(約):幅145×高さ53×奥行145mm(チルトバックル使用時)
- 付属品:チルトバックル×1、フレキシブル接着マウント×2、リシュコード×2
- ※HDR-AS100V/AZ1/AS30V本体付属のウォーターブルーケースと装着バックルが必要です



激しい使用環境でも、 カメラを脱落から守る

AS100V AZ1 AS30V
カメラリシュバック
AKA-LSP1

希望小売価格 2,500円+税

- バックルロックプラグ
- 大きさ(約):幅36×高さ9×奥行31mm ●質量:約3g
- 付属品:リシュコード×3、バックルロックプラグ×2



各種マウントに取り付けて 3軸調整が可能に

AS100V AZ1 AS30V
アームキット
VCT-AMK1

希望小売価格 3,000円+税

- ロールバーマウント(VCT-RBM1)、サクシヨンカップマウント(VCT-SCM1)等のアーム部分の予備パーツとしても使用可能
- ※HDR-AS30Vは、本体付属のウォーターブルーケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



360°の角度が調節でき、 撮影範囲が広がる

AS100V AZ1 AS30V
ボールヘッド
ADP-BH1

希望小売価格 3,000円+税

- 大きさ(約):高さ46×底面径23mm ●質量:約46g
- ※水中ではご使用できません
- ※強い衝撃や振動を加えるとカメラが傾く場合があります
- ※HDR-AS30Vは、本体付属のウォーターブルーケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



角度を調節することで 撮影範囲が広がる

AS100V AZ1 AS30V
チルトアダプター
VCT-TA1

希望小売価格 3,000円+税

- 大きさ(約):幅32.5×高さ55×奥行56mm
- 質量:約52g
- ※HDR-AS30Vは、本体付属のウォーターブルーケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



紛失・破損しても安心。 予備アクセサリ

AS100V AZ1 AS30V
接着式マウント
VCT-AM1

希望小売価格 2,500円+税

- 平面用接着マウント×2、曲面用接着マウント×2、装着バックル×1



予備用として便利なAZ1専用の 小型・軽量ウォーターブルーケース



AS100V AZ1 AS30V
ウォーターブルーケース
SPK-AZ1

希望小売価格 4,500円+税

- 水深約5m対応
- ※本機は防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません

AS100V/AS30V付属、予備用の 小型・軽量ウォーターブルーケース



AS100V AS30V
ウォーターブルーケース
SPK-AS2

希望小売価格 4,500円+税

- 水深約5m対応
- ※本機は防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません

ダイビングやシュノーケリングで活躍。 水深60m対応のウォーターブルーケースと 水中用アダプットのキット



AS100V AS30V
アンダーウォーターハウジング
MPK-AS3

希望小売価格 5,500円+税

- 水深約60m対応
- ※本機は防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません

カメラを浮かせて水没による 紛失を防ぐ



SPK-AS2 MPK-AS3 SPK-AZ1
フロート
AKA-FL2

希望小売価格 2,500円+税

- 大きさ(約):幅83×高さ63×奥行73mm ●質量:約45g
- ※本体付属のウォーターブルーケース、装着バックルの装着が必要になります ※水深3mまで使用可能

バッテリーとバッテリーチャージャーの お得キット



AZ1
アクセサリキット
ACC-TRDCY

希望小売価格 4,000円+税

- キット内容:バッテリー(NP-BY1)、バッテリーチャージャー(BC-DCY)(バッテリー)
- 電圧/容量:3.7V/2.4Wh 640mAh、大きさ(約):幅26.9×高さ7.5×奥行38mm、質量:約15g
- 付属品:バッテリーチャージャー
- 大きさ(約):幅36×高さ70×奥行13.5mm、質量:約20g

長時間撮影に便利な 予備用バッテリー



AZ1
リチャージャブルバッテリーパック
NP-BY1

希望小売価格 3,000円+税

- 電圧/容量:3.7V/2.4Wh 640mAh
- 大きさ(約):幅26.9×高さ7.5×奥行38mm
- 質量:約15g

長時間撮影するとき 便利な予備バッテリー



AS100V AS30V
リチャージャブルバッテリーパック
NP-BX1

希望小売価格 5,600円+税

- 電圧/容量:3.6V/4.5Wh(1240mAh)
- 大きさ(約):幅29.9×幅42.7×高さ9.2mm
- 質量:約25g

データ記録に適した 多様なメモリーカード



AS100V AZ1 AS30V
microSD/microSDHCメモリーカード
SR-32A4/16A4/
8A4/4A4/2A1

希望小売価格

- 平面用接着マウント×2、曲面用接着マウント×2、装着バックル×1



AS100V AZ1 AS30V
microSDXC UHS-Iメモリーカード
SR-64UYA

希望小売価格

●仕様表		HDR-AS100V	HDR-AZ1	HDR-AS30V	
イメージセンサー	イメージセンサー	1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー			
	総画素数	約1890万画素	約1680万画素		
	有効画素数	約1350万画素(16:9)	約1190万画素(16:9)		
	有効画素数 動画時	約1350万画素(16:9)	約1190万画素(16:9)		
レンズ	レンズ	ZEISSテッサー			
	F値	F2.8			
	FOV(画角)	170°*1, 120°			
	f(焦点距離)	f=2.8mm		f=2.5mm	
	f(35mm換算)	f=17.1mm(170°), f=21.8mm(120°)		f=15.3mm(170°), f=21.3mm(120°)	
	動画時	f=17.1mm(170°), f=21.3mm(120°)			
	静止画時	f=15.3mm(170°), f=21.3mm(120°)			
	画像処理エンジン	BIONZ X(ピコエンジン)			
	カメラノイズリダクション	●			
	最低被写体明るさ	6lux			
カメラ	手ブレ補正機能	●電子式(アクティブイメージエリア方式、アクティブモード搭載)			
	最短撮影距離	約30cm			
	ホワイトバランス	自動			
	明るさ調整	自動			
	明るさ制御	自動			
	測光方式	マルチ分割測光			
	逆光補正(自動/ボタン)	●(自動)			
	プロテクトモード	●			
	シャッターモード	自動制御範囲			
	自動フリッカー補正	1/30-1/10,000秒			
記録メディア	記録メディア	(MP4)メモリスティック マイクロ(MARK2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)(XAVC S)マイクロSDXCメモリーカード(Class10)		メモリスティック マイクロ(MARK2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)	
	内蔵記録メディア容量	—			
	映像記録	(MP4) XAVC S/MPEG-4 AVC/H.264	(MP4) MPEG-4 AVC/H.264		
	動画記録画素数/フレームレート	(MP4) PS:1920×1080 60p, HQ:1920×1080 30p, STD:1280×720 30p, SLOW:1280×720 120p, HS120:1280×720 120p, HS240:1800×480 240p, VGA:640×480 30p (XAVC S) 60p:1920×1080 60p, 30p:1920×1080 30p, 24p:1920×1080 24p	(MP4) PS:1920×1080 60p, HQ:1920×1080 30p, STD:1280×720 30p, SLOW:1280×720 120p, HS120:1280×720 120p, HS240:1800×480 240p, VGA:640×480 30p (XAVC S) 60p:1920×1080 60p, 30p:1920×1080 30p, 24p:1920×1080 24p	PS:約28Mbps/HQ:約16Mbps/STD:約6Mbps/SSLOW:約2Mbps/SLOW:約12Mbps/STD:約6Mbps/VGA:約3Mbps	
	音声記録	MPEG-4 AAC-LC 2ch**4 リニアPCM	●(MP4)		
	静止画	静止画モード時	静止画記録モード時:約1190万画素相当 インターバル静止画記録時:約207万画素		
	その他	本体充電(付属バッテリーの満充電時間)*5	●(約4時間5分)	●(約2時間25分)	●(約4時間5分)

	HDR-AS100V	HDR-AZ1	HDR-AS30V	
システム	ワイヤレスLAN対応(内蔵)	●(Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯))		
	NFC対応	●(NFCフォーラム Type 3 Tag に準拠)		
	ハイビジョン画質出力	HDMI出力	—	HDMI出力
	マルチ/マイクロUSB端子*6	—	●	—
	マイク入力	ステレオミニ端子	—	ステレオミニ端子
	メモリーカードスロット	ステレオオーディオ、モノラルスピーカー		
	メモリーカードスロット	メモリスティック マイクロ/マイクロSDカード兼用		
	基本バッテリーシステム	NP-BX1(付属)	NP-BY1(付属)	NP-BX1(付属)
	電源電圧	バッテリー 3.6V	バッテリー 3.7V	バッテリー 3.6V
	外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時)*7	約24.2mm×46.5mm×81.5mm	約24.2mm×36.0mm×74.0mm	約24.5mm×47.0mm×82.0mm
システム	本体質量	約67g	約48g	約65g
	撮影時総質量*8	約92g(NP-BX1(付属)含む)	約63g(NP-BY1(付属)含む)	約90g(NP-BX1(付属)含む)
	本体防滴性能	●IPX4*9*10		
	防水性能*11	●*12		
	防塵性能*11	●*12		
	耐衝撃性能*11	●*12		
	耐低温性能*11	●(動作温度範囲 -10℃~40℃) ●(動作温度範囲 -5℃~40℃) ●(動作温度範囲 -10℃~40℃)		
	映像音入出力端子	HDMI端子	—	HDMI マイクロコネクタ(出力のみ)
	消費電力(動画撮影)	表示パネル使用時	約1.9W	約1.9W
	主な機能	Wi-Fi(内蔵)	●	●*13
GPS		●	●*13	●
NFC		ワンタッチペアリング、ワンタッチリモート		
インターバルREC		静止画●(1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/60秒)	静止画●(1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/60秒)*13*14	静止画●(5秒/10秒/30秒/60秒)
自動逆光補正機能		●		
シーンセレクト		●		
バッテリー残量表示		●		
メディア残量表示		●		
先進 & 便利機能		記録モード、手振れマーク、GPS測位状況、撮影モード状態	バッテリー残量表示、メモリーカード未挿入表示、Wi-Fi設定表示	記録モード、手振れマーク、GPS測位状況、撮影モード状態
ライブビューリモコン		●		
カラー設定	(ビビッド/ニュートラル)	(ビビッド/ニュートラル)	—	
タイムコード、ユーザーズ*15	●*13			
USB充電	DC 5V 500mA/800mA	DC 5V 500mA	DC 5V 500mA/800mA	
USB給電	●(1.5A以上を推奨)			
便利機能	日時+サマタイム+エリア設定	●	●*15	
付属品*17	ライブビューリモコン(RM-LVR1)*18 リチャージケーブル(充電ケーブル)バックパック(NP-BX1(1))、 マイクロUSBケーブル(1)、 取扱説明書(1)、 ウォータープルーフケース(SPK-AS2)(1)、 接ぎょうマウント(1)、 三脚アダプター(1)、保証書(1)	ライブビューリモコン(RM-LVR2)*19 リチャージケーブル(充電ケーブル)バックパック(NP-BY1(1))、 マイクロUSBケーブル(1)、 取扱説明書(1)、 ウォータープルーフケース(SPK-AZ1)(1)、 接ぎょうマウント(1)、 三脚アダプター(1)、保証書(1)	ライブビューリモコン(RM-LVR1)*18 リチャージケーブル(充電ケーブル)バックパック(NP-BX1(1))、 マイクロUSBケーブル(1)、 取扱説明書(1)、 ウォータープルーフケース(SPK-AS2)(1)、 接ぎょうマウント(1)、 三脚アダプター(1)、保証書(1)	
	*1 手ブレ補正機能OFF時 *2 各モードの記載バッテリーはシステムレート(動画、音声等を含む) *3 PSモード(28Mbps)は最高ビットレート *4 MP4時のみ対応 *5 USB充電時 *6 この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます *7 最大突起部を含む *8 バッテリーとメディアを含んだ質量 *9 9までの状況において防滴性を保証するものではありません *10 JIS防水保護等級IPX4相当 *11 当社試験条件による *12 下記の防水、防塵、耐衝撃、耐低温性能についての注意をご確認ください *12 HDR-AS100V/AS30Vは、当社ウォータープルーフケース(SPK-AS2)、HDR-AZ1は、付属ウォータープルーフケース(SPK-AZ1)使用時 *13 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン(RM-LVR2V)使用時 *14 専用アプリケーションPlayMemories Mobileに対応するスマートフォン/タブレット使用時 *15 XAVC Sのみ *16 フォームウェアアップデートにより対応 *17 かつこ(1)内数個は、付属される数量 *18 HDR-AS100VR/HDR-AS30VRのみ付属 *19 HDR-AZ1VRのみ付属			

●撮影可能時間(満充電時)		連続撮影時間		実撮影時間	
画質	MP4 1920×1080/30p(HQ)	MP4 640×480/30p(VGA)	MP4 1920×1080/30p(HQ)	MP4 640×480/30p(VGA)	
NP-BX1(AS100V/AS30V付属)	120分	140分	60分	85分	
NP-BY1(AZ1付属)	80分	85分	45分	50分	

※25℃で使用したときの時間です。10℃~30℃での使用をおすすめします ※低温の場所で使うと、撮影・再生可能時間はそれぞれ短くなります ※使用状況によって、撮影・再生可能時間が短くなります

アクションカムファームウェアアップデートのお知らせ | 最新情報はWEBにてご確認ください sony.jp/actioncam/info2/

防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能についての注意

HDR-AS100V、HDR-AZ1、HDR-AS30Vの品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。いかなる場合においても無破損・無故障・防水を保証するものではありません。ご使用の際には、**＜防水・防塵・耐衝撃・耐低温についての注意＞**をよきお読みください。

【ウォータープルーフケースについて】●砂・髪の毛ほこりなどの異物を防水パッキンに挟みこまないようにしてください ●わずかな異物でも浸水の原因になるので、防水パッキンに傷がついていないことを確認してください。異物の付着が確認されたときには、繊維の残らない、やわらかい布等で拭き取ってください。先のとがったものは使わないでください。防水パッキンや、防水パッキンのあたる面に傷が付くと、浸水の原因となります ●水辺で使用中は、絶対にウォータープルーフケースのケースカバーを開けないでください ●本機をウォータープルーフケースに取り付けて水中撮影すると、画像が通常よりも鮮明に撮影されませんが、故障ではありません 【水中・水辺で使用した後のお手入れについて】●ウォータープルーフケースのケースカバーを開けたときに水や砂がウォータープルーフケースの中に入ると、本機の故障の原因になります。濡れた手や、砂の付いた手でケースカバーの開け閉めはしないでください。完全に乾いた状態でケースカバーを開けてください ●使用後は60分以内に必ず水洗いをしてください ●湯泉では使用しないでください ●容器にためた真水に5分程度つけ置いてから、水の中で本体を揺すったり、各ボタンを動かして、ボタンのすきまに入った塩、砂等しっかりと洗い流してください ●水道などからの勢いのある水を直接あててはなりません 【防塵・耐衝撃性能について】●防塵・耐衝撃性能については、傷やへこみがつくことを保証するものではありません ●MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの板の上での0.15mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません 【耐低温について】●HDR-AS100V/HDR-AS30Vの動作温度は-10℃~40℃、保存温度は-20℃~60℃、HDR-AZ1の動作温度は-5℃~40℃、保存温度は-20℃~60℃です ●周囲の温度が低いとバッテリーの性能が一時的に低下するため、使用できる時間が短くなります ●スキー場などの寒冷地で使用した場合、雪や水滴が付いたまま放置すると、ウォータープルーフケースのホルドルーバーやバックロックなど可動部のすきまに入った雪や水滴が凍り、動きにくくなる場合がありますので、ご注意ください

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

商品使用上の注意 ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。実演や興行、展示物などのうちに、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合があります **カタログ上の注意** ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえ、お選びください **商品購入時の注意** ●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。ただし、オーディオ/ビデオアクセサリの一部の商品には保証書が付いておりません ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください ●当社は、このデジタルビデオ/8ミリビデオ/ビデオアクセサリの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください **各社商標など** ●SONYはソニー株式会社の商標です ●Exmor R CMOSセンサー、Exmor、Exmosアおよび**Exmor**はソニー株式会社の商標です ●BIONZ、ピコエンジン、BIONZ Xおよびそのロゴはソニー株式会社の商標です ●メモリスティック、メモリスティック マイクロおよび  はソニー株式会社の商標または登録商標です ●SDメモリーカードはパナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です ●HDMI、**HDMI**、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です ●PlayMemories Mobileはソニー株式会社の商標です ●YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です ●Wi-FiおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です ●Facebook、Facebookロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です ●NFC、N-Markおよび  は、NFC Forum, Inc.の商標あるいは登録商標です ●XAVCと **XAVC S** はソニー株式会社の商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です

ソニーウェブサイト | パソコン、タブレット、スマートフォンなど sony.jp/ | 本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは
買い物相談窓口
フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9555
●受付時間 月~金 9:00~18:00 土・日・祝日9:00~17:00

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ショールーム 銀座ソニービル / 〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-1
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

AVSY-1 Printed in Japan. (84942346)

お問い合わせは当店へ

2014.10

カタログ記載内容2014年10月現在