

ネットワークカメラ

ユーザーガイド

ソフトウェアバージョン 1.85

SNC-EP520/EP521/EP550/EP580

SNC-ER520/ER521/ER550/ER580/ER585/ER585H

SNC-ZP550/ZR550

お買い上げいただきありがとうございます。



警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、

火災や人身事故になることがあります。

このユーザーガイドには、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

このユーザーガイドをよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、

いつでも見られるところに必ず保管してください。

IPELA
sloc™ HD

IPELA HYBRID

目次

はじめに

特長	4
このユーザーガイドの使いかた	5
必要なシステム構成	5

準備

カメラに IP アドレスを割り当てる	7
SNC toolbox を使ってカメラに IP アドレスを 設定する	7
Web ブラウザからカメラにアクセスする	8
管理者による基本設定を行う	10
意図せぬ第三者からのカメラへのアクセスを防ぐための 注意事項	11
設定手順	11

カメラの操作

管理者とユーザーについて	12
システムへログインする	13
ユーザーとしてログインする	13
ビューアーについて	13
メインビューアーの構成	14
メインメニュー	14
操作パネル部	14
モニター画面	17
Plug-in free viewer	17
カメラを操作する	18
コントロールパネルで操作する（エリアズーム モード／ベクトルドラッグモード共通）	18
画像をクリックしてパン・チルトを操作する （エリアズームモードのみ）	19
拡大したい範囲を指定してパン・チルト・ズームを 操作する（エリアズームモードのみ）	19
画面をドラッグしてパン・チルトを操作する （ベクトルドラッグモードのみ）	19
プリセット位置にカメラを移動する（エリアズーム モード／ベクトルドラッグモード共通）	19
画像に表示されるコントロールバーでパン・ チルト・ズームを操作する（PTZ コントロールバー のみ）	20
パノラマ画像上でカメラを操作する	20
指定した場所にカメラを移動する	20

トリガーを使った操作	21
モニター画像をメールに添付して送信する	21
モニター画像を FTP サーバーに送信する	21
カメラ映像を静止画として記録する	21
アラーム出力 1 を制御する	22
デイ／ナイト機能をオン／オフする	22
カメラに登録されている音声ファイルを 再生する	22
通信方式を切り換える	23
システムのユーティリティを使う	24
SNC viewer	24
SNC desktop viewer	25

カメラの設定

管理者設定メニューの基本操作	27
管理者設定メニューの設定のしかた	27
管理者設定メニューの構成	28
システム設定を行う — システムメニュー	29
システムタブ	29
日付／時刻タブ	30
スーパーインポーズタブ	31
設置タブ	33
初期化タブ	34
システムログタブ	36
アクセスログタブ	36
カメラ映像や音声の設定を行う — カメラメニュー	36
共通タブ	36
画像タブ	37
プライバシーマスキングタブ	40
デイ／ナイトタブ	41
ビデオコーデックタブ	42
ストリーミングタブ	44
ネットワークを設定する — ネットワークメニュー	45
ネットワークタブ	45
QoS タブ	47
IP アドレス通知タブ — IP アドレス通知を行う	49
SSL 機能の設定を行う — SSL メニュー	51
SSL タブ	51
CA 証明書タブ — クライアント認証に使用する CA 証明書を追加する	53
CA 局の証明書をインストールするには	54
インストールした CA 局の証明書を 削除するには	55
802.1X 認証機能を使用する — 802.1X メニュー	56
802.1X ネットワークのシステム構成	56
共通タブ — 802.1X 認証機能の基本設定を行う	57
クライアント証明書タブ	58
CA 証明書タブ	59

802.1X 認証機能の設定のしかた — Windows Server 2003 を使用した場合の例	59
ユーザー設定をする — ユーザーメニュー	62
セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー	63
設定タブ	63
Referer チェックタブ	64
カメラの位置や動作を記憶する	
— プリセット位置メニュー	65
ポジションタブ — パン・チルト・ズーム位置を記憶させる	65
プリセットツアータブ — プリセットツアー動作を設定する	67
メールに画像を添付して送る	
— メール (SMTP) メニュー	68
共通タブ — メール (SMTP) 機能の基本設定をする	68
アラーム送信タブ — アラーム検出時のメール送信の設定をする	70
定期送信タブ — 定期的なメール送信の設定をする	71
異常送信タブ — 異常状態によるメール送信の設定をする	71
FTP サーバーへ画像を送信する	
— FTP クライアントメニュー	72
共通タブ — FTP クライアント機能の基本設定をする	72
アラーム送信タブ — アラーム検出時の FTP クライアント動作を設定する	73
定期送信タブ — 定期的な FTP クライアント動作を設定する	74
画像を記録する — イメージメモリーメニュー	75
共通タブ — イメージメモリー機能の基本設定をする	76
アラームタブ — アラーム検出時のイメージメモリー機能の設定をする	77
定期設定タブ — 定期的な記録の設定をする	78
イメージメモリーのフォルダー構造	79
カメラから画像をダウンロードする	
— FTP サーバーメニュー	80
Edge Storage を設定する	
— Edge Storage メニュー	80
Edge Storage のフォルダー構造	82
アラーム出力を設定する — アラーム出力メニュー	83
アラーム出力 1 タブ	83
アラーム検出時に音声を出力する	
— 音声ファイル再生メニュー	84
音声ファイル再生 1、2、3 タブ	84
ビューアーページからの操作を設定する	
— トリガメニュー	85
スケジュールを設定する — スケジュールメニュー	87

アラームバッファを設定する	
— アラームバッファメニュー	88
センサー入力／カメラ妨害検知／動体検知を設定する	
— イベント検出メニュー	89
センサー入力タブ — センサー入力の設定をする	89
カメラ妨害検知タブ — カメラ妨害検知の設定をする	89
動体検知タブ — 動体検知機能を設定する	89
動体検知の設定項目	90
外部機器と通信する — PTZ 制御 I/F メニュー (SNC-ZP550/ZR550)	92
ビューアーの構成を設定する	
— ビューアーメニュー	92
レイアウトタブ	92
HTML 出力タブ	95

その他	
SNC toolbox を使う	96
SNC audio upload tool を使う	
— カメラに音声を送信する	96
SNC video player を使う — カメラで記録した映像・音声ファイルを再生する	97
SNC video player をインストールする	97
SNC video player の使いかた	97
SNMP 設定方法について	99
1. 問い合わせコマンド	99
2. 設定コマンド	100
用語集	101
索引	104

特長

- ・カメラの高画質ライブ映像を最大毎秒 30 フレームでモニタリング可能。
- ・HD (720p) の高画質で画像を配信 (SNC-EP550/ER550/ZP550/ZR550)。
- ・HD (1080p) の高画質で画像を配信 (SNC-EP580/ER580/ER585/ER585H)。
- ・SNC-ZP550/ZR550 は IPELA HYBRID 対応カメラ。このカメラは SLOC 技術を用い同軸線 1 本で IP ネットワーク HD 映像と SD アナログビデオ映像の同時配信が可能。
- ・JPEG/MPEG4/H.264 の 3 つの映像圧縮方式 (ビデオコーデック) を使用。
- ・シングルコーデック、デュアルコーデックの動作モードを選択可能。
- ・パン・チルトとも最大 300 度 / 秒の高速駆動。パンは 340 度 (SNC-EP580/EP550/EP520/EP521/ZP550)、360 度 (SNC-ER580/ER585/ER585H/ER550/ER520/ER521/ZR550)、チルトは 105 度 (SNC-EP580/EP550/EP520/EP521/ZP550)、210 度 (SNC-ER580/ER585/ER585H/ER550/ER520/ER521/ZR550) の範囲で動作可能。
- ・光学 20 倍 (SNC-EP580/ER580)、30 倍 (SNC-ER585/ER585H)、28 倍 (SNC-EP550/ER550/ZP550/ZR550)、36 倍 (SNC-EP520/EP521/ER520/ER521)、およびデジタル 12 倍の高倍率ズーム機能搭載。
- ・インテリジェント動体検知、カメラ妨害検知、アラーム機能を搭載。
- ・ダイナミックレンジ圧縮により小さな音を自動的に適度な音量にして送信することが可能。
- ・1 台のカメラ映像を 5 人までのユーザーが同時に閲覧可能。
- ・日付 / 時刻を画像にスーパーインポーズすることが可能。
- ・Edge Storage 機能により、ネットワーク切断などのアラーム検出結果から映像および音声を記録し、ライブ映像・音声と同じプロトコルを使用してストリーミングすることが可能。
- ・IEEE802.3at 準拠の HPoE (High Power over Ethernet) 対応 (SNC-EP520/EP521/EP550/EP580/ER520/ER521/ER550/ER580)。SNC-ZP550/ZR550 は LAN モード時のみ対応。

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよびユーザーガイドの内容の全部または一部を複製すること、およびこのソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。

© 2011 Sony Corporation

ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いかねます。

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

・“IPELA” および **IPELA** は、ソニー株式会社の商標です。

・**HD** は、ソニー株式会社の商標です。

・“IPELA HYBRID” および **IPELA HYBRID** は、ソニー株式会社の商標です。

・“VISCA” は、ソニー株式会社の商標です。

・Microsoft、Windows および Internet Explorer、Microsoft DirectX は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

・Java は Sun Microsystems, Inc. の商標です。

・Intel、Intel Core 2 Duo および Pentium は、アメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションの登録商標です。

・Adobe および Adobe Reader、Adobe Flash は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

・SD メモリーカードはパナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です。

・Firefox は、米国 Mozilla Foundation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

・Safari は、米国 Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

・Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。

・sloc™ は Intersil Corporation (インターシル株式会社) の商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中で ®、™ マークは明記していません。

このユーザーガイドの使いかた

このユーザーガイドは、ネットワークカメラをコンピュータから操作する方法を説明しています。
このユーザーガイドは、コンピュータの画面上に表示して読まれることを想定して書かれています。
ここではユーザーガイドをご活用いただくために知っておいていただきたい内容を記載しています。操作の前にお読みください。

関連ページへのジャンプ

コンピュータの画面上でご覧になっている場合、関連ページが表示されている部分をクリックすると、その説明のページへジャンプします。関連ページが簡単に検索できます。

ソフトウェアの画面例について

このユーザーガイドに記載されているソフトウェアの画面は、説明のためのサンプルです。実際の画面とは異なることがありますので、ご了承ください。
また、説明のための例として、SNC-EP580 のカメラのイラストやメニュー画面を使用しています。

ユーザーガイドのプリントアウトについて

このユーザーガイドをプリントする場合、お使いのシステムによっては、画面やイラストの細部までを再現できないことがありますので、ご了承ください。

設置説明書（印刷物）について

付属の設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や基本的な設置・接続のしかたが記載されています。操作の前に必ずお読みください。

必要なシステム構成

カメラの映像を見たり、制御したりするコンピュータには、次の動作環境が必要です。
(2014 年 11 月現在)

共通

OS

Microsoft Windows XP、Windows Vista（32bit 版）、Windows 7（32bit 版、64 bit 版）、Windows 8 Pro（32bit 版、64 bit 版）*、Windows 8.1 Pro（32bit 版、64 bit 版）*

動作検証済みエディション：

Windows XP：Professional

Windows Vista：Ultimate、Business

Windows 7：Ultimate、Professional

Windows 8：Pro

Windows 8.1：Pro

Microsoft DirectX 9.0c 以上

Web ブラウザ

Windows Internet Explorer Ver. 7.0、Ver. 8.0、Ver. 9.0、Ver. 10.0*

Firefox Ver. 25.0（Plug-in free viewer のみ対応）

Safari Ver. 5.1（Plug-in free viewer のみ対応）

Google Chrome Ver. 31.0（Plug-in free viewer のみ対応）

SNC-EP580/ER580/ER585/ER585H

CPU

Intel Core 2 Duo、2.33 GHz 以上

メモリー

2 GB 以上

ディスプレイ

1600 × 1200 画素以上（2560 × 1600 画素以上を推奨）

SNC-EP550/ER550/ZP550/ZR550

CPU

Intel Core 2 Duo、2 GHz 以上

メモリー

1 GB 以上

ディスプレイ

1600 × 1200 画素以上

SNC-EP520/EP521/ER520/ER521

CPU

Intel Pentium 4、2.4 GHz 以上、
または Intel Core 2 Duo、1.8 GHz 以上

メモリー

1 GB 以上

ディスプレイ

1280 × 1024 画素以上

* Windows 8 または、Windows 8.1 をお使いの場合は、デスクトップユーザーインターフェース（デスクトップ UI）版の Internet Explorer をご利用ください。

準備

この章では、カメラを設置・接続した後、映像をモニターする前に管理者が行う準備について説明しています。

カメラに IP アドレスを割り当てる

ネットワークを介してカメラに接続するためには、カメラに新しい IP アドレスを割り当てる必要があります。初めてカメラを設置したときは、カメラに IP アドレスを割り当ててください。

操作の前に、付属の設置説明書の「本機をネットワークに接続する」をご覧ください。

割り当てる IP アドレスについては、ネットワークの管理者にご相談ください。

SNC toolbox を使ってカメラに IP アドレスを設定する

- 1 CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。
表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されます。
Web ブラウザで自動的に表示されないときは、CD-ROM に入っている index.htm ファイルをダブルクリックしてください。

Windows Vista をご利用の場合、CD-ROM を入れると「自動再生」のポップアップメッセージが表示されることがあります。
- 2 SNC toolbox の Setup アイコンをクリックする。
「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されます。
- 3 [開く] をクリックする。
- 4 画面に表示されるウィザードに従って「SNC toolbox」をインストールする。
インストール方法や使用方法の詳細については、アプリケーションガイドをご覧ください。

- 5 IP アドレスを割り当てる。
インストールした SNC toolbox を使って、IP アドレスを割り当てる。
詳しくは、アプリケーションガイドの「SNC toolbox を使う」-「IP アドレスを割り当てる」を参照してください。

補足

- ・最新の SNC toolbox のインストーラーやアプリケーションガイドは、以下の URL よりダウンロードしてください。
<http://www.sony.net/ipela/snc>
- ・SNC toolbox は、Sony Network Camera toolbox の略です。

Web ブラウザからカメラにアクセスする


カメラに IP アドレスを割り当てたら、実際に Web ブラウザからカメラにアクセスできることを確認します。Web ブラウザには、Internet Explorer をお使いください。

- 1 コンピューターで Web ブラウザを起動し、カメラの IP アドレスをアドレス欄に入力する。



ビューアー画面が表示されます。

画面例

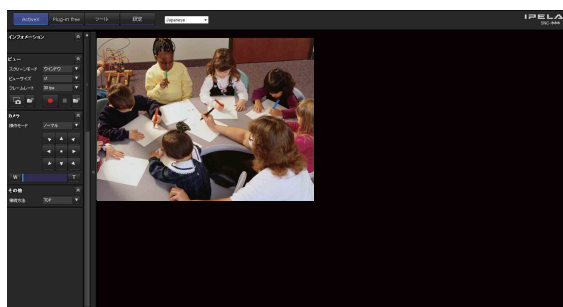

ご注意

新しくカメラにアクセスするとき、次の条件を超えると画像が表示されません。

- ・ 最大閲覧者数 5 人を超えたとき。
ただし、メール (SMTP) 機能が [オン] または、FTP クライアント機能が [オン] のとき、最大閲覧者数は 3 人になります。
- ・ 新規要求を含めビットレートの合計が 16 Mbps を超えたとき。
- ・ 設置環境により、最大閲覧者数に達する前に映像が乱れることがあります。この場合は、閲覧者数を減らす、ビットレートを下げる、または画像サイズを小さくしてください。(SNC-ZP550/ZR550)

SSL 機能をご利用の場合

ご注意


中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載されていません。

Internet Explorer をご利用の場合

カメラの IP アドレスを入力したとき、カメラに設定されている証明書の状態によって「証明書エラー」が表示されることがあります。

この場合は [このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)] をクリックして続行します。


ビューアー画面 (SSL 通信時) が表示されます。

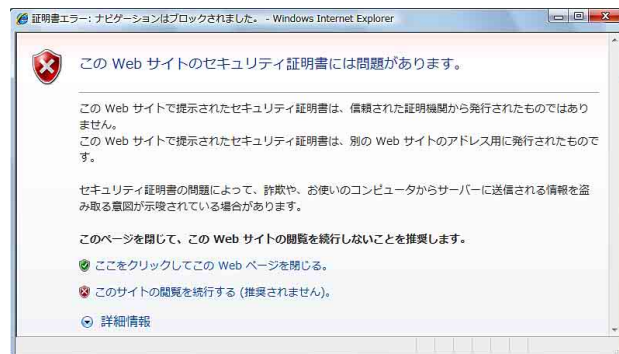


[同時に HTTP 接続を許可] (51 ページ) をチェックしている場合

HTTP および SSL 接続それぞれを使い分けてアクセスしたいときは、ブラウザのアドレス欄に次のように入力してください。

HTTP 接続を行う場合



SSL 接続を行う場合



初めてカメラのビューアー画面を表示するときは

「セキュリティ警告」が表示されます。[はい] をクリックすると、ActiveX コントロールがインストールされ、ビューアー画面が表示されます。



ご注意

- ・ Internet Explorer のローカルエリアネットワーク (LAN) の設定を自動構成にすると、画像が表示されない場合があります。この場合は「自動構成」を使用不可にして手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキシサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権限」でコンピューターにログインしておく必要があります。

補足

本ソフトウェアの各ページは、Internet Explorer の表示文字サイズ [中] で最適に表示されます。

ビューアー画面を正しく表示させるには

ビューアー画面を正しく動作させるためには、以下の手順で Internet Explorer のセキュリティレベルを [中] 以下に設定してください。

- 1 Internet Explorer のメニューバーから [ツール] — [インターネットオプション] — [セキュリティ] タブの順に選択する。
- 2 [インターネット] アイコン (本機をインターネット環境で使っているとき)、または [イントラネット] アイコン (本機をイントラネット環境で使っているとき) をクリックする。
- 3 レベルバーを操作して [中] 以下にする。(レベルバーが表示されていない場合は、[既定のレベル] ボタンをクリックしてからレベルバーを操作してください。)

コンピューターでウイルス対策ソフトウェアなどをお使いの場合

- ・ コンピューターでウイルス対策ソフトウェア、セキュリティソフトウェア、パーソナルファイアウォール、ポップアップブロッカーなどをお使いの場合、画像表示のフレームレートが低下するなど、カメラのパフォーマンスが低下する場合があります。
- ・ 本機にアクセスしたときに表示される Web ページは JavaScript を使用しています。ご使用になるコンピューターで上記のウイルス対策ソフトウェアなどをお使いの場合には、Web ページが正しく表示されない場合があります。

管理者による基本設定を行う

本機は、出荷時の状態でログインするだけでカメラの映像をモニターできますが、カメラの設置場所やネットワーク環境、カメラの用途などに合わせてさまざまな機能を設定できます。

日常、カメラの映像をモニターする前に、管理者が設定しておいたほうがよい設定項目は、次のとおりです。

設定内容	管理者設定メニュー
カメラから配信する映像のフォーマットを設定する	「ビデオコーデックタブ」 (42 ページ)
設置場所（屋内か屋外）により、適切なホワイトバランスを選択する	「ホワイトバランス」 (39 ページ)
カメラから配信する映像の明るさを選択する	「露出」 (37 ページ) 「明るさ (SNC-EP520/EP521/ER520/ER521)」 (39 ページ)
カメラから配信する映像の画質を選択する	「ビデオコーデックタブ」 (42 ページ)
画像の表示サイズを選択する	「ビューサイズ (画像表示サイズ)」 (14 ページ)
外部マイクからの音声を配信するかどうかを選択する	「オーディオコーデック」 (37 ページ)
カメラの日付と時刻をコンピューターに合わせる	「日付／時刻タブ」 (30 ページ)
カメラのモニター画像をメールに添付して送信するための設定をする	「メール (SMTP) メニュー」 (68 ページ)
ユーザーのカメラへのアクセス権を設定する	「ユーザーメニュー」 (62 ページ)
見たい場所をあらかじめ設定する	「プリセット位置メニュー」 (65 ページ)
パノラマ画像を用意する	「パノラマ画像を作成する」 (20 ページ)

意図せぬ第三者からのカメラへのアクセスを防ぐための注意事項

使用環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者からカメラにアクセスされる可能性があります。セキュリティの面から、カメラ管理者のユーザー名・パスワードをデフォルト設定値から変更して設定することを強く推奨します。意図せぬ第三者からアクセスされた場合、監視を妨げる操作・設定がおこなわれる等のリスクがあります。

例としてネットワーク機器が管理者に無許可でネットワークに接続されている、あるいは接続することができるネットワーク環境や、ネットワークに接続された PC 等のネットワーク機器が許可なく使用可能な環境では、カメラに不正なアクセスをされる可能性があります。こうした環境への接続は、お客様の責任において行われるものとします。また、カメラへの不正なアクセスを防ぐため、以下の設定手順で設定しカメラを使用してください。設定作業中または設定作業後のブラウザで他のサイトを閲覧しないでください。ブラウザに、カメラにログインした状態が残りますので、意図しない第三者の使用や悪意のあるプログラムの実行を防ぐために、設定作業が完了したら必ずブラウザを閉じてください。

設定手順

- 1 SNC toolbox を用いカメラのネットワークアドレスの設定をしてください。
SNC toolbox の使い方はアプリケーションガイドをご覧ください。
この手順以後カメラのネットワーク設定変更に SNC toolbox を使用しないでください。カメラを検索するだけであれば問題ありません。
- 2 Web ブラウザを起動しカメラ設定画面から SSL 機能を「有効」に設定します。
詳細は管理者設定メニューの「セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー」（63 ページ）をご覧ください。
- 3 Web ブラウザを再起動しカメラに再度アクセスします。

- 4 カメラ管理者のユーザー名・パスワードを設定します。
詳細は管理者設定メニューの「セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー」（63 ページ）をご覧ください。
- 5 Referer チェックのチェックボックスにチェックを入れます。
詳細は管理者設定メニューの「セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー」（63 ページ）をご覧ください。
- 6 メール（SMTP）機能をお使いになる場合、TLS を「オン」に設定します。メールサーバーは TLS に対応しているものをお使いください。
詳細は管理者設定メニューの「メールに画像を添付して送る — メール（SMTP）メニュー」（68 ページ）をご覧ください。

以後 SSL 接続を使用してカメラをお使いください。

また、FTP サーバーまたは FTP クライアント機能をお使いになる場合はネットワークが第 3 者により傍受できない環境でお使いください。FTP サーバーおよび FTP クライアント機能においては SSL 接続は使用できません。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載されていません。

カメラの操作

この章では、Web ブラウザを使ってカメラ映像をモニターする方法を説明しています。Web ブラウザには Internet Explorer をお使いください。

カメラの設定は管理者が行います。設定のしかたは「カメラの設定」(27 ページ)をご覧ください。

管理者とユーザーについて

本機では、ログインする人を「管理者」と「ユーザー」に区別しています。「管理者」はカメラの設定を含め、本機のすべての機能を利用することができます。「ユーザー」はカメラの映像・音声のモニターとカメラの操作だけを行うことができます。ユーザーは「ビューアーモード」の設定により、利用できる機能（アクセス権）を限定され、5 種類のユーザーに区別されます。

それぞれの利用できる機能は次のとおりです。

機能	管理者	ユーザー				
		フル	パン・チルト	プリセット位置	ライト	ビュー
ライブ画像を見る	○	○	○	○	○	○
日付・時刻を見る	○	○	○	○	○	○
フレームレート进行操作する (JPEG モード時のみ利用可)	○	○	×	×	×	×
画像表示サイズ进行操作する	○	○	○	○	○	×
静止画像と動画画像をコンピュータに保存する	○	○	○	○	○	×
FTP サーバーに映像ファイルを送信する	○	○	×	×	×	×
メールに画像を添付して送信する	○	○	×	×	×	×
メモリーに映像を記録する	○	○	×	×	×	×

機能	管理者	ユーザー				
		フル	パン・チルト	プリセット位置	ライト	ビュー
カメラ本体の I/O ポートのアラーム出力を制御する	○	○	×	×	×	×
デイ／ナイト機能を切り換える	○	○	×	×	×	×
音声ファイルを再生する	○	○	×	×	×	×
TCP/UDP 通信を切り換える (MPEG4/H.264 モード時のみ利用可)	○	○	×	×	×	×
あらかじめ登録されたプリセット位置を呼び出す	○	○	○	○	×	×
パン・チルト・ズーム操作を行う	○	○	○	×	×	×
音声を受信する	○	○	○	○	○	○
コーデックを選択する	○	○	○	○	○	×
設定メニューを操作する	○	×	×	×	×	×

○ 利用できる機能、× 利用できない機能

管理者とユーザーのアクセス権は、管理者設定メニューの「ユーザー設定をする — ユーザーメニュー」(62 ページ)で設定できます。

システムへログインする


ユーザーとしてログインする

- 1 コンピューターで Web ブラウザを起動し、モニターしたいカメラの IP アドレスをアドレス欄に入力する。



ビューアー画面が表示されます。

画面例

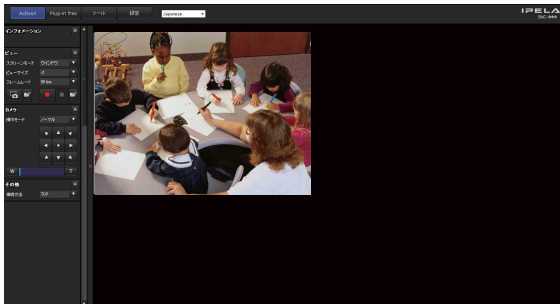

ビューアーには、ActiveX viewer、Plug-in free viewer、カスタムホームページの 3 種類があります。デフォルトの設定では、ActiveX viewer が表示されます。ビューアーを切り換えるには、ビューアーメニューで設定を変更してください。(92 ページ)

ご注意

メインビューアーページが正しく動作しないときは、Internet Explorer のセキュリティレベルが [中] より高くなっている可能性があります。「ビューアー画面を正しく表示させるには」(9 ページ) をご覧になって、セキュリティレベルを確認してください。

ビューアーについて

本機では、次のビューアーが使用できます。

ActiveX viewer

カメラの映像が [JPEG]、[MPEG4]、[H.264]、いずれの場合にも映像をモニターできるビューアーです。

初めてメインビューアーにアクセスするときに、インストールする必要があります。

初めてカメラのメインビューアーを表示するときは

ActiveX viewer を使って初めて本機にアクセスすると [セキュリティ警告] が表示されます。[はい] をクリックして ActiveX コントロールをインストールしてください。

い。この ActiveX コントロールを使用するとビューアーのすべての機能が使用できます。

Plug-in free viewer

画像の表示方法を、JPEG、JPEG/Flash、ActiveX viewer の 3 種類から選択できるビューアーです。

JPEG の場合：JPEG 画像を連続的に表示します。

JPEG/Flash の場合：JPEG 画像を連続的に表示します。

表示には Adobe Flash が必要です。

ActiveX viewer の場合：カメラの映像が [JPEG]、[MPEG4]、[H.264] のいずれの場合にもモニターできます。

ご注意

- ・ Internet Explorer のローカルエリアネットワーク (LAN) の設定を [自動構成] にすると、画像が表示されない場合があります。この場合は [自動構成] を使用不可にして手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキシサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権限」でコンピューターにログインしておく必要があります。


補足

本ソフトウェアの各ページは、Internet Explorer の表示文字サイズ [中] で最適に表示されます。

メインビューアーの構成

ここでは、メインビューアーの各部の名前と機能を説明します。詳しい説明は、それぞれの機能の説明ページをご覧ください。

ActiveX viewer の場合のメインビューアー

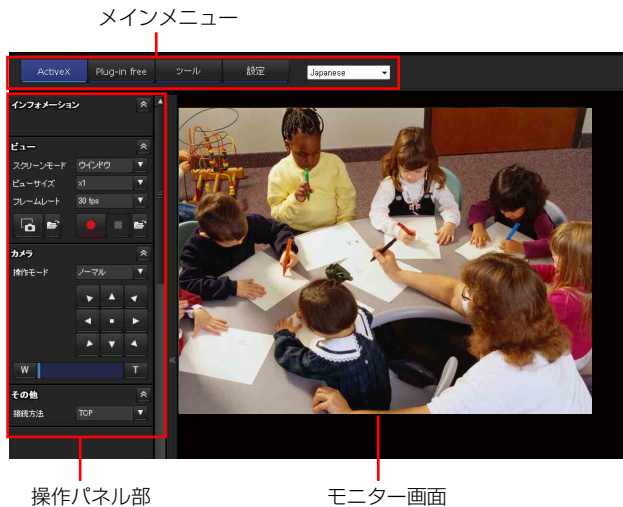

メインメニュー

ActiveX

ActiveX viewer 画面を表示します。

Plug-in free

Plug-in free viewer 画面を表示します。

ツール

システムのユーティリティをダウンロードすることができます。(24 ページ)

この操作は、管理者としてログインした場合のみ可能です。

設定

管理者用の管理者設定メニューを表示します。(27 ページ)

この操作は、管理者としてログインした場合のみ可能です。

言語

プルダウンにより使用する言語を設定します。

操作パネル部

各パネルは、ドラッグしてモニター画面上に配置できます。

操作パネル部に戻りたいときは、ドラッグして操作パネル部に配置してください。

⬆️ をクリックすると詳細設定画面が非表示になります。もう一度クリックすると表示されます。

インフォメーションパネル



日付と時刻を確認することができます。

ビューパネル



スクリーンモードの変更、画像表示サイズの変更、画像コーデックモードの変更、フレームレートの変更、静止画保存実行、動画保存の実行/停止、マイクボリュームの調整、音声出力ボリュームの調整ができます。

スクリーンモード

ウインドウモードまたはフルスクリーンモードを選択します。

ビューサイズ (画像表示サイズ)

画像の表示サイズを選択します。

[ビューサイズ] リストボックスをクリックして画像サイズを選択します。

[x1/4]、[x1/2] または [x1] を選択すると、カメラメニューの [画像サイズ] (43 ページ) で選択した画像サイズの [x1/4]、[x1/2] または [x1] で表示されます。

[フル] を選択すると、表示画像サイズに合わせて表示されます。

[フィット] を選択すると、表示画像サイズに合わせてアスペクト比を固定し表示されます。

画像コーデック

映像のコーデックモードを選択します。

フレームレート

(カメラの映像が JPEG のときのみ表示されます。)

配信する画像のフレームレートを選択します。

(キャプチャー)

カメラの静止画像をキャプチャーし、コンピュータに保存するときクリックします。 をクリックすると静止画の保存先フォルダーが開きます。

ご注意

ご使用の OS が Windows Vista、Windows 7、Windows 8 および Windows 8.1 の場合、コントロールパネルにあるインターネットオプションダイアログのセキュリティプロパティで、保護モードが有効になっているときは、静止画像のキャプチャーはできません。

(動画保存の実行) / (停止)

動画保存の実行および停止をします。 をクリッすると動画の保存先フォルダーが開きます。

ご注意

ご使用の OS が Windows Vista、Windows 7、Windows 8 および Windows 8.1 の場合、コントロールパネルにあるインターネットオプションダイアログのセキュリティプロパティで、保護モードが有効になっているときは、動画の保存はできません。

音量



スライドバーで、音声出力の音量を調整します。

 をクリックするとボタンが  に変わり、スピーカーからの音声出力が止まります。もう一度音声を出力するには  をクリックします。

マイク音量

カメラメニューの共通タブにある「オーディオコーデック」(37 ページ) が「オン」に設定されており、ユーザーメニューでオーディオが有効になっているユーザーでアクセスした場合のみに表示されます。



スライドバーで、マイクの音量を調整します。

 をクリックするとボタンが  に変わり、マイク音声の入力が止まります。もう一度音声を入力するには  をクリックします。

カメラコントロールパネル



カメラのパン・チルト・ホーム位置への移動、ズームの調整、フォーカスの調整ができます。(18 ページ) また、排他制御モードがオンの場合にカメラ操作権限の獲得ができます。

画像上の操作

[オフ]、[エリアズーム]、[ベクトルドラッグ] から画像上の操作方法を選択します。

パン・チルト操作

移動したい方向の矢印をクリックします。矢印を押し続けると、連続的にカメラの向きが移動します。

 をクリックすると、ホーム位置に戻ります。

ズーム操作

 をクリックするとズームアウトを、 をクリックするとズームインをします。ボタンを押している間ズーム動作が続きます。

ご注意

ズーム位置によっては画面の四隅が暗くなる場合があります。これは本機の構造による症状で、故障ではありません。

フォーカス操作

 をクリックすると近くのものにフォーカス（焦点）を合わせます。 をクリックすると遠くのものにフォーカスを合わせます。

 をクリックすると最適なフォーカス位置に設定されます。

ご注意

手動でフォーカスを操作するには、カメラメニューで「フォーカスモード」を「手動」に設定してください。(37 ページ)

■ 排他制御

クリックすると、操作権限の残り時間が表示されます。操作権限が取れなかった場合は、待ち時間が表示されます。

■ ご注意

排他制御を実行するには、システムメニューのシステムタブにある「排他制御モード」を「オン」に設定してください（29 ページ）。

パノラマパネル



マップビューとアークティックビューが表示されます。
☐ でマップビューに、☐ でアークティックビューに切り換えます。

SNC-EP520/EP521/EP550/EP580/ZP550 はアークティックビューが表示されません。

SNC-ER520/ER521/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZR550 のみ切り替わります。

トリガーパネル



（ユーザーメニューのビューアーモード（63 ページ）が「フル」に設定されており、トリガーメニュー（85 ページ）で 1 つ以上のトリガーが有効になっているときのみに表示されます。）

設定された機能のみがボタンで表示され、このパネルから実行することができます。

トリガーパネルで実行したい機能のボタンをクリックすると次のようなことができます。

- ・ 静止画ファイルをメールに添付して送信する。（21 ページ）
- ・ 静止画ファイルを FTP サーバーに送信する。（21 ページ）

- ・ 静止画ファイルを内蔵メモリー、または SD メモリーカード（別売り）に記録する。（21 ページ）
- ・ アラーム出力を制御する。（22 ページ）
- ・ デイ/ナイト機能をオン/オフする。（22 ページ）
- ・ カメラに登録されている音声ファイルを再生する。（22 ページ）

プリセットポジションパネル




（カメラのプリセット位置が登録されているときのみに表示されます。）

登録されているプリセット位置が表示されます。

プリセット位置の登録時にサムネイルを選択しておく、サムネイル付きで表示されます。

リストからプリセット位置名を選択すると、プリセット位置メニューで記憶させた位置にカメラを移動できます。

その他パネル



（その他パネルは、カメラの映像が MPEG4 または H.264 の場合のみ表示されます。）

TCP/UDP（ユニキャスト、マルチキャスト）の切り換えができます。

クリックすると、映像・音声データの通信モードを TCP モード、ユニキャストモード、マルチキャストモードに切り換えることができます。（23 ページ）

モニター画面



カメラの映像を表示します。

画像上でのマウスによるパン・チルト・ズーム操作には、エリアズームモードとベクトルドラッグモードがあります。

エリアズームモードは、画像をクリックすると、クリックした位置が画像の中心にパン・チルトします。

エリアズームは、画像上の一部をマウスでドラッグして枠で囲むと、囲まれたエリアが画面全体に表示されるようにカメラの向きが移動し、同時にズームインします。ベクトルドラッグモードは、ドラッグした方向にパン・チルトします。また、ドラッグの長さによりスピードが決まります。ドラッグ後マウスのボタンを離すと、カメラのパン・チルト動作が止まります。カメラコントロールパネルを使ってパン・チルトすることもできます。すべてのモードで、マウスホイールを使ってズーム操作をすることができます。

Plug-in free viewer

Plug-in free viewer の場合のメインビューアー

画面例



カメラリスト コントロールバー モニター画面

モニター画面

画像上でのマウスによるパン・チルト・ズーム操作には、エリアズームモードとベクトルドラッグモードがあります。画面上にはコントロールバーが表示されます。

エリアズームモードは、画像をクリックすると、クリックした位置が画像の中心にパン・チルトします。

エリアズームは、画像上の一部をマウスでドラッグして枠で囲むと、囲まれたエリアが画面全体に表示されるようにカメラの向きが移動し、同時にズームインします。ベクトルドラッグモードは、ドラッグした方向にパン・チルトします。また、ドラッグの長さによりスピードが決まります。ドラッグ後マウスのボタンを離すと、カメラのパン・チルト動作が止まります。ツールバーを使ってパン・チルトすることもできます。

すべてのモードで、マウスホイールを使ってズーム操作をすることができます。

コントロールバー

以下の操作ボタンを利用できます。



▼ 設定

ストリーム方法、画像サイズ、フレームレート、PTZの操作、トリガー選択、画像コーデックを設定できます。

▶ ストリーム開始ボタン

ストリームを開始します。(ストリーム停止中に表示されます。)

⏸ ストリーム停止ボタン

ストリームを停止します。(ストリーム再生中に表示されます。)

🔍 トリガー実行ボタン

選択したトリガーを実行します。

(ユーザーメニューのビューアーモード (63 ページ) が [フル] に設定されており、トリガーメニュー (85 ページ) で 1 つ以上のトリガーが有効になっているときのみ表示されます。)

P プリセット

プリセット位置を選択すると、記憶させたプリセット位置にカメラを移動します。

(カメラのプリセット位置が登録されているときのみ表示されます。)

📷 静止画保存ボタン

カメラの静止画像をキャプチャーし、コンピュータに保存します。

([設定] の [ストリーム方法] で [ActiveX] に設定されている場合のみ表示されます。)

🔊 音声出力用音量スライダー

スライダーで音量を調節します。ボタンをクリックすると音声出力が止まります。

〔設定〕の〔ストリーム方法〕で〔ActiveX〕に設定されており、カメラメニューの〔オーディオコーデック〕（37 ページ）が〔オン〕に設定されている場合のみに表示されます。）

■ 排他制御用、制御待ち時間および制御時間

■ 排他制御ボタン

操作権限の残り時間が表示されます。操作権限が取れなかった場合は、待ち時間が表示されます。

ご注意

排他制御を実行するには、システムメニューのシステムタブにある〔排他制御モード〕を〔オン〕に設定してください（29 ページ）。

カメラリスト

ビューアーメニュー（93 ページ）で、カメラリストが〔オン〕に設定されており、カメラリストにカメラが登録されている場合に、カメラの一覧を表示します。

カメラを操作する

カメラの操作モードには、〔エリアズーム〕、〔ベクトルドラッグ〕、〔PTZ コントロールバー〕の3種類があります。どちらのモードでも、パン・チルト操作、ズーム操作、フォーカス操作を行うことができます。

カメラの操作モードはビューアーの表示によって利用できる機能が異なります。それぞれ利用できる機能は以下のとおりです。

	ActiveX viewer	Plug-in free viewer		
		JPEG	JPEG/Flash	ActiveX
コントロールパネルからの操作	○	×	×	×
エリアズーム	○	○	○	○
ベクトルドラッグ	○	○	○	○
PTZ コントロールバー	×	○	○	×

コントロールパネルで操作する（エリアズームモード／ベクトルドラッグモード共通）

現在表示されているモニター画像に対して、コントロールパネルでカメラの向きやズーム、フォーカスの操作を行うことができます。



パン・チルト操作

移動したい方向の矢印をクリックします。矢印を押し続けると連続的にカメラの向きが移動します。

■ をクリックすると、ホーム位置に戻ります。

ご注意

・「オートフリップ（SNC-ER520/ER521/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZR550）」（30 ページ）が〔オン〕のとき、▲、▼ または ◀ ボタンを押し続けてカメラが真下までチルトすると、オートフリップ動作により、チルト方向が上方向に切り換わります。

- ・「水平チルト制限」(30 ページ) が [オン] のとき、カメラは水平より本体側には動きません

ズーム操作

W をクリックするとズームアウトを、**T** をクリックするとズームインをします。ボタンを押している間ズーム動作が続きます。



アナログズーム可能領域を示します。

デジタルズーム可能領域を示します。

ご注意

ズーム位置によっては画面の四隅が暗くなる場合があります。これは本機の構造による症状で、故障ではありません。

フォーカス操作

人 をクリックすると近くのものにフォーカス (焦点) を合わせます。**山** をクリックすると遠くのものにフォーカスを合わせます。


One Push Focus をクリックすると最適なフォーカス位置に設定されます。

ご注意

手動でフォーカスを操作するには、カメラメニューで [フォーカスモード] を [手動] に設定してください。(37 ページ)

画像をクリックしてパン・チルトを操作する (エリアズームモードのみ)


画像上でマウスをクリックすると、クリックした位置が画像の中央になるようにカメラの向きが移動します。

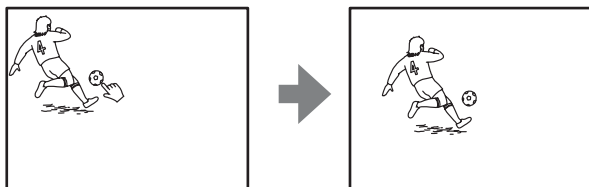

拡大したい範囲を指定してパン・チルト・ズームを操作する (エリアズームモードのみ)

画像上でマウスの左ボタンを押し続けて対角線方向にドラッグし、拡大したい部分を赤い枠で囲みます。枠で囲

まれた部分が画面中央に表示されるように、カメラの向きが移動し、同時にズームインします。

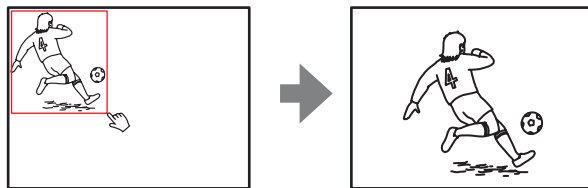


ご注意

- ・カメラメニューの [ズームモード] で [フル] を選択している場合、範囲を指定してズームインすると、光学ズームの T 端で、いったん、ズームイン動作が停止します。さらにデジタルズームを使ってズームインしたいときは、もう一度範囲を指定してください。
- ・範囲を指定してズームインすると、選択した範囲が画像の中央からずれたり、外れて表示される場合があります。このときは、中央に表示したい場所をクリックするか、カメラコントロールパネルの矢印ボタンをクリックしてください。

画面をドラッグしてパン・チルトを操作する (ベクトルドラッグモードのみ)

画像上で始点をクリックして終点までドラッグすると、始点から終点に向かって矢印の方向にカメラがパン・チルト動作をします。動作速度は、矢印の長さで決まります。マウスのボタンを離すと、カメラのパン・チルト動作が止まります。



プリセット位置にカメラを移動する (エリアズームモード／ベクトルドラッグモード共通)

プリセットポジションパネルからプリセット位置名を選択すると、プリセット位置メニュー (65 ページ) で記憶させた位置にカメラを移動できます。

また、設定により複数のプリセットをグループごとに整理することができます。



画像に表示されるコントロールバーでパン・チルト・ズームを操作する (PTZ コントロールバーのみ)



パン・チルト操作


移動したい方向の矢印をクリックします。矢印を押し続けると連続的にカメラの向きが移動します。

ズーム操作

[-] をクリックするとズームアウトを、[+] をクリックするとズームインします。ボタンを押している間ズーム操作が続きます。

パノラマ画像上でカメラを操作する

パノラマ画面は、カメラの周り 360 度の画像を 1 枚のパノラマ画像として表示します。表示されたパノラマ画像上でクリックすると、クリックした場所にカメラが向きます。

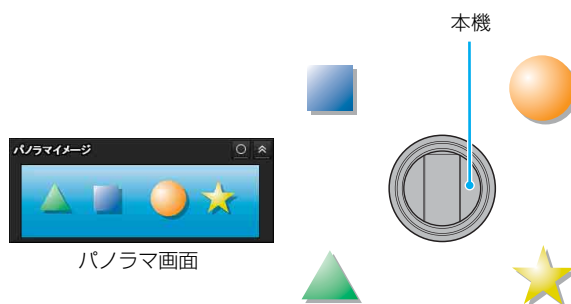

パノラマ画像を作成する

SNC toolbox を使って作成します。

補足

パノラマ画像は、SNC toolbox で撮影した画像を加工して作る静止画です。カメラを移動したり、カメラの周りのレイアウトを変えたりしたときは、パノラマ画像を作成し直してください。

指定した場所にカメラを移動する

- 1 SNC toolbox でパノラマ画像を作成して表示する。



マップビュー



アークティックビュー

パノラマ画像の表示形式は、マップビューとアークティックビューの 2 種類あります。

[] でマップビューに、[] でアークティックビューに切り換えます。

SNC-EP520/EP521/EP550/EP580/ZP550 はアークティックビューが表示されません。

SNC-ER520/ER521/ER550/ER580/ER585/ER585H/
ZR550 のみ切り替わります。
(このイラストはパノラマ画像のイメージ図です。実
際の表示とは異なります。)

- 2 パノラマ画面上の見たい場所をクリックする。
クリックした場所にカメラの向きが移動し、モニ
ター画面にクリックで指定した場所の現在の映像が
表示されます。

パノラマ画像を回転させる

管理者設定メニューのシステムメニューにある「パノラ
マモード」を「回転」(30 ページ)に設定すると、パノラ
マ画像はカメラの向き (パン方向) に合わせて回転しま
す。パノラマ画像上の  マークはパン方向のホーム位置
を示します。

ご注意

パノラマ画像を回転させるには、SNC toolbox を使い、あ
らかじめ 360 度のパノラマ画像を撮影してください。

トリガーを使った操作

トリガーパネルに表示された機能別のボタンをクリック
すると、さまざまな機能を動作させることができます。

モニター画像をメールに添付して送 信する

モニターしているカメラ映像を静止画像としてキャプ
チャーし、メールに添付して送信できます。
この操作を行うには、あらかじめ、管理者設定メニュー
のトリガーメニュー (85 ページ) で「メール (SMTP)」
を有効にし、送信先を適切に設定しておく必要があります。

- 1 トリガーパネルの「メール (SMTP)」をクリックす
る。
クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、
設定されているメールアドレスに映像ファイルを添
付したメールが送信されます。

モニター画像を FTP サーバーに送信 する

モニターしているカメラ映像を静止画像としてキャプ
チャーし、FTP サーバーに送信できます。
この操作を行うには、あらかじめ、管理者設定メニュー
のトリガーメニュー (86 ページ) で「FTP クライアン
ト」を有効にし、送信先を適切に設定しておく必要があ
ります。

- 1 トリガーパネルの「FTP クライアント」をクリック
する。
クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、
映像ファイルが FTP サーバーに送信されます。

カメラ映像を静止画として記録する

モニターしているカメラ映像を静止画としてキャプ
チャーし、内蔵メモリー、または SD メモリーカード (別
売り) に記録できます。
この操作を行うには、あらかじめ管理者設定メニューの
トリガーメニュー (86 ページ) で「イメージメモリー」
を有効にし、詳細を設定しておく必要があります。

- 1 トリガーパネルの「イメージメモリー」をクリック
する。
クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、
映像ファイルとして記録されます。

アラーム出力 1 を制御する

アラーム出力 1 を制御できます。

この操作を行うには、あらかじめ、管理者設定メニューのトリガーメニュー（86 ページ）で [アラーム出力 1] を有効にしておく必要があります。

- 1 トリガーパネルの [アラーム出力 1] をクリックする。
クリックすると、アラーム出力を制御できます。
アラーム出力の動作は、トリガーメニューの「アラーム出力 1」（86 ページ）で [トグルモード] と [タイマーモード] のどちらかを選択できます。

補足

カメラの I/O ポートのアラーム出力を周辺デバイスに接続する方法は、付属の設置説明書をご覧ください。

デイ／ナイト機能をオン／オフする

デイ／ナイト機能のオン（ナイトモード）・オフ（デイモード）を制御できます。

この操作を行うには、あらかじめ管理者設定メニューのトリガーメニュー（87 ページ）で [デイ／ナイト] を有効にしておく必要があります。

- 1 トリガーパネルの [デイ／ナイト] をクリックする。
クリックするたびに、デイ／ナイトのオン（ナイトモード）とオフ（デイモード）が切り換わります。

ご注意

トリガー－デイ／ナイトメニュー（87 ページ）の [デイ／ナイトモード] が [自動] に設定されているときは、トリガーパネルの [デイ／ナイト] をクリックしてもデイ／ナイト機能を制御できません。

カメラに登録されている音声ファイルを再生する

SNC audio upload tool を使って、あらかじめ登録しておいた音声ファイルを再生することができます。

この操作を行うには、あらかじめ管理者設定メニューのトリガーメニュー（87 ページ）で [音声ファイル再生 1]、[音声ファイル再生 2] または [音声ファイル再生 3] を有効にしておく必要があります。

- 1 トリガーパネルの [音声ファイル出力 1]、[音声ファイル出力 2] または [音声ファイル出力 3] をクリックする。
クリックするとカメラに接続されているスピーカーから、選択された音声ファイルの再生音が出力されます。

通信方式を切り換える


映像／音声データの通信方式を切り換えることができます。

動作させるビデオコーデックを [MPEG4] または [H.264] に設定し、ビューアーに ActiveX viewer を使用している場合のみ操作できます。

ご注意

お使いのコンピュータでパーソナルファイアウォールソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使用している場合、この機能が正しく動作しないことがあります。このような場合は、該当のソフトウェアを無効にするか、または TCP モードでお使いください。

- 1 その他パネルの [接続方法] リストボックスから、[TCP]、[ユニキャスト]、[マルチキャスト] を選択する。



[TCP]：通常はこれを選択します。

[TCP] が選択されている場合には、映像／音声用の通信に HTTP 通信が採用されます。HTTP は通常の Web ページの閲覧に使用されているプロトコルです。Web 閲覧が可能な環境であれば、TCP ポートを選択すれば、映像／音声を見たり聞いたりできます。

[ユニキャスト]：[ユニキャスト] が選択されている場合には、映像／音声用の通信に RTP (Real-time Transport Protocol) 通信が採用されます。RTP は映像／音声データを流すことを目的としたプロトコルで、TCP (HTTP) と比較してスムーズな映像／音声の再生が可能です。ただし、カメラとコンピュータの間にファイアウォールが設置されている場合やネットワーク環境により、[ユニキャスト] を選択すると映像／音声为正しく再生されない場合があります。正しく再生できない場合には [TCP] を選択してください。

[マルチキャスト]：マルチキャスト配信機能

(44 ページ) が [オン] に設定されているときに、選択することができます。[マルチキャスト] が選択されている場合には、映像／音声用の通信には、RTP (Real-time Transport Protocol) 通信が採用され、加えて UDP のマルチキャスト技術が採用されます。これを選択することによって、カメラのネットワーク配信負荷を軽減することが可能です。ただし、カメラとコンピュータ間にマルチキャストに対応していないルーターが設置されていたり、ファイアウォールが設置されていたりする場合には映像／音声为正しく再生されない場合があります。正しく再生できない場合には、[TCP] または [ユニキャスト] を選択してください。

ご注意

プロキシサーバーを経由して接続しているとき、[ユニキャスト] または、[マルチキャスト] は選択できません。

システムのユーティリティを使う

メインメニューのツールタブからシステムのユーティリティをダウンロードすることができます。



ユーティリティを使うには、[ダウンロード] をクリックしてダウンロードしてください。

SNC viewer

ビューアーの初期状態を設定することができるアプリケーションです。


SNC viewer をインストールする

- 1 ダウンロードした SNCViewer.msi ファイルを実行する。
- 2 画面に表示されるウィザードに従って SNC viewer をインストールする。
使用許諾に関する文面が表示されたら、よくお読みいただき、同意の上、インストールを行ってください。

SNC viewer の使いかた

コントロール パネル内にある [SNC viewer] をクリックします。

接続タブ

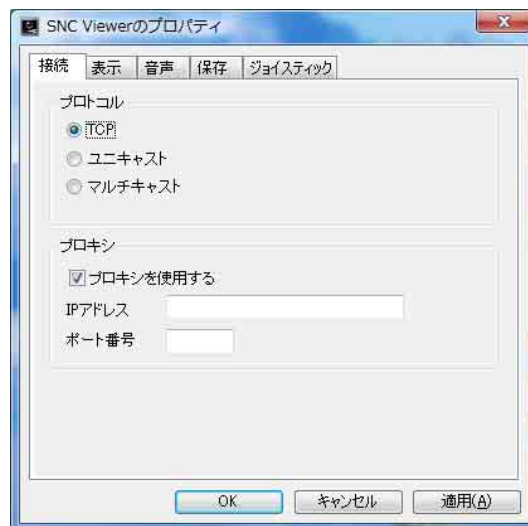

接続方法の設定を行います。
起動時の接続方法を [TCP]、[ユニキャスト]、[マルチキャスト] から選択できます。
TCP 接続を選択した場合は、[プロキシを使用する] を選択するとプロキシの設定ができます。

表示タブ



スクリーンモード

表示モードを [ウインドウ] と [フルスクリーン] から選択できます。

表示サイズ

画像サイズが選択できます。

JPEG のフレームレート

JPEG のフレームレートを設定できます。

画像上の操作

画像操作モードを [エリアズーム]、[ベクトルドラッグ]、[オフ] から選択します。

音声タブ



音量

[消音]：起動時に音声を消音状態にする場合に選択します。


スライダーで起動時の音声出力の音量を設定します。

マイク

[消音]：起動時にマイク音声を消音状態にする場合に選択します。

スライダーで起動時のマイク入力音量を設定します。

保存タブ

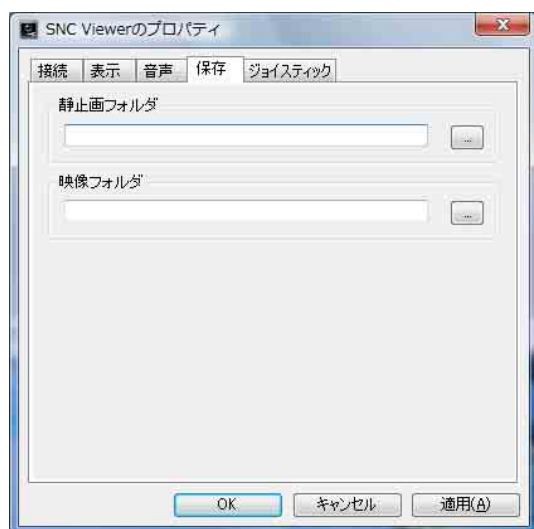


静止画と動画の保存フォルダを指定します。

ご注意

ご使用の OS が Windows Vista、Windows 7、Windows 8 および Windows 8.1 の場合、コントロールパネルにあるインターネットオプションダイアログのセキュリティプロパティで、保護モードが有効になっているときは、静止画像のキャプチャーと動画の保存はできません。

ジョイスティックタブ

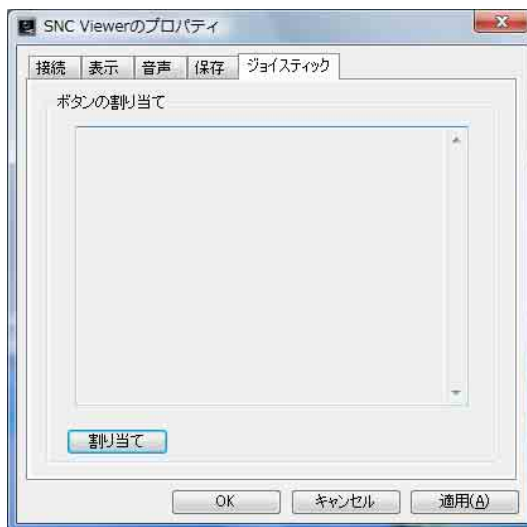

ジョイスティックのボタン設定の割り当てができます。

SNC desktop viewer

Windows Vista のサイドバー、または Windows 7 のデスクトップにカメラ映像を表示するガジェットです。


SNC desktop viewer をインストールする

- 1 [ダウンロード] をクリックする。
SNC desktop viewer のダウンロード画面で、使用許諾に関する文が表示されたら、よく読みいただき、同意の上、ダウンロードを行ってください。
- 2 [保存] をクリックする。
任意の場所に保存してください。
- 3 [ファイルを開く] をクリックする。
[ダウンロードの完了] ダイアログにて実行してください。
- 4 [実行する] をクリックする。
「このソフトウェアを実行しますか？」のダイアログが表示されます。同意の上、実行を行ってください。

- 5 [インストールする] をクリックする。
「このガジェットをインストールしますか？」のダイアログが表示されます。同意の上、実行を行ってください。

SNC desktop viewer の使いかた

インストールが正常に終了すると、Windows Vista のサイドバー、または Windows 7 のデスクトップに SNC desktop viewer が表示されます。

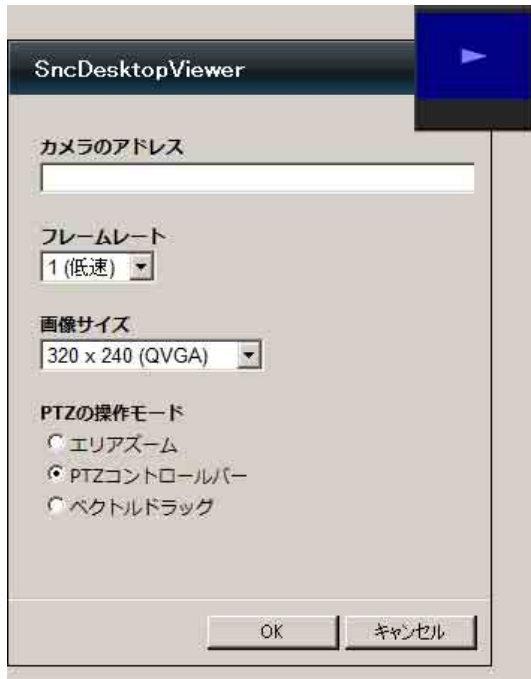

カメラのアドレス

ガジェットに表示するカメラの IP アドレスを設定します。

フレームレート


ガジェットに表示する画像のフレームレートを選択します。

画像サイズ

ガジェットに表示する画像の画像サイズを選択します。

PTZ の操作モード

ガジェットの画面の PTZ 操作モードを [エリアズーム]、[PTZ コントロールバー]、[ベクトルドラッグ] から選択します。

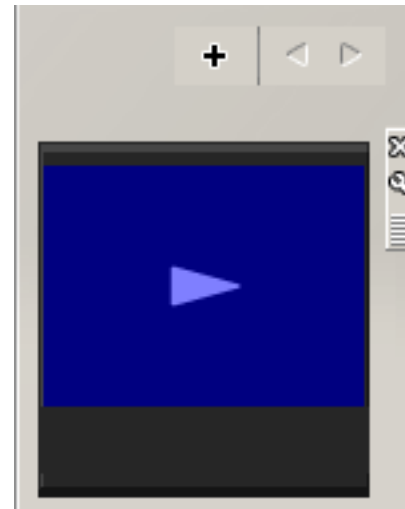

✕ (終了する) をクリックすると、ガジェットが終了します。

⚙ (設定する) をクリックすると、以下の設定画面が表示されます。

カメラの設定

この章では、管理者によるカメラの機能の設定について説明します。

カメラの画像をモニターする方法は、「カメラの操作」(12 ページ)をご覧ください。

この章では、はじめに管理者設定メニューの設定の際の基本操作を説明し、その後、メニューの設定項目をひとつずつ説明します。

設定項目の表示について

本機の設定メニューは、現在設定可能な設定項目のみが濃く表示されます。薄く（グレイアウト）表示されている項目は設定できません。

搭載されていない機能は表示されません。

管理者設定メニューの基本操作

管理者設定メニューでは、それぞれのユーザーの使用状態に合わせて本機のすべての機能を細かく設定することができます。

管理者設定メニューの設定のしかた

- 1 ホームページにログインし、ビューアー画面を表示する。
ログインのしかたは、「ユーザーとしてログインする」(13 ページ)をご覧ください。
- 2 メインメニューの「設定」をクリックする。
認証ダイアログが表示されます。管理者のユーザー名とパスワードを入力すると、管理者設定メニューが表示されます。
管理者のユーザー名とパスワードは工場出荷時には「admin」が設定されています。

セキュリティを確保するため、ご使用の前に必ずパスワードを工場出荷時の設定から変更してください。




- 3 管理者設定メニューの左側のメニュー名（例：システム）をクリックする。
クリックしたメニューが表示されます。

例：「システム」メニュー



- 4 メニュー上部のタブを選択し、タブ内の各項目の設定を行う。

例：「システム」メニューの「日付／時刻」タブ



各メニューのタブと設定項目について詳しくは、29～95 ページをご覧ください。

- 5 設定が終わったら、[OK] をクリックする。
設定した内容が有効になります。

設定した内容を無効にして元の状態に戻すときは、[Cancel] をクリックします。

各メニューの共通ボタン

メニューには、必要に応じて以下の共通ボタンが表示されます。ボタンの機能は、どのメニューでも同じです。

OK

設定した内容を有効にするとき、クリックします。


Cancel

設定した内容を無効にして、元の状態に戻すときクリックします。

メニュー全般についてのご注意

- ・ユーザー名など、コンピューターから入力する文字に、半角カタカナは使用できません。
- ・メニューで設定を変更し、すぐに電源を切る場合は、30秒以上経過してからカメラの電源を切ってください。すぐに電源を切ると、変更した設定内容が保存されない場合があります。
- ・メインビューアーで閲覧中にカメラの設定を変更しても反映されない項目があります。変更した設定内容を既に開いているメインビューアーに反映させるには、Webブラウザの「更新」をクリックしてください。

管理者設定メニューの構成

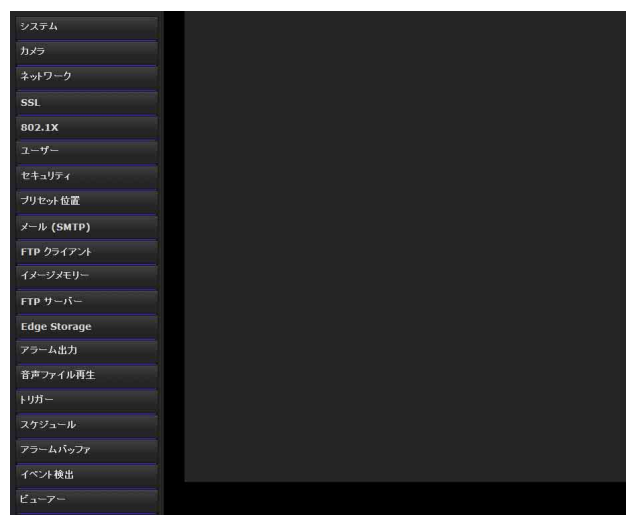

システム

システムメニューを表示します。(「システム設定を行う — システムメニュー」29 ページ)

カメラ

カメラ映像や音声に関する設定を行うカメラメニューを表示します。(「カメラ映像や音声の設定を行う — カメラメニュー」36 ページ)

ネットワーク

ネットワーク接続のための設定を行うネットワークメニューを表示します。(「ネットワークを設定する — ネットワークメニュー」45 ページ)

SSL

クライアント機器とカメラ間で SSL 通信を行うための SSL メニューを表示します。(「SSL 機能の設定を行う — SSL メニュー」51 ページ)

802.1X

802.1X 仕様 (ポート認証) で構成されたネットワークへの接続を行うための 802.1X メニューを表示します。(「802.1X 認証機能を使用する — 802.1X メニュー」(56 ページ))

ユーザー

ログインするときのユーザー名やパスワードの設定を行うユーザーメニューを表示します。(「ユーザー設定をする — ユーザーメニュー」62 ページ)

セキュリティ

接続を許可するコンピューターを指定するセキュリティメニューを表示します。(「セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー」63 ページ)

プリセット位置

カメラの位置を登録するためのプリセット位置メニューを表示します。
また、記憶させた位置を巡回させる「ツアー機能」の設定もできます。(「カメラの位置や動作を記憶する — プリセット位置メニュー」65 ページ)

メール (SMTP)

メール送信を行うためのメール (SMTP) メニューを表示します。(「メールに画像を添付して送る — メール (SMTP) メニュー」68 ページ)

FTP クライアント

FTP サーバーへ映像・音声ファイルなどを送信するための設定を行う FTP クライアントメニューを表示します。(「FTP サーバーへ画像を送信する — FTP クライアントメニュー」72 ページ)

イメージメモリー

内蔵メモリー、またはカメラに装着した SD メモリーカード (別売り) に映像・音声ファイルなどを記録するための設定を行うイメージメモリーメニューを表示します。(「画像を記録する — イメージメモリーメニュー」75 ページ)

FTP サーバー

カメラの FTP サーバー機能を設定する FTP サーバーメニューを表示します。(「カメラから画像をダウンロードする — FTP サーバーメニュー」80 ページ)

Edge Storage

映像・音声を記録し、ライブ映像・音声と同じプロトコルを使用してストリーミングする機能の設定を行う Edge Storage メニューを表示します。(「Edge Storage を設定する — Edge Storage メニュー」80 ページ)

アラーム出力

カメラのアラーム出力端子の設定を行うアラーム出力メニューを表示します。(「アラーム出力を設定する — アラーム出力メニュー」83 ページ)

音声ファイル再生

あらかじめカメラに保存された音声ファイルを、センサー入力や動体検知などのアラーム検出時に再生させるための音声ファイル再生メニューを表示させます。(「アラーム検出時に音声を出力する — 音声ファイル再生メニュー」84 ページ)

トリガー

トリガーを実行したときの操作を設定するトリガーマニューを表示します。(「ビューアーページからの操作を設定する — トリガーマニュー」85 ページ)

スケジュール

デイ／ナイト機能、プリセット位置機能、メール (SMTP) 機能、FTP クライアント機能、イメージメモリー機能、アラーム出力機能、音声ファイル再生機能などのスケジュールを設定するスケジュールメニューを表示します。(「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」87 ページ)

アラームバッファ

アラーム検出時に映像や音声を記録するバッファに関する設定を行うアラームバッファメニューを表示します。(「アラームバッファを設定する — アラームバッファメニュー」88 ページ)

イベント検出

カメラ内蔵の各種検出機能の設定を行うメニューを表示します。(「センサー入力／カメラ妨害検知／動体検知を設定する — イベント検出メニュー」89 ページ)

ビューアー

使用するビューアーの選択と詳細の設定を行うビューアーメニューを表示します。(「ビューアーの構成を設定する — ビューアーメニュー」92 ページ)


システム設定を行う — システムメニュー

管理者設定メニューの **システム** をクリックすると、システムメニューが表示されます。

このメニューでは本機の基本設定を行います。システムメニューは [システム]、[日付／時刻]、[スーパーインポーズ]、[設置]、[初期化]、[システムログ]、[アクセスログ] の7つのタブで構成されます。

システムタブ

画面例：SNC-ER580

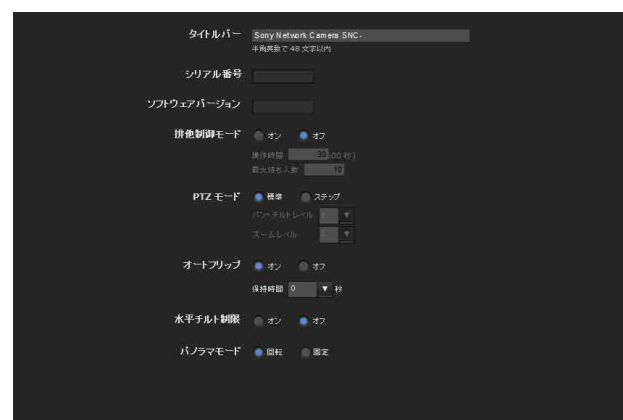

タイトルバー

タイトルバー名を入力します。Web ブラウザのタイトルバーにここに入力された文字が表示されます。半角で 48 文字、全角で 24 文字まで入力可能です。

シリアル番号

シリアル番号が表示されます。

ソフトウェアバージョン

ソフトウェアのバージョンが表示されます。

排他制御モード

カメラのパン・チルト・ズームを操作する権限を選択します。

[オン]：1 人のユーザー（1 ユーザー）だけが操作を行うことができます。1 人のユーザーが操作できる時間は、[操作時間] で設定します。

1 人のユーザーが操作中に他のユーザーが操作しようとする、[操作時間] と [最大待ち人数] の設定により、操作権限が制御されます。

【オフ】：複数のユーザーが同時にパン・チルト・ズーム操作を行うことができます。複数のユーザーが同時に操作した場合、後からの操作が優先されます。

操作時間

1 ユーザーに与える操作権限時間を設定します。設定範囲は 10 ～ 600 秒です。排他制御モードが **【オン】** のとき有効になります。

最大待ち人数

1 人のユーザーが操作中に複数の他のユーザーから操作要求が発生した場合、操作権限待ちを行う最大ユーザー数を設定します。設定範囲は 0 ～ 5 です。排他制御モードが **【オン】** のときに有効になります。

ご注意

- ・[排他制御モード] 機能をお使いのときは、あらかじめ本カメラおよび接続するコンピューターの日付と時刻が正しく設定されている必要があります。
- ・Web ブラウザの Cookie 設定を **【無効】** にすると、[排他制御モード] 機能が使用できなくなります。
- ・[排他制御モード] の設定を変更したい場合、すでに開いているメインビューアーページに設定内容を反映させるためには、Web ブラウザの **【更新】** ボタンをクリックしてください。

PTZ モード

8 方向矢印ボタンを使ったパン・チルト操作 (18 ページ) や **W** / **T** ボタンを使ったズーム操作 (19 ページ) の動作モードを設定します。**【標準】** または **【ステップ】** を選択します。

【標準】：マウスをクリックするとカメラのパン・チルト・ズーム動作が始まり、クリックしている間動作します。指を放すとカメラの動作が停止します。

【ステップ】：マウスをクリックするたびに、レベルの設定に応じてカメラが移動します。約 1 秒以上クリックし続けると一時的に **【標準】** モードの動作になります。指を放すとカメラの動作が停止し、**【ステップ】** モードに戻ります。

【ステップ】 を選択すると、**【パン・チルトレベル】** と **【ズームレベル】** の値を選択することができます。

【パン・チルトレベル】：パン・チルト用の 8 方向矢印ボタンをクリックしたときのカメラの移動量を **【1】** ～ **【10】** の 10 段階から選択します。**【10】** を選択すると移動量が最大になります。

【ズームレベル】：ズーム操作用の **W** / **T** をクリックしたときのカメラの移動量を **【1】** ～ **【10】** から選択します。**【10】** を選択すると、移動量が最大になります。

オートフリップ (SNC-ER520/ER521/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZR550)

カメラが真下までチルトしたとき、自動的にチルト方向を上向きに切り換えるオートフリップ動作をオン/オフします。

【オン】：コントロールパネルの **▲**、**▼** または **▲** ボタンでカメラを下方向にチルトさせているとき、カメラの向きが真下になると、自動的にカメラは上方向にチルトします。

【オフ】：カメラが真下までチルトすると、チルトはストップします。

保持時間

【オートフリップ】 が **【オン】** のとき、チルトが真下まで達した後、チルト動作が再開するまでの時間を設定します。

選択できる保持時間は **【0 秒】**、**【0.5 秒】**、**【0.75 秒】** です。

水平チルト制限

カメラのチルト動作を水平より本体側に動かさないように制限することができます。

パノラマモード (SNC-ER520/ER521/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZR550)

ビューアーに表示されるパノラマ画像を、カメラのパン動作に合わせて回転させるかどうかを選択します。

【回転】：カメラの移動に合わせてパノラマ画像が回転します。

【固定】：パノラマ画像を固定します。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

日付／時刻タブ



現在時刻

本カメラに設定されている日付／時刻を表示します。

ご注意

お買い上げ時、時刻の設定が合っていない場合があります。必ずご確認ください。

コンピューターの現在時刻

使用しているコンピューターの日付／時刻を表示します。

日付／時刻フォーマット

メインビューアに表示する日付／時刻の書式を各リストボックスから選択します。

[年一月一日 時：分：秒]、[月一日一年 時：分：秒]、
[日一月一年 時：分：秒] から選択できます。

日時設定

日付／時刻の設定方法を選択します。

[変更なし]：カメラの日付／時刻を設定しない場合に選択します。

[PC 同期]：カメラの日付／時刻をコンピューターの日付／時刻と合わせるときに選択します。

[手動設定]：カメラの日付／時刻を手動設定するときを選択します。
各リストボックスから、年、月、日、時、分、秒を選択します。

[NTP 同期]：カメラの日付／時刻を NTP (Network Time Protocol) サーバーと呼ばれる時刻サーバーと同期させる場合に選択します。
[NTP 同期] を選択した場合は、NTP サーバーを設定してください。

[次の NTP サーバーアドレスを使う]：入力された NTP サーバーアドレスに対して同期を取ります。

NTP サーバー 1：第 1 候補の NTP サーバーアドレス

NTP サーバー 2：第 2 候補の NTP サーバーアドレス

NTP サーバー 3：第 3 候補の NTP サーバーアドレス

[DHCP サーバー]：DHCP サーバーから NTP サーバー情報を取得する場合に選択します。

[マルチキャスト]：マルチキャストで NTP サーバーを探す場合に選択します。

タイムゾーン選択

カメラの設置してある地域に合わせ、グリニッジ標準時刻との時差を設定します。

リストボックスからカメラを設置してある地域を選択します。

日本の場合は、[Osaka, Sapporo, Tokyo (GMT+9:00)] を選択します。

自動的に夏時間の調整をする

この項目にチェックすると、選択したタイムゾーンの夏時間に合わせて自動的に時刻の修正が行われます。


ご注意

[タイムゾーン選択] で選択したタイムゾーンとコンピューターのタイムゾーンが異なる場合は、タイムゾーンの差を反映した日付／時刻がカメラに設定されます。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

スーパーインポーズタブ

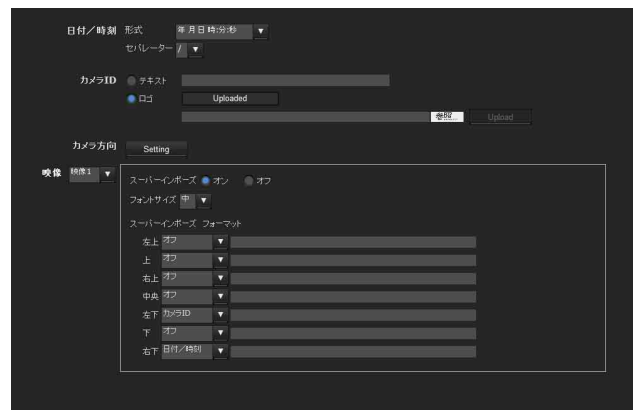

スーパーインポーズは、映像にカメラ ID や日付／時刻などを重ねて表示する機能です。静止画画像のキャプチャーにもスーパーインポーズされます。

本機では、映像 1 と映像 2 に表示するスーパーインポーズのオン／オフとフォントサイズ、表示項目を個別に設定できます。

ご注意

以下の条件では、映像 2 にも映像 1 の設定でスーパーインポーズされます。また、コーデックの情報は表示されません。

- ・映像 1 と映像 2 の画像サイズが同じで、640 × 480 より大きい場合。
- ・カメラメニューの画像切り出し機能が [オン] になっているとき、画像切り出しされた画像サイズの縦横どちらかが 640 × 480 より大きい場合。

日付／時刻

日付／時刻の形式とセパレーターを設定します。この設定は映像 1 と映像 2 で共通です。

カメラ ID

カメラ ID の表示を選択します。

テキスト：文字列を設定します。

ロゴ：[参照 ...] ボタンで利用する画像を選択し、[アップロード] をクリックして画像をアップロードします。

ロゴに利用できる画像：gif89a フォーマット（GIF アニメーション形式や透過には対応していません）

最大イメージサイズ：

320 × 60（SNC-EP520/EP521/ER520/ER521）

640 × 120（SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/

ER585/ER585H/ZP550/ZR550）


横ピクセル数：偶数

最大ファイルサイズ：約 50KB

ご注意

- ・カメラ ID の文字列とロゴは同時に表示できません。
- ・カメラ ID は映像 1 と映像 2 で共通です。
- ・ロゴのイメージサイズが画像サイズより大きい場合は表示されません。
- ・映像 2 をオンに設定した場合、ビデオ出力がオンのときはビデオ出力に設定された内容が表示されます。（SNC-ZP550/ZR550）

カメラ方向

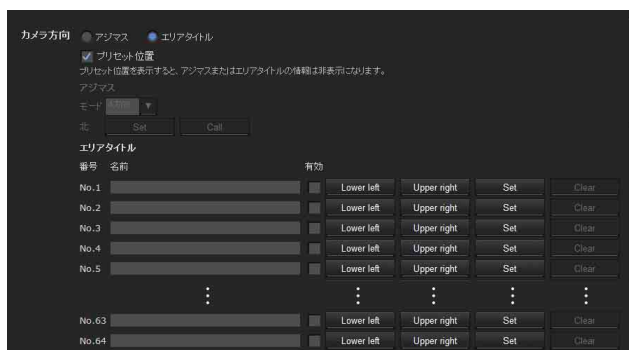

[アジマス] または [エリアタイトル] を選択します。

アジマス

[北] で指定した方角を北として、東西南北を表示します。

[モード]：表示する方位を 4 方位にするか 8 方位にするかを選択します。[オフ] を選択した場合は、表示されません。

[北]：北にカメラの向きを変えて [Set] をクリックすると、その位置が北に設定されます。[Call] をクリックすると、設定した北にカメラの向きが変わります。

エリアタイトル

エリアタイトルを選択すると、カメラが向いている方向に応じて、登録した文字列が表示されます。

ここでは、カメラが向いている領域の表示名を設定します。登録できる領域は No.1 ～ No.64 までの 64 個です。

- 1 表示する文字列を入力する。
- 2 チェックボックスにチェックする。
- 3 指定する左下の領域にカメラを移動させ、[Lower left] をクリックする。
- 4 指定する右上の領域にカメラを移動させ、[Upper right] をクリックする。
- 5 [Set] をクリックする。

プリセット位置

この項目にチェックすると、設定されたプリセット位置にカメラが向いたときプリセット位置の名前が表示されます。

アジマス、エリアタイトルよりプリセット位置が優先して表示されます。

映像

スーパーインボーズのオン／オフとフォントサイズ、表示項目を設定する対象を [映像 1] と [映像 2] から選択します。

スーパーインボーズ

オン／オフ：スーパーインボーズ機能を使用するときは [オン] を選択します。

フォントサイズ：フォントサイズを設定します。

スーパーインボーズ フォーマット

表示位置ごとにスーパーインボーズする項目を設定します。

半角英数、記号が表示されます。

設定できる項目は以下のとおりです。

- ・ **オフ**：スーパーインボーズを表示しません。
- ・ **テキスト**：任意の文字列を表示します。表示する文字列を右側の領域に入力してください。
- ・ **日付／時刻**：日付と時刻を表示します。
- ・ **カメラ ID**：カメラ ID を表示します。
- ・ **コーデック**：ビットレートとフレームレートを表示します。
- ・ **ズーム倍率**：ズーム倍率を表示します。
- ・ **カメラ方向**：プリセット位置の名前、アジマス、またはエリアタイトルを表示します。

- ・ **イベント**：イベント発生時に発生したイベントを表示します。

ご注意

- ・ [オフ] と [テキスト] 以外の項目は、複数か所には設定できません。
- ・ テキストに設定した文字列の長さによっては、ほかの項目と表示が重なる場合があります。その場合には表示位置またはフォントサイズを変更するか、表示する文字列を調整してください。


OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

設置タブ

設置に関連する設定を行います。

画面例：SNC-EP550/ER550

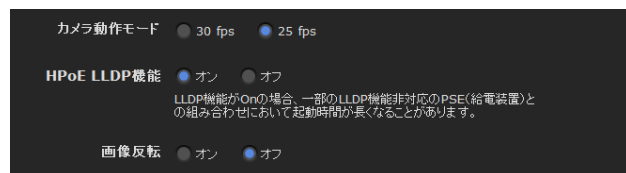

カメラ動作モード (SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZP550/ZR550)

カメラの動作モードを切り換えます。[25 fps] または [30 fps] を選択します。

このカメラ動作モード設定は、ビデオコーデックの設定で選択できるフレームレートに関連します。

カメラ動作モードを切り換えると、「強制的にシステムを再起動します。よろしいですか?」と表示されます。

[OK] をクリックするとカメラが再起動し、設定が反映されます。

HPOE LLDP 機能

IEEE802.3at に基づき、LLDP (Link-Layer-Discovery-Protocol) による電力調整機能を用いるかを設定します。IEEE802.3at に準拠した電力調整を PSE (Power Sourcing Equipment：給電装置) と行う場合は [オン] に設定して下さい。

ご注意

- ・ 接続する PSE の仕様、電力レベル、設定を確認してから設定して下さい。

- ・ 給電能力が不十分な PSE と組み合わせた場合、LLDP 機能を [オフ] にすると正常に動作しない場合があります。
- ・ LLDP 機能を [オン] に設定した場合、一部の LLDP 機能に対応していない PSE と組み合わせると起動時間が長くなる場合があります。

画像反転

画像を上下反転してコンピューターに表示できます。カメラを天井から吊り下げる設置 (天井設置) をする場合には [オフ] を選択します。棚や台の上に設置 (卓上設置) をする場合は [オン] を選択します。

ご注意

画像反転のオン/オフを切り換えても、パノラマイメージ、プリセットメニューで設定したサムネイル画像、プライバシーマスク位置、動体検知領域などは上下反転しません。反転させたい場合は、再設定してください。

ビデオ出力 (SNC-ZP550/ZR550)

SLOC 端子に接続された BNC ケーブルからのビデオ出力設定を行います。[オン] を選択すると、ビデオ映像が出力されます。

ご注意

- ・ 出力映像信号のフォーマットは「カメラ動作モード」の設定に従って決められます。「カメラ動作モード」が [30fps] の場合は NTSC、[25fps] の場合は PAL となります。
- ・ [ビデオ出力] を [オン] に設定すると、動体検知機能、[ビデオコーデック] の [映像 2] は利用できません。

ブレ補正 (SNC-EP520/EP521/ER520/ER521/ER585/ER585H)

ブレ補正を設定します。[オン] を選択すると、振動のある場所に設置した時に揺れの少ない映像を表示できます。

ご注意

- ・ [ブレ補正] を [オン] に設定すると、撮影される画角が約 20% 小さくなります。
プリセットや画像切り出し (SNC-ER585/ER585H) も同様に小さくなります。
- ・ 振動によっては、[ブレ補正] を [オン] にしても補正が効かない場合があります。
- ・ パン・チルト・ズーム動作を行った後は、補正の効果が現れるまでしばらく時間がかかります。
- ・ ER585/ER585H においては、ローリングシャッター CMOS センサーを搭載しているため、ブレ補正機能動作時にフォーカルプレーン現象が発生します。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

初期化タブ

画面例：SNC-ER580



再起動

強制的にシステムを再起動するときに使います。
[Reboot] をクリックすると、「強制的にシステムを再起動します。よろしいですか?」と表示されます。[OK] をクリックするとカメラが再起動します。再起動には約2分かかります。

工場出荷設定

カメラを出荷時の設定に戻すときに使います。

ネットワーク設定を保持する

この項目にチェックすると、工場出荷設定に戻すときに、ネットワーク設定だけは現状の設定を保持することができます。
[Factory default] をクリックすると、「システムを出荷時の設定に戻すために強制的に再起動します。よろしいですか?」と表示されます。
[OK] をクリックすると、カメラのネットワークインジケータが点滅し始めます。工場出荷時の設定が終了すると、カメラが自動的に再起動します。カメラが再起動するまではカメラの電源を切らないでください。

補足

カメラ本体のリセットスイッチを押しながら本体の電源を入れても出荷時の設定に戻すことができます。詳しくは、付属の設置説明書をご覧ください。

設定保存

カメラの設定情報をファイルに保存するときに使います。
[Save] をクリックし、Web ブラウザの指示に従ってフォルダーを指定してカメラの設定情報を保存することができます。
保存ファイル名称の初期値はたとえば、SNC-EP520 の場合、「snc-ep520.cfg」です。

設定呼び出し

保存されているカメラの設定情報を呼び出すときに使います。
[参照...] をクリックして、保存されているカメラ設定情報を選択します。[OK] をクリックすると、選択されたファイルに従ってカメラが設定され、再起動します。

プリセット位置およびプライバシーマスク設定を呼び出す

この項目にチェックすると、保存されているカメラの設定情報およびプリセット位置情報、プライバシーマスク設定情報が呼び出されます。

ご注意

- ・「設定呼び出し」ではネットワークメニュー (45 ページ) の一部の設定は反映されません。
- ・「プリセット位置およびプライバシーマスク設定を呼び出す」にチェックすると、設定呼び出しに時間がかかる場合があります。
- ・「設定保存」および「設定呼び出し」で以下の項目を保存または呼び出しすることはできません。
 - －SNC audio upload tool でアップロードされた音声ファイル
 - －SNC toolbox のパノラマ作成でカメラに保存されたパノラマ画像
 - －SNC toolbox のカスタムホームページで書き込まれたホームページ
 - －802.1X 機能で使用するクライアント証明書と CA 証明書
 - －サムネイル
 - －ヘッダーのロゴ
 - －スーパーインポーズのロゴ
 - －SSL 機能で使用する証明書

映像・駆動系リフレッシュ (SNC-ER520/ER521/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZR550)

長期間の使用により、映像の乱れやパン・チルト位置のずれが生じることがあります。映像の乱れやパン・チルト位置のずれを解消するときは、[オン] を選択します。映像・駆動系リフレッシュは約 20 秒で終了します。リフレッシュ実行中は、自動的にカメラのパン・チルト動作を行います。終了後はリフレッシュ開始時点のパン・チルト位置に戻ります。

マニュアル

[Refresh] をクリックすると、自動的にパン・チルト動作が開始します。

スケジュール

実行間隔

定期的に映像・駆動系リフレッシュを実行する間隔を設定します。最短 30 分、最長 24 時間 (1 日) の実行間隔が設定できます。

有効時間帯

映像・駆動系リフレッシュが実行される有効な時間帯を設定します。

[常時]：常に映像・駆動系リフレッシュが有効になります。

[指定]：別途行うスケジュール設定で映像・駆動系リフレッシュが有効な時間帯を指定できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。([スケジュールを設定する] スケジュールメニュー) 87 ページ)



ご注意

- ・カメラ操作中に映像・駆動系リフレッシュを実行する場合、カメラ操作がキャンセルされます。
- ・プリセットツアーの実行中に映像・駆動系リフレッシュを行うとプリセットツアーがいったん停止します。映像・駆動系リフレッシュの終了後、プリセットツアーが再開されます。

- ・動体検知、カメラ妨害検知が設定されているとき映像・駆動系リフレッシュを行うと動体検知、カメラ妨害検知がいったん停止します。映像・駆動系リフレッシュの終了後、動体検知、カメラ妨害検知が再開されます。

SD メモリーカード初期化

[Format] をクリックすると、本機の SD メモリーカードスロットに挿入されている SD メモリーカードのフォーマット (初期化) を行います。この操作を行うと、SD メモリーカード中に保存されているファイルやフォルダーは消去されます。

ご注意

- ・SD メモリーカード初期化を行う場合は、あらかじめイメージメモリー機能、FTP サーバー機能および Edge Storage 機能を [オフ] に設定し、SD メモリーカードにファイルが書き込まれることのないようにしてください。
- ・SD メモリーカードが書き込み禁止設定になっている場合は初期化できません。

カスタムホームページ削除

[Delete] をクリックすると、SNC toolbox のカスタムホームページを使用して本機のフラッシュメモリーに設定したホームページを削除することができます。

パノラマ画像削除

[Delete] をクリックすると、SNC toolbox のパノラマ作成を使用して本機に設定されたパノラマ画像を削除することができます。

音声ファイル削除

[Delete] をクリックすると、Audio upload tool (96 ページ) で本機に保存したすべての音声ファイルを削除することができます。

ご注意

- ・[Delete] をクリックすると、保存されているすべての音声ファイルが同時に削除されます。個々の音声ファイルを削除する場合は、音声ファイル再生メニュー (84 ページ) の削除したい音声ファイルタブで音声ファイル削除の操作を行ってください。
- ・あらかじめ音声ファイル再生メニュー (84 ページ) のすべてのタブで [音声ファイル再生] を [オフ] に設定してから音声ファイル削除の操作を行ってください。

サムネイル削除

[Delete] をクリックすると、プリセット設定メニューで設定したサムネイルを削除することができます。

ヘッダーのロゴの削除

[Delete] をクリックすると、ビューアーメニューで設定したヘッダーのロゴを削除することができます。


スーパーインポーズのロゴ削除

[Delete] をクリックすると、システムメニュースーパーインポーズタブのカメラ ID の詳細で設定したスーパーインポーズのロゴをカメラ内から削除することができます。スーパーインポーズのロゴの表示・非表示は、スーパーインポーズタブで別途設定する必要があります。

OK/Cancel


「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

システムログタブ

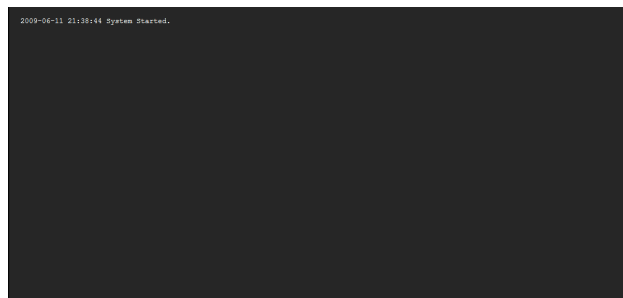

カメラのソフトウェアの動作に関する情報が記述されます。トラブルが発生した時に役立つ情報などが記録されます。
[Reload] をクリックすると、最新の情報に更新されます。

アクセスログタブ

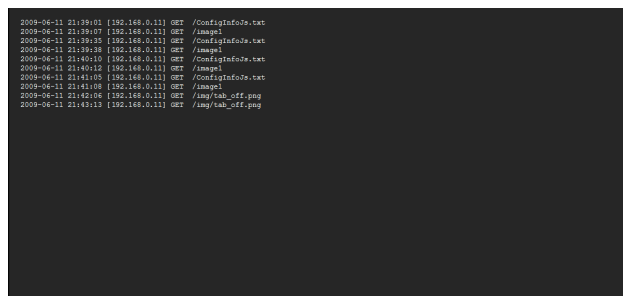

カメラのアクセス履歴が表示されます。
[Reload] をクリックすると、最新の情報に更新されます。


カメラ映像や音声の設定を行う — カメラメニュー

管理者設定メニューの **カメラ** をクリックすると、カメラメニューが表示されます。

このメニューではカメラ機能の設定を行うことができます。

カメラメニューは [共通]、[画像]、[プライバシーマスキング]、[デイ/ナイト]、[ビデオコーデック]、[ストーリーミング] の 6 つのタブで構成されます。

共通タブ

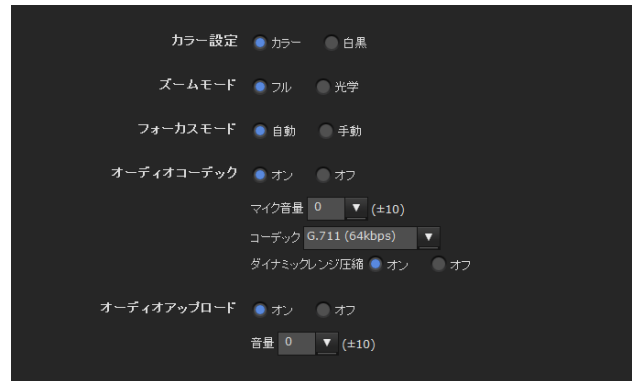

カラー設定

映像を [カラー] に設定するか、[白黒] に設定するかを選択します。

ズームモード

ズームモードを選択します。

SNC-EP580/ER580 の場合

[フル]：光学 20 倍、デジタル 12 倍で、合計 240 倍までのズームが可能です。

[光学]：光学 20 倍のズームが可能です。

SNC-ER585/ER585H の場合

[フル]：光学 30 倍、デジタル 12 倍で、合計 360 倍までのズームが可能です。

[光学]：光学 30 倍のズームが可能です。

SNC-EP550/ER550/ZP550/ZR550 の場合

[フル]：光学 28 倍、デジタル 12 倍で、合計 336 倍までのズームが可能です。

[光学]：光学 28 倍のズームが可能です。

SNC-EP520/EP521/ER520/ER521 の場合

[フル]：光学 36 倍、デジタル 12 倍で、合計 432 倍までのズームが可能です。

[光学]：光学 36 倍のズームが可能です。

フォーカスモード

フォーカスモードを選択します。

【自動】：自動でフォーカスが調整されます。

【手動】：メインビューアーのコントロールパネルの 、、**One Push Focus** を使ってフォーカス調整ができます。

オーディオコーデック

マイク入力端子から入力される音声を配信するかどうかを設定します。カメラに入力される音声を配信したい場合には【オン】を選択します。

ご注意

- ・【オーディオコーデック】を変更した場合、すでに開いているメインビューアーページに設定変更を反映させるには、Web ブラウザの【更新】をクリックしてください。
- ・【オーディオコーデック】の設定を変更したとき【ビデオ出力】の映像が一時的に乱れることがあります。

マイク音量

マイク入力端子から入力される音量レベルを設定します。[- 10] ~ [+ 10] の範囲で設定できます。

コーデック

マイク入力端子から入力される音声を配信する場合のビットレートを選択します。
選択可能なビットレートは以下のようになります。

[G.711 (64kbps)]、[G.726 (40kbps)]、[G.726 (32kbps)]、[G.726 (24kbps)]、[G.726 (16kbps)]

ご注意

Plug-in free viewer で [JPEG]、[JPEG/Flash] 使用時には音声が出力されません。

ダイナミックレンジ圧縮

ダイナミックレンジ圧縮を使用する場合には【オン】を選択します。

オーディオアップロード

【オン】を選択すると、付属の CD-ROM に収録されている SNC audio upload tool を使用して、お使いのコンピュータの音声入力端子に入力された音声を、カメラのライン出力端子に接続されるスピーカーに出力できます。

音量

スピーカーから出力される音量レベルを設定します。[- 10] ~ [+ 10] の範囲で設定できます。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

画像タブ

カメラの色再現や露出などに関する設定を行います。

画面例：SNC-EP520



プレビュー画面

映像をモニターし、画像の設定を行います。

各ボタンの詳細は Plug-in free viewer のコントロールバー (17 ページ) を参照してください。

露出

カメラの露出モードを選択します。

選択したモードに応じて必要な項目が設定可能になります。

【フルオート】：カメラのゲイン調整、アイリス調整を自動で動作させます。このとき、シャッタースピードは固定になります。(NTSC : 1/60 秒、PAL : 1/50 秒) 選択すると【自動スローシャッター】、【逆光補正】が設定可能になります。

[シャッター優先]：カメラのゲイン調整、アイリス調整は自動で行い、シャッタースピードを選択することができます。

選択すると [シャッタースピード] 項目が設定可能になります。

[アイリス優先]：カメラのゲイン調整とシャッタースピードは自動調整され、アイリス（絞り）を選択することができます。

選択すると [アイリス] 項目が設定可能になります。

[手動]：カメラの露出に関する設定を手動で行うことができます。

選択すると [シャッタースピード] と [アイリス]、[ゲイン] 項目が設定可能になります。

露出モードの設定に応じて、下記の設定可能な項目を設定してください。

逆光補正

[オン] を選択すると逆光補正機能が動作します。

DynaView (WDR)

逆光下のようなコントラストの強い撮影シーンにおいて、白とびや黒つぶれの発生を軽減させる機能です。[オン] を選択すると DynaView 機能が動作します。

ご注意

- ・ DynaView または逆光補正を [オン] に設定すると、絵柄によってはハンチングを生じることがあります。その場合は、[オフ] に設定してください。
- ・ DynaView を [オン] に設定すると、画像の更新がカメラ動作モードで設定した値の半分になります (SNC-EP580/ER580/ER585/ER585H/ZP550/ZR550)。例：カメラ動作モードを [30 fps] に設定しているとき、DynaView を [オン] にすると実際に更新される画像は最大 15 fps になります。

露出補正

露出補正によって画像の明るさを調整する機能です。[オン] を選択すると、露出補正值を選択することができます。選択可能な値は以下のようになります。

- － 1.75、－ 1.50、－ 1.25、－ 1.00、－ 0.75、－ 0.50、
- － 0.25、0、＋ 0.25、＋ 0.50、＋ 0.75、＋ 1.00、
- ＋ 1.25、＋ 1.50、＋ 1.75 (EV)

ご注意

DynaView を [オン] に設定している場合、露出補正機能は働きません。

高感度モード (SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZP550/ZR550)

通常のゲインが大きくなるに応じて高感度化のゲインが上乘せされてかかり、最大ゲイン時に 4 倍までゲインが上がります。[オン] を選択すると高感度モード機能が動作します。

自動スローシャッター

[オン] を選択するとシーンの明るさに合わせて長時間露光モードも含めた自動露出設定を行います。

ご注意

DynaView を [オン] に設定している場合、自動スローシャッター機能は働きません。

シャッタースピード

リストボックスからカメラのシャッタースピードを選択します。

選択可能なシャッタースピードは以下のようになります。

SNC-EP520/ER520

1/10000、1/6000、1/4000、1/3000、1/2000、1/1500、1/1000、1/725、1/500、1/350、1/250、1/180、1/125、1/100、1/90、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1/1

SNC-EP521/ER521

1/10000、1/6000、1/3500、1/2500、1/1750、1/1250、1/1000、1/600、1/425、1/300、1/215、1/150、1/120、1/100、1/75、1/50、1/25、1/12、1/6、1/3、1/2、1/1

SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZP550/ZR550 のカメラ動作モードで [30 fps] を選択しているとき

1/10000、1/6000、1/4000、1/3000、1/2000、1/1500、1/1000、1/725、1/500、1/350、1/250、1/180、1/125、1/100、1/90、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1/1

SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZP550/ZR550 のカメラ動作モードで [25 fps] を選択しているとき

1/10000、1/6000、1/3500、1/2500、1/1750、1/1250、1/1000、1/600、1/425、1/300、1/215、1/150、1/120、1/100、1/75、1/50、1/25、1/12、1/6、1/3、1/2、1/1

カメラ動作モードは、システムメニューの設置タブで変更できます。

で注意

シャッタースピードが1/30より遅い設定になっている場合、DynaView機能は働きません。

アイリス

リストボックスからアイリスを選択します。選択可能なアイリス値は以下のようになります。

SNC-EP520/EP521/ER520/ER521

F1.6、F2、F2.4、F2.8、F3.4、F4、F4.8、F5.6、
F6.8、F8、F9.6、F11、F14、F16、F19、F22、F28、
CLOSE

SNC-EP550/ER550/ZP550/ZR550

F1.4、F1.6、F2、F2.4、F2.8、F3.4、F4、F4.8、
F5.6、F6.8、F8、F9.6、F11、F14、F16、CLOSE

SNC-EP580/ER580/ER585/ER585H

F1.6、F2、F2.4、F2.8、F3.4、F4、F4.8、F5.6、
F6.8、F8、F9.6、F11、F14、CLOSE

ゲイン

リストボックスからゲインを選択します。
選択可能なゲインは以下のようになります。

− 3、0、+ 2、+ 4、+ 6、+ 8、+ 10、+ 12、
+ 14、+ 16、+ 18、+ 20、+ 22、+ 24、+ 26、
+ 28 (dB)

ホワイトバランス

ホワイトバランスモードを選択します。

[自動]：人の見た目に近い色再現を自動で調整します。
(約 3000K ~ 7500K)

[自動 (最適)]：人の見た目に近い色再現を自動で調整します。高圧ナトリウムランプ下では、ナトリウムランプモードに自動的に切り換わりします。

[屋内]：屋内撮影に適したホワイトバランス (約 3200K) に調整されます。

[屋外]：屋外撮影に適したホワイトバランス (約 5800K) に調整されます。

[ワンプッシュ]：選択すると [One push trigger] が有効になります。[One push trigger] をクリックすると、ホワイトバランスが調整されます。

[ATW]：照明等の影響を受けにくく、本来の色に近い色再現を自動で調整します。(約 2000K ~ 10000K)

[手動]：選択すると [R ゲイン] と [B ゲイン] が設定可能になります。ゲイン値は 0 ~ 255 の範囲で設定できます。

[ナトリウムランプ]：高圧ナトリウムランプ下での撮影に適したホワイトバランスに設定されます。

で注意

- ・ [ナトリウムランプ] は、高圧ナトリウムに対応しています。低圧では一部引き込まないものがあります。
- ・ [自動 (最適)] は、光源、被写体によってはホワイトバランスが引き込まない場合があります。

NR

NR 機能を使うと画像ノイズを低減できます。ノイズリダクション・フィルターの強さを [高]、[中]、[低] から選択します。NR 機能を使用しないときは [オフ] を選択します。

明るさ (SNC-EP520/EP521/ER520/ER521)

露出モードで設定された露出に対して明るさの微調整を行います。大きな値を設定するとより明るく、小さい値を設定すると暗くなります。[− 5] ~ [+ 5] の範囲で選択します。

彩度

彩度を [− 3] ~ [+ 3] の7段階から選択します。
[+ 3] を選択すると最高彩度の画像になります。

シャープネス

鮮鋭度 (シャープネス) を [− 3] ~ [+ 3] の7段階から選択します。
[+ 3] を選択すると最高鮮鋭度の画像になります。

コントラスト (SNC-EP520/EP521/ER520/ER521)


コントラストを [− 3] ~ [+ 3] の7段階から選択します。
[+ 3] を選択すると最高コントラストの画像になります。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

プライバシーマスクングタブ

プライバシーマスクングを使用すると、配信される映像の任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができます。

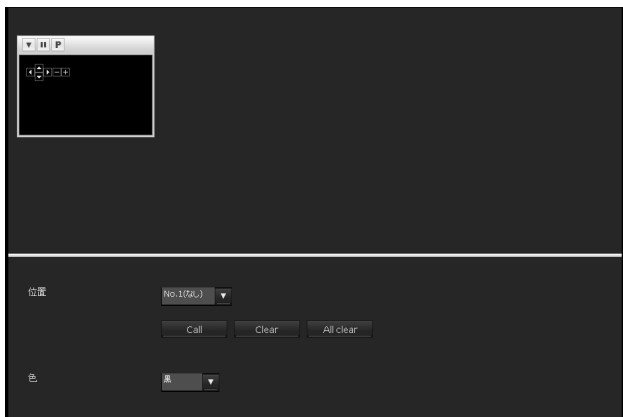

プレビュー画面

映像をモニターし、プライバシーマスクングの設定を行います。
各ボタンの詳細は Plug-in free viewer のコントロールバー (17 ページ) を参照してください。

コントロールボタン

プレビュー画面の上部にあります。
このボタンでカメラの操作ができます。

パン・チルト操作

移動したい方向のボタンをクリックします。

ズーム操作

[-] をクリックするとズームアウトを、[+] をクリックするとズームインします。

位置

プライバシーマスクの呼び出し、消去、一括消去ができます。
設定完了後に [OK] をクリックすると登録されます。

[Call]：クリックすると、プライバシーマスクが設定されている位置にカメラを向けます。

[Clear]：クリックすると、設定されているプライバシーマスクを削除します。

[All clear]：クリックすると、設定されているプライバシーマスクをすべて削除します。

色

プライバシーマスクの色を指定します。この設定はすべてのプライバシーマスクに共通です。

指定できる色は以下のようになります。

[黒]、[灰 1]、[灰 2]、[灰 3]、[灰 4]、[灰 5]、[灰 6]、[白]、[赤]、[緑]、[青]、[シアン]、[黄]、[マゼンタ]

プライバシーマスクを設定する

以下の手順で、任意の場所にプライバシーマスクを設定することができます。

- 1 プレビュー画面で、コントロールボタンを使って、プライバシーマスクを設定したい位置にカメラを向ける。
- 2 プレビュー画面上でマウスをドラッグ操作して、プライバシーマスクの範囲を設定する。
プライバシーマスクの範囲は、プレビュー画面の中心を対称の中心とする矩形となります。
- 3 [位置] リストボックスから登録する番号を選ぶ。
- 4 [色] リストボックスからマスクの色を選択する。
- 5 [OK] をクリックする。
プレビュー画面上にマスクが反映されます。


ご注意

- ・チルト角度が + 65° を超えている場合、[OK] をクリックしても、マスクが設定できずに反映されません。
- ・カメラの向きを変えた場合、被写体とマスクの位置が一致しないときがあります。あらかじめ大きく設定してください。
- ・マスクの色はすべてのマスクに共通です。最後に選択した色が設定されます。

プライバシーマスクの設定範囲


本機のプライバシーマスク機能は、下記のパン・チルト範囲で設定可能です。

パン角度：

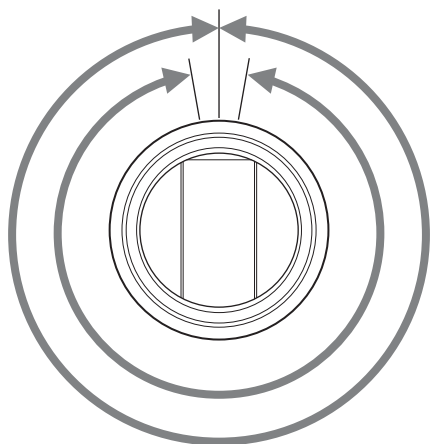

SNC-ER520/ER521/ER550/ER580/ER585/
ER585H/ZR550：制限なし
SNC-EP520/EP521/EP550/EP580/ZP550：340°

チルト角度：

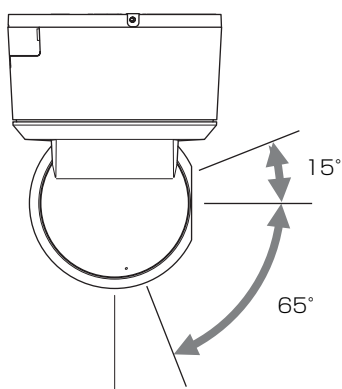

ご注意

- ・ プライバシーマスクの範囲は、カメラ映像の中心部から指定した矩形となります。したがって、パン・チルト動作の端点付近ではプライバシーマスクを設定できない場所もあります。
- ・ プライバシーマスクは12か所設定できますが、同じ画面内に同時に表示出来るのは最大8か所です。画面内に9か所以上のマスクが設定されている場合は、番号の小さなマスクから優先的に表示されます。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ)をご覧ください。

デイ／ナイトタブ

カメラのデイ／ナイト機能に関する設定を行います。



プレビュー画面

映像をモニターし、デイ／ナイトの設定を行います。
各ボタンの詳細は Plug-in free viewer のコントロールバー
(17 ページ) を参照してください。

デイ／ナイトモード

デイ／ナイト機能には次の4つのモードがあります。

【自動】：通常はデイモードで動作します。暗いところでは自動的にナイトモードに切り替わります。

ご注意

「画像」タブにある「露出」で「手動」が選択されているときは、ナイトモードに切り替わりません。

【手動】：デイ／ナイトモードの切り換えを手動で制御します。「手動」を選択すると「オン」、「オフ」が選択できます。「オン」を選択すると、ナイトモードになります。「オフ」を選択するとデイモードになります。

【タイマー】：デイ／ナイトモードをタイマーによって切り換えます。タイマーのスケジュール設定で設定された時間になるとナイトモードになり、それ以外ではデイモードで動作します。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」(87 ページ))



【センサー入力】：センサー入力に対応してデイ／ナイトモードを制御します。対応させるセンサーを [センサー入力 1]、[センサー入力 2] から選択します。センサー入力が発出されている間はナイトモードになります。

近赤外光補正

【オン】：IR ランプを利用している場合や、近赤外光を多く含むような環境に適した補正を行います。ナイトモードでの自動フォーカスの精度が向上します。

【オフ】：補正を行いません。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

ビデオコーデックタブ

ビデオ（映像）コーデックに関する設定を行います。

画面例：SNC-EP550/ER550/ZP550/ZR550



ご注意

【ビデオコーデック】の設定を変更したとき【ビデオ出力】の映像が一時的に乱れることがあります。

レターボックス (SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZP550/ZR550)

レターボックスを使用するときは [オン] を選択します。

ご注意

画像切り出しが [オン] のとき本機能は使用できません。

画像切り出し (SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZP550/ZR550)

画像を切り出して必要な部分の画像のみを表示させることにより、配信のデータ量を小さくし、回線の負担を軽減し、フレームレートをあげることができます。


画像の切り出しを行うときは [オン]、切り出しを行わないときは [オフ] を選択します。

ご注意

- ・レターボックスが「オン」のとき本機能は使用できません。
- ・本機能を有効にすると動体検知機能は使用できません。
- ・画像を切り出したとき「ビデオ出力」の映像は、実際に切り出した画像とアスペクト比が異なります。(SNC-ZP550/ZR550)

画像の切り出しかた

- 1 「画像切り出し」の「オン」を選択し、「Area setting」をクリックする。
画像切り出し設定画面が表示されます。
- 2 静止画像上をクリックし、切り出し範囲を設定する。
クリックしたときに表示される赤い枠で囲まれた部分が切り出し範囲となります。
切り出し範囲は次の図のように決定されます。

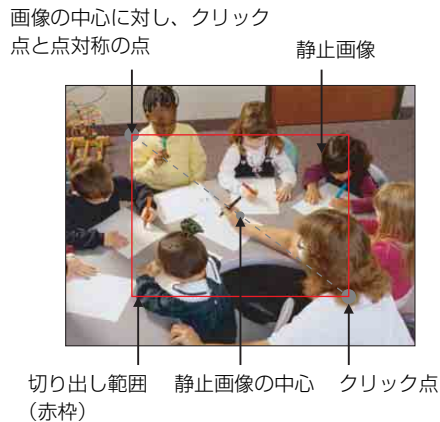

切り出し範囲を変更するには、画像上の別の点をクリックします。

- 3 画面下部の「OK」をクリックする。
切り出した画像がメインビューアーに表示されます。
- 4 画像を閉じるには、画面右上の をクリックする。

映像 1、映像 2

映像のコーデックモードを2つまで設定できます。各映像モードに対してそれぞれ以下の設定をしてください。

ご注意

設置タブのビデオ出力が「オン」のとき、映像2は使用できません。(SNC-ZP550/ZR550)

コーデック

[JPEG]、[MPEG4]、[H.264] または [オフ] を選択します。ただし、映像1は「オフ」にできません。

ご注意

映像1に設定するコーデックの種類、画像サイズ、フレームレートによって、映像2以下のコーデックに設定できる画像サイズやフレームレートに制限が加わる場合があります。

画像サイズ

カメラから出力される画像サイズを選択します。
映像1、2で違う画像サイズを設定する場合、映像2は640 × 480 以下しか選択できません。

フレームレート

映像のフレームレートを設定します。
選択できるフレームレートは以下のようになります。

SNC-EP521/ER521 の場合

1、2、3、4、5、6、8、12、16、20、25 (fps)

SNC-EP520/ER520 の場合

1、2、3、4、5、6、8、10、15、20、25、30 (fps)

SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/ER585/ER585H/
ZP550/ZR550 でカメラ動作モードを「25 fps」に設定している場合

1、2、3、4、5、6、8、10、12、15、16、20、25 (fps)

SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZP550/
ZR550 でカメラ動作モードを「30 fps」に設定している場合

1、2、3、4、5、6、8、10、12、15、16、20、25、30 (fps)

“fps” は1秒間に配信されるフレーム数を示す単位です。

ビットレート

動作させるビデオコーデックをMPEG4またはH.264に設定したときに、映像配信の1回線あたりのビットレートを選択することができます。ビットレートを大きい値に設定すると高画質な映像を配信することができます。
選択できるビットレートは以下のようになります。

64、128、256、384、512、768、1024、1536、2048、3072、4096、5120、6144、7168、8192 (kbps)

I ピクチャ間隔

I ピクチャー挿入間隔を設定します。

自動レート制御

動作させるビデオコーデックを MPEG4 または H.264 に設定したときに、接続しているコンピューターの環境などに合わせてスムーズな映像を再生できるように、映像のフレームレートやビットレートを自動で調整する機能です。[オン] を選択すると自動で MPEG4 または H.264 映像のレート調整を行います。

ご注意

- ・実際に配信されるフレームレートやビットレートは画像サイズ、撮影シーン、ネットワーク環境などによって設定値とは異なる場合があります。
- ・[自動レート制御] が [オン] の場合、実際のフレームレートおよびビットレートは、[フレームレート] と [ビットレート] で設定された値を超えない範囲で変化します。
- ・映像 2 の設定をする場合は、映像 1 のフレームレートを 15 fps 以下に設定してください。(SNC-EP520/EP521/ER520/ER521)

画質設定

動作させるビデオコーデックを JPEG に設定したときに、JPEG 映像の画質を設定することができます。

[Level 1] ～ [Level 10] まで選択できます。[Level 10] を選択すると最高画質になります。

帯域制限

動作させるビデオコーデックを JPEG に設定したときに、カメラが出力する JPEG 映像データのネットワーク帯域を制限することができます。

ご注意


帯域制限を行うと、設定によっては音声が入り切れる場合があります。この場合は、制限する帯域を大きくしてください。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

ストリーミングタブ

ユニキャストやマルチキャストを使用した配信に関する設定を行います。

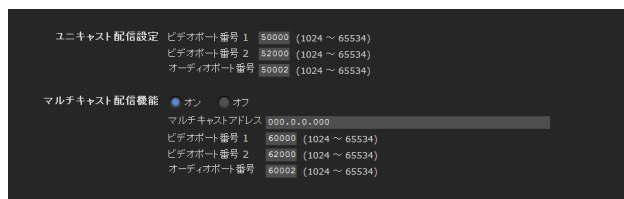

ユニキャスト配信設定

メインビューアー内の [その他] パネルの [接続方法] リストボックスから [ユニキャスト] を選択したときに使用される MPEG4、H.264 映像データと音声データの通信ポート番号を指定します。

ビデオポート番号 1、2

MPEG4、H.264 映像データの通信ポート番号を指定します。デフォルトでは 50000 番に設定されています。

[1024] ～ [65534] の偶数番号を指定してください。実際には映像用のデータ通信・制御用として、ここで設定した番号とそれに 1 を加えた奇数番号の 2 つのポート番号が利用されます。

映像 1、映像 2 への設定がそれぞれ、ビデオポート番号 1、2 に対応します。

オーディオポート番号

音声データの通信ポート番号を指定します。デフォルトでは 50002 番に設定されています。[1024] ～ [65534] の偶数番号を指定してください。実際には音声用のデータ通信・制御として、ここで設定した番号とそれに 1 を加えた奇数番号の 2 つのポート番号が利用されます。

ご注意

ビデオポート番号とオーディオポート番号には異なる番号を指定してください。

マルチキャスト配信機能

本機が MPEG4、H.264 映像データと音声データのマルチキャスト配信を行うかどうかを設定します。同じセグメントのコンピューターに対して同じ配信データを受信させることによってカメラ側の配信負荷を軽減させることができます。

マルチキャスト配信を許可する場合には [オン]、許可しない場合には [オフ] を選択します。

[オン] を選択した場合には、以下の [マルチキャストアドレス]、[ビデオポート番号]、[オーディオポート番号] を適切に設定してください。

マルチキャストアドレス

マルチキャスト配信時に使用するマルチキャストアドレスを入力します。

ビデオポート番号 1、2

マルチキャスト配信時に使用する MPEG4、H.264 映像データの通信ポート番号を指定します。デフォルトでは 60000 番に設定されています。[1024] ～ [65534] の偶数番号を指定してください。実際には映像用のデータ通信・制御用として、ここで設定した番号とそれに 1 を加えた奇数番号の 2 つのポート番号が利用されます。

映像 1、映像 2 への設定がそれぞれ、ビデオポート番号 1、2 に対応します。

オーディオポート番号

マルチキャスト配信時に使用する音声データの通信ポート番号を指定します。デフォルトは 60002 番に設定されています。[1024] ～ [65534] の偶数番号を指定してください。実際には音声用のデータ通信・制御用として、ここで設定した番号とそれに 1 を加えた奇数番号の 2 つのポート番号が利用されます。

ご注意

ビデオポート番号とオーディオポート番号には異なる番号を指定してください。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

ネットワークを設定する — ネットワークメニュー

管理者設定メニューの **ネットワーク** をクリックすると、ネットワークメニューが表示されます。

このメニューでは本機とコンピューターを接続するためにネットワーク設定を行います。

ネットワークメニューは [ネットワーク]、[QoS]、[IP アドレス通知] の 3 つのタブで構成されます。

ネットワークタブ

本機をネットワークケーブルで接続するための設定を行います。

MAC アドレス

イーサネット状態

オート MDI/MDIX

IPv4 設定

IP アドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

DNS サーバー

MTU

ホスト名

メインサブネット

HTTP ポート番号

IPv6 設定

IPv6 アドレス

IPv6 プレフィックス

DNS サーバー

MTU

MAC アドレス

カメラの MAC アドレスを表示します。

イーサネット状態

現在の通信速度を表示します。

ネットワーク接続切り換えスイッチが LAN に設定されているとき表示され、SLOC に設定されているときは、表示されません (SNC-ZP550/ZR550)。

オート MDI/MDIX

本機に接続されたイーサネット機器のポートを自動判別して、本機のポートを MDI または MDI-X に切り換えて通信を行います。

本機のイーサネットポートのモードを表示します。

ネットワーク接続切り換えスイッチが LAN に設定されているとき表示され、SLOC に設定されているときは、表示されません (SNC-ZP550/ZR550)。

ネットワーク種別 (SNC-ZP550/ZR550)

ネットワークの種別を表示します。
ネットワーク接続切り換えスイッチがSLOC に設定されているときは [SLOC]、LAN に設定されているときは [LAN] と表示されます。

IPv4 設定

IPv4 のネットワーク設定をします。

IP アドレス

IP アドレスの設定を行います。

[IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] : ネットワークに DHCP サーバーが設置されており、IP アドレスが DHCP サーバーから割り振られる環境の場合に選択します。IP アドレスが自動的に割り当てられます。

[次の IP アドレスを使う] : 固定 IP アドレスを設定する場合に選択します。[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[デフォルトゲートウェイ] をそれぞれ入力します。

ご注意

[IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] に設定する場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動していることを確認してください。

IP アドレス

カメラの IP アドレスを入力します。

サブネットマスク

サブネットマスク値を入力します。

デフォルトゲートウェイ

デフォルトゲートウェイを入力します。

DNS サーバー

DNS サーバーのアドレスを設定します。

[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] : DNS サーバーの IP アドレスを自動的に取得する場合に選択します。ネットワークタブの [IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] を選択したときのみ設定可能です。

[次の DNS サーバーのアドレスを使う] : DNS サーバーの IP アドレスに固定のアドレスを使用する場合に選択し、[プライマリー DNS サーバー]、[セカンダリー DNS サーバー] のアドレスを入力します。

ご注意

[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] に設定する場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動していることを確認してください。

プライマリー DNS サーバー

プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

セカンダリー DNS サーバー

必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

MTU

イーサネットポートの MTU サイズの値を入力します。
(1000 ~ 1500)

IPv6 を有効にする場合、1280 より小さい値はセットできません。

ホスト名

DHCP サーバーに送信するカメラのホスト名情報を入力します。ネットワークタブの [IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] を選択したときのみ有効となります。

ドメインサフィックス

DHCP サーバーに送信するカメラのドメインサフィックス情報を入力します。ネットワークタブの [IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] を選択したときのみ有効となります。

ご注意

上記のドメインサフィックスは、[ホスト名] が設定されている場合に FQDN (Fully Qualified Domain Name) 情報として DHCP サーバーに送信されます。

HTTP ポート番号

通常は [80] を選択します。[80] 以外のポート番号に設定するときは、テキストボックスを選択し、ポート番号 1024 ~ 65535 を入力します。

ご注意

ネットワークメニューや SNC toolbox で [HTTP ポート番号] を [80] 以外のポート番号に設定したときは、Web ブラウザのアドレス欄に以下のように入力してカメラにアクセスし直してください。

例：IP アドレスが 192.168.0.100 のときにポート番号 8000 番を設定した場合

アドレス(D)

IPv6 設定

IPv6 のネットワーク設定をします。

IPv6 は IPv4 と同時に使用することができます。ここでは、IPv4 と異なる項目だけを説明します。他の項目については、「IPv4 設定」(46 ページ) をご覧ください。

オン/オフ

IPv6 を使用するときは、[オン] にしてください。

プレフィックス

プレフィックスの値を入力します。(0 ～ 128)

IPv6 MTU

IPv6 の MTU サイズの値を入力します。(1280 ～ 1500)
イーサネットポートの MTU サイズより大きい値はセットできません。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

QoS タブ

本機から送信される各種データトラフィックの packets にマークを付け、QoS を制御するための設定を行います。データトラフィックの種別は、IPv4/IPv6 アドレス、ポート番号、プロトコルなどでルールを作成できます。ルールは、IPv4 と IPv6 それぞれで最大 10 件登録できます。

The screenshot shows the QoS configuration interface. At the top, there are tabs for IPv4 QoS and IPv6 QoS. The IPv4 QoS tab is selected. Below the tabs, there are input fields for Rule No., Network Address, Subnet, Port No., Protocol, and DSCP. There are also buttons for Set, Delete, Up, and Down. Below these fields is a table with the following columns: Rule No., Network Address, Subnet, Port No., Protocol, and DSCP. The IPv6 QoS section is also visible below the IPv4 section, with similar input fields and a table.

IPv4 QoS

IPv4 の QoS の設定を行うときは [オン] を選択します。

ルール

QoS を登録、編集、削除を行うときに使います。

番号

QoS テーブルに登録する際の番号を選択します。
登録済みの番号を選択すると登録済みの QoS 情報が表示されます。

ネットワークアドレス

QoS の対象とする宛先のネットワークアドレス値を入力します。

サブネット

QoS の対象とする宛先のサブネットマスク値を入力します。

補足

サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からのビット数を表します。

ポート番号

本機のデータトラフィックのポート番号（例 HTTP:80）を入力します。

プロトコル

プロトコルを選択します。

DSCP

データトラフィックにマークする値（0 ～ 63）を設定します。

この値はデータトラフィックの IP ヘッダーに含まれる DSCP フィールドにセットされます。

Set

QoS テーブルに登録するときに使います。

次の手順で QoS を設定します。

- 1 [番号] で登録する番号を選択し、[ネットワークアドレス]、[サブネット]、[プロトコル]、[ポート番号] 中の必要な条件を入力する。
- 2 [DSCP] に値を入力する。
- 3 [Set] をクリックして、QoS の設定をする。

Delete

設定を削除するときに、[番号] で削除する番号を選択し [Delete] をクリックします。

Up

ルールの順序を上げます。

QoS テーブルの中から優先したいルールを選択し、[Up] をクリックします。

Down

ルールの順序を下げます。

QoS テーブルの中から下げたいルールを選択し、[Down] をクリックします。

QoS テーブル

登録した QoS 情報の一覧を表示します。一致する条件が複数あるときは、番号の小さいルールが優先されます。

IPv6 QoS

IPv6 の QoS の設定を行うときは [オン] を選択します。

ルール

QoS を登録、編集、削除を行うときに使います。

番号

QoS テーブルに登録する際の番号を選択します。

登録済みの番号を選択すると登録済みの QoS 情報が表示されます。

ネットワークアドレス

QoS の対象とする宛先のネットワークアドレス値を入力します。

プレフィックス

QoS の対象とする宛先のプレフィックス値を入力します。

補足

プレフィックス値はネットワークアドレスの左からのビット数を表します。

ポート番号

本機のデータトラフィックのポート番号（例 HTTP:80）を入力します。

プロトコル

プロトコルを選択します。

DSCP

データトラフィックにマークする値（0 ～ 63）を設定します。

この値はデータトラフィックの IP ヘッダーに含まれる DSCP フィールドにセットされます。

Set

QoS テーブルに登録するときに使います。

次の手順で QoS を設定します。

- 1 [番号] で登録する番号を選択し、[ネットワークアドレス]、[サブネット]、[プロトコル]、[ポート番号] 中の必要な条件を入力する。
- 2 [DSCP] に値を入力する。
- 3 [Set] をクリックして、QoS の設定をする。

Delete

設定を削除するときに、[番号] で削除する番号を選択し [Delete] をクリックします。

Up

ルールの順序を上げます。

QoS テーブルの中から優先したいルールを選択し、[Up] をクリックします。

Down

ルールの順序を下げます。

QoS テーブルの中から下げたいルールを選択し、[Down] をクリックします。

QoS テーブル

登録した QoS 情報の一覧を表示します。一致する条件が複数あるときは、番号の小さいルールが優先されます。

補足

データトラフィックの QoS を実現するには、QoS 機能をサポートしたルーターやスイッチに接続されている必要があります。

IP アドレス通知タブ — IP アドレス通知を行う

ネットワークタブで [IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] を選択した場合、SMTP や HTTP などのプロトコルを使用してネットワーク設定の完了通知を送ることができます。

メール通知 ☒ オン ☐ オフ

SMTP サーバー名

SMTP ポート番号 25 (25 ~ 65535)

TLS の使用 ☒ オン ☐ オフ

STARTTLS ☒ オン ☐ オフ

認証設定 ☒ オン ☐ オフ

☒ SMTP 認証 ☐ POP before SMTP 認証

POP3 ☐ POP3 ☐ APOP

POP 認証後の待ち時間 300 (0 ~ 10000 [1/秒])

POP サーバー名

POP ポート番号 110 (110 ~ 65535)

認証モード ☒ ログイン ☐ CHAP-MD5

ユーザー名

パスワード

宛先アドレス

管理者アドレス

件名 Dynamic IP address notification

本文

The URL is <URL>.

The DHCP address is <DHCP ADDRESS>.

The Model name is <MODELNAME>.

The serial number is <SERIAL>.

HTTP 送信 ☒ オン ☐ オフ

URL http://

プロキシサーバー名

プロキシポート番号 8080 (1024 ~ 65535)

送信メソッド GET

メール通知

[オン] を選択すると、DHCP 設定完了時にメールを送信することができます。

SMTP サーバー名

メール送信に使用する SMTP (送信メール) サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または SMTP サーバーの IP アドレスを入力します。

SMTP ポート番号

ポート番号 25 ~ 65535 を入力します。

標準のポート番号は 25 です。TLS が有効な場合の SMTPs の標準ポート番号は 465 です。

TLS の使用

TLS による暗号化機能の利用する場合は、[オン] を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには TLS 機能は搭載されていません。

STARTTLS

STARTTLS による暗号化機能を利用する場合は、[オン] を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには STARTTLS 機能は搭載されていません。

認証設定

メールの送信に要求される認証方法を設定します。

[オフ]：メール送信に認証が必要ない場合に選択します。

[オン]：メール送信に認証が必要な場合、以下の認証方法を選択し、必要に応じて [POP サーバー名]、[ユーザー名]、[パスワード] を入力します。

[SMTP 認証]：メール送信に SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

[POP before SMTP 認証]：メール送信に POP before SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

ご注意

[オン] で設定する場合、必ず [SMTP 認証] または [POP before SMTP 認証] のどちらかまたは両方を選択してください。

POP モード

POP 認証を行う場合の認証方式として、POP3 または APOP を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには APOP 認証は搭載されていません。

POP 認証後の待ち時間

[POP before SMTP 認証] で、POP 認証後に SMTP 認証を行うまでの待ち時間を設定します。0 ~ 10000 ミリ秒の間で設定できます。

POP サーバー名

〔認証設定〕で〔POP before SMTP 認証〕が選択されているときに必要です。

POP（受信メール）サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または POP サーバーの IP アドレスを入力します。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが POP ユーザーのアカウントを利用した認証を行う場合に必要となります。

POP ポート番号

ポート番号 110 ～ 65535 を入力します。

標準のポート番号は 110 です。TLS が有効な場合の POP3s の標準ポート番号は 995 です。

認証モード

SMTP 認証を行う場合の認証方式として、〔ログイン〕または〔CRAM-MD5〕を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには CRAM-MD5 認証は搭載されておりません。

ユーザー名、パスワード

メールアドレスを持っているユーザーのユーザー名とパスワードを半角 64 文字以内で入力します。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが認証を行う場合に必要となります。

宛先アドレス

送信先（受取人）のメールアドレスを半角 64 文字以内で入力します。送信先は 1 つのみです。

管理者アドレス

カメラ管理者のメールアドレスを半角 64 文字以内で入力します。メールの返信およびメールサーバーからのシステムメールの宛先となります。

件名

メールの件名／題名を半角 64 文字以内で入力します。

本文

メールの本文を半角 384 文字以内、全角 192 文字以内（改行は半角 2 文字換算）で入力します。半角カタカナ文字は使用しないでください。

後述の特殊タグを使用して、取得した IP アドレスなどの情報を記入することができます。

HTTP 送信

〔オン〕を選択すると、DHCP 設定完了時に HTTP サーバーにコマンドを出力させることができます。コマンドを受け取る側の HTTP サーバーに残るアクセスログを参照したり、CGI による外部プログラムを起動させたりするなど、便利なシステムを構築することが可能となります。

URL

HTTP リクエストを送信するための URL を指定します。URL は通常以下の形式で 256 文字以内で記述します。

`http://ip_address[:port]/path?parameter`

ip_address：接続すべきホストの IP アドレスまたはホスト名を入力します。

IPv6 のアドレスを入力する場合

`http:// [IPv6 アドレス]`

`http:// [IPv6 アドレス] :port`

[:port]：接続するポート番号を入力します。通常の

HTTP サーバーは Well-known ポートである 80 番を使用しますが、この場合には省略することができます。

path：コマンドを入力します。

parameter：必要があればコマンドのパラメーターを入力します。パラメーターには後述の特殊タグを入力することができます。

プロキシサーバー名

プロキシサーバー経由で HTTP リクエストを送信する際に設定します。プロキシサーバー名またはその IP アドレスを半角 64 文字以内で入力します。

プロキシポート番号

プロキシサーバー経由で HTTP リクエストを送信するためのポート番号を設定します。1024 ～ 65535 の値を設定することができます。

送信メソッド

HTTP のメソッドを選択します。サポートされているメソッドは〔GET〕、〔POST〕の 2 種類です。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」（27 ページ）をご覧ください。

特殊タグについて

IP アドレス通知には、DHCP で取得した IP アドレスなどを通知できるようにするため特殊タグを使用することができます。これはメール機能の本文中、HTTP の URL の

パラメーター部分に入力することができます。特殊タグには以下の5種類があります。

<IP>

このタグを使用すると DHCP 設定後の IP アドレスを本文中やパラメーターに埋め込むことができます。

<HTTPPORT>

このタグを使用すると設定されている HTTP サーバーのポート番号を本文中やパラメーターに埋め込むことができます。

<MACADDRESS>

このタグを使用すると DHCP で IP アドレスを取得したインターフェースの MAC アドレスを本文中やパラメーターに埋め込むことができます。

<MODELNAME>

このタグを使用すると本機のモデル名称を本文中やパラメーターに埋め込むことができます。

<SERIAL>

このタグを使用することで本機のシリアル番号を本文中やパラメーターに埋め込むことができます。

SSL 機能の設定を行う — SSL メニュー

管理者設定メニューの **SSL** をクリックすると SSL メニューが表示されます。このメニューでは SSL または TLS 機能に関する設定を行います（これ以降 SSL または TLS 機能のことを単に SSL と呼びます）。この設定を行うことで、クライアント機器とカメラ間で SSL 通信を行うことができます。

ご注意

- ・ 中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載されておりません。
- ・ SSL 機能をお使いの場合には、必ずカメラの日付と時刻を合わせた上で、設定を行ってください。日付と時刻が合っていない場合には、ブラウザで接続できないといった問題が発生することがあります。

SSL タブ

SSL 機能

[オン]：SSL 機能を使用する場合に選択します。[同時に HTTP 接続を許可] が選択されている場合は、SSL 接続と同時に HTTP 接続を行うことができます。[同時に HTTP 接続を許可] が選択されていない場合は、SSL 接続のみが許可されます。

Internet Explorer をご利用の場合

安全に SSL 通信を行っている場合は、ブラウザのアドレスバーの右側に  のマークが表示されます。

[オフ]：SSL 機能を使用しない場合に選択します。この場合、カメラへの接続は HTTP 接続のみとなります。

SSL 接続をはじめて行う場合は

SSL 機能を「オン」に設定して SSL 接続のみを行う場合、SSL 機能が適切に動作しないと、カメラにアクセスすることができなくなります。

この場合、カメラを工場出荷時の設定に戻す必要があります。（すべての設定内容が初期化されます。）

これら避けるため、はじめに SSL 接続が可能なことを、次の手順で確認してください。

- 1 SSL 機能を「オン」に設定し、「同時に HTTP 接続を許可」を選択する。
- 2 「OK」ボタンを押し、メインビューアーと設定画面を閉じる。
- 3 SSL 接続でメインビューアーを表示する。
接続のしかたは「SSL 機能をご利用の場合」（8 ページ）をご覧ください。
- 4 SSL 接続が可能なことを確認してから、手順 1 で選択した「同時に HTTP 接続を許可」の選択をはずす。

確認の途中で SSL 接続ができずに設定画面やブラウザを閉じてしまっても、「同時に HTTP 接続を許可」を選択しているため、HTTP 接続が可能です。HTTP 接続で SSL タブの設定内容を確認してから、もう一度 SSL 接続を確認してください。

「同時に HTTP 接続を許可」を選択していない場合、SSL 接続ができなくなると、カメラにアクセスすることもできなくなります。この場合は、カメラ本体のリセットスイッチを押しながら本体の電源を入れて工場出荷時の設定に戻してください。詳しくは、付属の設置説明書をご覧ください。

ご注意

SSL 接続を行う場合はカメラに負荷がかかるため、ブラウザから設定画面にアクセスした際に画像がすべてダウンロードされず、 のマークが表示されることがあります。そのような場合に画面のリロード（更新）を行ってください。リロードを行うには、キーボードの F5 キーを押してください。

証明書インストール方法

証明書のインストール方法を選択します。

【外部証明書を利用】：CA 局から発行される証明書（秘密鍵情報を含む）を利用するモードです。サポートされる証明書形式は PKCS#12 形式または PEM 形式です。

ご注意

SSL 機能が「オン」に設定されていても、「証明書インストール方法」で「外部証明書を利用」を選択しているとき、証明書と秘密鍵パスワードが適切に設定されていない場合には SSL 機能は動作しません。

【自己署名証明書を利用（テスト用）】：「自己署名証明書生成」（53 ページ）を使用して生成された証明書と秘密鍵ペアを使用するモードです。証明書に対応する秘密鍵情報はカメラ内部に保管されています。証明書を外部からインストールする必要はありませんが、次の理由から SSL 機能のひとつである実在性の証明を行うことができません。

- ーカメラが生成した秘密鍵に対して自己署名を行っているため
- ーディステイニングイッシュネーム（コモンネームなど）はあらかじめ決められた値が入っているため
- ーお客様のシステムが信頼する CA 局によって証明書の発行が行われていないため

セキュリティ上、動作テストなど完全なセキュリティが確保されていなくても問題ない場合に使用することを推奨します。

ご注意

- ・「自己署名証明書を利用（テスト用）」を選択した場合、ブラウザを用いて SSL 接続を行うときに「セキュリティ警告」が表示されることがあります。詳しくは「SSL 機能をご利用の場合」（8 ページ）をご覧ください。
- ・カメラにインストールする証明書の種類によっては、SSL 接続できないことがあります。この場合は、「CA 局の証明書をインストールするには」（54 ページ）をご覧ください。

証明書

証明書のインポート、内容表示、削除を行います。

証明書をインポートするには

「参照 ...」をクリックして、証明書を選択します。「Submit」をクリックすると、選択されたファイルがカメラにインポートされます。

ご注意

証明書以外のファイルが選択された場合や、許可されていない形式の証明書がインポートされた場合はインポート処理が無効となります。

自己署名証明書生成

[証明書インストール方法] で [自己署名証明書を利用 (テスト用)] を選択した場合に使用する自己署名証明書をカメラ内で生成するために使用します。

[Generate] をクリックすると、カメラ内に自己署名証明書が生成されます。一度 [Generate] がクリックされた状態で再び [Generate] をクリックすると、カメラ内で保存している自己署名証明書が更新されます。

ご注意

必ずカメラの日付と時刻を合わせた上で、本操作を行ってください。日付と時刻が合っていない場合には、ブラウザで接続できないといった問題が発生することがあります。

証明書の内容表示をするには

証明書がカメラに正しく設定されると、[証明書のステータス]、[発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] に情報が表示されます。

証明書のステータス

証明書の有効／無効に関する情報を表示します。ステータスには以下の種類があります。

[有効]：証明書が正しく保存・設定されています。

[無効]：証明書が正しく保存・設定されていません。

無効になった場合は、以下の原因が考えられます。

- － [外部証明書を利用] が選択されている場合で、証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワードが正しく設定されていない
- － [外部証明書を利用] が選択されている場合で、証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていないのに、秘密鍵パスワードが設定されている
- － [外部証明書を利用] が選択されている場合で、証明書に含まれるはずの秘密鍵情報が含まれていない
- － [自己署名証明書を使用する (テスト用)] が選択されている場合で、自己署名証明書生成を実施していない場合

ご注意

インポートする証明書が PKCS#12 形式の場合には、秘密鍵パスワードを正しく設定しないと [発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] の欄に “<Put correct private key password>” と表示されます。

正しい秘密鍵パスワードを設定しないと証明書情報は確認できません。

インポートした証明書や自己署名証明書を削除するには

[Delete] をクリックすると、カメラにインポートした証明書や自己署名証明書を削除します。

秘密鍵パスワード

証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワードを半角 50 文字以内で設定します。[証明書インストール方法] が [外部証明書を利用] の場合にのみ入力可能です。

証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていない場合には本項目は空欄にしてください。

秘密鍵パスワードがカメラに設定されていない場合は、入力可能なテキストフィールドが表示され、秘密鍵パスワードをそのまま入力することが可能です。

秘密鍵パスワードが設定されている場合には、入力不可のテキストフィールドとして表示されます。

Reset

すでに設定した秘密鍵パスワードを変更したい場合、このボタンをクリックすると、現在のパスワードがクリアされ、新しいパスワードの入力が可能になります。

ご注意

[Reset] をクリックした後で秘密鍵パスワードの変更を中止する場合は、画面下部の [キャンセル] をクリックしてください。この場合、SSL タブの他の設定項目についても変更前の状態に戻ります。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

ご注意


SSL の設定変更をして [OK] をクリックしたときは、メニューアーと設定画面を一度閉じてください。

CA 証明書タブ — クライアント認証に使用する CA 証明書を追加する

カメラが SSL 機能のクライアント認証を使用する際に必要となる、CA 証明書の管理を行います。

ご注意

クライアント認証を使用する場合には、お使いになる PC に個人 (Personal) 証明書が正しくインストールされている必要があります。このような準備ができない場合には、本タブの設定は行わないでください。カメラに接続できなくなる可能性があります。

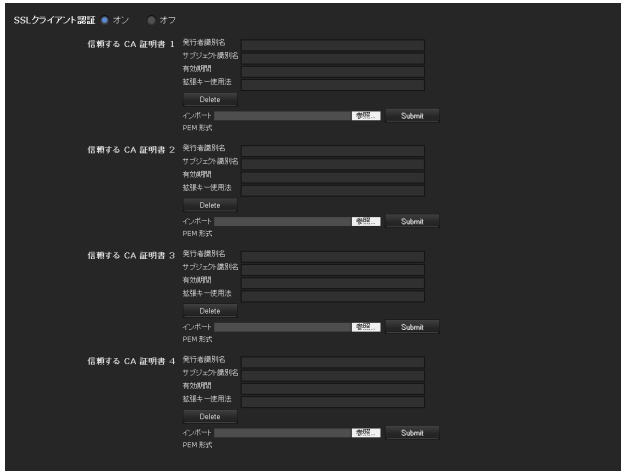

SSL クライアント認証

SSL 機能のクライアント認証を有効にするかどうかを設定します。

信頼する CA 証明書 1 ～ 4

信頼する CA 証明書（ルート証明書など）をカメラにインポートします。

CA 証明書は4つまでインポートすることができます。サポートされる証明書形式は PEM 形式です。

CA 証明書をインポートするには

- 1 [参照...] をクリックして、カメラに保存したい CA 証明書を選択する。
- 2 [Submit] をクリックする
選択したファイルがカメラに転送されます。

ご注意

CA 証明書以外のファイルを送信すると、インポート処理は無効となります。

CA 証明書の内容表示するには

CA 証明書が正しくカメラに保存されると、[発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] に情報が表示され、証明書の内容を確認することができます。

CA 証明書を削除するには

[Delete] をクリックすると選択した CA 証明書をカメラから削除します。

補足

クライアント認証を有効化したい場合には、下記のような手順で設定を行うことを推奨します。

- ① 必要な CA 証明書をインポートする。
- ② SSL クライアント認証を [オン] に設定し、[OK] をクリックする。

ご注意

SSL クライアント認証を [オン] に設定し、[OK] をクリックすると、カメラは直ちにクライアント認証を有効化しようと動作します。あらかじめお使いの PC の個人 (Personal) 証明書が正しくインストールされていることをご確認ください。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。


CA 局の証明書をインストールするには

カメラにインストールされる証明書の種類によっては、ブラウザ (Internet Explorer) が証明書を受け入れるかどうかのダイアログを表示することがないため、接続できないことがあります。この場合には以下の手順で、CA 局の証明書のインストールを行ってください。


- 1 カメラにインストールする証明書の署名を行った CA 局の証明書を PC に保存する。
通常証明書ファイルの拡張子は .cer です。このファイルをダブルクリックすると、次の [証明書] ダイアログが表示されます。




- 2 [証明書のインストール] をクリックする。
[証明書インポートウィザードの開始] が表示されます。

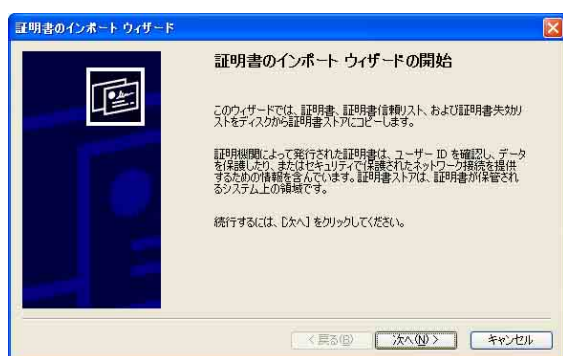

- 3 [次へ] をクリックする。

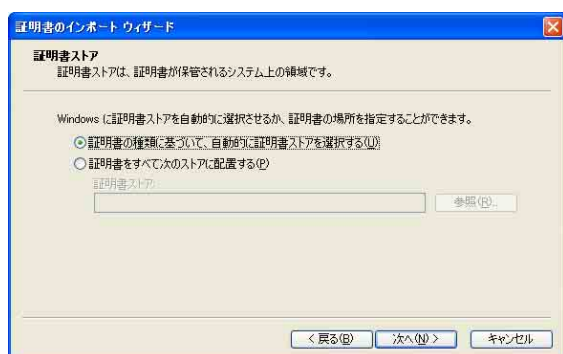

- 4 [証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する] を選択して [次へ] をクリックする。
[証明書インポートウィザードの完了] が表示されます。

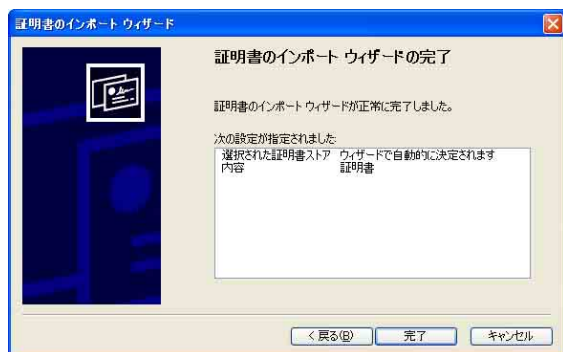

- 5 内容を確認し、[完了] をクリックする。
CA 局の証明書がインストールされます。

インストールした CA 局の証明書を削除するには

- 1 Internet Explorer の [ツール] メニューから [インターネットオプション]、[コンテンツ] タブ、[証明書] を選択し、[証明書] ダイアログを表示する。



- 2 削除したい証明書を選択する。
通常、CA 局の証明書は [信頼されたルート証明機関] に保存されています。
- 3 [削除] をクリックする。
[証明書を削除しますか?] という確認のダイアログが表示されます。
- 4 [はい] をクリックする。
証明書が削除されます。
証明書の種類によっては、上記の手順でも削除できない場合があります。このような場合には以下の手順を行い、証明書のインストール状況の確認、および削除を行ってください。

ご注意

下記の手順を行うには、管理者権限のあるユーザーでログインする必要があります

- 1 Windows メニューの [ファイル名を指定して実行] を開き、[mmc] と入力し、[OK] をクリックする。
- 2 「コンソール 1」画面で [ファイル] メニューから [スナップインの追加と削除] を選択する。
[スナップインの追加と削除] ダイアログが表示されます。
- 3 [追加] をクリックする。
[スタンドアロンスナップインの追加] ダイアログが表示されます。
この操作は、Windows XP Professional のみです。

- 4 リストから [証明書] を選択して [追加] をクリックする。
[証明書スナップイン] が表示されます。
- 5 このスナップインで管理する証明書として [コンピューターアカウント] を選択し、[次へ] をクリックする。
- 6 このスナップインで管理するコンピュータとして [ローカルコンピュータ] を選択し、[完了] をクリックする。
- 7 [スタンドアロン スナップインの追加] (Windows XP Professional のみ) および [スナップインの追加と削除] ダイアログを閉じる。
[コンソールルート] ウィンドウに [証明書] を管理する項目が表示されます。
該当する証明書を確認し、削除を行ってください。

802.1X 認証機能を使用する

— 802.1X メニュー

管理者設定メニューの **802.1X** をクリックすると 802.1X メニューが表示されます。このメニューでは 802.1X 仕様に基づいた有線ポート／無線ポート認証を行うための設定を行います。


802.1X メニューは [共通]、[クライアント証明書]、[CA 証明書] の 3 つのタブで構成されます。

ご注意

- ・ 802.1X 認証機能をご利用になるには、あらかじめ 802.1X 認証 (WPA、WPA2) およびデジタル証明書に関する知識が必要です。また、802.1X ネットワークを構築するには、オーセンティケーター、アクセスポイント、認証サーバーなどの設定が必要です。これらの設定については該当機器の取扱説明書などをご覧ください。
- ・ 802.1X 認証機能をお使いの場合には、必ずカメラの日付と時刻を合わせたうえで、設定を行ってください。日付と時刻が合っていない場合には、ポート認証が正しく行われない場合があります。

802.1X ネットワークのシステム構成

802.1X ネットワークの一般的なシステム構成はつぎのとおりです。

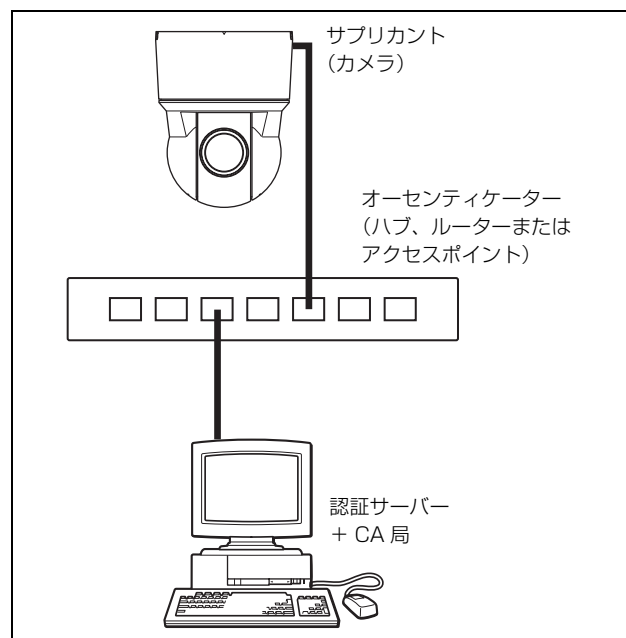

サブリカント

認証サーバーと接続し、認証ネットワークに参加する機器を指します。本カメラは 802.1X ネットワークにおいてサブリカントとなります。サブリカントは、認証サーバーと適切な認証を行うことによって 802.1X ネットワークに接続できます。

オーセンティケーター

サブリカントや認証サーバーから発行される要求データや返答データを相互に転送する役割を果たします。通常は、ハブやルーター、アクセスポイントがオーセンティケーターとなります。

認証サーバー

接続ユーザーのデータベースを持ち、接続しようとするサブリカントが正しいユーザーであるかどうかを確認します。RADIUS サーバーと呼ばれることもあります。


CA 局

認証サーバーの証明書（CA 証明書）やユーザーの証明書を発行、管理します。ユーザーの認証方法に証明書を使用する場合に必要です。通常は、認証サーバー内に CA 局を構成します。

ご注意

本機の 802.1X 認証機能は証明書をを用いてサブリカントとサーバーの認証を行う EAP 方式をサポートしています。このため、証明書を発行する CA 局が必要となる場合があります。

共通タブ — 802.1X 認証機能の基本設定を行う

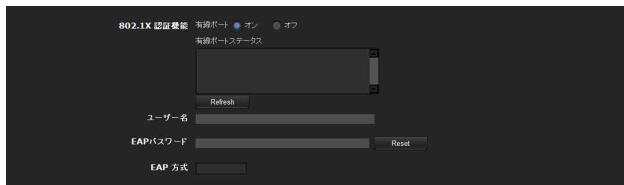

802.1X 認証機能

802.1X 認証機能の有線ポートの有効／無効の設定を行います。また、有線ポートのステータスの確認ができます。

有線ポート

有線ポートの 802.1X 認証機能を使用するときは [オン] を選択します。

有線ポートステータス

有線ポートの 802.1X 認証機能の認証状態などを表示します。
[Refresh] をクリックすると、最新の情報に更新されます。

ユーザー名

802.1X の認証サーバーにおいてクライアントを特定するユーザー名を半角 3 ～ 253 文字で入力します。

EAP パスワード

EAP 方式で、PEAP を選択した場合に必要なサブリカントの EAP パスワードを入力します。入力可能な文字は半角英数字で、入力可能な文字数は 1 ～ 50 までです。

Reset

すでに設定した EAP パスワードを変更したい場合、[Reset] をクリックすると、現在のパスワードがクリアされ、新しいパスワードの入力が可能になります。

ご注意

[Reset] をクリックした後に、EAP パスワードの変更を中止する場合には、画面下部の [キャンセル] をクリックしてください。この場合、その他の設定項目についても変更前の状態に戻ります。

EAP 方式

認証サーバーとの認証方式を選択します。本機では TLS、PEAP の 2 つ方式をサポートしています。

[TLS]：サブリカント、サーバー間の認証を双方とも証明書を使用して行う方式です。セキュリティの高いポート認証を実現することができます。


[PEAP]：サブリカントの認証には EAP パスワードを使用し、サーバーの認証には証明書を使用する方式です。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

クライアント証明書タブ

EAP 方式として TLS を選択した場合に、カメラ側の認証を行うために必要なクライアント証明書のインポートを行います。

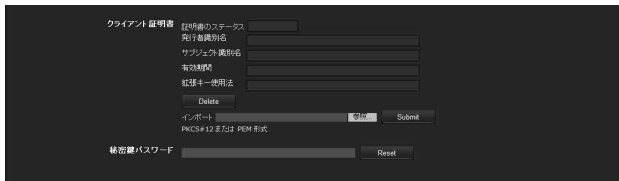

クライアント証明書

クライアント証明書のインポート、内容表示、削除を行います。

クライアント証明書をインポートするには

[参照 ...] をクリックして、インポートしたいクライアント証明書を選択します。
[Submit] をクリックすると、選択されたファイルがカメラにインポートされます。

ご注意

クライアント証明書以外のファイルを選択したときや、許可されていない形式のクライアント証明書がインポートされたときはインポート処理が無効となります。

クライアント証明書の内容表示をするには

クライアント証明書がカメラに正しく保存されると、[証明書のステータス]、[発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] に情報が表示されます。

[証明書のステータス]：クライアント証明書の有効／無効に関する情報を表示します。ステータスには以下の種類があります。

[有効]：クライアント証明書が正しく保存・設定されています。

[無効]：クライアント証明書が正しく保存・設定されていません。

[無効] になった場合には、以下の原因が考えられます。

- －クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワードが正しく設定されていない
- －クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていないのに、秘密鍵パスワードが設定されている
- －クライアント証明書に含まれるはずの秘密鍵情報が含まれていない

ご注意

インポートするクライアント証明書が PKCS#12 形式の場合には、秘密鍵パスワードを正しく設定しないと [発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] の欄に “<Put correct private key password>” と表示されます。正しい秘密鍵パスワードを設定しないと証明書情報は確認できません。

クライアント証明書を削除するには

[Delete] をクリックすると、カメラに保存されたクライアント証明書を削除します。

秘密鍵パスワード

クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワードを半角 50 文字以内で設定します。

クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていない場合には空欄にしてください。

秘密鍵パスワードがカメラに設定されていない場合は、秘密鍵パスワードの入力が可能です。

秘密鍵パスワードがすでに設定されている場合は、パスワードが伏せ字で表示されます。

Reset

すでに設定した秘密鍵パスワードを変更したい場合、このボタンをクリックすると、現在のパスワードがクリアされ、新しいパスワードの入力が可能になります。

ご注意

[Reset] をクリックした後で秘密鍵パスワードの変更を中止する場合は、画面下部の **Cancel** をクリックしてください。この場合、クライアント証明書タブの他の設定項目についても変更前の状態に戻ります。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

CA 証明書タブ

信頼する CA 証明書（サーバー証明書、ルート証明書）をカメラへインポートします。カメラへは信頼する CA 証明書を 4 つまでインポートすることができます。サポ

CA 証明書をインポートするには

[参照 ...] をクリックして、カメラに保存したい CA 証明書を選択します。
[Submit] をクリックすると、選択されたファイルがカメラに転送されます。

ご注意

CA 証明書以外のファイルを選択すると、インポート処理が無効となります。

CA 証明書の内容表示をするには

CA 証明書がカメラに正しく保存されると、[発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] に情報が表示されます。

CA 証明書を削除するには

[Delete] をクリックすると選択した CA 証明書をカメラから削除します。

802.1X 認証機能の設定のしかた — Windows Server 2003 を使用した場合の例

ここでは、Microsoft 社製の Windows Server 2003 を使用して、認証サーバーおよび CA 局を構成する場合の設定例について説明します。

ご注意

ここでの説明は Windows Server 2003 のユーザーインターフェースを基に記載していますが、オペレーティングシステムのバージョンやサービスパック、パッチの更新状況などにより、表記やページ構成が異なることがあります。

設定の前に

802.1X ネットワークを構成するには、以下の事前設定が必要になります。

Active Directory（ドメインコントローラ）について

この設定例では Active Directory が構成されている前提で説明します。

Windows IAS の構成

Windows Server 2003 の [サーバーの役割管理] メニューで [リモートアクセス / VPN サーバー] を構築します。また、Windows メニューの [コントロールパネル] から [プログラムの追加と削除] を開き、[Windows コンポーネントの追加と削除] でインターネット認証サービス (IAS) をインストールします。

CA 局の構成

次の手順で CA 局を構成します。

- 1 Windows メニューの [コントロールパネル] から [プログラムの追加と削除] を開く。
- 2 [Windows コンポーネントの追加と削除] を選択する。
- 3 コンポーネントメニューにある [証明書サービス] を追加する。
- 4 [認証局の種類] で [エンタープライズのルート CA] を選択し、次へ進む。
- 5 [この CA の共通名] 欄に CA 局の名称を入力し、CA 局を構成する。

Active Directory 用セキュリティグループを作成するには

- 1 Windows メニューの [管理ツール] から [Active Directory ユーザーとコンピュータ] を開く。
- 2 802.1X 接続を行いたいドメインの [Users] 項を選択して右クリックする。

- 3 コンテキストメニューの「新規作成」から「グループ」を選択し、802.1X 接続用のグループを作成する。例として、「Wired_802.1X_Group」という名称のグループを作成したと仮定して説明を行います。

インターネット認証サービスを設定するには

- 1 Windows メニューの「管理ツール」から「インターネット認証サービス」を開く。
- 2 操作メニューにある「Active Directory にサーバーを登録」をクリックする。

- 3 クリック後に表示される注意事項を良くお読みになり、同意される場合には「OK」をクリックする。

次に EAP-TLS 用のポリシーを作成します。

- 4 「リモートアクセスポリシー」を選択して右クリックする。
- 5 コンテキストメニューの「新規作成」から「新しいリモートアクセスポリシー」を選択して「新しいリモートアクセスポリシーウィザード」を開く。
- 6 「カスタムポリシーを設定する」を選択する。
- 7 以下の項目を設定する。
【ポリシー名】：例として「Allow 802.1X Access」と入力します。
【ポリシー条件】：「追加」をクリックして以下の項目を追加します。
 - NAS-Port-Type：イーサネット、ワイヤレス - IEEE802.11、ワイヤレス - その他、仮想 (VPN)
 - Windows-Groups：Wired_802.1X_Group
【アクセス許可】：「リモートアクセス許可を与える」を選択します。
【プロファイルの編集】：
 - ダイアルインの制限タブ：クライアントが接続できる時間（セッションタイムアウト）を必要に応じて設定します。
 - 認証タブ：すべてのチェックボックスを外します。また、「EAP メソッド」をクリックし、「スマートカードまたはその他の証明書」を追加します。

次に RADIUS クライアントの設定を行います。

- 8 「RADIUS クライアント」を選択して右クリックする。

- 9 コンテキストメニューから「新しい RADIUS クライアント」を選択する。

- 10 以下の内容を入力する。
【フレンドリ名】：例として「authenticator」と入力します。
【クライアントのアドレス】：オーセンティケーターの IP アドレス
【クライアントベンダ】：RADIUS Standard
【共有シークレット】：オーセンティケーターに設定する共有シークレットを設定します。

ユーザーを追加するには

- 1 Windows メニューの「管理ツール」から「Active Directory ユーザーとコンピュータ」を開く。
- 2 ユーザーを追加したいドメインの「Users」項を選択して右クリックする。
- 3 コンテキストメニューの「新規作成」から「ユーザー」を選択する。
- 4 以下の項目を設定し、新たなユーザーを設定する。例として、ログオンユーザー名を「1XClient」として説明します。
【姓】：1XClient
【ログオン名】：1XClient@ <ドメイン名>
【パスワード】：パスワードを設定します。また、アカウントオプションにて「パスワードを無期限にする」を選択します。
- 5 追加ユーザーを選択し、右クリックする。
- 6 コンテキストメニューから「プロパティ」を選択する。
- 7 以下の詳細を設定する。
【ダイアルインタブ】：「リモートアクセス許可」にて「アクセス許可」を選択します。
【所属するグループタブ】：「Wired_802.1X_Group」を追加します。

これで 802.1X ネットワークを構成するための準備が完了しました。
 カメラ側にインポートする証明書の発行の手順を次に記載します。

CA 証明書を発行するには

一時的に証明書を保存する Windows クライアント PC を準備します（以下、クライアント PC と呼ぶ）。クライア

ント PC と Windows Server 2003 のコンピュータがネットワーク接続可能になるように構成します。

- 1 クライアント PC で Internet Explorer を起動する。
- 2 アドレスバーに CA 局の URL を入力し、[移動] をクリックする。

CA 局の URL は、通常、以下のようになっています。

http:// (CA局のIPアドレス) /CertSrv/

「Microsoft 証明書サービス」のページが表示されます。



ご注意

上記の URL で Microsoft 証明書サービスのページが表示されない場合には、以下の点を確認してください。

- インターネットインフォメーションサービス (IIS) で、Web サイトのサービスが開始状態になっていすか？
- 証明書サービスが開始状態になっていますか？
- クライアント PC 側のファイアーウォール設定やアンチウイルスソフトなどにより接続できない状態になっていませんか？
- クライアント PC 側のネットワーク設定や Internet Explorer の設定は正しいですか？

- 3 Internet Explorer がログインユーザー、パスワードの入力を促したら、以下のようにユーザー名を入力する。
例として、ユーザー名が「1XClient」、ドメイン名が「localnetwork.net」の場合、以下のようにユーザー名を入力します。

1XClient@localnetwork.net

- 4 [CA 証明書、証明書チェーン、または CRL のダウンロード] をクリックする。

- 5 [エンコード方式] で [Base64] を選択し、[CA 証明書のダウンロード] をクリックする。
「ファイルのダウンロード」のダイアログが表示されます。

- 6 ファイルの保存場所を指定し、CA 証明書を保存する。

上記の手順で保存された CA 証明書をカメラにインポートすることで CA 証明書のインポートは完了となります。

クライアント証明書をダウンロードするには

クライアント証明書のダウンロードのしかたについて説明します。

- 1 クライアント PC で Internet Explorer を起動し、アドレスバーに CA 局の URL を入力する。
CA 局の URL は、通常、以下のようになっています。

http:// (CA局のIPアドレス) /CertSrv/

- 2 [移動] をクリックする。
- 3 ログインユーザー名、パスワードを正しく入力し、「Microsoft 証明書サービス」ページを表示する。
- 4 [証明書を要求する]、[要求の詳細設定を送信する]、[この CA へ要求を作成し送信する] の順にクリックする。
- 5 以下の項目を設定する。



[証明書テンプレート]：ユーザー

[キーのオプション]：新しいキーセットを作成します。

- CSP : Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
 - キーのサイズ : 1024
 - [エクスポート可能なキーとしてマークする] をチェックします。
- [追加オプション] :** ハッシュ アルゴリズムを「SHA-1」に設定します。

- 6 [送信] をクリックする。
「証明書は発行されました」と表示されます。
- 7 [この証明書をインストール] をクリックして、クライアント PC の証明書ストアにインストールする。
- 8 Internet Explorer の [インターネットオプション]、[コンテンツ]、[証明書] の順にクリックする。
[個人] タブに新たなクライアント証明書が保存されていることが確認できます。
- 9 インストールされた証明書を選択し、[エクスポート] をクリックする。
「証明書エクスポートウィザード」が表示されます。
- 10 [次へ] をクリックし、以下のように選択する。
[証明書と一緒に秘密キーをエクスポートしますか?] : [はい、秘密キーをエクスポートします] を選択します。
[使用する形式を選択してください] : [Personal Information Exchange - PKCS#12 (PFX)] を選択します。
[パスワード] : 秘密鍵パスワードを設定します。
[エクスポートするファイル] : エクスポートするファイル名を設定します。

これで、証明書がエクスポートされます。エクスポートされたファイルをカメラのクライアント証明書としてインポートします。
詳しくは、クライアント証明書タブの「クライアント証明書をインポートするには」(58 ページ) をご覧ください。

ユーザー設定をする

— ユーザーメニュー

管理者設定メニューの **ユーザー** をクリックすると、ユーザーメニューが表示されます。
このメニューでは、管理者と最大 9 ユーザー (ユーザー 1 ~ ユーザー 9) のユーザー名とパスワード、および各ユーザーのアクセス権が設定できます。



管理者

[ユーザー名]、[パスワード]、[パスワードの確認] を設定します。

ユーザー 1 ~ ユーザー 9

各列に [ユーザー名]、[パスワード]、[パスワードの確認]、[FTP]、[オーディオ]、[ビュアーモード] を設定します。

ユーザー名

ユーザー名を 5 ~ 16 文字の半角英数字で入力します。

パスワード

パスワードを 5 ~ 16 文字の半角英数字で入力します。

パスワードの確認

パスワードの確認のために、パスワード欄に入力した文字と同じ文字を再入力します。

FTP

FTP サーバーへのログインを許可するかどうかの設定を行います。FTP サーバーへログインする必要がある場合には、チェックしてください。

オーディオ

付属の CD-ROM に収録されている SNC audio upload tool を使用し、カメラのライン出力端子に接続されるスピーカーへの音声出力を許可するかどうかを設定します。音声の出力を行う必要がある場合はチェックしてください。

ご注意

SNC audio upload tool を使用して音声出力を行う場合は、あらかじめカメラメニューの「オーディオアップロード」設定を「オン」に設定してください。(37 ページ)

ビューアーモード

メインビューアーを表示するときにユーザー認証を行う場合、認証後に表示させるビューアーのモードを選択できます。

【フル】：このモードではすべての操作が可能です。

【パン・チルト】：「ライト」モードに加えて、カメラのパン・チルト・ズーム操作が可能です。

【プリセット位置】：「ライト」モードに加え、カメラのプリセット位置の設定が可能です。

【ライト】：「ビュー」モードに加え、メインビューアーの画像サイズ選択やコーデックの選択、静止画取得が可能です。

【ビュー】：カメラ映像のモニターのみが可能です。

各ビューアーモードで利用できる機能については、「管理者とユーザーについて」(12 ページ)をご覧ください。

ビューアー認証

メインビューアーを表示するときにユーザー認証を行うかどうかの設定を行います。

【オン】：認証ユーザーに合ったビューアーモードでメインビューアーが表示されます。

【オフ】：「オフ」を選択したときは、認証をせずに表示させるメインビューアーのビューモードを「フル」、「パン・チルト」、「プリセット位置」、「ライト」、「ビュー」の中から選択します。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ)をご覧ください。

セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー


管理者設定メニューの **セキュリティ** をクリックすると、セキュリティメニューが表示されます。

このメニューでは、本機にアクセスできるコンピューターを制限するセキュリティ機能を設定します。

IPv6 使用時も同様にネットワークごとにセキュリティの設定ができます。

セキュリティメニューは「設定」と「Referer チェック」のタブで構成されます。

設定タブ

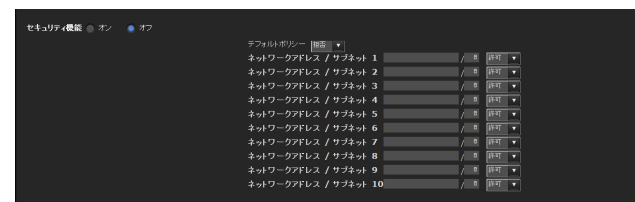

セキュリティ機能

セキュリティ機能を使用するときは「オン」を選択します。

デフォルトポリシー

下記のネットワークアドレス／サブネット 1～ネットワークアドレス／サブネット 10 に設定するネットワークアドレス以外のコンピューターに対して、アクセス制限を「許可」にするか、「拒否」にするかを設定します。

ネットワークアドレス／サブネット 1～ ネットワークアドレス／サブネット 10

アクセスを許可または拒否したいネットワークアドレス／サブネットマスク値を入力します。

10 種類のネットワークアドレス／サブネットマスクが設定可能です。

サブネットマスクは 8～32 を半角で入力します。

(IPv6 の場合は、8～128 を半角で入力します。)

それぞれのネットワークアドレス／サブネットマスクに対し、右のリストボックスで「許可」、または「拒否」を設定できます。

補足


サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からのビット数を表わします。
たとえば 255.255.255.0 のサブネットマスクに対しては 24 となります。
[192.168.0.0/ 24]、[許可] と設定すれば「192.168.0.0」～「192.168.0.255」の IP アドレスのコンピューターに対してアクセスを許可できます。

ご注意

アクセス制限を「拒否」に設定された IP アドレスのコンピューターからでも、認証画面でユーザーメニューの「管理者欄」に設定したユーザー名とパスワードを入力すると、カメラにアクセスすることができます。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

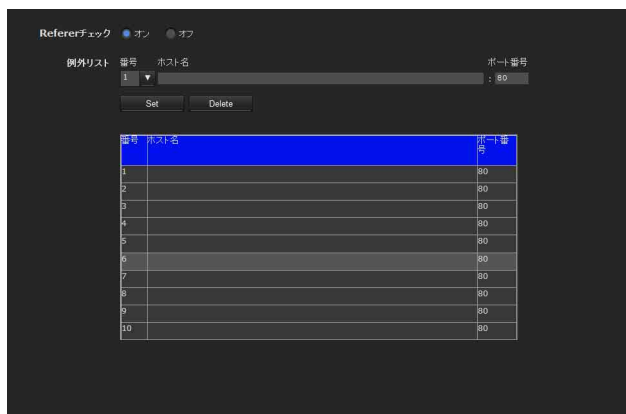Referer チェックタブ

Referer チェックとは、カメラに対してアクセスがあったとき、アクセスを要求した Web ページが正当なものであるか確認する機能です。正当であると確認できない場合、アクセスを拒否します。
カメラが提供する Web ページ以外からアクセスしたい場合は、例外リストに Web ページを提供するホスト名とポート番号を登録してください。

Referer チェック

Referer チェックを行うときは、チェックボックスを選択します。

例外リスト

Referer チェックの対象にしないホストを登録します。

番号

例外リストの登録番号を選択します。

ホスト名

例外リストに登録する Web ページを提供する PC のホスト名または IP アドレスを入力します。

ポート番号

例外リストに登録する Web ページを提供する PC のポート番号を入力します。

セット

入力した「ホスト名」と「ポート番号」の値を選択された番号のリストに登録します。

削除

「番号」で選択されたリストの内容を削除します。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

カメラの位置や動作を記憶する — プリセット位置メニュー

管理者設定メニューの **プリセット位置** をクリックすると、プリセット位置メニューが表示されます。このメニューでは、カメラのパン・チルト・ズーム位置を記憶させたり、プリセットツアー動作を設定したりすることができます。

プリセット位置メニューは [ポジション]、[プリセットツアー] の2つのタブで構成されます。

上部にプレビュー画面が表示されます。

ポジションタブ — パン・チルト・ズーム位置を記憶させる

カメラのパン・チルト・ズーム位置などを 256 種類まで記憶させることができます。



プレビュー画面

映像をモニターし、プリセット位置の設定を行います。各ボタンの詳細は Plug-in free viewer のコントロールバー (17 ページ) を参照してください。

ホーム位置設定

現在カメラが向いている位置をホーム位置として設定します。

Set

現在のパン・チルト・ズーム位置がホーム位置に設定されます。ホーム位置に移動するにはコントロールパネルの  をクリックします。(18 ページ)

Reset

工場出荷時のホーム位置に戻ります。

アラーム連動位置

本カメラはセンサー入力や、各種検知機能にプリセット位置を連動させることができます。

センサー入力や各種検知機能によりアラームが検出されると、カメラはここで設定したプリセット位置に自動的に移動します。

プリセット位置に連動させない場合は [none] を選択します。

センサー入力1 (S1)

センサー入力1のアラームに連動させるプリセット位置を選択します。

センサー入力2 (S2)

センサー入力2のアラームに連動させるプリセット位置を選択します。

カメラ妨害検知 (TP)

カメラ妨害検知によるアラームに連動させるプリセット位置を選択します。

動体検知 (MD)

動体検知機能によるアラームに連動させるプリセット位置を選択します。

[Detection] をクリックすると動体検知メニューが表示され、動体検知の設定を行うことができます。(89 ページ)

ご注意

[アラーム連動位置] にプリセット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無効になります。

プリセット

プリセット位置やサムネイルを記憶させることができます。また [Call] をクリックして指定のプリセット位置にカメラを移動させたり、[Clear thumbnail] をクリックして指定のプリセットのサムネイル情報を削除したりすることができます。

番号

リストボックスからプリセット番号 1 ～ 256 を選択します。

名前

選択したプリセット番号に対するプリセット位置の名前を 32 文字以内で入力します。

Set

現在のカメラの位置をプリセット番号に記憶させるのに使います。

次の手順でプリセット位置を設定します。

- 1 プレビュー画面で画像を確認しながら、記憶させたい位置にカメラを移動させる。
- 2 記憶させたい番号を選択し、名前を入力する。
- 3 [Set] をクリックし、プリセット位置を設定する。

Call

現在設定されているプリセット位置へカメラを移動させる場合にクリックします。

Clear thumbnail

指定のプリセット位置のサムネイルを削除する場合にクリックします。

サムネイル

ここをチェックするとプリセット登録時にサムネイルを登録します。

現在のカメラ画像をサムネイルとして登録するか、画像を指定して登録するかをラジオボタンで選択します。

画像を指定する場合は、[参照] をクリックして画像を指定してから [Submit] をクリックしてください。

ご注意

- ・ 使用可能な画像ファイルは、JPEG フォーマットです。
最大ファイルサイズは 50KB です。
- ・ ファームウェアのアップグレード時には、プリセット位置のサムネイル表示は引き継がれません。

グループプリセット位置

プリセットポジションをグループに分けることができます。

グループツリー画面にてグループに登録しているプリセットの情報を参照することができます。

グループ内のプリセットをクリックすることによりプリセット位置への移動ができます。また、プリセットポジ

ションはドラッグアンドドロップすることでグループに登録することができます。

New Group

新しいグループを登録できます。

Rename

グループ、プリセットの名前変更ができます。

Clear

グループ、プリセットの削除ができます。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。


ご注意

対象となる項目は、「アラーム連動位置」の設定です。

プリセットツアータブー プリセットツアー動作を設定する

16 か所までのプリセット位置をプログラムし、プログラムしたプリセット位置にカメラの向きを順次移動させることができます。(ツアー動作)

ツアー動作は5種類(ツアー A ～ E)まで設定することができます。

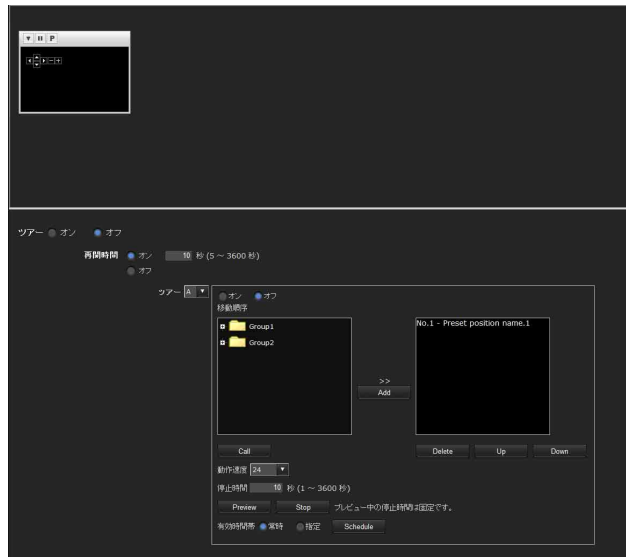

プレビュー画面

映像をモニターし、プリセットツアーの設定を行います。各ボタンの詳細は Plug-in free viewer のコントロールバー (17 ページ) を参照してください。

ツアー

ツアー動作を行うときは [オン] を選択します。

再開時間

[ツアー] で [オン] を選択すると [再開時間] が設定できます。ツアー動作中にパン・チルト・ズーム操作やアラームによるプリセット動作を行うと、ツアー動作が停止します。ここではツアー動作停止後にツアー動作を再開するかどうかが設定します。

[オン]：テキストボックスにツアー再開までの待ち時間を 5 ～ 3600 秒の範囲で設定することができます。ツアー動作停止後、指定した時間が経過後に自動的にツアーが再開します。

[オフ]：ツアー動作は停止したままとなります。

ツアー A ～ E

A、B、C、D、E の各ツアーの設定を行います。この設定は、[オン/オフ]、[移動順序]、[動作速度]、[停止時間]、[有効時間帯] の 5 つの項目から構成されます。リストボックスから設定するツアーを選択し、各項目の設定を行います。

[オン]：ツアー動作を行います。

[オフ]：ツアー動作を行いません。

移動順序

ツアーの移動順序を設定します。

ポジションタブで記憶させたプリセット位置がリストボックスに表示されます。

グループツリー画面からツアー動作させるプリセット位置を選択し、[Add] をクリックします。[移動順序] リストに指定したプリセット位置が追加されたことを確認しながら、プリセット位置を追加していきます。

[Call] をクリックするとプリセット位置を確認できます。不必要なプリセット位置を追加してしまった場合は、指定のプリセット位置をリストから選択し、[Delete] をクリックします。

順序を変更したい場合は、プリセット位置をリスト中から選択して [Up] または [Down] をクリックして調整します。

ご注意

各ツアーで [移動順序] リストに 1 つもプリセット位置を追加していない場合、そのツアーを [オン] に設定することはできません。

動作速度

動作速度をリストボックスから選択します。選択可能な動作速度は [1] ～ [23]、または [Fastest] です。数値が大きいほど高速で動作します。[Fastest] を選択すると最も高速で動作します。

停止時間

各プリセット位置で停止している時間 (1 ～ 3600 秒) を設定します。

Preview

指定ツアーの移動順序をプレビューします。動作速度および停止時間はプレビュー動作に影響しません。

Stop

動作中のプレビューを停止します。

有効時間帯

指定のツアーの有効時間帯を選択します。

[常時]：常に有効となります。

[指定]：別途行うスケジュール設定で有効な時間帯を指定できます。[Schedule] をクリックすると時間帯を指定するメニューが表示されます。（「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」87 ページ）

ご注意

有効時間帯が重なるようなツアー設定はできません。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」（27 ページ）をご覧ください。

メールに画像を添付して送る

— メール（SMTP）メニュー

管理者設定メニューの **メール（SMTP）** をクリックすると、メール（SMTP）メニューが表示されます。

メール（SMTP）機能を使用すると、外部センサー入力や内蔵の各種検知機能に連動して撮影された映像ファイルをメールに添付して送信することができます。また、映像ファイルを定期的に送信することも可能です。

メール（SMTP）メニューは [共通]、[アラーム送信]、[定期送信]、[異常送信] のタブで構成されます。

共通タブ — メール（SMTP）機能の基本設定をする

メール（SMTP）機能

メール（SMTP）機能を使用するときは [オン] を選択します。

ご注意

- ・メール（SMTP）機能を使用して音声ファイルを送信することはできません。
- ・メール（SMTP）機能によるメール送信中は、メインビューアーのモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。

SMTP サーバー名

SMTP（送信メール）サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または SMTP メールサーバーの IP アドレスを入力します。

SMTP ポート番号

ポート番号 25 ～ 65535 を入力します。
標準のポート番号は 25 です。TLS が有効な場合の SMTPs の標準ポート番号は 465 です。

TLS の使用

TLS による暗号化機能の利用する場合は、[オン] を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには TLS 機能は搭載されておりません。

STARTTLS

STARTTLS による暗号化機能を利用する場合は、[オン] を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには STARTTLS 機能は搭載されておりません。

認証設定

メールの送信に要求される認証方法を設定します。

[オフ]：メール送信に認証が必要ない場合に選択します。

[オン]：メール送信に認証が必要な場合に以下の認証方法を選択し、必要に応じて [POP サーバー名]、[ユーザー名]、[パスワード] を入力します。

[SMTP 認証]：メール送信に SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

[POP before SMTP 認証]：メール送信に POP before SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

ご注意

[オン] で設定する場合、必ず [SMTP 認証] または [POP before SMTP 認証] のどちらかまたは両方を選択してください。

POP モード

POP 認証を行う場合の認証方式として、POP3 または APOP を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには APOP 認証は搭載されておりません。

POP 認証後の待ち時間

[POP before SMTP 認証] で、POP 認証後に SMTP 認証を行うまでの待ち時間を設定します。0 ～ 10000 ミリ秒の間で設定できます。

POP サーバー名

[認証設定] で [POP before SMTP 認証] が選択されているときに必要です。

POP サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または POP サーバーの IP アドレスを入力します。この設定は、メールを送信する SMTP サーバーが POP ユーザーのアカウントを利用した認証を行う場合に必要です。

POP ポート番号

ポート番号 110 ～ 65535 を入力します。
標準のポート番号は 110 です。TLS 有効の場合の POP3s の標準のポート番号は 995 です。

認証モード

SMTP 認証を行う場合の認証方式として、[ログイン] または [CRAM-MD5] を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには CRAM-MD5 認証は搭載されておりません。

ユーザー名、パスワード

メールアカウントを持つユーザーのユーザー名とパスワードを半角 64 文字以内で入力します。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが認証を行う場合に必要です。

宛先アドレス

宛先のメールアドレスを半角 64 文字以内で入力します。

管理者アドレス

カメラの管理者のメールアドレスを半角 64 文字以内で入力します。

メールの返信およびメールサーバーからのシステムメールの宛先となります。

件名

メールの件名／題名を半角 64 文字以内で入力します。
アラーム送信タブの [アラーム送信] が [オン] に設定されているとき、アラーム検出時に送信されるメールについては、表題にアラーム種別を示す文字列が追加されます。

センサー入力 1 検出時は (S1)、センサー入力 2 検出時は (S2)、カメラ妨害検知は (TP)、動体検知検出時は (MD) が追加されます。

本文


メールの本文を 384 文字以内、全角 192 文字以内（改行は半角 2 文字換算）で入力します。半角カタカナ文字は使用しないでください。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

アラーム送信タブ アラーム検出時のメール送信の設定をする

外部センサー入力や内蔵の各種検知機能によるアラーム検出に連動してメール送信を行うための設定を行います。

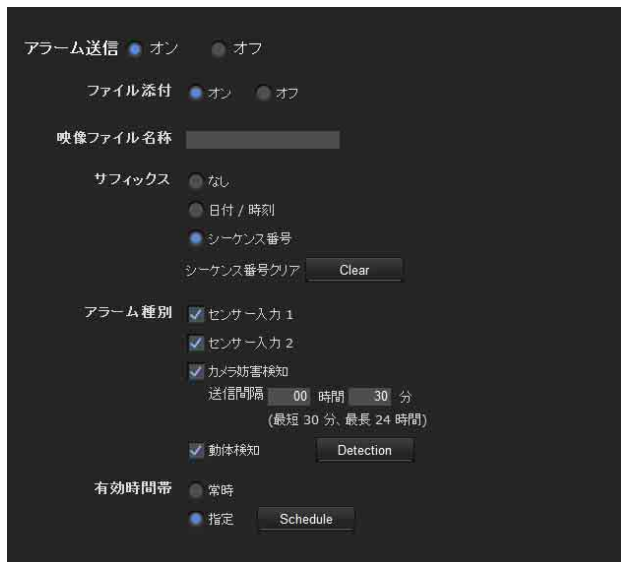

アラーム送信

アラーム検出に連動してメール送信するための設定を行うときは [オン] を選択します。

ファイル添付

映像ファイル (JPEG ファイル) をメールに添付して送信するかどうかを設定します。

[オン] を選択すると、以下の設定にしたがって作成された映像ファイルを添付します。[オフ] を設定するとメール本文のみが送信されます。

映像ファイル名称

メールに添付する映像ファイル名を、半角英数字と - (ハイフン)、_ (アンダースコア) を使って 10 文字以内で入力します。

サフィックス

メール送信時に添付されるファイル名に付けるサフィックス (接尾部) を選択します。

[なし]：送信されるファイル名は映像ファイル名になります。

[日付/時刻]：送信されるファイル名は映像ファイル名に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 (2 桁) + 月 (2 桁) + 日 (2 桁) + 時 (2 桁) + 分 (2 桁) + 秒 (2 桁) + 連続番号 (2 桁)、合計 14 文字がファイル名に付加されます。

[シーケンス番号]：送信されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号 (10 桁) + 00 (固定 2 桁) が付加されます。

シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、シーケンス番号のサフィックスが 1 に戻ります。

アラーム種別

メール送信に連動するアラームを選択します。

[センサー入力 1]：カメラの I/O ポートのセンサー入力 1 に接続されている外部センサー

[センサー入力 2]：カメラの I/O ポートのセンサー入力 2 に接続されている外部センサー

[カメラ妨害検知]：カメラの向きを変える、スプレーを噴霧するなどの妨害行為を検知したときに出すアラーム

[送信間隔]：検出後定期的にメールを送信する時間間隔を設定します。カメラ妨害検知がクリアされるか検知設定がオフにされるまで、指定された時間間隔でメールが送信されます。

最短 30 分間隔、最長 24 時間 (1 日) が設定できます。ファイル添付設定がオンの場合、検出後初回のメール送信時にファイルが添付されます。2 回目以降のメールにはファイル添付されません。

[動体検知]：動体検知機能によるアラーム

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表示され、動体検知機能の設定を行うことができます。(89 ページ)

ご注意

プリセット位置メニューの [アラーム連動位置] でプリセット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無効になります。

有効時間帯

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。

【常時】：常にアラーム検出が有効となります。

【指定】：別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有効な時間帯を指定できます。

【Schedule】をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。（「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」87 ページ）

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」（27 ページ）をご覧ください。

定期送信タブ — 定期的なメール送信の設定をする

定期的にメール送信するための設定を行います。



定期送信

定期送信を行うときは「オン」を選択します。

映像ファイル名称

メールに添付する映像ファイル名を、半角英数字と -（ハイフン）、_（アンダースコア）を使って 10 文字以内で入力します。

実際に転送される映像ファイル名称は、「指定ファイル名 + サフィックス + .jpg」となります。

サフィックス

メール送信時に添付されるファイル名に付けるサフィックス（接尾部）を選択します。

【なし】：送信されるファイル名は映像ファイル名になります。

【日付／時刻】：送信されるファイル名は映像ファイル名に日付／時刻が付加されます。

日付／時刻のサフィックスは、西暦下位（2 桁）+ 月（2 桁）+ 日（2 桁）+ 時（2 桁）+ 分（2 桁）+ 秒（2 桁）+ 連続番号（2 桁）、合計 14 文字がファイル名に付加されます。

【シーケンス番号】：送信されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ～ 4294967295 の連続番号（10 桁）+ 00（固定 2 桁）が付加されます。

シーケンス番号クリア

【Clear】をクリックすると、【シーケンス番号】のサフィックスが 1 に戻ります。

送信間隔

定期的にメールを送信する時間間隔を設定します。

最短 30 分間隔、最長 24 時間（1 日）が設定できます。

有効時間帯

定期送信が有効な時間帯を設定します。

【常時】：常に定期送信を行います。

【指定】：別途行うスケジュール設定で定期送信が有効な時間帯を指定できます。

【Schedule】をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。（「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」87 ページ）

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」（27 ページ）をご覧ください。

異常送信タブ — 異常状態によるメール送信の設定をする



異常送信

異常送信を行うときは「オン」を選択します。

アラーム種別

メール送信に連動するアラームを選択します。

【ファン】：機器に搭載されているファンが停止した場合に出すアラーム

【SD メモリーカード】：SD メモリーカードへの記録や読み出しが正常に行われなかった場合に出すアラーム

継続送信

継続して定期的にメールを送信する、しないを設定します。

[オン] を選択した場合、1 時間に 1 回の間隔でメールが送信されます。

宛先アドレス

宛先のメールアドレスを半角 64 文字以内で入力します。

管理者アドレス

カメラの管理者のメールアドレスを半角 64 文字以内で入力します。

メールの返信およびメールサーバーからのシステムメールの宛先となります。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

FTP サーバーへ画像を送信する


— FTP クライアントメニュー

管理者設定メニューの **FTP クライアント** をクリックすると、FTP クライアントメニューが表示されます。

FTP クライアント機能を使用すると、外部センサー入力や内蔵の各種検知機能に連動して、撮影・記録された映像・音声ファイルを FTP サーバーに送信することができます。また、映像ファイルを定期的に送信することも可能です。

FTP クライアントメニューは [共通]、[アラーム送信]、[定期送信] の 3 つのタブで構成されます。

共通タブ — FTP クライアント機能の基本設定をする

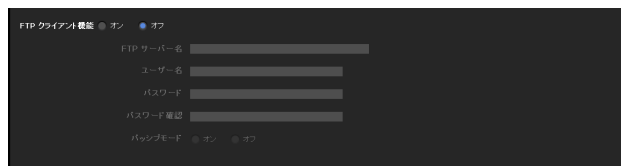

FTP クライアント機能

FTP クライアント機能を使用するときは [オン] を選択します。

ご注意

FTP クライアント機能によるファイル転送中は、メインビューアーのモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。

FTP サーバー名

アップロードする FTP サーバー名を半角 64 文字以下で入力します。または FTP サーバーの IP アドレスを入力します。

ユーザー名

FTP サーバーに対するユーザー名を半角 64 文字以内で入力します。

パスワード

FTP サーバーに対するパスワードを半角 64 文字以内で入力します。

パスワード確認

パスワードの確認のため、[パスワード] 欄に入力した文字と同じ文字を再入力します。

パッシブモード

FTP サーバーへ接続するとき、FTP サーバーのパッシブモードを使用するかどうかを設定します。[オン] を設定するとパッシブモードで接続します。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

アラーム送信タブ アラーム検出時の FTP クライアント動作を設定する

外部センサー入力や内蔵の各種検知機能によるアラーム検出に連動して指定の FTP サーバーに映像・音声ファイルを転送するための設定を行います。

ご注意

以下の設定のうち、2つ以上を有効にした場合、カメラ内部で同時に作成できる静止画は2枚に制限されます。先に作成された2枚の静止画のどちらかが送信完了するまで、3枚目の静止画は作成されません。

メール (SMTP) メニュー


- －アラーム送信タブ [アラーム送信] (ファイル添付をオンに設定にした場合)
- －定期送信タブ [定期送信]

FTP クライアントメニュー

- －アラーム送信タブ [アラーム送信]
- －定期送信タブ [定期送信]

トリガーメニュー

- － [メール (SMTP)]
- － [FTP クライアント]

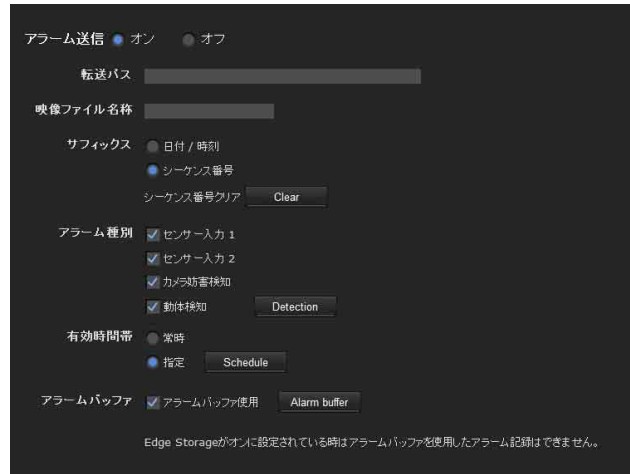

アラーム送信

アラーム検出に連動して映像・音声ファイルを FTP サーバーへ転送するための設定を行うときは [オン] を選択します。

転送パス

送信先パスを、半角 64 文字以内で入力します。

映像ファイル名称

FTP サーバーに送信する映像ファイル名を、半角英数字と - (ハイフン)、_ (アンダースコア) を使って 10 文字以内で入力します。

サフィックス

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィックス (接尾部) を選択します。

[日付/時刻]：送信されるファイル名は映像ファイル名に日付/時刻が付加されます。
日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 (2 桁) + 月 (2 桁) + 日 (2 桁) + 時 (2 桁) + 分 (2 桁) + 秒 (2 桁) + 連続番号 (2 桁)、合計 14 文字がファイル名に付加されます。

[シーケンス番号]：送信されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号 (10 桁) + 連続番号 (2 桁) が付加されます。

補足

[日付/時刻] および [シーケンス番号] に付加される連続番号は、連続的なアラームで作成される複数のファイルを区別するために使用されます。

シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、[シーケンス番号] のサフィックスが 1 に戻ります。

アラーム種別

FTP サーバーへのファイル送信に連動するアラームを選択します。

【センサー入力1】：カメラの I/O ポートのセンサー入力 1 に接続されている外部センサー

【センサー入力2】：カメラの I/O ポートのセンサー入力 2 に接続されている外部センサー

【カメラ妨害検知】：カメラの向きを変える、スプレーを噴霧するなどの妨害行為を検知したときに出すアラーム

【動体検知】：動体検知機能によるアラーム
[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表示され、動体検知機能の設定を行うことができます。(89 ページ)

ご注意

プリセット位置メニューの「アラーム連動位置」でプリセット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無効になります。

有効時間帯

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。

【常時】：常にアラーム検出が有効となります。

【指定】：別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有効な時間帯を指定できます。
[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」87 ページ)

アラームバッファ

アラーム検出時の前後の映像・音声（プリアラーム、ポストアラーム）の転送を行う場合には「アラームバッファ使用」を選択します。

選択しないとアラーム検出時の瞬間の画像（JPEG ファイル）のみが転送されます。

[Alarm buffer] をクリックすると、アラームバッファメニューが表示されます。「アラームバッファを設定する — アラームバッファメニュー」88 ページ)

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

定期送信タブ — 定期的な FTP クライアント動作を設定する

映像ファイル（JPEG ファイル）を定期的に FTP サーバーに送信するための設定を行います。

ご注意

以下の設定のうち、2 つ以上を有効にした場合、カメラ内部で同時に作成できる静止画は 2 枚に制限されます。先に作成された 2 枚の静止画のどちらかが送信完了するまで、3 枚目の静止画は作成されません。

メール (SMTP) メニュー


- アラーム送信タブ [アラーム送信]（ファイル添付をオンに設定した場合）
- 定期送信タブ [定期送信]

FTP クライアントメニュー

- アラーム送信タブ [アラーム送信]
- 定期送信タブ [定期送信]

トリガーメニュー

- [メール (SMTP)]
- [FTP クライアント]

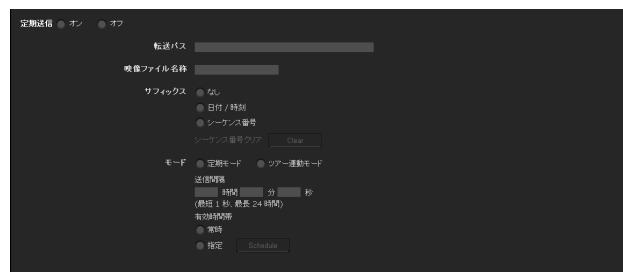

定期送信

定期送信を行うときは「オン」を選択します。

転送パス

送信先パスを半角 64 文字以内で入力します。

映像ファイル名称

FTP サーバーに送信するファイル名を、半角英数字と - (ハイフン)、_ (アンダースコア) を使って 10 文字以内で入力します。実際に転送される映像ファイル名称は、「指定ファイル名 + サフィックス + .jpg」となります。

ご注意

FTP クライアント機能の定期送信を使用して音声ファイルを送信することはできません。

サフィックス

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィックス（接尾部）を選択します。

【なし】：送信されるファイル名は映像ファイル名になります。

[日付／時刻]：送信されるファイル名は映像ファイル名に日付／時刻が付加されます。
日付／時刻のサフィックスは、西暦下位（2桁）＋月（2桁）＋日（2桁）＋時（2桁）＋分（2桁）＋秒（2桁）＋連続番号（2桁）、合計 14 文字がファイル名に付加されます。

[シーケンス番号]：送信されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ～ 4294967295 の連続番号（10 桁）＋ 00（固定 2 桁）が付加されます。

シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、[シーケンス番号] のサフィックスが 1 に戻ります。

モード

定期送信モードを選択します。

[定期モード]：設定した [送信間隔] と [有効時間] にしたがって定期送信します。

[ツアー連動モード]：ツアーの動作中、移動した位置ごとに送信します。

送信間隔

FTP サーバーに定期的に画像を送信する時間間隔を設定します。

最短 1 秒、最長 24 時間（1 日）の送信間隔が設定できます。

ご注意

画像サイズや設定画質、ビットレート、ネットワーク環境などにより、実際に送信される間隔は、設定した間隔より長くなる場合があります。

有効時間帯

定期送信が有効な時間帯を設定します。

[常時]：常に定期送信を行います。

[指定]：別途行うスケジュール設定で定期送信が有効な時間帯を指定できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。（「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」87 ページ）

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」（27 ページ）をご覧ください。

画像を記録する — イメージメモリーメニュー

管理者設定メニューの **イメージメモリー** をクリックすると、イメージメモリーメニューが表示されます。

イメージメモリー機能を使用すると、外部センサー入力や内蔵の各種検知機能に連動して撮影・記録された映像・音声ファイルを、内蔵メモリー（約 8 MB）やカメラに装着した SD メモリーカード（別売り）に記録することができます。また、映像ファイルを定期的に記録することも可能です。

記録された映像・音声ファイルは、FTP サーバー機能を使用し、検索したり、コンピューターへダウンロードしたりすることができます。（「カメラから画像をダウンロードする — FTP サーバーメニュー」80 ページ）
イメージメモリーメニューは [共通]、[アラーム]、[定期設定] の 3 つのタブで構成されます。

動作確認済みのカードについては、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

ご注意

- ・ 内蔵メモリーに記録された映像・音声ファイルは、電源を切ったり、[ルートディレクトリを選択] の設定を変更したりすると消去されます。
- ・ 画像の記録中は、メインビューアーのモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。
- ・ SD メモリーカードが入った状態でカメラの電源を切るときは、イメージメモリーの記録機能を [オフ] にしてください。
- ・ SD メモリーカードをお使いになる前に、コンピューターを使って初期化するか、「SD メモリーカード初期化」（35 ページ）で初期化（フォーマット）してください。
- ・ SD メモリーカードを抜き差しする場合はカメラの電源を切ってください。

共通タブ — イメージメモリー機能の基本設定をする



記録機能

イメージメモリー機能を使用するときは [オン] を選択します。

ルートディレクトリを選択

画像を記録したいメモリーを選択します。それぞれ現在書き込み可能なメモリーの空き容量も表示されます。

[内蔵メモリー]：本カメラの内蔵メモリー

[SDメモリーカード]：カメラのSDメモリーカードスロットに装着したSDメモリーカード

ご注意

内蔵メモリーに記録された映像・音声ファイルは、[ルートディレクトリを選択] の設定を変更すると消去されます。

上書き設定

内蔵メモリー、またはSDメモリーカードの空き容量がなくなりファイルの記録ができなくなった場合、上書きするかどうかを選択します。

[オン]：上書き許可となり、日付の古いフォルダー（ファイル）から上書きされます。

[オフ]：上書き禁止となり、記録されません。

警告メール

内蔵メモリー、またはSDメモリーカードの空き容量がなくなったときや、空き容量がなくなったときに管理者宛に警告メールを送信する機能です。

[オン]：警告メールを送信します。

[オフ]：警告メールは送信されません。

ご注意

[上書き設定] が [オン] に設定されていると、警告メールは送信されません。

SMTP サーバー名

警告メール送信に使用する SMTP サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または、SMTP メールサーバーの IP アドレスを入力します。

SMTP ポート番号

ポート番号 25 ~ 65535 を入力します。

標準のポート番号は 25 です。TLS が有効な場合の SMTPs の標準ポート番号は 465 です。

TLS の使用

TLS による暗号化機能の利用する場合は、[オン] を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには TLS 機能は搭載されていません。

STARTTLS

STARTTLS による暗号化機能を利用する場合は、[オン] を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには STARTTLS 機能は搭載されていません。

認証設定

メールの送信に要求される認証方法を設定します。

[オフ]：メール送信に認証が必要ない場合に選択します。

[オン]：メール送信に認証が必要な場合に以下の認証方法を選択し、必要に応じて [POP サーバー名]、[ユーザー名]、[パスワード] を入力します。

[SMTP 認証]：メール送信時に SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

[POP before SMTP 認証]：メール送信に POP before SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

ご注意

[オン] で設定する場合、必ず [SMTP 認証] または [POP before SMTP 認証] のどちらかまたは両方を選択してください。

POP モード

POP 認証を行う場合の認証方式として、POP3 または APOP を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには APOP 認証は搭載されていません。

POP 認証後の待ち時間

[POP before SMTP 認証] で、POP 認証後に SMTP 認証を行うまでの待ち時間を設定します。0 ～ 10000 ミリ秒の間で設定できます。

POP サーバー名

[認証設定] で [POP before SMTP 認証] が選択されているときに必要です。

POP (受信メール) サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または POP サーバーの IP アドレスを入力します。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが POP ユーザーのアカウントを利用した認証を行う場合に必要となります。

POP ポート番号

ポート番号 110 ～ 65535 を入力します。

標準のポート番号は 110 です。TLS が有効な場合の POP3s の標準ポート番号は 995 です。

認証モード

SMTP 認証を行う場合の認証方式として、[ログイン] または [CRAM-MD5] を選択します。

ご注意

中国向けに販売されているモデルには CRAM-MD5 認証は搭載されていません。

ユーザー名、パスワード

メールアドレスを持っているユーザーのユーザー名とパスワードを入力します。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが認証を行う場合に必要となります。

管理者アドレス


警告メールの送信先のメールアドレス (カメラの管理者のメールアドレス) を半角 64 文字以内で入力します。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

アラームタブ — アラーム検出時のイメージメモリー機能の設定をする

外部センサー入力や内蔵の各種検知機能によるアラーム検出に連動して映像・音声ファイルをメモリーに記録するための設定を行います。

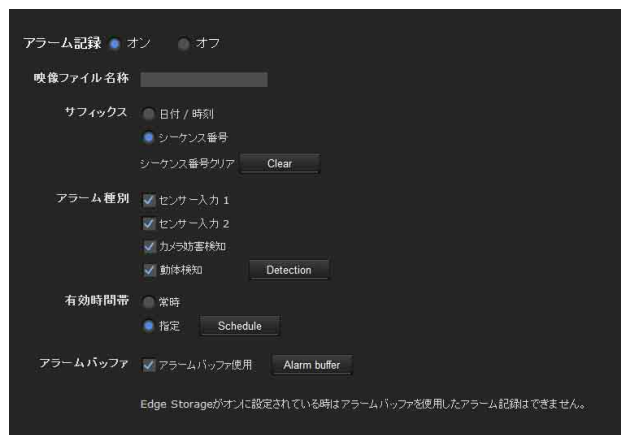

アラーム記録

アラーム検出に連動して映像・音声ファイルを内蔵メモリーまたは SD メモリーカードに記録するための設定を行うときは [オン] を選択します。

映像ファイル名称

記録する映像ファイル名を、半角英数字と - (ハイフン)、_ (アンダースコア) を使って 10 文字以内で入力します。

サフィックス

記録されるファイル名に付けるサフィックス (接尾部) を選択します。

[日付/時刻] : 記録されるファイル名は映像ファイル名に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスとして、西暦下位 (2 桁) + 月 (2 桁) + 日 (2 桁) + 時 (2 桁) + 分 (2 桁) + 秒 (2 桁) + 連続番号 (2 桁) の合計 14 文字がファイル名に付加されます。

[シーケンス番号] : 記録されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ～ 4294967295 の連続番号 (10 桁) + 連続番号 (2 桁) が付加されます。

補足

[日付/時刻] および [シーケンス番号] に付加される連続番号は、連続的なアラームで作成される複数のファイルを区別するために使用されます。

シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、[シーケンス番号] のサフィックスが1に戻ります。

アラーム種別

映像・音声ファイルの記録に連動するアラームを選択します。

[センサー入力 1]：カメラの I/O ポートのセンサー入力 1 に接続されている外部センサー

[センサー入力 2]：カメラの I/O ポートのセンサー入力 2 に接続されている外部センサー

[カメラ妨害検知]：カメラの向きを変える、スプレーを噴霧するなどの妨害行為を検知したときに出すアラーム

[動体検知]：動体検知機能によるアラーム
[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表示され、動体検知機能の設定を行うことができます。(89 ページ)

ご注意

プリセット位置メニューの [アラーム連動位置] でプリセット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無効になります。

有効時間帯

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。

[常時]：常にアラーム検出が有効となります。

[指定]：別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有効な時間帯を指定できます。
[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」87 ページ)

アラームバッファ


アラーム検出時の前後の映像・音声（プリアラーム、ポストアラーム）の記録を行う場合には [アラームバッファ使用] を選択します。選択しないとアラーム検出時の瞬間の画像（JPEG ファイル）のみが記録されます。
[Alarm buffer] をクリックすると、アラームバッファメニューが表示されます。(「アラームバッファを設定する — アラームバッファメニュー」88 ページ)

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

定期設定タブ — 定期的な記録の設定をする

映像ファイル（JPEG ファイル）を定期的に内蔵メモリーまたは SD メモリーカードに記録するための設定を行います。

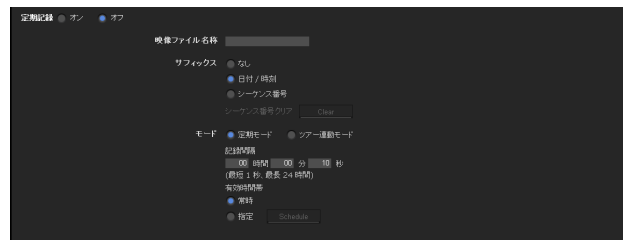

定期記録

定期記録を行うときは [オン] を選択します。

映像ファイル名称

記録する映像ファイル名を、半角英数字と - (ハイフン)、_ (アンダースコア) を使って 10 文字以内で入力します。実際に記録される映像ファイル名称は、「指定ファイル名+サフィックス+ .jpg」となります。

ご注意

定期記録機能を使用して音声ファイルを記録することはできません。

サフィックス

記録するファイル名に付けるサフィックス（接尾部）を選択します。

[なし]：記録されるファイル名は映像ファイル名になります。

[日付/時刻]：記録されるファイル名は映像ファイル名に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスとして、西暦下位（2桁）+ 月（2桁）+ 日（2桁）+ 時（2桁）+ 分（2桁）+ 秒（2桁）+ 連続番号（2桁）の合計 14 文字がファイル名に付加されます。

[シーケンス番号]：記録されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号（10桁）+ 00（固定 2桁）が付加されます。

シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、[シーケンス番号] のサフィックスが1に戻ります。

モード

定期記録モードを選択します。

【定期モード】：設定した〔記録間隔〕と〔有効時間〕にしたがって定期記録します。

【ツアー連動モード】：ツアーの動作中、移動した位置ごとに記録します。

記録間隔

定期的に映像を記録する時間間隔を設定します。
最短 1 秒、最長 24 時間（1 日）の記録間隔が設定できます。

ご注意

画像サイズや設定画質、ビットレート、記録メディアなどにより、実際に記録される間隔は、設定した間隔より長くなる場合があります。

有効時間帯

定期記録が有効な時間帯を設定します。

【常時】：常に定期記録が有効になります。

【指定】：別途行うスケジュール設定で定期記録が有効な時間帯を指定できます。


〔Schedule〕をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。（「スケジュールを設定する」スケジュールメニュー」87 ページ）

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」（27 ページ）をご覧ください。

イメージメモリーのフォルダー構造

イメージメモリー機能を使用して画像を記録すると、以下のようなフォルダーのツリー構造でファイルが保存されます。

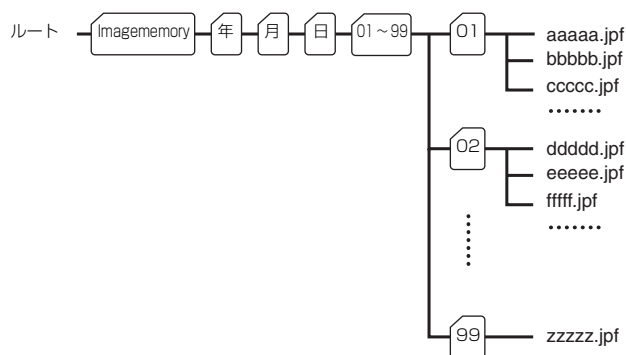

□ は、自動的に生成されるフォルダーを表します。

本機では、「西暦（下 2 桁）＋月（2 桁）＋日（2 桁）＋時（2 桁）＋分（2 桁）＋秒（2 桁）＋通し番号（2 桁）」の 14 文字のファイル名で保存されます。

ひとつのフォルダーには、最大 100 個のファイルが保存されます。これを超えると、新しいフォルダーが生成されます。

保存ファイルの拡張子について

本機のイメージメモリー機能、メール（SMTP）および FTP クライアント機能を使って記録／送信されるファイルにはカメラの動作モードや、記録／送信設定に応じて次の 4 つの拡張子を持つファイルが生成されます。

〔.m4f〕：MPEG4 の映像データ（音声を含む）

〔.jpf〕：JPEG の映像データ（音声を含む）


〔.jpg〕：JPEG の静止画データ

〔.maf〕：H.264 の映像データ（音声を含む）

〔.m4f〕、〔.jpf〕、〔.maf〕 ファイルは、SNC video player（97 ページ）を使用して再生できます。

カメラから画像をダウンロードする — FTP サーバーメニュー

管理者設定メニューの **FTP サーバー** をクリックすると、FTP サーバーメニューが表示されます。このメニューでは、コンピューターの FTP クライアントソフトウェアを使用して、内蔵メモリー（約 8 MB）やカメラに装着した SD メモリーカード（別売り）に記録された映像・音声ファイルの検索や、ダウンロードするための FTP サーバー機能の設定を行います。

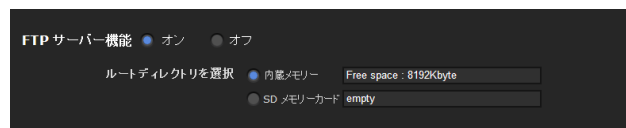

FTP サーバー機能

FTP サーバー機能を使用するときは、[オン] を選択します。

ルートディレクトリを選択

ダウンロードしたいファイルが記録されているメモリーを選択します。それぞれ現在書き込み可能なメモリーの空き容量も表示されます。

【内蔵メモリー】：本カメラの内蔵メモリー

【SD メモリーカード】：カメラの SD メモリーカードスロットに装着した SD メモリーカード

ご注意

コンピューターの FTP クライアントソフトウェアを使用して、本機の FTP サーバーにログインした場合は、メインビューアーのモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」（27 ページ）をご覧ください。

Edge Storage を設定する — Edge Storage メニュー



管理者設定メニューの **Edge Storage** をクリックすると、Edge Storage メニューが表示されます。

Edge Storage 機能により、ネットワーク切断などのアラーム検出結果から映像および音声を記録し、ライブ映像・音声と同じプロトコルを使用してストリーミングすることができます。

ご注意

- ・ 画像の記録中は、メインビューアーのモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。
- ・ SD メモリーカードが入った状態でカメラの電源を切るときは、Edge Storage の記録を停止させてください。
- ・ SD メモリーカードをお使いになる前に、コンピューターを使って初期化するか、「SD メモリーカード初期化」（「初期化タブ」34 ページ）で初期化（フォーマット）してください。
- ・ 付属の ActiveX viewer は記録映像・音声のストリーミングには対応していません。対応アプリケーションについてはソニーの相談窓口にお問い合わせください。
- ・ SD メモリーカードを抜き差しする場合はカメラの電源を切ってください。
- ・ SD メモリーカードに保持可能な録画件数は、最大 500 です。上書き設定が「オフ」の場合、エンタリー数が 500 になった時点で新規の記録は停止します。上書き設

定が「オン」の場合、エンタリー数が500になると古いエンタリーから上書きされます。

Edge Storage

Edge Storageを行うときは「オン」を選択します。「オン」の場合、アラームバッファは使用できません。

SD メモリーカード

SD メモリーカードの空き容量が表示されます。

ご注意

Edge Storage の映像・音声は内蔵メモリーには記録できません。

上書き設定

SD メモリーカードの空き容量がなくなりファイルの記録ができなくなった場合、上書きするかどうかを選択します。

【オン】：上書き許可となり、日付の古いフォルダー（ファイル）から上書きされます。

【オフ】：上書き禁止となり、記録されません。

記録状態

現在の記録状態を表示します。
画面を更新しないと記録状態は更新されません。
【Start】、【Stop】 ボタンで、手動での録画の開始、停止ができます。

映像記録

記録したいビデオコーデックモードを選択します。
ビデオコーデックモードの詳細はカメラメニューの「ビデオコーデック」タブで設定します。

音声記録

カメラに入力される音声を記録するかどうかを設定します。
音声を記録したい場合には「オン」を選択します。

ご注意

カメラメニューの共通タブにある「オーディオコーデック」（37 ページ）が「オフ」に設定されている場合は、音声記録できません。

記録可能時間

プリアラーム、ポストアラームの現在のカメラの動作モード、画像サイズ、ビットレート、フレームレート設

定などで、アラームバッファに記録できる最大時間が表示されます。

記録時間

プリアラーム映像・音声、ポストアラーム映像・音声を記録する時間を設定します。

ご注意

記録可能時間の値は、カメラメニューで設定した画像サイズと画質により変わります。

プリアラーム

アラーム検出前の映像・音声を記録する時間を入力します。

ポストアラーム

アラーム検出後の映像・音声を記録する時間を入力します。

記録モード

【常時記録】：常時記録をするモードです。

【アラーム記録】：次の条件が発生したときに、録画を開始するモードです。

【条件】：プルダウンメニューで選択できる条件で録画を開始します。

各数字には次で説明されるアラームの種類を選択できます。

アラームの種類を接続する条件式には以下のようなものがあります。

【or】：or の前後のアラームのうち、どちらかが発生した時に成立する条件式です。

【and】：and の前後のアラームが、発生の順序を問わず指定した間隔以内に発生した時に成立する条件式です。

【then】：then の前後のアラームが、指定した順番で指定した間隔以内に発生した時に成立する条件式です。

間隔

アラーム記録時の条件式【and】、【then】で使用する時間間隔を指定します。

条件が「1 and 2」ならば、1 または 2 が発生後、もう一方が指定した間隔以内に発生した場合に条件を満たしたとみなします。

条件が「1 then 2」ならば、1 が発生後、2 が指定した間隔以内に発生した場合に条件を満たしたとみなします。

「or」の場合にはこの指定は無視されます。

設定できる最大時間は 7200 秒です。

Edge Storage に連動するアラームの種類は、以下から選択します。

[センサー入力 1]：カメラの I/O ポートのセンサー入力 1 に接続されている外部センサー

[センサー入力 2]：カメラの I/O ポートのセンサー入力 2 に接続されている外部センサー

[カメラ妨害検知]：カメラの向きを変える、スプレーを噴霧するなどの妨害行為を検知したときに出すアラームを、連動するアラームとして使用するときを選択します。

[動体検知]：動体検知機能によるアラーム

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表示され、動体検知機能の設定を行うことができます。(89 ページ)

[ネットワーク切断]：監視 IP アドレスで指定したアドレスとの通信が切断されると検出されるアラーム

監視 IP アドレス

ネットワークの接続状況を確認したいアドレスを指定します。

なお、監視 IP アドレスには IPv6 のアドレスは指定できません。

有効時間帯

Edge Storage 機能が有効な時間帯を設定します。

[常時]：常に有効となります。


[指定]：別途行うスケジュール設定で有効な時間帯を指定できます。[Schedule] をクリックすると時間帯を指定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」87 ページ)

OK /Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

Edge Storage のフォルダー構造

Edge Storage 機能を使用して画像を記録すると、以下のようなフォルダーのツリー構造でファイルが保存されます。

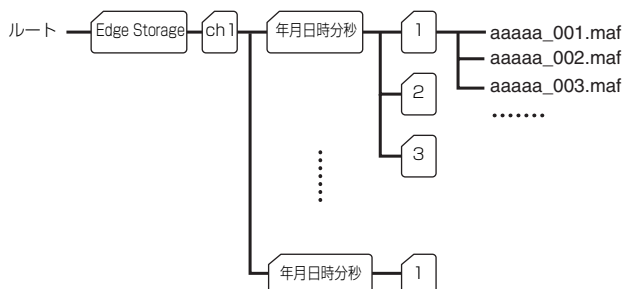

□ は、自動的に生成されるフォルダーを表します。

録画されるイベントごとに年月日時分秒のフォルダーが生成され、さらにそのフォルダー内に、通し番号のフォルダーが生成されます。

通し番号のフォルダーには、最大 1000 ファイルが保存されます。1 つのイベントが 1000 ファイルを超える場合は、通し番号のフォルダーが順次生成され、ファイルが保存されます。

保存ファイルの拡張子について詳しくは、「保存ファイルの拡張子について」(79 ページ) をご覧ください。

アラーム出力を設定する

— アラーム出力メニュー

管理者設定メニューの **アラーム出力** をクリックすると、アラーム出力メニューが表示されます。

このメニューでは、アラーム検出やタイマー、デイ／ナイト機能に連動してカメラ後部の I/O ポートのアラーム出力を制御するための設定を行います。

アラーム出力メニューは [アラーム出力 1] タブで構成されます。

補足

カメラの I/O ポートのアラーム出力を周辺デバイスに接続する方法は、付属の設置説明書をご覧ください。

アラーム出力 1 タブ



アラーム出力

アラーム出力機能を使用するときは [オン] を選択します。

モード設定

アラーム出力機能の動作モードを [アラーム]、[タイマー]、[デイ／ナイト] から選択します。

アラーム

外部センサー入力や内蔵の各種検知機能と連動してアラーム出力を制御できます。

[アラーム] を選択すると、[センサー入力 1]、[センサー入力 2]、[カメラ妨害検知]、[動体検知]、[出力時間]、[有効時間帯] が設定可能になります。

[センサー入力 1]：カメラの I/O ポートのセンサー入力 1 に接続されている外部センサーを連動するアラームとして使用するときに選択します。

[センサー入力 2]：カメラの I/O ポートのセンサー入力 2 に接続されている外部センサーを連動するアラームとして使用するときに選択します。

[カメラ妨害検知]：カメラの向きを変える、スプレーを噴霧するなどの妨害行為を検知したときに出すアラームを、連動するアラームとして使用するときに選択します。

[動体検知]：動体検知機能によるアラームを連動するアラームとして使用するときに選択します。

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表示され、動体検知機能の設定を行うことができます。(89 ページ)

ご注意

プリセット位置メニューの [アラーム連動位置] でプリセット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無効になります。

出力時間

アラーム出力を短絡する時間（1 ～ 60 秒）を選択します。

有効時間帯

モード設定を [アラーム] にしたとき設定可能になります。アラーム検出が有効な時間帯を設定します。

[常時]：常にアラーム検出が有効となります。

[指定]：別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有効な時間帯を指定できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」87 ページ)

タイマー

時刻と連動してアラーム出力を制御できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」87 ページ)

デイ／ナイト

デイ／ナイト機能と連動してアラーム出力を制御できます。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

アラーム検出時に音声を出力する — 音声ファイル再生メニュー

管理者設定メニューの **音声ファイル再生** をクリックすると、音声ファイル再生メニューが表示されます。このメニューではアラーム検出時（センサー入力時、各種検知時）にカメラのライン出力端子を通して音声を出力するための設定を行います。

アラームイベント（センサー入力や各種検知）に合わせて、カメラに接続されているスピーカーなどを通して音声を出力することができます。


音声ファイル再生メニューは [音声ファイル再生 1]、[音声ファイル再生 2]、[音声ファイル再生 3] の 3 つのタブで構成されます。各タブに 1 つずつ音声ファイルを設定できます。

ご注意

音声ファイル再生機能をお使いになるには、付属の CD-ROM に収録されている SNC audio upload tool を使用し、あらかじめカメラに音声ファイルを保存しておく必要があります。

SNC audio upload tool の使いかたについては 96 ページをご覧ください。

音声ファイル再生 1、2、3 タブ

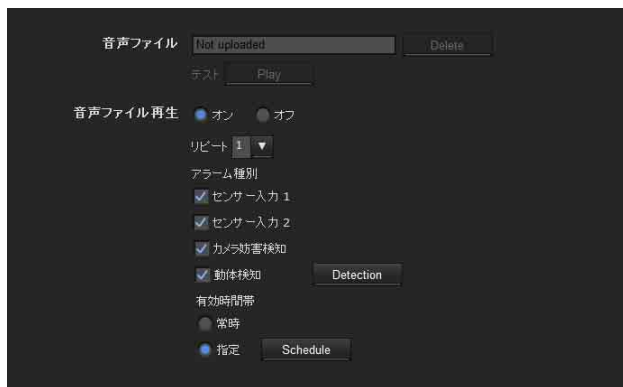

音声ファイル

カメラに音声ファイルが保存されている場合、音声ファイルの名称が表示されます。

音声ファイルが保存されていない場合、[Not uploaded] と薄く表示されます。

[Delete] をクリックするとカメラに保存された音声ファイルを削除します。

ご注意

音声ファイルを削除するときは [音声ファイル再生] を [オフ] に設定してから行ってください。

テスト

カメラに音声ファイルが保存されている場合、その音声を再生して確認することができます。[Play] をクリックすると音声ファイルが 1 回再生されます。

音声ファイル再生

センサー入力や各種検知に連動して音声ファイルを出力するときは [オン] を選択します。

リピート

繰り返し再生を行う回数を [1] ～ [3] から指定します。

アラーム種別

音声ファイル再生に連動させるアラームを選択します。

[センサー入力 1]：カメラの I/O ポートのセンサー入力 1 に接続されている外部センサー

[センサー入力 2]：カメラの I/O ポートのセンサー入力 2 に接続されている外部センサー

[カメラ妨害検知]：カメラの向きを変える、スプレーを噴霧するなどの妨害行為を検知したときに出すアラーム

[動体検知]：動体検知機能によるアラーム

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表示され、動体検知の設定を行うことができます。

(89 ページ)

ご注意

- ・ 音声ファイル再生中に異なるアラーム種別により他の音声ファイル再生が発生した場合、先の音声ファイル再生はキャンセルされ、あとの音声ファイルが再生されます。
- ・ 同じアラーム種別に連動して複数の音声ファイルを再生するように設定された場合、音声ファイル再生 1、2、3 の優先順位で再生されます。
- ・ プリセット位置メニューの [アラーム連動位置] でプリセット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無効になります。

有効時間帯

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。

[常時]：常にアラーム検出が有効になります。

[指定]：別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有効な時間帯を指定できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメ

ニューが表示されます。(「スケジュールを設定する
— スケジュールメニュー」87 ページ)

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

ビューアーページからの 操作を設定する — トリガー メニュー

管理者設定メニューの **トリガー** をクリックすると、トリ
ガーメニューが表示されます。

このメニューでは、メインビューアーのトリガーパネル
のボタンをクリックしたときの動作を設定します。



メール (SMTP)

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで
[メール (SMTP)] が選択できるようになります。[メー
ル (SMTP)] をクリックすることにより、クリックした
瞬間の静止画像がキャプチャーされ、設定されている
メールアドレスに映像ファイルを添付したメールが送信
されます。

[e-Mail (SMTP)] をクリックするとメール設定 (トリ
ガー) メニューが表示され、必要な設定を行うことが
できます。設定項目と設定のしかたは、メール (SMTP) メ
ニュー (68 ページ) と同じです。

トリガー — メール (SMTP)

SMTPサーバー名

SMTPポート番号 (25 ~ 65535)

TLSの使用 ☒ オン ☐ オフ

STARTTLS ☒ オン ☐ オフ

認証設定 ☐ オン ☒ オフ

☐ SMTP 認証 ☐ POP before SMTP 認証

POPモード ☐ POP3 ☐ APOP

POP認証後の待ち時間 300 (0~10000ミリ秒)

POPサーバー名

POPポート番号 (110 ~ 65535)

認証モード ☒ ログイン ☐ CRAM-MD5

ユーザー名

パスワード

宛先アドレス

管理者アドレス

件名

本文

映像ファイル名称

サフィックス ☐ なし ☐ 日付 / 時刻 ☐ シーケンス番号

シーケンス番号クリア Clear

FTP クライアント

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで [FTP クライアント] が選択できるようになります。[FTP クライアント] をクリックすることにより、クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、映像ファイルがFTP サーバーに送信されます。

[FTP client] をクリックすると [トリガー — FTP クライアント] メニューが表示され、必要な設定を行うことができます。設定項目と設定のしかたは、FTP クライアントメニュー (72 ページ) と同じです。

トリガー — FTP クライアント

FTPサーバー名

ユーザー名

パスワード

パスワード確認

パッシブモード ☐ オン ☒ オフ

転送パス

映像ファイル名称

サフィックス ☐ なし ☐ 日付 / 時刻 ☐ シーケンス番号

シーケンス番号クリア Clear

イメージメモリー

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで [イメージメモリー] が選択できるようになります。[イメージメモリー] をクリックすることにより、クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、内蔵メモリーまたはSDメモリーカード (別売り) に映像ファイルが記録されます。

動作確認済みのカードについては、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

[Image memory] をクリックすると [トリガー — イメージメモリー] メニューが表示され、必要な設定を行うことができます。設定項目と設定のしかたは、イメージメモリーメニュー (75 ページ) と同じです。

トリガー — イメージメモリー

ルートディレクトリを選択 ☒ 内蔵メモリー Free space : 8192Kbyte ☐ SDメモリーカード empty

上書き設定 ☐ オン ☒ オフ

警告メール ☒ オン ☐ オフ

SMTPサーバー名

SMTPポート番号 25 (25 ~ 65535)

TLSの使用 ☒ オン ☐ オフ

STARTTLS ☒ オン ☐ オフ

認証設定 ☒ オン ☐ オフ

☒ SMTP 認証 ☒ POP before SMTP 認証

POPモード ☒ POP3 ☐ APOP

POP認証後の待ち時間 300 (0~10000ミリ秒)

POPサーバー名

POPポート番号 110 (110 ~ 65535)

認証モード ☒ ログイン ☐ CRAM-MD5

ユーザー名

パスワード

管理者アドレス

映像ファイル名称

サフィックス ☐ なし ☐ 日付 / 時刻 ☐ シーケンス番号

シーケンス番号クリア Clear

アラーム出力 1

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで [アラーム出力 1] が選択できるようになります。[アラーム出力 1] をクリックすることにより、アラーム出力を制御できます。

アラーム出力の動作モードを [トグルモード] と [タイマーモード] から選択します。

[トグルモード]：トリガーを実行するたびに、オン (短絡) とオフ (開放) が切り換わります。

[タイマーモード]：トリガーを実行するとオン (短絡) になり、[出力時間] で設定した時間が経過すると、自動的にオフ (開放) に切り換わります。

出力時間


[タイマーモード] を選択したとき、アラーム出力を短絡する時間 (1 ~ 300 秒) を設定します。

デイ／ナイト

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで「デイ／ナイト」が選択できるようになります。「デイ／ナイト」をクリックすることにより、デイ／ナイト機能のオン（ナイトモード）、またはオフ（デイモード）を制御できます。

「Day/Night」をクリックすると「トリガー — デイ／ナイト」メニューが表示され、必要な設定を行うことができます。

設定項目と設定のしかたは、カメラメニューのデイ／ナイトタブ（41 ページ）と同じです。

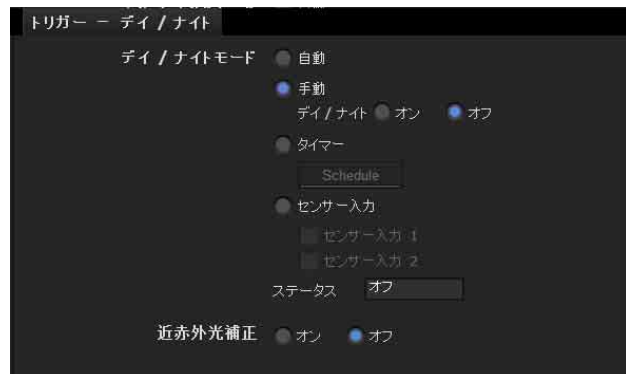

ご注意

「デイ／ナイトモード」が「自動」に設定されているときは、トリガーを実行してもデイ／ナイト機能を制御できません。

音声ファイル再生 1、2、3

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで「音声ファイル出力 1」、「音声ファイル出力 2」、または「音声ファイル出力 3」が選択できるようになります。いずれかをクリックすることにより、カメラにあらかじめ保存されている音声ファイルの音声を出力することができます。

音声ファイル

カメラに音声ファイルが保存されている場合、音声ファイルの名称が表示されます。

音声ファイルが保存されていない場合、「[Not uploaded]」と薄く表示されます。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」（27 ページ）をご覧ください。

スケジュールを設定する — スケジュールメニュー

管理者設定メニューの「スケジュール」をクリックすると、スケジュールメニューが表示されます。

スケジュールメニューは、次のタブから構成されます。各タブは次のメニューの「有効時間帯」を指定するために「Schedule」をクリックしたときに表示されるスケジュールメニューと同じです。

【デイ／ナイト】：カメラメニューのデイ／ナイトタブの「Schedule」ボタン

【プリセット位置】：プリセット位置メニューのプリセットタブの「Schedule」ボタン

【メール】：メール（SMTP）メニューのアラーム送信タブと定期送信タブの「Schedule」ボタン

【FTP】：FTP クライアントメニューのアラーム送信タブと定期送信タブの「Schedule」ボタン

【イメージメモリー】：イメージメモリーメニューのアラームタブと定期設定タブの「Schedule」ボタン


【アラーム出力】：アラーム出力メニューのアラーム出力 1 タブの「Schedule」ボタン

【音声ファイル再生】：音声ファイル再生メニューの音声ファイル再生 1 タブ、音声ファイル再生 2 タブ、音声ファイル再生 3 タブの「Schedule」ボタン

【Edge Storage】：Edge Storage メニューの設定タブの「Schedule」ボタン

【映像・駆動系リフレッシュ】（SNC-ER520/ER521/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZP550/ZR550）：システムメニューの初期化タブの映像・駆動系リフレッシュの「Schedule」ボタン

例：スケジュールメニューでメール（SMTP）の定期送信スケジュール設定を行う場合

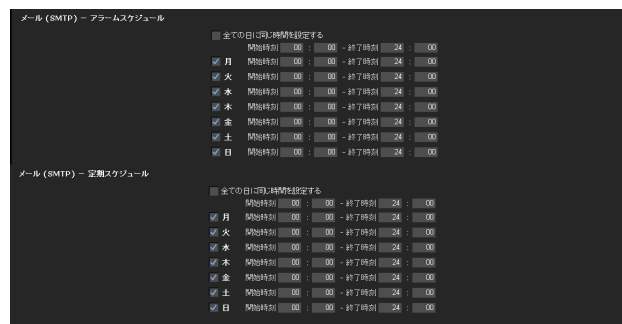

全ての日に同じ時間を設定する

チェックすると、設定した開始時刻と終了時刻がすべての曜日に設定されます。チェックしたときは、[月] 以降の開始時刻と終了時刻は入力できません。

月～日チェックボックス

チェックした曜日に対して、右側に設定する時間帯がスケジュールの有効時間帯となります。

開始時刻、終了時刻


開始時刻と終了時刻を設定します。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

アラームバッファを設定する — アラームバッファメニュー

管理者設定メニューの **アラームバッファ** をクリックすると、アラームバッファメニューが表示されます。このメニューでは FTP クライアントメニューの [アラーム送信] やイメージメモリーメニューの [アラーム記録] を [オン] に設定し、[アラームバッファ使用] を選択したとき、アラーム検出時のプリアラーム映像・音声（アラーム検出以前の映像・音声）、ポストアラーム映像・音声（アラーム検出後の映像・音声）の設定を行います。

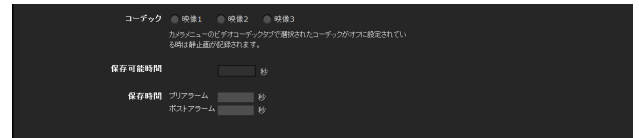

コーデック

アラームバッファに使用する映像を選択します。

保存可能時間

現在のカメラの動作モード、画像サイズ、ビットレート、フレームレート設定などで、アラームバッファに保存できる最大時間が表示されます。

保存時間

プリアラーム映像・音声、ポストアラーム映像・音声を保存する時間を設定します。

[プリアラーム]：アラーム検出前の映像・音声を保存する時間を入力します。

[ポストアラーム]：アラーム検出後の映像・音声を保存する時間を入力します。

ご注意

[保存可能時間] の値は、カメラメニューで設定した画像サイズと画質により変わります。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

センサー入力／カメラ妨害検知／動体検知を設定する — イベント検出メニュー

管理者設定メニューの **イベント検出** ボタンをクリックすると、イベント検出メニューが表示されます。イベント検出メニューは [センサー入力] [カメラ妨害検知] [動体検知] タブの3種類のタブで構成されています。

センサー入力タブ — センサー入力の設定をする

センサー入力モード センサー入力1 ● ノーマルオープン ● ノーマルクローズ
センサー入力2 ● ノーマルオープン ● ノーマルクローズ

センサー入力モード

カメラのセンサー入力端子に入力される信号を検出する方向を設定します。


[ノーマルオープン]：センサー信号が短絡したときにアラームを検知します。

[ノーマルクローズ]：センサー信号が開放になったときにアラームを検知します。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

カメラ妨害検知タブ — カメラ妨害検知の設定をする

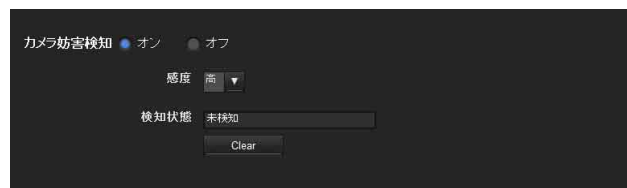

カメラ妨害検知

カメラの向きを変える、スプレーを噴霧するなどの妨害行為を検知する機能を使用する場合は [オン] にしてください。[オン] を選択すると感度を設定することができます。

感度：カメラ妨害検知の感度を設定します。[高]、[中]、[低]の中から選択してください。

検知状態：カメラ妨害検知タブを表示した時点でのカメラ妨害検知状態が表示されます。検知状態をクリアしたい場合は、[Clear] をクリックしてください。

ご注意

プライバシー・マスキングを利用すると、カメラ妨害検知機能の感度が低下します。

検知しない場合は、感度を高めてお使いください。画面の6割以上をマスクした場合、感度を [高] にしても全く反応しなくなる可能性がありますので、事前に十分検証した上でお使いください。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

動体検知タブ — 動体検知機能を設定する

動体検知では、現在撮影中の画面上で動体物を検出したときにアラームを発生させて知らせます。

ご注意

- ・ 動体検知を使用する際は、あらかじめ動作テストを行い、正常に動作することを確認してください。
- ・ プライバシー・マスキングを利用すると、マスクされた領域に対して動体検知機能は動作しません。
- ・ 機能の設定によっては、動体検知メニューが表示されません。

動体検知メニューを表示するための設定は以下のとおりです。

システムメニューの設置タブ (33 ページ)

— ビデオ出力：オフ (SNC-ZP550/ZR550)

カメラメニューのビデオコーデックタブ (42 ページ)

— レターボックス：オフ (SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZP550/ZR550)

— 画像切り出し：オフ (SNC-EP550/EP580/ER550/ER580/ER585/ER585H/ZP550/ZR550)

— 映像2のコーデック：オフ

- ・ PTZ 操作中、プリセット位置へ移動中は動体検知機能は停止します。PTZ 操作、プリセット位置への移動が完了後、しばらくたってから動体検知が再開します。

初めて動体検知メニューを表示するときは

[動体検知] をクリックすると「セキュリティ警告」が表示されます。[はい] をクリックすると、ActiveX コントロールがインストールされ、動体検知メニューが表示されます。

ご注意

- ・ Internet Explorer のローカルエリアネットワーク (LAN) の設定を [自動構成] にすると、画像が表示されない場合があります。この場合は [自動構成] を使用

不可にして手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキシサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。

- ・ ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権限」でコンピューターにログインしておく必要があります。

動体検知の設定項目

映像を見ながら動体検知機能を動作させる条件の設定を行います。このメニューは、メール（SMTP）メニューのアラーム送信と FTP クライアントメニューで [Detection] をクリックしたときに表示される設定メニューと同じです。

設定項目リストにて設定したい項目をクリックすると、設定エリアでそれぞれの設定をすることができます。



検知対象

[全 PTZ 位置] または [プリセット位置] を選択します。

VMD 設定 (VMD : 動体検知)

動体検知の検知領域、検知感度、検知反応速度、検知サイズの設定を行います。

設定項目リストにて設定したい項目をクリックすると、設定エリアでそれぞれの設定をすることができます。

検知領域

動体検知の有効範囲を指定します。



ご注意

モニター画面内の枠は、動体検知機能に連動して送信・記録される映像ファイルには表示されません。

検知領域を設定する

以下の手順で、動体検知領域の設定を行います。

- 1 以下のボタンを使用して検知領域と非検知領域を指定する。

検知領域の追加

このボタンをクリックすると、画面中央に検知領域の枠が追加されます。

領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十字矢印に変化し、その状態でドラッグすると領域を移動できます。

領域の頂点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが $\longleftrightarrow$ に変化し、その状態でドラッグすると頂点を移動できます。

非検知領域の追加

このボタンをクリックすると、画面中央に非検知領域の枠が追加されます。

領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十字矢印に変化し、その状態でドラッグすると領域を移動できます。

領域の頂点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが $\longleftrightarrow$ に変化し、その状態でドラッグすると頂点を移動できます。

領域の削除

このボタンをクリックするとマウスカーソルがボタンと同じ形になります。その状態で領域の一部をクリックすると、その領域が削除されます。

削除が終わるとマウスカーソルは元に戻ります。また、領域の削除の操作を解除するにはもう一度このボタンをクリックします。

頂点の追加

このボタンをクリックすると、マウスカーソルがボタンと同じ形になります。その状態で領域の辺の一部をクリックすると、その箇所に頂点が追加されます。追加が終わるとマウスカーソルは元に戻ります。また、頂点の追加の操作を解除するにはもう一度このボタンをクリックします。

頂点の削除


このボタンをクリックするとマウスカーソルがボタンと同じ形になります。その状態で領域の頂点の一部をクリックすると、その箇所にある頂点が削除されます。削除が終わるとマウスカーソルは元に戻ります。また、頂点の削除の操作を解除するにはもう一度このボタンをクリックします。

ご注意

頂点の移動は、領域に対して凸方向への移動はできませんが、凹方向への移動はできません。

検知感度


動体検知の感度を設定します。

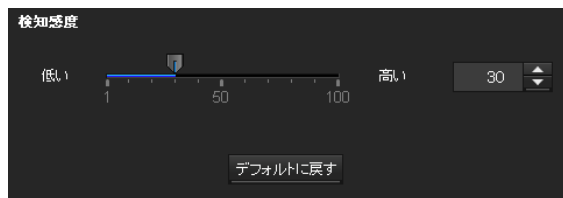

値は [1] ~ [100] の 100 段階から指定します。
[デフォルトに戻す] をクリックすると、デフォルト値に値が変更されます。

検知反応速度


動体検知の反応速度を設定します。

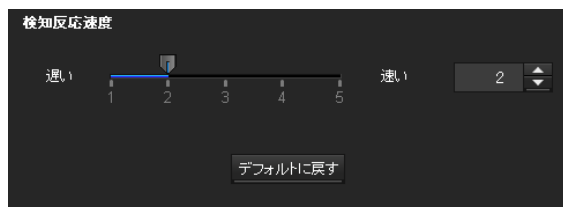

値は [1] ~ [5] の 5 段階から指定します。
[デフォルトに戻す] をクリックすると、デフォルト値に値が変更されます。

検知サイズ

動体検知の最小検知サイズと最大検知サイズを指定します。検知サイズの指定は、数値による指定と領域の頂点をドラッグして指定する方法があります。

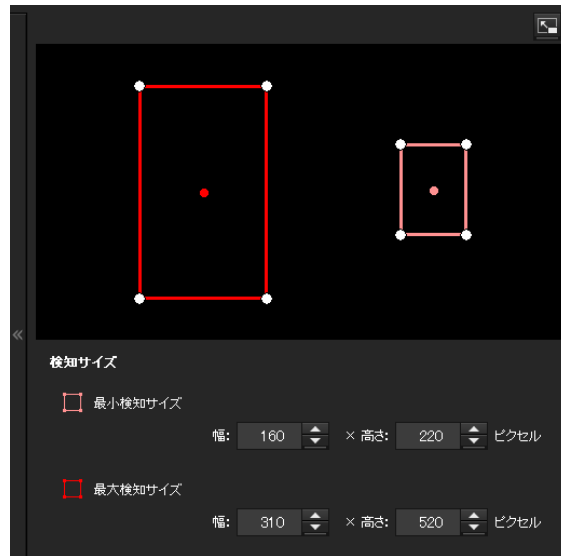

領域サイズの単位はピクセルです。

- ・ 領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十字矢印に変化し、その状態でドラッグすると最小検知サイズと最大検知サイズの領域を移動できます。
- ・ 領域の頂点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが $\longleftrightarrow$ に変化し、その状態でドラッグすると頂点が移動し、検知サイズを変更できます。

OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

外部機器と通信する — PTZ 制御 I/F メニュー (SNC-ZP550/ZR550)

管理者設定メニューの [PTZ 制御 I/F] をクリックすると、PTZ 制御 I/F メニューが表示されます。
このメニューでは、IPELA HYBRID 対応の機器（レーザー、DVR 等）から制御信号を受けるための設定を行います。

IPELA HYBRID 対応の機器に接続されたキーボードから、本機のパン・チルト・ズーム等を制御できます。

TCP ポート番号

制御信号の受信に利用するポート番号を入力します。

Well-Known ポート番号以外のポート番号（1024 ～ 65535）を設定してください。

制御信号を受けるためには、IPELA HYBRID 対応の機器を設定する必要があります。

詳しくは、対応機器の取扱説明書をご覧ください。

IPELA HYBRID 対応の機器については、ソニー業務用商品相談窓口にお問い合わせください。

ビューアーの構成を設定する — ビューアーメニュー

管理者設定メニューの **ビューアー** をクリックすると、ビューアーメニューが表示されます。

このメニューでは、使用するビューアーの選択と詳細を設定することができます。

レイアウトタブ

ホームページ ● ActiveX viewer
● Plug-in free viewer
● カスタム
バース: Asset
メモリーの種類: フラッシュメモリー (Used space: 0Kbyte)
SDメモリーカード: empty

ヘッダー ● オン ● オフ
ボタンスタイル ● 標準 ● シンプル
ロゴ: [選択]
文字の色: #ffffff
背景色1: #000000
背景色2: #262626

カメラリスト ● オン ● オフ
スタイル ● 標準 ● シンプル
背景色: #ffffff
番号: [選択] カメラのアドレス: [選択] コメント: [選択]
[Reset]

番号	カメラのアドレス	ポート番号	コメント
1			
2			
3			
4			

テキスト Text1のテキスト: [入力]
Text2のテキスト: [入力]
Text3のテキスト: [入力]
Text1のリンク: [入力]
Text2のリンク: [入力]
Text3のリンク: [入力]
文字の色: #ffffff
背景色1: #000000
背景色2: #262626
☑ カメラが選択されたらコメントを表示する

モニター 初期ストリーミング ● 3peg ● 3peg/Flash ● ActiveX
初期画像サイズ: 640 x 360
初期画像コーデック: 映像1 ● 映像2 ● 映像3
初期PTZ操作: PTZなし ● エリアズーム ● PTZ操作バー ● ベクトルドラッグ
初期フレームレート: 15
初期画像: 静止画 ● 任意の画像 (URL) ● 自動再生 ● なし
☑ クリックで再生開始
音声の初期値: 音量: 30 [消音]
メニューの表示: ● オン ● オフ
ストリーミング
画像サイズ
フレームレート
プリセット位置
トリガー
PTZ操作
音声
静止画の取得
画像コーデック

ホームページ

アクセス時に表示するビューアーまたはホームページを設定します。

[ActiveX viewer] : アクセス時に ActiveX viewer を表示します。

[Plug-in free viewer]：アクセス時に Plug-in free viewer を表示します。

[カスタム]：独自のホームページを指定します。

本機内蔵のフラッシュメモリーやカメラに装着した SD メモリーカード（別売り）に書き込むことにより、独自のホームページを使用することができます。

本機内蔵のフラッシュメモリーにホームページの HTML ファイルを書き込む場合には、付属の CD-ROM に収録されている SNC toolbox のカスタムホームページ機能を使用します。

動作確認済みのカードについては、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

カスタムホームページを使用する場合は以下のように設定します。

- 1 [カスタム] を選択する。
- 2 [パス] の右のテキストボックスに表示する HTML ファイルへのパスを入力する。（半角英数字 64 文字以内）
- 3 [メモリーの選択] で、[フラッシュメモリー]、[SD メモリーカード] からホームページが保存されているメモリーを選択する。
[パス] の右に表示されるディレクトリは、選択したメモリーに合わせて変更されます。

ヘッダー

上部に表示されるバーメニューの設定をします
ヘッダーを表示する場合は [オン]、ヘッダーを非表示にする場合は [オフ] を選択します。

補足

[オフ] を選択した場合でも、Web ブラウザのアドレス欄に以下の URL を入力すると、管理者設定メニューを表示できます。

例：本機の IP アドレスが 192.168.0.100 に設定されている場合

http://192.168.0.100/<TAG>/14/index.html

<TAG> の部分は表示する言語によって以下の値を入力してください。

en：英語

ja：日本語

fr：フランス語

de：ドイツ語

it：イタリア語

es：スペイン語

zh_hant：中国語（繁体字）

zh_hans：中国語（簡体字）

ko：韓国語

pt：ポルトガル語

ボタンスタイル

[標準] または [シンプル] を選択します。

ロゴ

ロゴ画像を設定する場合は、[参照 ...] をクリックして画像を指定します。使用可能な画像ファイルのフォーマットは、GIF、PNG、JPEG です。最大ファイルサイズは 50KB です。アップロードしたロゴ画像は 150 × 48 pixel 固定で表示されます。

設定したロゴを削除するときは、システムメニュー初期化タブのヘッダーのロゴの削除（36 ページ）を実行します。

文字の色、背景色 1、背景色 2

背景色や文字色を指定します。

色の指定方法は、最初に「#」（シャープ）を付けた 6 桁の 16 進数で RGB 値を入力します。

の次の、最初の 2 桁が赤、次の 2 桁が緑、その次の 2 桁が青を表し、それぞれ明るさを 256 段階（00 ～ FF）で指定します。

カメラリスト

カメラリストにカメラを登録することができます。

ビューアー画面で登録したカメラを選択すると登録したカメラの映像を見ることができます。

ご注意

カメラリストは、ホームページとして Plug-in free viewer が選択されているときのみ設定可能です。

オン／オフ

カメラリストを表示する場合は [オン]、非表示にする場合は [オフ] を選択します。

スタイル

カメラリストのスタイルを設定することができます。

背景色

カメラリストの背景色を指定します。色の指定方法は、ヘッダーの場合と同じです。

カメラ登録

カメラリストの番号を指定し、IP アドレス、ポート番号、コメントの情報をカメラごとに設定します。

[Insert]：クリックするとカメラリストに登録されます。

[Modify]：クリックすると選択したカメラリストの編集ができます。

[Delete]：クリックすると選択したカメラリストが削除されます。

[Down]：登録されているカメラの番号を 1 つ下げます。

[Up]：登録されているカメラの番号を1つ上げます。

テキスト

ご注意

カメラリストは、ホームページとして Plug-in free viewer が選択されているときのみ設定可能です。

Text1 のテキスト、Text2 のテキスト、Text3 のテキスト

ビューアー画面に表示するテキストを入力します。

Text1 のリンク、Text2 のリンク、Text3 のリンク

テキストにリンク先を指定する場合は、リンク先の URL を指定します。

文字の色、背景色 1、背景色 2

テキストの文字色や背景色を指定します。色の指定方法はヘッダーの場合と同じです。

カメラが選択されたらコメントを表示する

ビューアー画面にコメントを表示する場合に選択します。

モニター

Plug-in free viewer のカメラ映像表示部分の設定をします。

ご注意

カメラリストは、ホームページとして Plug-in free viewer が選択されているときのみ設定可能です。

初期ストリーミング

ストリーミング開始時のカメラ画像の表示方法を設定します。

初期画像サイズ

最初に表示するカメラ画像サイズを設定します。

初期画像コーデック

最初に表示するコーデックモードを設定します。

[映像 1]：ストリーミング開始時に、カメラメニュー内 [ビデオコーデック] タブの映像 1 で設定された映像が表示されます。

[映像 2]：ストリーミング開始時に、カメラメニュー内 [ビデオコーデック] タブの映像 2 で設定された映像が表示されます。

[映像 3]：ストリーミング開始時に、カメラメニュー内 [ビデオコーデック] タブの映像 3 で設定された映像が表示されます。

ご注意

[カメラリスト] から選択したカメラが以下の場合、モニター画面に表示されている映像は自動的に映像 1 になります。

- － [映像 2]：映像 2 のコーデックが [オフ] に設定
 - － [映像 3]：映像 3 機能が搭載されていない、またはコーデックが [オフ] に設定
- コーデックの設定は、カメラメニュー [ビデオコーデック] タブで確認できます。

初期 PTZ 操作

ストリーミング開始時のパン・チルト・ズーム操作のモードを設定します。

[PTZ なし]：ストリーミング開始時に PTZ 操作を行えません。

[エリアズーム]：ストリーミング開始時にエリアズームを行うことができます。

[PTZ 操作バー]：ストリーミング開始時に PTZ 操作バーを表示します。

[ベクトルドラッグ]：ストリーミング開始時にベクトルドラッグを行うことができます。

初期フレームレート

最初に表示するカメラ画像のフレームレートを設定します。

初期画像

最初にカメラ画像表示エリアに何を表示するかを設定します。

[静止画]：起動時にカメラから JPEG の静止画像を取得して表示します。

[任意の画像 (URL)]：起動時にお好みの静止画像を URL で指定できます。

[自動再生]：起動すると再生が開始されます。

[なし]：起動時に何も表示しません。

[クリックで再生開始]：「静止画」、「任意の画像」を選択している場合にチェックすると、画像をクリックすることで再生を開始できます。

補足

メニューの表示が [オフ] の場合、[なし] は選択できません。

音声の初期値

ストリーミング開始時の音量の設定をします。[消音] をチェックすると消音状態になります。

ご注意

この設定は、Plug-in free viewer のコントロールバーの [設定] の [ストリーミング方法] で [SNC ActiveX viewer] が選択されている場合のみ有効です。

メニューの表示

カメラ画像エリアの下部にある操作ボタンの表示／非表示を設定します。

メニューを表示する場合は [オン]、非表示にする場合は [オフ] を選択します。

[オン] を選択した場合、次のメニューについて表示の設定が可能です。

[ストリーミング]：チェックすると、ストリーミング方法の設定メニューが表示されます。

[画像サイズ]：チェックすると、画像サイズの設定メニューが表示されます。

[フレームレート]：チェックすると、フレームレートの設定メニューが表示されます。

[プリセット位置]：チェックすると、プリセット位置の設定メニューが表示されます。

[トリガー]：チェックすると、トリガー選択の設定メニューが表示されます。

[PTZ 操作]：チェックすると、PTZ の操作モードの設定メニューが表示されます。

[音声]：チェックすると、ボリュームの設定メニューが表示されます。

[静止画の取得]：チェックすると、静止画の取得ボタンが表示されます。

[画像コーデック]：チェックすると、画像コーデックの設定メニューが表示されます。


OK/Cancel

「各メニューの共通ボタン」(27 ページ) をご覧ください。

HTML 出力タブ

モニターをユーザーが独自に利用する場合に、このタブを使って HTML とスクリプトのサンプルソースを出力することができます。

設定の詳細については、レイアウトタブの「モニターの設定」をご覧ください。

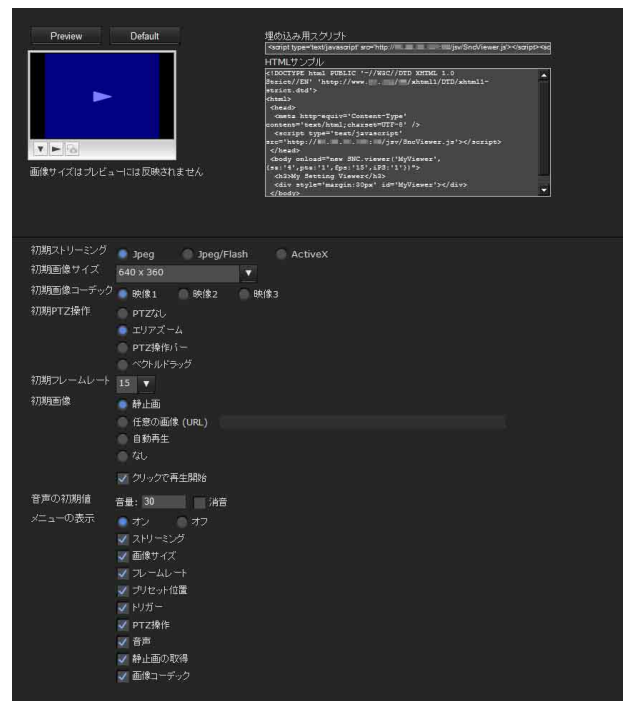

モニター

プレビューを表示します。

[Preview]：モニターに現在の設定でプレビューを表示します。

[Default]：設定を、ビューアーメニューのレイアウトタブで設定した値に戻します。

ご注意

画像サイズはプレビュー画面には反映されません。

埋め込み用スクリプト

スクリプト用サンプルソースが表示されます。

HTML サンプル

HTML 用サンプルソースが表示されます。

その他

この章では、付属の CD-ROM に収録されているアプリケーションソフトウェアやコマンド類の使いかたを説明します。

SNC toolbox を使う

詳しくは、付属の CD-ROM に収録されているアプリケーションガイドをご覧ください。

補足

最新の SNC toolbox のインストーラーやアプリケーションガイドは、以下の URL よりダウンロードしてください。

<http://www.sony.net/ipela/snc/>

SNC audio upload tool を使う — カメラに音声を送信する

付属の SNC audio upload tool を使うことにより、お使いのコンピューターに接続したマイクからカメラに音声を送信したり、音声ファイル再生機能用の音声ファイルをカメラにアップロードしたりすることができます。詳しくは、付属の CD-ROM に収録されているアプリケーションガイドをご覧ください。

SNC video player を使う — カメラで記録した映像・音声ファイルを再生する

付属の SNC video player を使うと、カメラで記録した映像・音声データファイルをコンピュータで再生できます。

SNC video player をインストールする

- 1 CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。
表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されます。
Web ブラウザで自動的に表示されないときは、CD-ROM に入っている index.htm ファイルをダブルクリックしてください。

Windows Vista または Windows 7 をご利用の場合、CD-ROM を入れると「自動再生」のポップアップメッセージが表示されることがあります。

- 2 [SNC video player] の [Setup] アイコンをクリックする。
「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されます。

Windows XP Service Pack 2 以降、Windows Vista、または Windows 7 をご利用の場合、アクティブコンテンツについてのメッセージが表示されることがあります。

- 3 [開く] をクリックする。

ご注意

「ファイルのダウンロード」ダイアログで [保存] をクリックすると、正常にインストールできません。
ダウンロードされたファイルを削除し、もう一度 [Setup] アイコンをクリックしてください。


- 4 画面に表示されるウィザードに従って SNC video player をインストールする。
使用許諾に関する文面が表示されたらよくお読みいただき、同意の上、インストールを行ってください。

SNC video player の使いかた

- 1 インストールした SNC video player を起動する。



- 2 [ファイル参照] をクリックする。
ファイル選択ダイアログが表示されます。
- 3 再生したいファイルを選択する。
画像上部の [INFO] を押すとファイル情報のダイアログが表示されます。

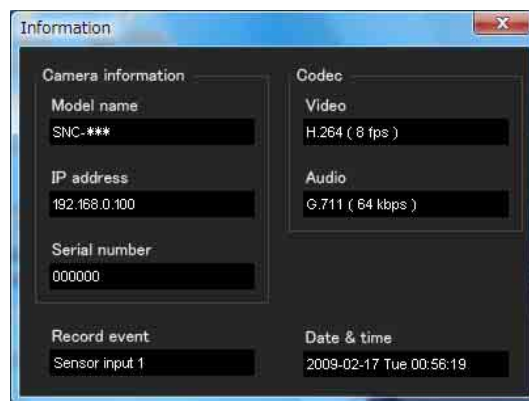

ファイルダイアログの項目

Model name : 記録したカメラの型名
IP address : 記録したカメラの IP アドレス
Serial number : 記録したカメラのシリアル番号
Date&time : 記録された日時
Video : 映像コーデック
Audio : 音声コーデック

Record event : 記録したイベントの種類

Sensor input (センサー入力)、Camera tampering detection (カメラ妨害検知)、Motion detection (動体検知)、Network disconnection (ネットワーク切断)

ご注意

再生するファイルが保存されているフォルダ名の最後の文字が数字である場合、再生が途中で停止する場合があります。その場合にはフォルダ名の最後の文字を数字以外にしてください。

映像・音声ファイルを再生するには

 (再生) をクリックすると指定したファイルを先頭から再生します。

再生中に  (一時停止) をクリックすると映像が一時停止します。もう一度  をクリックすると続きから再生されます。

 (停止) をクリックすると再生を中止します。もう一度  をクリックすると先頭から再生されます。ファイルの再生が終わると停止状態に戻ります。

再生位置を指定するには

映像の下部にあるスライドバーを動かすと、再生位置を指定できます。スライドバーの設定に応じた位置から再生が始まります。

音量を調節するには

 スライドバーを動かして再生する音声の音量を調節します。左端が音量最小、右端が最大です。

 をクリックすると消音機能が ON になり消音され、もう一度クリックすると再び音声が出ます。

消音機能が ON のときはスライドバーを動かしても音声は出ません。

画像を保存するには

再生中または一時停止中に  (キャプチャー) をクリックすると、取得された画像がダイアログでポップアップ表示されます。ダイアログの [保存] をクリックすると、JPEG 形式 (または Bitmap 形式) でファイルを指定の場所に保存することができます。

画像表示サイズを変更するには

画像上部の [× 1/4]、[× 1/2]、[× 1]、[× 2]、[Full] ボタンをクリックすると選択された倍率で画像が表示されます。

[× 1] を選択すると、ファイルの元の画像表示サイズで表示されます。

[× 2] ボタンは、画像サイズが 640 × 480 (VGA) サイズ以下の場合のみ有効です。

選択されている画像表示サイズは色が反転して表示されます。

SNMP 設定方法について

本機は、SNMP (Simple Network Management Protocol) をサポートしています。SNMP マネージャソフトウェアなどのソフトウェアを使用して、MIB-2 オブジェクトの読み出しが可能です。また、トラップとして、電源投入時および再起動時に発生させる coldStart トラップ、SNMP の不正アクセスが発生した場合に通知する Authentication failure トラップをサポートしています。また、本機は、CGI コマンドを使ってコミュニティ名やアクセス元の制限設定、トラップ送信先の設定、一部の MIB-2 オブジェクトの設定を行うことができます。これらの設定を行うには カメラの管理者の認証を経る必要があります。

1. 問い合わせコマンド

以下の CGI コマンドで SNMP Agent の設定情報を確認できます。

< メソッド >

GET, POST

< コマンド >

`http://ip_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inqjs=snmp`

(JavaScript パラメーター形式)

`http://ip_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inq=snmp`

(通常の形式)

上記の問い合わせによって、以下の設定情報を取得できます。ここでは inqjs=snmp (JavaScript パラメーター形式) で問い合わせ情報を取得した場合の設定情報について説明します。

```
var sysDescr="モデル名"          . . . ①
var sysObjectID="1.3.6.1.4.1.122.8501" . . . ②
var sysLocation=""                . . . ③
var sysContact=""                 . . . ④
var sysName=""                    . . . ⑤
var snmpEnableAuthenTraps="1"     . . . ⑥
var community="1,r,public,0.0.0.0,v2c" . . . ⑦
var community="2,r,private,192.168.0.101,v2c" . . . ⑧
var trap="1,public,192.168.0.101,v2c" . . . ⑨
```

① mib-2.system.sysDescr.0 のインスタンスが記されます。これについては変更することはできません。

② mib-2.system.sysObjectID.0 のインスタンスが記されます。これについても変更することはできません。

③ mib-2.system.sysLocation.0 のインスタンスが記されます。この製品の設置場所に関する情報を記述するフィールドです。工場出荷時は何も設定されていません。

④ mib-2.system.sysContact.0 のインスタンスが記されます。この製品の管理者に関する情報を記述するフィールドです。工場出荷時には何も設定されていません。

⑤ mib-2.system.sysName.0 のインスタンスが記されます。この製品の管理対象ノードを記述するフィールドです。工場出荷時には何も設定されていません。

⑥ mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.0 のインスタンスが記されます。この例では 1 (enable) が設定されており、Authentication failure が発生した場合にはトラップが発生することになります。2 (disable) が設定されている場合には Authentication failure トラップは発生しません。

⑦ コミュニティ設定情報が記されています。この例の場合には ID=1 という識別番号で、"public" というコミュニティ名で IP アドレスを問わず (0.0.0.0)、read (読み出し) が可能となるように設定されています。

⑧ ⑦と同様にコミュニティ設定情報が記されています。この例の場合には ID=2 という識別番号で、"private" というコミュニティ名で IP アドレス 192.168.0.101 のホストからの SNMP 要求パケットに対して、read (読み出し) が可能となるように設定されています。

⑨ トラップ送信設定情報が記されています。この例の場合には ID=1 という識別番号で、"public" というコミュニティ名で IP アドレス 192.168.0.101 のホストに対してトラップが送信されるように設定されています。

2. 設定コマンド

SNMP に関する設定コマンドは以下のような形でサポートされています。

<メソッド>

GET, POST

<コマンド>

http://ip_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi ?

<parameter>=<value>&<parameter>=...&...

まず、以下のパラメーターを使用して設定を行います。

- 1) sysLocation=<string>
mib-2.system.sysLocation.0 のインスタンスを <string> で表わされる文字列に設定します。 <string> の長さは最大 255 文字です。
- 2) sysContact=<string>
mib-2.system.sysContact.0 のインスタンスを <string> で表わされる文字列に設定します。 <string> の長さは最大 255 文字です。
- 3) sysName=<string>
mib-2.system.sysName.0 のインスタンスを <string> で表わされる文字列に設定します。 <string> の長さは最大 255 文字です。
- 4) enaAuthTraps=<value>
mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.0 のインスタンスの値を設定します。 <value> には 1 (enable) または 2 (disable) のいずれかを入力します。
- 5) community=<ID>, r, <communityName>, <IpAddressString>
コミュニティ情報設定を行います。 <ID> は設定の識別番号 (1 ~ 8 のいずれか)、 <communityName> は設定するコミュニティ名、 <IpAddressString> はアクセスを許可するホストの IP アドレスを記述します (任意のホストに許可する場合には 0.0.0.0 とします)。
例: 識別番号 2 に "private" というコミュニティ名で任意のホストに read を許可する
community=2,r,private,0.0.0.0
- 6) trap=<ID>,<communityName>, <IpAddressString>
トラップ送信先情報設定を行います。 <ID> は設定の識別番号 (1 ~ 8 のいずれか)、 <communityName> はトラップ送信時のコミュニティ名、 <IpAddressString> はトラップ送信先のホストの IP アドレスを設定します。

例: 識別番号 1 に "public" というコミュニティ名でトラップ送信先を設定する。

trap=1,public,192.168.0.101

- 7) delcommunity=<ID>
既に設定されているコミュニティ設定を削除する場合に使用します。 <ID> は既に設定されているコミュニティ設定の識別番号 (1 ~ 8 のいずれか) です。
- 8) deltrap=<ID>
既に設定されているトラップ送信先のホスト設定を削除する場合に使用します。 <ID> は既に設定されているトラップ送信先設定の識別番号 (1 ~ 8 のいずれか) です。

上記 1) ~ 8) のパラメーターを使用して SNMP 設定情報の変更が完了したら、問い合わせコマンドを使用して設定変更情報を確認します。変更した設定でよければ次の CGI コマンドを使用して SNMP を再起動させます。

SNMP 再起動コマンド

<メソッド>

GET, POST

<コマンド>

http://ip_adr/snmpdconf/
snmpdconf.cgi?snmpd=restart

用語集

キャプチャー

映像機器から映像や音声をデジタルデータに変換してコンピュータの中に取り込むこと。

共有シークレット

RADIUS サーバーと RADIUS クライアント間で相互認証を行うための文字列。

コーデック (Codec)

映像や音声データを圧縮・伸張するソフトウェアおよびハードウェアのこと。

コモンネーム

セキュリティ機能を持つプロトコル SSL (Secure Sockets Layer) を使ったサイトにアクセスする場合、ブラウザに入力する URL。サイトの URL とサーバー側のコモンネームが一致しているかどうかを検証され、一致していればアクセスすることができる。

コントラスト

映像の黒い部分から白い部分までの階調のこと。

サブネットマスク

ネットワークを識別するため、IP アドレスのうち、上位の何ビットをネットワークアドレスに使用するかを決める 32 ビットの数値。

彩度

色のあざやかさの度合。

鮮鋭度 (シャープネス)

隣り合った 2 つの部分の境界がどの程度明瞭に区別できるかの度合い。

セカンダリー DNS サーバー

DNS サーバーの一種で、プライマリ DNS サーバーが利用できないときに処理を肩代わりするサーバー。

帯域制限

転送されるデータの量を制限すること。

デジタル証明書

暗号を解除するための公開鍵の発行元が真正であることを証明するために、認証局が発行する電子証明書。

デジタルズーム

光学的なズームではなく、撮影映像をソフトウェア的に拡大することによりズームを行う方式。

デフォルトゲートウェイ

所属するネットワークから他のネットワークへアクセスするときに経由する機器。

ネットワークアドレス

IP アドレスのうち、ローカルのネットワーク (サブネット) を識別するのに使われる部分。

ネットワーク帯域

ネットワークを利用できる接続速度。

パッシブモード

FTP クライアント側から FTP サーバーへ向けてデータ転送用の TCP コネクションをオープンするモード。

ビットレート

データを転送するときの速度。

プライマリー DNS サーバー

DNS サーバーの一種で、各機器や他の DNS サーバーからの問い合わせを優先的に処理するサーバー。

フレームレート

1 秒間に伝送できる動画像のフレーム数。

プロキシサーバー

内部のネットワークとインターネットの間にあって、直接インターネットに接続できない内部のネットワークのコンピューターに代わって、インターネットへの接続を行なう機器またはソフトウェア。

マルチキャスト

224.0.0.0 から 239.255.255.255 の範囲で割り当てられるクラス D の IP アドレスで、このアドレスを使用することによって、複数の機器に対して同じデータを送信することができる。

ユニキャスト

ネットワーク内で単一のアドレスを指定して特定の機器にデータを送信すること。

ActiveX コントロール

Microsoft 社が開発したソフトウェアの部品化技術。Web ページまたはその他のアプリケーションに挿入できるコンポーネントまたはオブジェクト。

AES

Advanced Encryption Standard の略。米国政府の次世代標準暗号化方式。

CA 局

認証局 (Certificate Authority)。ネットワークアクセスに関する認証を行うための電子的な証明書を発行、管理する、民間の機関。

DHCP サーバー

Dynamic Host Configuration Protocol Server の略。固定の IP アドレスを持たない端末に自動的に IP アドレスを振り分けるプロトコル (DHCP) を使用して IP アドレスを割り振るサーバー。

DNS サーバー

Domain Name System Server の略。IP ネットワーク上の機器同士が接続する場合、接続相手の IP アドレスが必要であるが、数字の並びである IP アドレスでは相手を想像することが難しいため、相手に名前を付加し (ドメイン名)、それで相手を想像することを容易にするシステムが構築された。これが Domain Name System である。クライアント機器は、ドメイン名を使用して相手機器に接続するとき、DNS サーバーに問い合わせをすることで、相手機器の IP アドレスを取得して接続する。

EAP 方式

Extensible Authentication Protocol の略。拡張認証プロトコル。ダイヤルアップで用いられる PPP (Point-to-Point Protocol) を拡張し、認証機能を備えたプロトコル。

EAP-TLS 認証方式

TLS は Transport Layer Security を用いた EAP 方式の認証プロトコルで、デジタル証明書などを用い、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐことができる。

FTP クライアント

FTP サーバーにアクセスするときに使われるソフトウェア。

FTP サーバー

ファイルを転送するときに使われるサーバー。

H.264

映像データの圧縮方式の 1 つで ISO、および ITU-T との共同標準化組織 JVT (Joint Video Team) により標準化された規格。MPEG4 より、さらに高圧縮で映像配信することができる。

HTTP ポート

Web サーバーとクライアント (Web ブラウザなど) がデータを送受信するときに使うポート。

IP アドレス

Internet Protocol Address の略。基本的にインターネットに接続する機器は、独自の IP アドレスが割り当てられている。

JPEG

Joint Photographic Expert Group の略で、ISO (国際標準化機構) と ITU-T によって標準化されている静止画圧縮技術またはその規格のこと。インターネット上でなど、画像ファイルの圧縮方式として広く使用されている。

MAC アドレス

各 LAN カード 1 枚 1 枚に割り当てられている固有の ID 番号。

MPEG4

Moving Picture Experts Group phase4 の略で、映像データの圧縮方式の 1 つで MPEG 規格の 1 つ。低画質、高圧縮の映像配信用途のための規格。

NTP サーバー

ネットワーク内で標準的に利用されている時刻情報サーバー。

POP サーバー

受信した電子メールを保管しているサーバー。

PSK

Pre-Shared Key の略。暗号化用の鍵を作るための共有鍵。暗号化規格 WPA の暗号化方式である TKIP にて使われる。また、事前共有鍵を使う認証方式を意味する場合もある。

QoS

通信サービス品質を制御するために IP ヘッダーに含まれる DSCP (Differential Service Codepoint) フィールドに値を入力します。

RADIUS クライアント

ネットワークアクセスに関する認証とアカウントリングを行うためのプロトコルである RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) の着信側。インターネット接続サービスにおいては、ダイヤルアップ着信装置やブロードバンドアクセスサーバなどの着信装置、無線 LAN においては、無線 LAN アクセスポイントが RADIUS クライアントである。

SLOC

Security Link over Coax の略。
アナログコンポジットビデオ信号とデジタル IP 信号とを一本の同軸ケーブルで同時に送信できる技術。Intersil 社が開発。

SMTP サーバー

電子メールを送信または中継するためのサーバー。

SNMP

ネットワークに接続された通信機器をネットワーク経由で監視・制御するためのプロトコル。

SSL

Secure Sockets Layer の略。インターネット上で、暗号化した情報の通信を行うために、Netscape Communications 社が開発したプロトコル。

TCP

Transmission Control Protocol の略。インターネットで使われる標準プロトコル。インターネットでは他のプロトコルとして UDP も使われるが、UDP は転送速度が速いが信頼性は低く、TCP は信頼性が高いが転送速度は遅いという特徴がある。

UDP

User Datagram Protocol の略。インターネットで使われる標準プロトコル。インターネットでは、他のプロトコルとして TCP も使われるが、TCP は信頼性が高いが転送速度は遅く、UDP は転送速度が速いが信頼性は低いという特徴がある。

802.1X

LAN 上でユーザー認証と動的なキーの生成、配送を行う規格。

索引

あ

アイリス	39
明るさ	39
アクセス権	12
アクセスログ	36
宛先アドレス	50, 69
アラーム	77
アラーム記録	77
アラーム出力	22, 83, 86
アラーム送信	70, 73
アラーム送信タブ	70
アラームバッファ	74, 78, 88
アラーム連動位置	65

い

イメージメモリー	21, 75, 86
イメージメモリーのフォルダー構造	79
インターネット認証サービス	60

う

上書き設定	76
-------	----

え

映像・音声ファイルの再生	97
エリアズーム	18

お

オーセンティケーター	57
オーディオアップロード	37
オーディオコーデック	37
オートフリップ	30
音声送信	96
音声ファイル再生	22, 84, 87
音量	15

か

画質設定	44
画像サイズ	43
画像タブ	37
画像表示サイズ	14
カメラリスト	18, 93
カラー設定	36
管理者	12, 62
管理者アドレス	50, 69, 77
管理者設定メニュー	27

き

逆光補正	38
キャプチャー	15, 101
キャンセルボタン	28
共通タブ	36, 57, 68, 72, 76
共有シークレット	101
記録	21, 75, 78

記録間隔	79
記録機能	76

く

クライアント証明書	58
グリニッジ標準時刻	31
グループプリセット位置	66

け

警告メール	76
ゲイン	39
現在時刻	31
件名	50, 69

こ

高感度モード	38
工場出荷設定	34
コーデック	37, 88, 101
コモンネーム	101
コントラスト	39, 101
コントロールパネル	18
コンピューターの現在時刻	31

さ

再起動	34
再開時間	67
彩度	39, 101
サフィックス	70, 73, 74, 77, 78
サブネットマスク	46, 101
サブリカント	57

し

システム	29
システムタブ	29
システムログ	36
自動スローシャッター	38
自動レート制御	44
シャープネス	39, 101
シャッタースピード	38
出力時間	83, 86
初期化タブ	34
シリアル番号	29

す

スーパーインポーズ	31
ズーム操作	15, 19, 20, 40
ズームモード	36
スケジュール	87
ストーリーミング	44

せ

セカンダリー DNS サーバー	101
セキュリティ	63
セキュリティ機能	63
設定タブ	33
設定コマンド	100
設定保存	34
設定呼び出し	34

鮮鋭度	39, 101
-----	---------

そ

操作パネル部	14
送信	21, 68, 72
送信間隔	71, 75
送信メソッド	50
ソフトウェアバージョン	29

た

帯域制限	44, 101
タイトルバー	29
タイマーモード	86
タイムゾーン選択	31

つ

通信方式	23
ツール	14

て

定期記録	78
定期設定	78
定期送信	71, 74
デイ／ナイト	22, 41
デジタル証明書	101
デジタルズーム	101
デフォルトゲートウェイ	101
デフォルトポリシー	63
転送パス	73, 74

と

問い合わせコマンド	99
特殊タグ	50
トグルモード	86
ドメインサフィックス	46
トリガー	21, 85

な

夏時間	31
-----	----

に

日時設定	31
認証サーバー	57
認証設定	49, 69, 76

ね

ネットワークアドレス	63, 101
ネットワークタブ	45
ネットワーク帯域	101

は

パスワード	50, 62, 69, 72, 77
パスワードの確認	62, 73
パッシブモード	73, 101
パノラマ画像	20
パノラマ作成	20
パノラマモード	30
パン・チルト操作	15, 18, 20, 40

ひ			
日付／時刻	30		
日付／時刻フォーマット	31		
ビットレート	43, 101		
秘密鍵パスワード	58		
ビューアー認証	63		
ビューアーメニュー	92		
ビューアーモード	63		
ビューサイズ	14		
ふ			
ファイル添付	70		
フォーカス操作	15, 19		
フォーカスモード	37		
フォルダーツリー構造	79, 82		
プライバシーマスキングタブ	40		
プライバシーマスク	40		
プライマリー DNS サーバー	101		
プリセット	65		
プリセット位置	19, 65		
プリセットツアー	67		
フレームレート	15, 26, 43, 101		
プロキシサーバー	101		
プロキシポート番号	50		
へ			
ベクトルドラッグ	18		
ほ			
ホーム位置設定	65		
保持時間	30		
ポジション	65		
ホスト名	46		
保存可能時間	88		
保存時間	88		
保存ファイルの拡張子	79		
ホワイトバランス	39		
本文	50, 70		
ま			
マイク音量	15, 37		
マルチキャスト	23, 101		
マルチキャスト配信機能	44		
め			
メインビューアー	14		
メインメニュー	14		
メール	21, 68		
メール通知	49		
メール (SMTP)	28, 68, 85		
メール (SMTP) 機能	68		
も			
モード	75, 78		
モニター画面	17		
ゆ			
ユーザー	12, 13, 62		
ユーティリティ	24		
ユニキャスト	23, 101		
ユニキャスト配信設定	44		
り			
リピート	84		
る			
ルートディレクトリを選択	80, 76		
れ			
レイアウトタブ	92		
ろ			
ログイン	13		
露出	37		
露出補正	38		
数字			
802.1X	56, 103		
A			
Active Directory	59		
ActiveX viewer	13, 14		
ActiveX コントロール	102		
AES	102		
C			
CA 局	54, 55, 57, 102		
CA 証明書	59, 60		
CA 証明書タブ	53		
D			
DHCP	46		
DHCP サーバー	102		
DNS サーバー	102		
DynaView	38		
E			
EAP 方式	57, 102		
EAP-TLS 認証方式	102		
F			
FTP	62		
FTP クライアント	86, 102		
FTP クライアント機能	72		
FTP クライアントメニュー	72		
FTP サーバー	21, 72, 80, 102		
FTP サーバー機能	80		
FTP サーバー名	72		
H			
H.264	102		
HTML 出力タブ	95		
HTTP 送信	50		
HTTP ポート	102		
HTTP ポート番号	46		
I			
IP アドレス	7, 102		
IP アドレス通知	49		
J			
JPEG	102		
M			
MAC アドレス	102		
MPEG4	102		
N			
NTP サーバー	102		
NTP 同期	31		
O			
OK ボタン	27		
P			
Plug-in free viewer	13, 17		
POP サーバー	102		
POP サーバー名	50, 69, 77		
PSK	102		
Q			
QoS タブ	47		
R			
RADIUS クライアント	103		
S			
SD メモリーカード初期化	35		
SLOC	103		
SMTP サーバー	103		
SMTP サーバー名	49, 68, 76		
SNC audio upload tool	96		
SNC desktop viewer	25		
SNC toolbox	96		
SNC video player	97		
SNC viewer	24		
SNMP	99, 103		
SSL	51, 103		
T			
TCP	23, 103		
U			
UDP	103		
URL	50		

お問い合わせは

「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.co.jp/>