




設置ガイド

接続しましょう


注意

- ・接続するときは、必ず各機器の電源を切ってから行ってください。
 - ・カメラユニットやシステム本体、ISDN ユニットが壊れますので、電源を入れたままカメラケーブルやインターフェースケーブル、ベントブレットを抜き差ししないでください。
 - ・安全のために、100BASE-TX/10BASE-T 端子を過電圧が加わるおそれのあるネットワークなどに接続しないでください。
 - ・**カメラユニットやISDN ユニットを初めてシステムに接続して使用するとき**
システムが自動的に接続した機器のソフトウェアをバージョンアップすることができます。モニター画面のメッセージに従ってバージョンアップを行ってください。なお、バージョンアップ中は故障の原因となりますので、絶対に電源を切ったり、ケーブルを抜いたりしないでください。

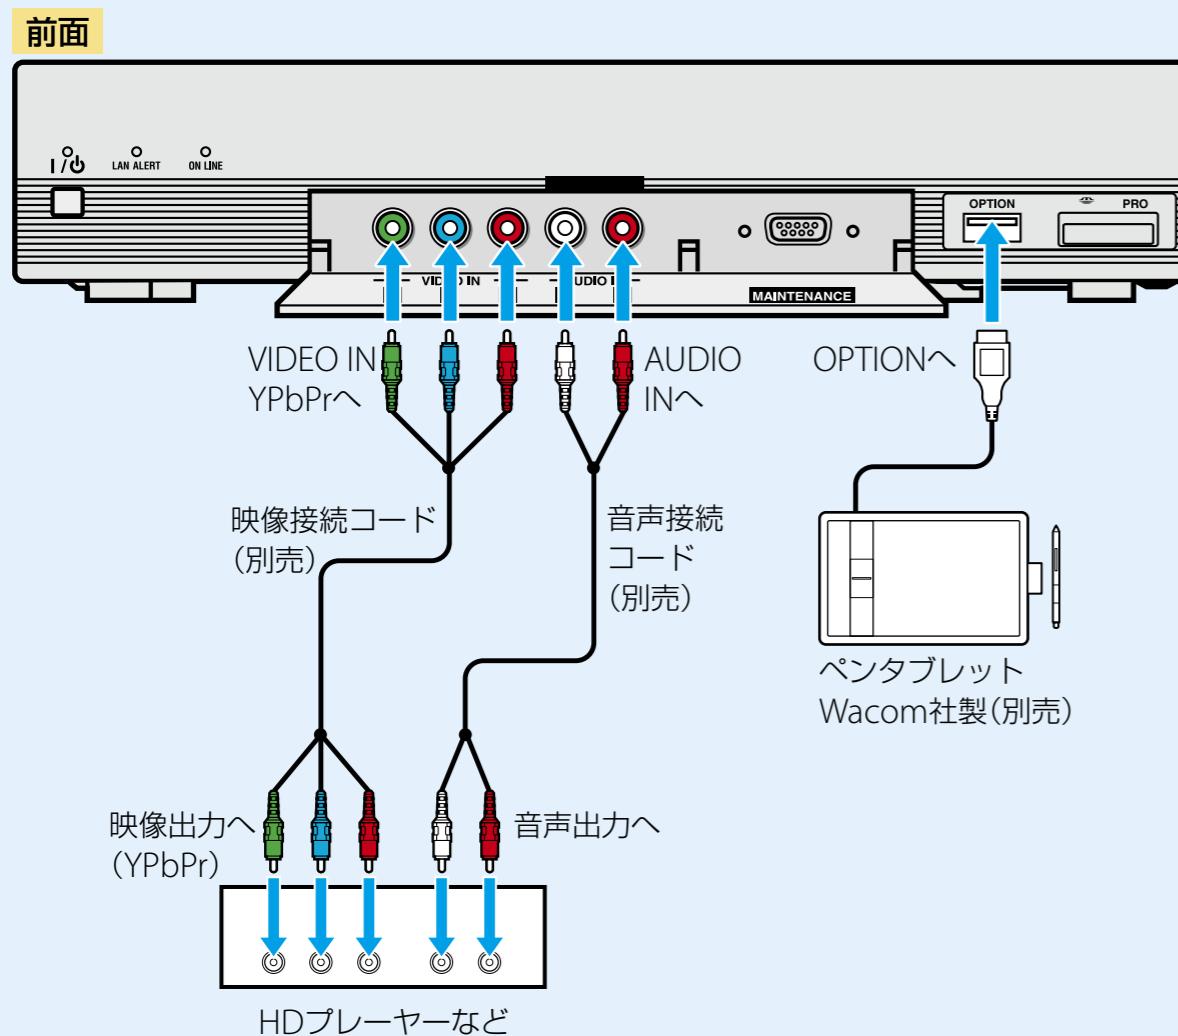

マイクを2本接続すると、音声をステレオで収音することができます。

¹⁾ 使用できるのは1080i対応品のみです。

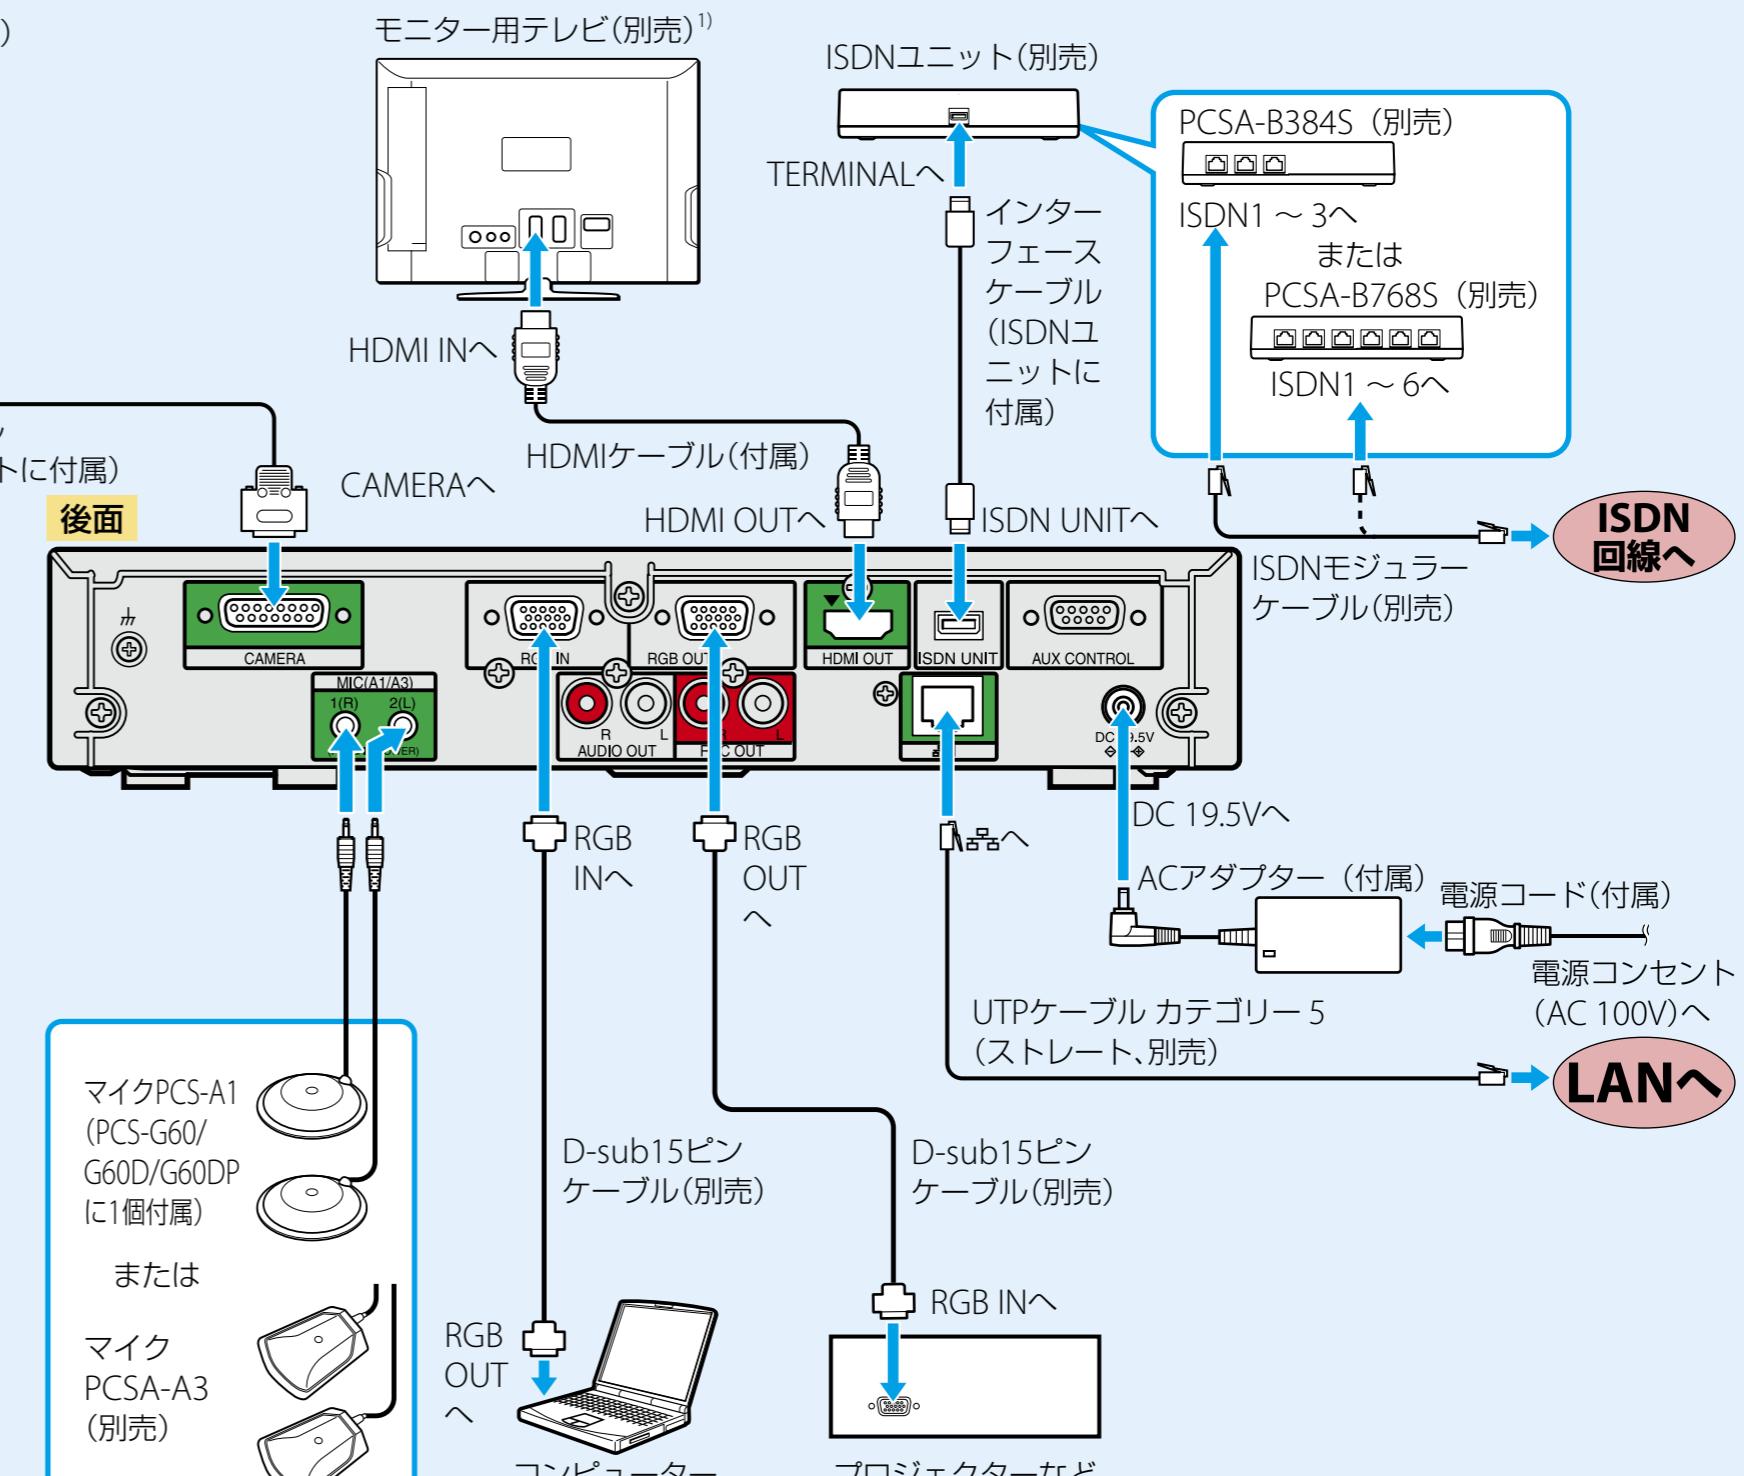

ご注意

- REC OUT 端子は、議事録として音声を録音するときなどに使用します。通常は使用しません。