


主な特長

- テレビ放送の音声が楽しめます。
- 小型、軽量でおしゃれなデザイン。
- DBB回路の採用で、迫力ある重低音が楽しめます。
- 約90分で自動的に電源が切れる節電型（パワーオートオフ機能）。

乾電池の入れかた

裏面

ソニー単4形乾電池1本
⊕、⊖を正しく入れます。



電池持続時間 (EIAJ*) (単位: 時間)


	ソニー単4形 (LR03) アルカリ乾電池使用時	ソニー単4形 (R03) マンガン乾電池使用時
TV	約28	約12
FM	約35	約16
AM	約44	約21

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

ラジオを聞くには

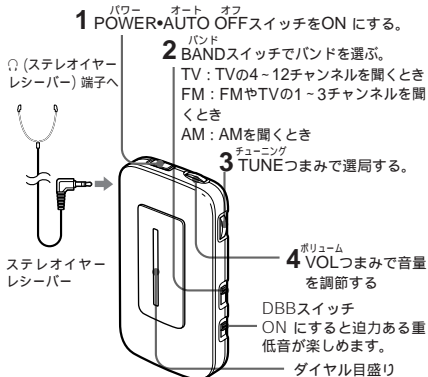

電源を切るには

POWER・AUTO OFFスイッチをOFFにします。

自動的に電源が切れてしまったときは

このラジオは、消し忘れによる乾電池のむだな消費を防ぐため、自動的に電源が切れるようになっています(パワーオートオフ機能)。電源が切れたあと、さらにお聞きになりたいときは、もう1度POWER・AUTO OFFスイッチをONにします。

受信状態を良くするには

TVやFM放送の場合: ステレオイヤークラスターがアンテナとして働きます。コードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。
AM放送の場合: AMアンテナは内蔵しているので、ラジオの向きを変えて、もっとも良く受信できる方向にしてお聞きください。

お使いになる時のご注意

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 温度が非常に高いところ(40℃以上)
 - 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く。
 - 風呂場など湿気の多いところ。
 - 窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
 - ほこりの多いところ。
- ラジオ内部に液体や異物を入れないでください。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンは表面をいためますので使わないでください。
- 常によい音でお聞きいただくために、イヤークラスターのプラグをときどき柔らかい布でからぶきし清潔に保ってください。
- このラジオのテレビ音声回路(1~3チャンネル)は、FM放送の受信回路と兼用であるため、一部の地域では、テレビ2、または3チャンネルの音声を受信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。このときは、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

万一故障した場合は、内部をあけず、お買い上げ店、またはソニーお客様ご相談センターにご相談ください。

イヤークラスター(両耳用)で聞く時のご注意

まわりの人のことを考えて
付属のイヤークラスターは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
雑音の多いところでは、音量を上げてしまいがちですが、いつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

保証書とアフターサービス

保証書 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
アフターサービス 調子が悪いときは、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具合が悪いときは、お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。保証期間中の修理は、保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
部品の保有期間について 当社ではラジオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。

主な仕様

受信周波数	TV: 4~12チャンネル FM: 76~108 MHz (TV1~3チャンネル) AM: 530~1605 kHz
出力端子	⊖端子(ステレオミニジャック)1個
実用最大出力	2.4 mW+2.4 mW (EIAJ*)
電源	DC 1.5 V、単4形乾電池1本
パワーオートオフ機能	約90分
最大外形寸法	約44×83.7×17mm(幅×高さ×奥行)(EIAJ)
質量	約62g(乾電池、イヤークラスター含む)
付属品	ステレオイヤークラスター(1)、ソニー単4形乾電池(1) 取扱説明書・保証書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

* EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

トランジスタラジオ
SRF-S85V


SONY

3-800-838-03(1)

TV(1-12ch)/FMステレオ AMラジオ

取扱説明書・保証書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

 **警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SRF-S85V

Sony Corporation © 1995

Printed in Japan