

⚠ 警告 安全のために

警告表示の意味

「取り付けと接続」および取扱説明書、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えることがあります。



本機はDC12Vマイナスアース車専用です
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。



助手席用エアバッグシステムの動作を妨げないように取り付ける

動作の妨げになる場所に取り付けると、エアバッグが正常に働かず、けがの原因となります。



運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける


運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をすると、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



取り付け、接続作業をするときには、必ずイグニッションキーをOFFにするか、キーを抜いておく

イグニッションキーをONにしたまま作業をすると、バッテリー上がりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの危険があります。

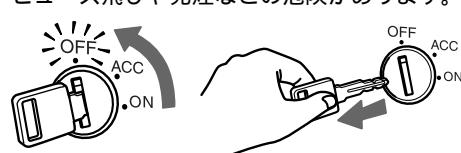

⚠ 注意

下記の注意を守らないとけがをしたり、自動車に損害を与えることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。



雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。

分解や改造をしない


火災や感電、事故の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えててしまいます。内部の点検や修理はお買上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズに記された規定容量のアンペア数のものをお使いください。規定容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因となります。

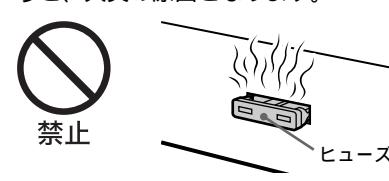

SONY

FM/AM コンパクトディスク プレーヤー

取り付けと接続

お買上げいただきありがとうございます。

⚠ 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この「取り付けと接続」および別冊の取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この「取り付けと接続」および別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付けはお買上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この「取り付けと接続」に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

CDX-C4300

Sony Corporation © 1999 Printed in Korea

取り付け/接続部品(付属)


①



②



③



⊕K5×8
(4本)

⊕T5×8
(4本)

④



⑤



電源コード

両面テープ
(4本)

取り付けと接続が終わったら

- ブレーキランプやライト、ホーン、ウィンカー、ワイパーなど、すべての電装品が正しく動くことを確かめください。
- 必ず、リセットボタンをつま楊子の先などで押してください。針のようなもので強く押すと故障の原因となります。

リセットボタン



Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

取り付け

取り付け場所

- こんな取り付け場所はお避けください。
- 運転の妨げになる所
 - 同乗者の安全を損なう所
 - グローブボックスのふたの開閉や、灰皿の出し入れの妨げになる所

- ほこりの多い所
- 磁気を帯びた所
- 直射日光やヒーターの熱風などが当たる所
- 雨が吹き込んだり、水がかかる所、湿気の多い所

取り付け角度

水平から+60度以内で取り付けてください。

ご注意


本機上面にある4個の周波数調整用ネジにはさわらないでください。故障の原因になります。

フロントパネルについて

本機のフロントパネルは取り外すことができます。必ずフロントパネルを取り外してから、本機を取り付けてください。


取り外し

必ず、OFFボタンを押して本機の電源を切ってから、OPENボタンを押してフロントパネルを開けます。図のようにフロントパネルを右に押しながら左側を手前に引いて取り外してください。

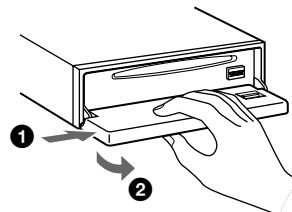

取り付け

フロントパネルの④部分と本体の⑥部分を合わせて、フロントパネルを押し込み、フロントパネルの⑥部分と本体の④部分を合わせて取り付けます。


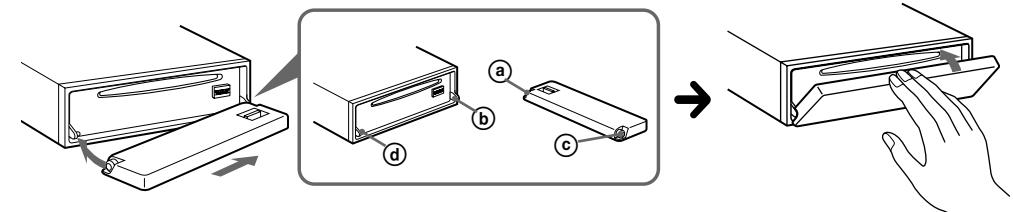


フロントパネルが開けにくいときは

車種によっては取り付け角度により、フロントパネルが開きにくくなる場合があります。このようなときは、図の銀色のネジ④を外してください。

ご注意

取り外したネジ④は大切に保管してください。

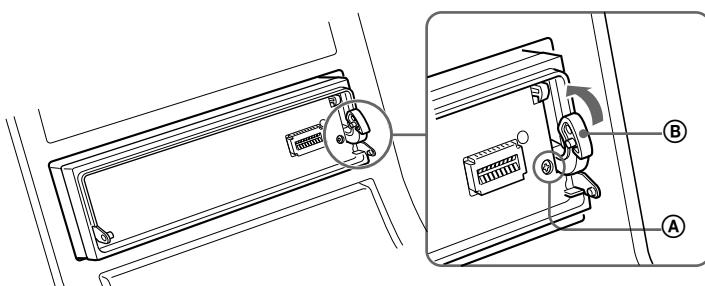


センターコンソールやインダッシュに取り付ける場合

トヨタ車、日産車、三菱車のほとんどは純正カーオーディオを外して、その後に本機を取り付けられます。取り付け可能車はお買い上げ店にお問い合わせください。

お車が上記以外のときは、別売りの取り付けキットが必要です。お買い上げ店にご相談ください。

ご注意

純正プラケットを本機に取り付けるとき、本機側面に刻印されているT(トヨタ車/三菱車用) N(日産車用)マークにプラケットの取り付けネジ穴を合わせて、付属の皿ネジ①または②で取り付けてください。

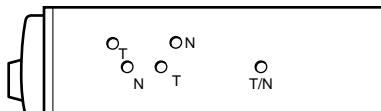

三菱車の純正プラケットに本機を取り付けるときは、必ず付属の三菱車用トラスネジ②で取り付けてください。

1 純正カーオーディオを取り外します。


センターコンソールやインダッシュから純正オーディオを取り外し、カーオーディオを取り付けていた純正プラケットを利用して、本機を取り付けます。

2 本機を取り付けます。

接続例を参照して、センターコンソールやインダッシュに取り付けてください。

トヨタ車/三菱車の場合 (イラストはトヨタ車の場合)


①と②のネジは取り付ける車両により使い分けてご使用ください。
三菱車に本機を取り付ける場合は②のネジをご使用ください。

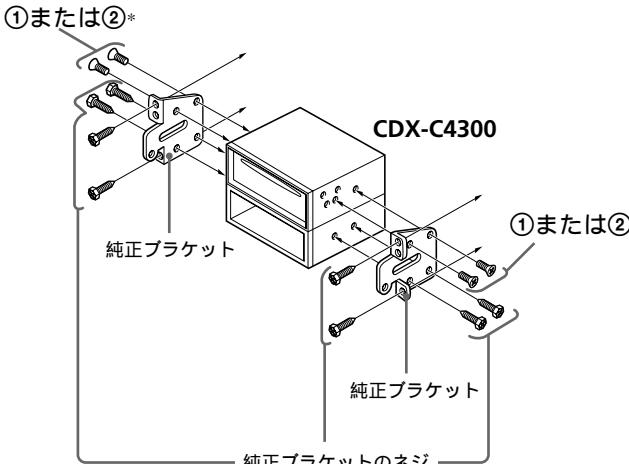

ご注意

- 本機のフロントパネルの表示窓を押したり、ボタンに強い力を加えたりしないでください。
- 本機の上部に物をはさみ込まないでください。



日産車の場合

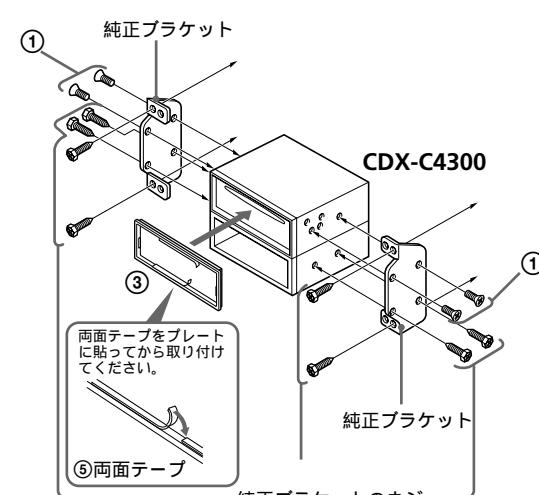

* 付属の皿ネジ①またはトラスネジ②で取り付けてください。他のネジを使用すると故障の原因になります。

ピス・ナット類

- 必ず付属のピス類をお使いください。
- ピスやナットを締めるとき、他の配線を噛みこまないようにご注意ください。
- 車体のボルトやナットを使って共締めやアースをするとき、ステアリングやブレーキ系統のものは絶対に使わないでください。
- 外したピス類は、小箱や袋に入れて紛失しないようにしてください。
- 外すピスの種類が多いときは、混同しないようにしてください。



接続

必ず接続先の機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

別売り品の仕様についてはカタログまたはお買い上げ店にご相談ください。

ショート事故を防ぐために

本機の電源コードの接続は、必ずイグニッシュョンキーをOFFにしてください。

純正アンテナブースターの接続

車種(一部のバーインテナ車種を含む)によっては、純正アンテナブースターに電源を供給する必要があります。この場合は青色コードを純正アンテナブースターにつなぐか、アクセサリー電源から電源をとるようにしてください。くわしくは、お買い上げ店にご相談ください。

パワーアンテナをお使いになる場合

本機裏面から出ている青色コードをパワーアンテナ(リレーボックス付き)に接続してお使いになると、ラジオの電源が入ったとき^{*}にパワーアンテナが自動的に出ます。

* SOURCEボタンを押してラジオを選んだとき

ACCポジションのない車に取り付ける場合

ACC(アクセサリー)ポジションのない車に本機を取り付けた場合、バッテリーが上がることがあります。

くわしくはお買い上げ店にご相談ください。

大出力パワーアンプをお使いになる場合

より良い音で楽しんでいただくために、以下の調整をしてください。

ソニーのパワーアンプをお使いのとき

LEVEL(またはGAIN)の調整つまみをMIN側にしてください。


他社のパワーアンプをお使いのとき

マスターユニットのボリュームを、真ん中より少し上ぐらいいした時に適度な音量になるように、パワーアンプのLEVEL(またはGAIN)を下げてお使いください。


システム接続例

2台以上の機器を接続する場合、別売りのソースセレクターXA-C30が必要です。


接続例1

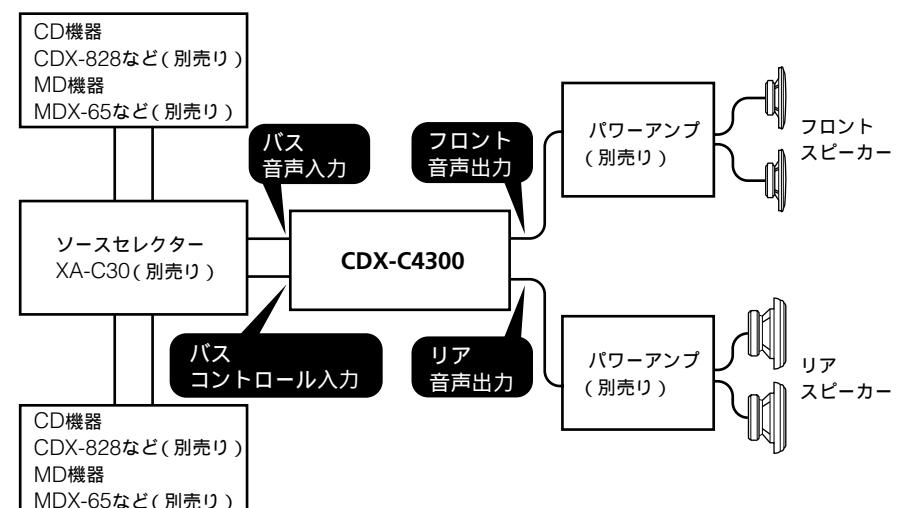


接続例2

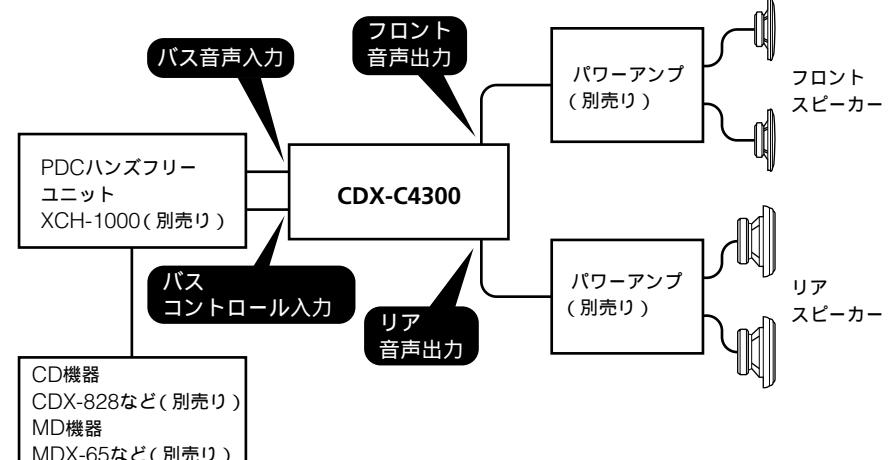

接続例3

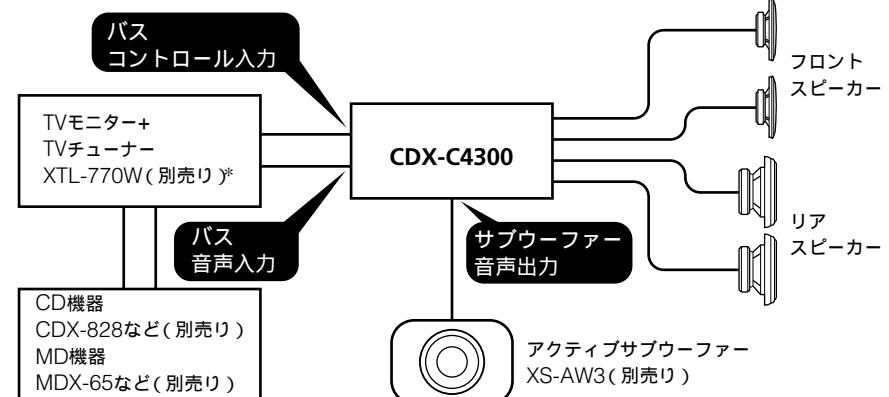

* XTL-770Wを接続するときは、電源コードRC-118P(別売り)または、RC-550MP(別売り)をお使いください。

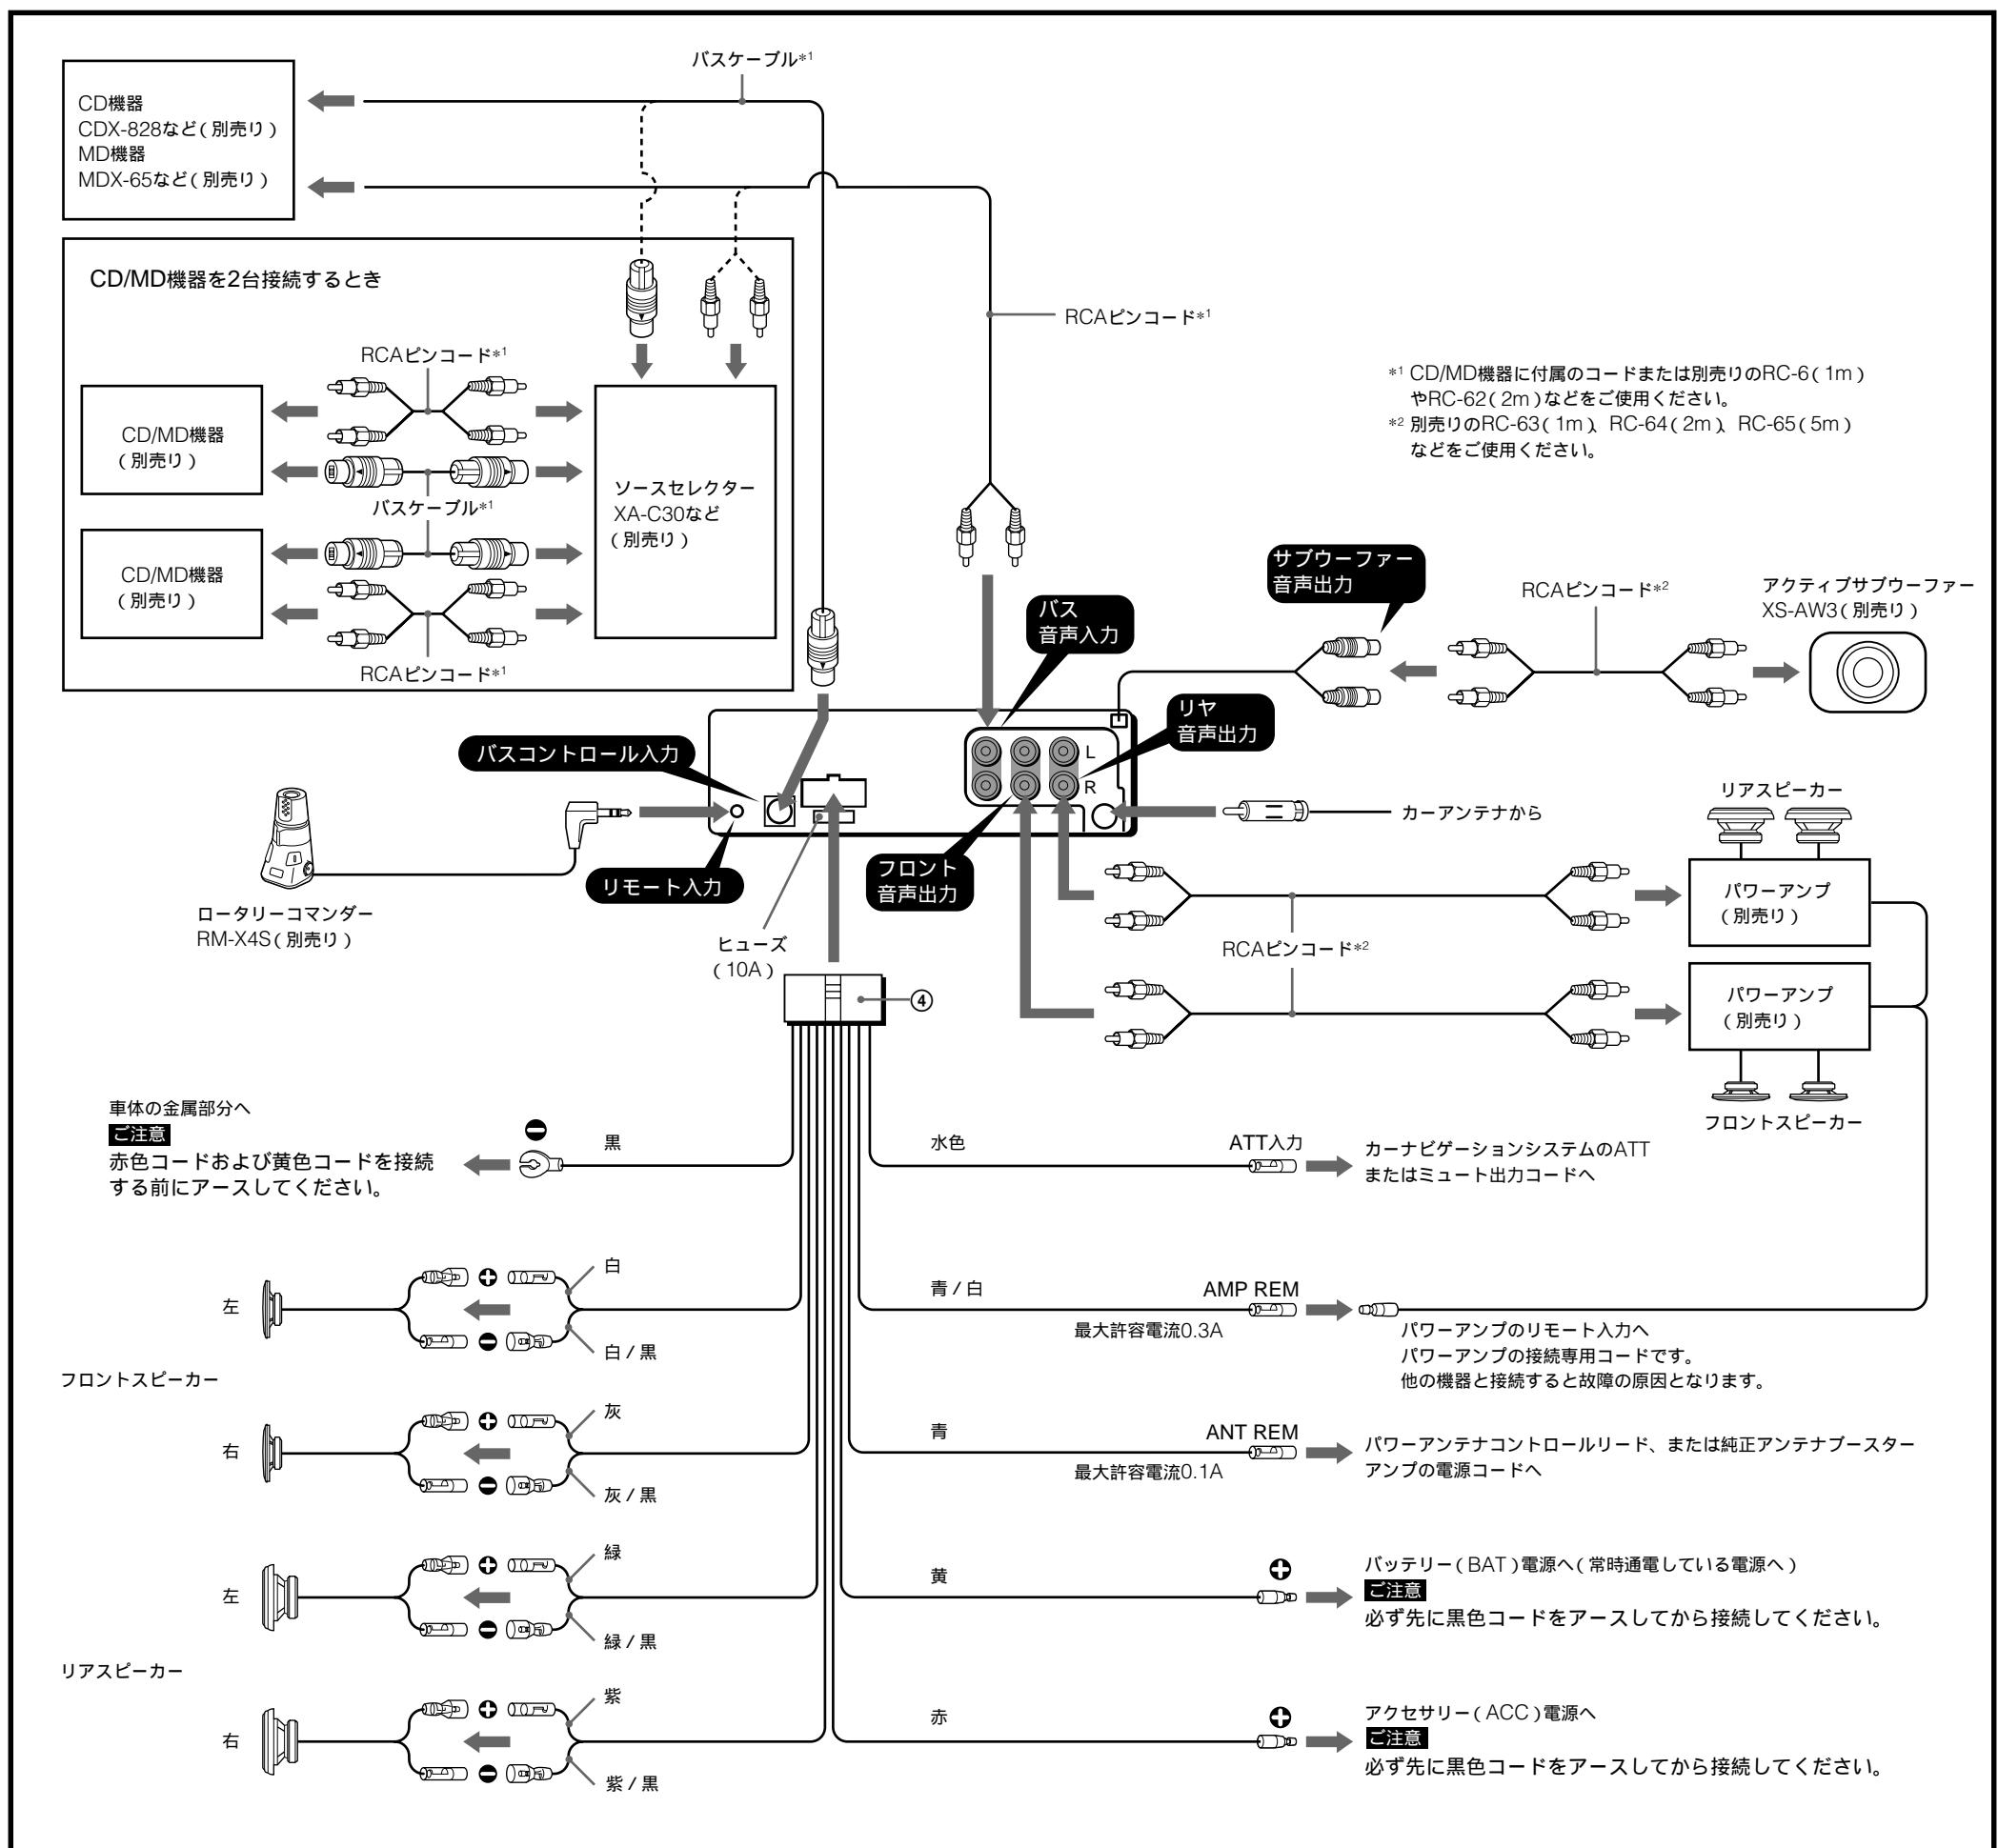

電源コードの色分け

赤色コード	アクセサリー(ACC)電源入力コード 車のキーをLOCKかOFFにすると電源供給が切れて、ACCにすると電源が入るところ(ラジオ回路など)に接続します。
黄色コード	バッテリー(BAT)電源入力コード 車のキーに関係なく、常時通電しているところでヒューズの容量値以上の電源が取れるところに接続します。本機のOFFボタンを押すか、イグニッションキーをOFFにすると、メモリー保持用の電流だけが流れます。
黒色コード	アース用コード 車体の金属部分に確実にアースしてください。
青色コード	<ul style="list-style-type: none"> パワーアンプのコントロール出力コード ラジオのスイッチを入れたときに、このコードから12ボルトのコントロール用電源を供給します。くわしくはお手持ちのパワーアンプの説明書をご覧ください。 純正アンテナブースターアンプの電源供給出力コード ご注意 <ul style="list-style-type: none"> リレーボックスの付いていないパワーアンテナは使用できません。 車側にパワーアンテナや純正アンテナブースターがない場合、あるいは手動式のロッドアンテナの場合には接続の必要はありません。
青 / 白線コード	パワーアンプ専用のコントロール出力コード
水色コード	ATT入力コード カーナビゲーションシステムのATTまたはミュート出力に接続します。

ヒューズ

- 本体の後ろにあるヒューズが切れたときは、配線などをチェックして必ず原因を確かめ、適切な処置をしてください。その後、ヒューズに記してある規定容量(アンペア数)のヒューズと交換してください。規定容量以上のヒューズや針金で代用することは大変危険です。
- 本機の黄色コード(バッテリー電源入力コード)を接続する前に、本機のヒューズ容量が車両側のヒューズ容量(ラジオまたはオーディオ電源)以下であることを確認してください。判断が難しい場合はお買い上げ店にご相談してください。

スピーカー

- 本機のスピーカーコードにスピーカーを接続しない場合は、コードには何も接続しないでください。故障の原因になります。
- スピーカーを接続する前に、必ず本機の電源をOFFにしてください。
- インピーダンス4~8Ωのスピーカーをお使いください。
- 十分な許容入力を持つスピーカーをお使いください。許容入力の小さいスピーカーを使って音量を上げるとスピーカーを破損することがあります。
- スピーカーの+、-端子を車のシャーシなどに接続しないでください。故障の原因になります。
- 本機のスピーカーコードどうしを接続しないでください。特に+端子どうし、-端子どうしを接続すると故障の原因になります。
- 既設の純正スピーカーコードを使う場合、左右のスピーカーコードの-側が共通になっているものは使用できません。そのまま使うと故障の原因になります。
- 本機のスピーカー出力にアクティブスピーカー(アンプ内蔵スピーカー)を接続すると本機を破損するおそれがあります。アクティブスピーカーを使用の際には接続にご注意ください。