


側面

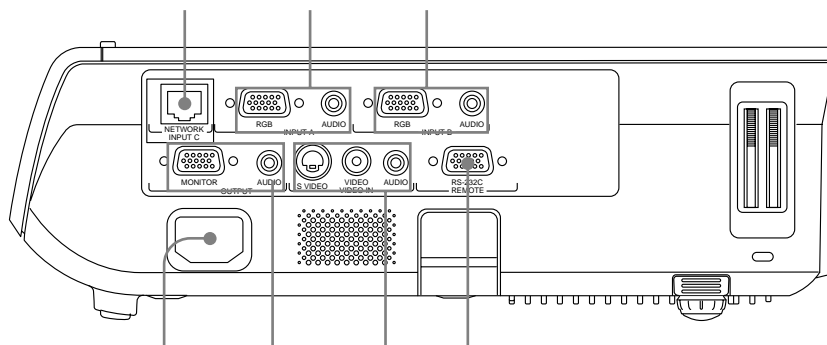

INPUT C(入力C)(VPL-CX125 / CX155 / CW125のみ)

NETWORK 端子(RJ-45)

INPUT A(入力A)

アナログRGB / コンポーネント端子(HD D-sub15 ピン、凹)

AUDIO(音声)端子(ステレオミニジャック)

INPUT B(入力B)

アナログRGB 端子(HD D-sub15 ピン、凹)

AUDIO(音声)端子(ステレオミニジャック)

AC IN(電源コンセント)

OUTPUT(出力)

MONITOR(モニター)端子(HD D-sub 15 ピン、凹)

AUDIO(音声)端子(ステレオミニジャック)

VIDEO IN(ビデオ入力)

S VIDEO(S映像)端子(ミニDIN4 ピン)

VIDEO(映像)端子(ピンジャック)

AUDIO(音声)端子(ステレオミニジャック)

REMOTE

RS-232C 端子(D-sub 9ピン、凹)