

SONY

デジタル証明写真システム
UPX-C200

オープン価格

(デジタルスチルカメラ、デジタルフォトプリンター、付属品のセット)



Print by Sony



カメラ⇒プリンターがワイヤレスに。
証明写真が、いちだんと簡単・快適・スピーディーに作成できます。



オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
本カタログに掲載の商品の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

ワイヤレスで、3台までのプリンターが接続可能。 プリントパターンも豊富。 証明写真の作業フローを一新する、UPX-C200。

UPX-C200は、カメラ部・プリンター部で構成されるデジタル証明写真システムです。

カメラからプリンターへはワイヤレスでデータを転送できるので、運用も快適です。

プリンターを増設すれば、連続撮影・連続プリントにも対応可能。


お客様のご希望により、撮影画像をパソコンに保存し、焼き増しなどのアフターサービスに利用できます。

Bluetooth™によるワイヤレス転送

カメラからプリンターへのデータ転送には、Bluetooth™を採用。わずらわしいケーブル接続は不要です。プリンターの置き場所も広く選べ、スペースの有効利用がはかれます。また、画像やサイズの選択、プリントの指示はカメラ側でのボタン操作で簡単に行えます。

*ワイヤレス接続は、デジタルスチルカメラ—デジタルフォトプリンターまたは、デジタルスチルカメラ別売の専用プリンターUP-DX100間でのみ可能です。他のBluetooth™対応機器と本システムを組み合わせることはできません。

*通信距離は見通しの良い環境下で約10mです。

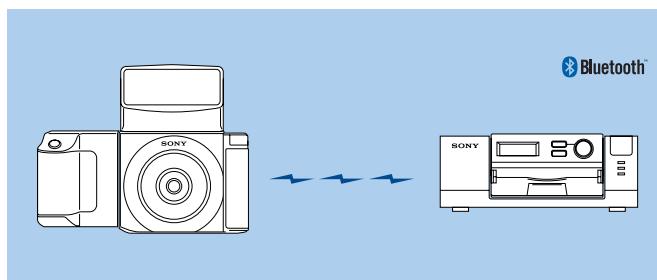

400万画素CCD、オートフォーカス・ズームレンズを搭載

画像解像度は、以下の3段階から選べます。

・HIGH(超高解像度): 2288 × 1712ピクセル

・MID(高解像度): 1280 × 960ピクセル

・STD(標準解像度): 832 × 624ピクセル

また、ズーム域36~96mm(35mmフィルムカメラ換算)の2.6倍オートフォーカス・ズームレンズを搭載しています。

撮影からプリントまでのステップ



撮る



すぐに確認



画像を決定



次を撮る

シャッターボタンの半押しでフォーカスと絞りが決まり、そのまま押し下されば撮影完了です。


再生モードに切り換える手間なく、モニターで確認できます。

プリントする画像 / サイズの選択、プリントの指示は、カメラで行えます。

ワイヤレスでプリンターに転送

データ転送時間は約11秒。

ラミネートプリントパック 10UPC-X34を使用し、47 × 37mm のプリントサイズを選択した場合

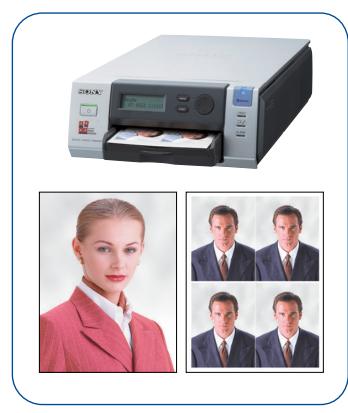


出来上がり

データ転送を開始してから約76秒で、高画質なデジタル写真的完成です。

撮影セッティング例



光同調式
影消しフラッシュなど

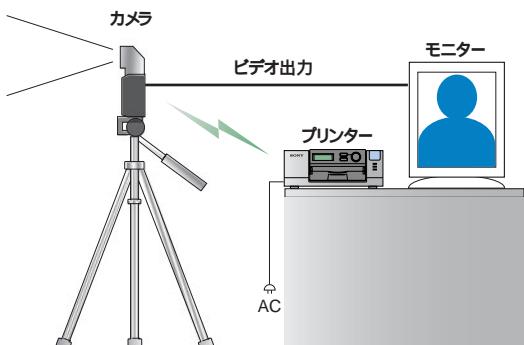

モニターは縦置き可能なものをお使いください。
上記セッティングはあくまで一例です。光同調式影消しフラッシュ、モニターなしでもご利用いただけます。

プリンター増設で作業効率アップ

プリンターを3台まで増設できます。1台のプリンターが出力している間に、他方のプリンターに画像データを転送しておき、次の撮影に取りかかるというような、並行運用が可能。大量撮影・大量プリントが必要な時も効率良く作業を進められます。プリンターは、2台目より別売となります。




デジタル証明写真システム専用プリンター
UP-DX100

希望小売価格126,000円(税抜価格120,000円)


写真は、UPX-C200の標準システムにUP-DX100を2台増設したイメージです。

豊富なプリントパターン

プリントメディアは、以下の2種類から用途に合わせて選択できます。



10 UPC-X46
101.6 × 151.4mm
(ふち無し)




10 UPC-X34
70.1 × 95.3mm
(ふち有り)

プリントサイズは、履歴書やパスポート等の各種証明写真に対応できるよう、22種類ご用意しています。1枚のプリントメディアに3人分の画像データをプリントしたり、異なるサイズの画像をプリントすることもできます。また、モノクロプリントにも対応しています。

ガイドプリントで画質調整が簡単


RGB(RED、GREEN、BLUE)またはDLGm(DARK、LIGHT、GAMMA)の各パラメーターを変化させた場合のガイド画像をプリントすることができます。ガイド画像を参考にすれば、プリンターの画質調整が容易にでき、調整の際のプリントパックの無駄使いがなくなります。また、調整した値は3種類までメモリーに保存でき、後から読み出すことも可能です。




RGBパラメーター調整
中心に現在の色調整値による画像が、その周囲にパラメーター値を増減させた6コマの画像がプリントされます。

プリントパターンの一例

UPC-X46 使用時

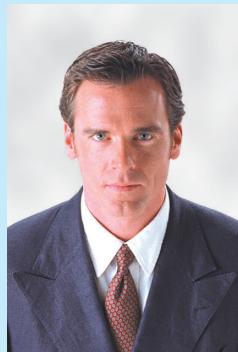

151 × 101.6mm

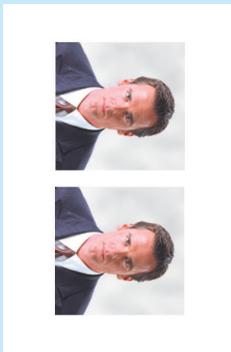

54 × 54mm



47 × 37mm



108 × 81mm / 47 × 37mm

UPC-X34 使用時




95 × 70mm



34 × 28mm



45 × 35mm



22種類のプリントサイズの一例です。

主な仕様

デジタルスチルカメラ	データ圧縮伸長方式	JPEGベースライン方式による圧縮、伸長方式
	記録媒体	内蔵32MBフラッシュメモリー
	映像素子	1/1.8型、4M CCD固体撮像素子
	撮影枚数	HIGH(超高解像度): 20枚以上 MID(高解像度): 80枚以上 STD(標準解像度): 200枚以上
	記録画像	HIGH(超高解像度): 2288×1712ピクセル MID(高解像度): 1280×960ピクセル STD(標準解像度): 832×624ピクセル
	ホワイトバランス	AUTO、One Push、3000~7000K(500K単位)
	測光方式	中央重点測光、顔部分測光、背景上部測光
	露出制御方式	絞り優先シャッター可変プログラム露出制御
	シャッター	1/2~1/1000秒
	感度	ISO100相当
	液晶モニター	1.8型低温ポリシリコンTFTカラー液晶、画面画素数: 約110,000画素
	レンズ	f=7.5~19.8mm、2.6倍(35mmフィルムカメラ用レンズ36~96mmに相当) 自動焦点、F値:F2.8~4.8
	電源	付属のソニー単3型ニッケル水素電池、またはACパワーアダプターにより供給(DC8.4V)
	入力電流	最大1.1A(ACパワーアダプター使用時)
	質量	約940g
	外形寸法	約230(幅)×190(高さ)×74(奥行)mm
	入出力端子	VIDEO OUT端子、DC IN 8.4端子、RELEASE端子
	インターフェース	USB端子
デジタルフォトプリンター	プリント方式	昇華型熱転写方式(イエロー、マゼンタ、シアン、ラミネート)
	プリント解像度	403×403dpi
	プリント階調	各色8ビット処理(イエロー、マゼンタ、シアン)
	プリント時間	UPC-X46: 約100秒/1枚 UPC-X34: 約65秒/1枚
	最大給紙枚数	UPC-X46: 25枚 UPC-X34: 30枚
	電源	AC100~240V、50/60Hz
	入力電流	最大1.1A(プリント時)
	質量	約2.7kg(本体のみ)
	外形寸法	約203(幅)×85(高さ)×305(奥行)mm
	インターフェース	USB端子
付属品	UPC-X46用ペーパートレイ(1) UPC-X34用ペーパートレイ(1) トレイカバー(1) ペーパーホルダー(2) プリンター用電源コード(1) ACパワーアダプター-PCS-AC08(1) PCS-AC08用電源コード(1) 単3型ニッケル水素充電池(NH-AA)(4) リチウムボタン電池(1) バッテリーチャージャー(1) クリーニングカセット(1) CD-ROM(1) 保証書(1) 取扱説明書(1) ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内(1) ソフトウェア仕様許諾書(1)	

コネクター部



別売アクセサリー



3年間保守契約サービス

安心してお使いいただくために、3年間保守契約サービスへのご加入をおすすめします。

出張修理は契約内容に含まれておりません。別途費用が発生します。
内容詳細は弊社営業にご確認ください。

対象商品	UPX-C200
希望小売価格	42,000円(税抜価格40,000円)
期間	3年間
主なサービス	・コールセンターへルプデスク対応 受付時間 9:00~17:30(年中無休) ・修理中の代替機提供

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソニーにライセンスされています。Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

SonyDrive

「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。

<http://www.sony.co.jp/pro>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは

ソニー業務用商品お客様ご相談センター

ナビダイヤル **0570-00-2288** (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

携帯電話・PHS **0466-31-2588**

受付時間 月~金 9:00~18:00 (土・日・祝日、および年末年始は除く)
電話番号は間違いのないように確認のうえ、おかけください。

2005.3

カタログ記載内容2005年3月現在