



## NSS-V2 接続構成例

### 6 I/O構成時

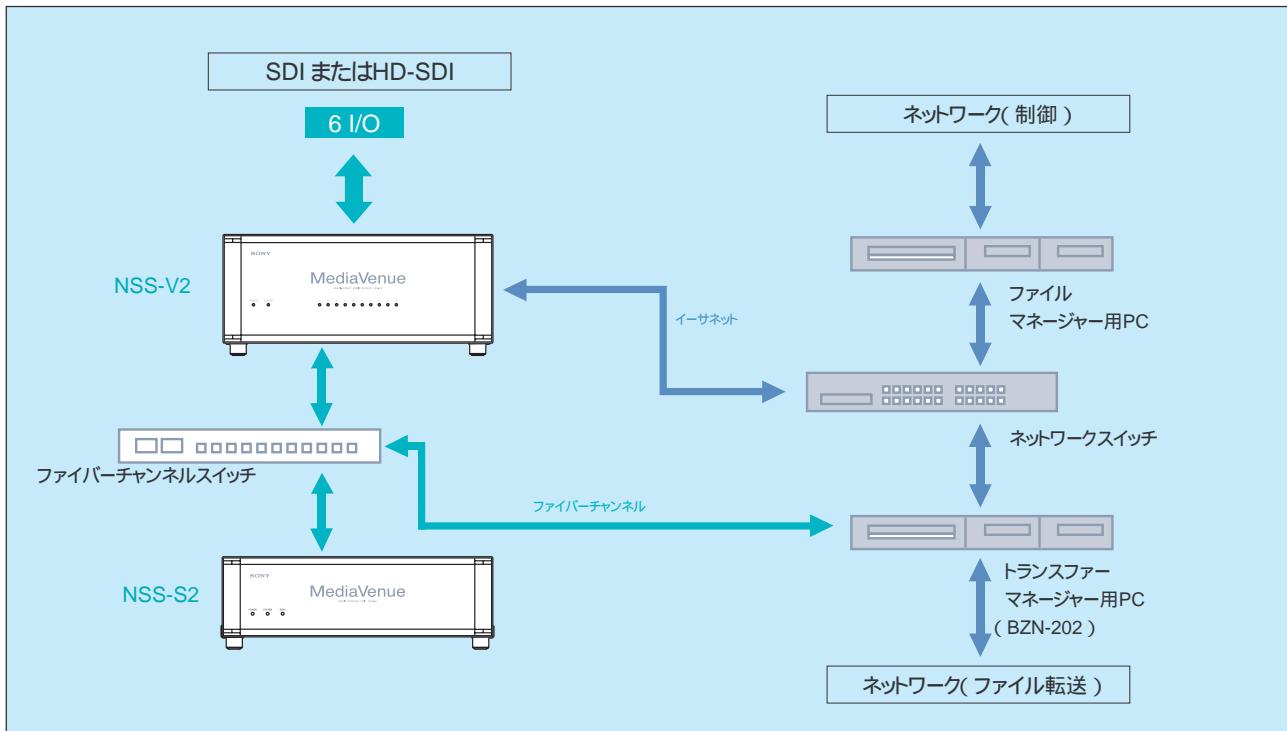

### 12 I/O構成時

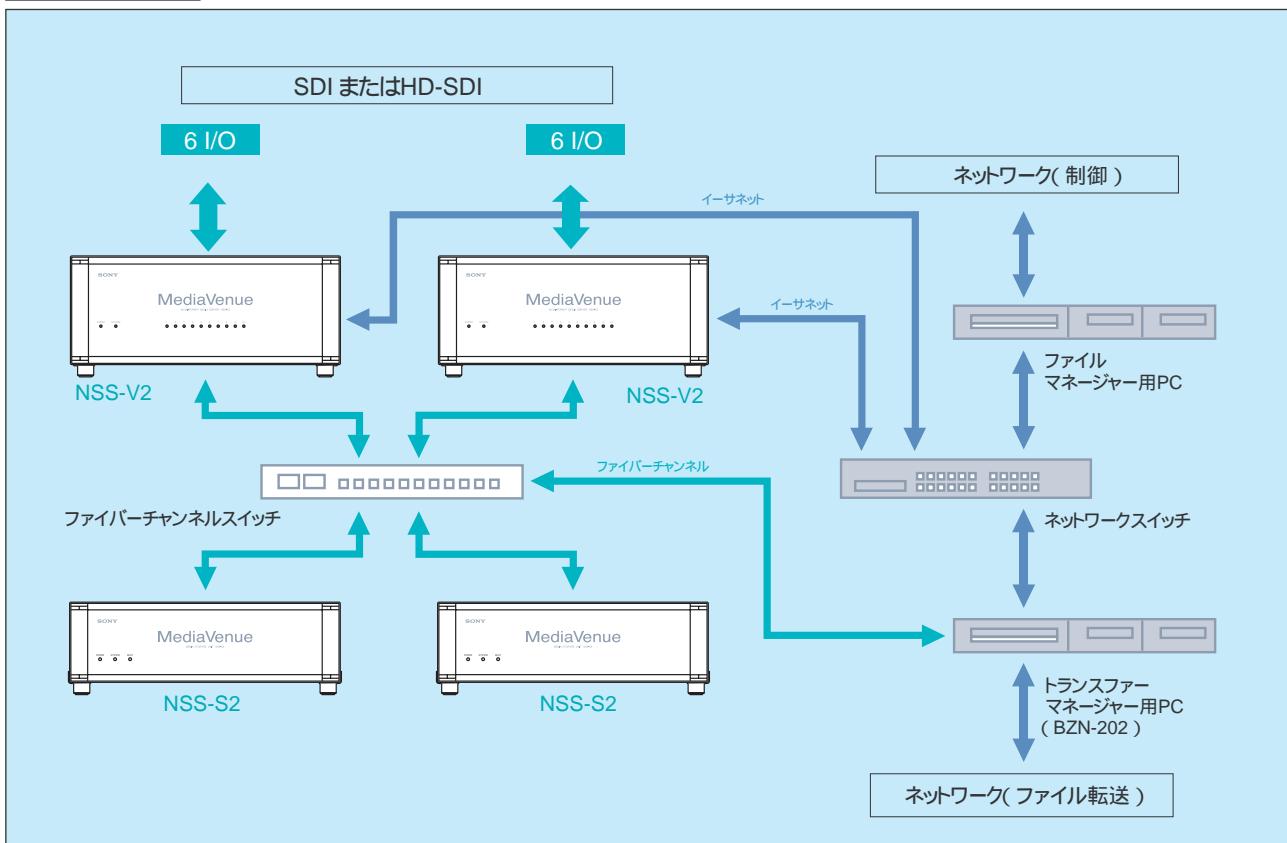

NSS-V2は、別売オプションボード(BKNS-V202・V203など)を装着する必要があります。

ファイルマネージャー用PC / トランスマネージャー用PC / ファイバーチャンネルスイッチ / ネットワークスイッチは指定品があります。

詳しくは、担当営業にお問い合わせください。