


AN-01は、A/B型の全周波数帯域を受信できるホール・放送業務用単一指向性ワイヤレスアンテナです。


主な仕様

アンテナ部	
周波数帯域	: 470～862MHz
アンテナ利得	: 5dBi以上
VSWR	: 2.5以下
電力半値角	: 150度以内
FB比	: 12dB以上
ブースター部	
周波数帯域	: 470～862MHz
ブースター利得	: 18 ±2dB、10 ±2dB、0 +0 / -2dB(切り換え)
出力インピーダンス	: 50Ω
VSWR	: 3以下
雑音指数	: 6dB以下
三次相互変調	: 60dB以上(95dB μ VEMF入力時)
出力コネクタ	: BNC-R
一般	
電源電圧	: DC9V / 12V(ブースター部)
消費電流	: 100mA以下(ブースター部)
動作温度	: 0～50℃
保存温度	: -20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約343×341×36mm (マイクスタンド取付用ポール/グリップ含まず)
質量	: 約530g
付属品	
マイクスタンド取付用ポール/グリップ(一式)、スタンドネジアダプター(SAD-35)(1)、取扱説明書(1)、保証書(1) ソニー業務用商品相談窓口のご案内(1)	

外形寸法図

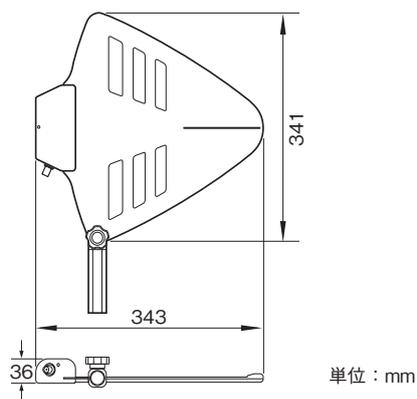

特性図



仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。