


BKM-FW31は、LAN・WAN・インターネットより、Web画面(IE6.0以降)にてディスプレイのコントロール(電源、入力切り換え、画面調整など)が可能です。

主な仕様

ネットワーク端子	: 10BASE-T / 100BASE-TX
	ネットワークの使用環境により、接続速度に差が生じることがあります。
一般	
消費電力	: 1.0W
LED	: Link(緑)/Act(オレンジ)
ケーブル長	: 100m以内(カテゴリ-5)
動作温度	: 0 ~ 35 (本機を装着したディスプレイの環境)
保存温度	: -10 ~ +40
外形寸法	: 約135(幅)×30(高さ)×90(奥行)mm(最大突起部含む)
質量	: 約120g

外形寸法図

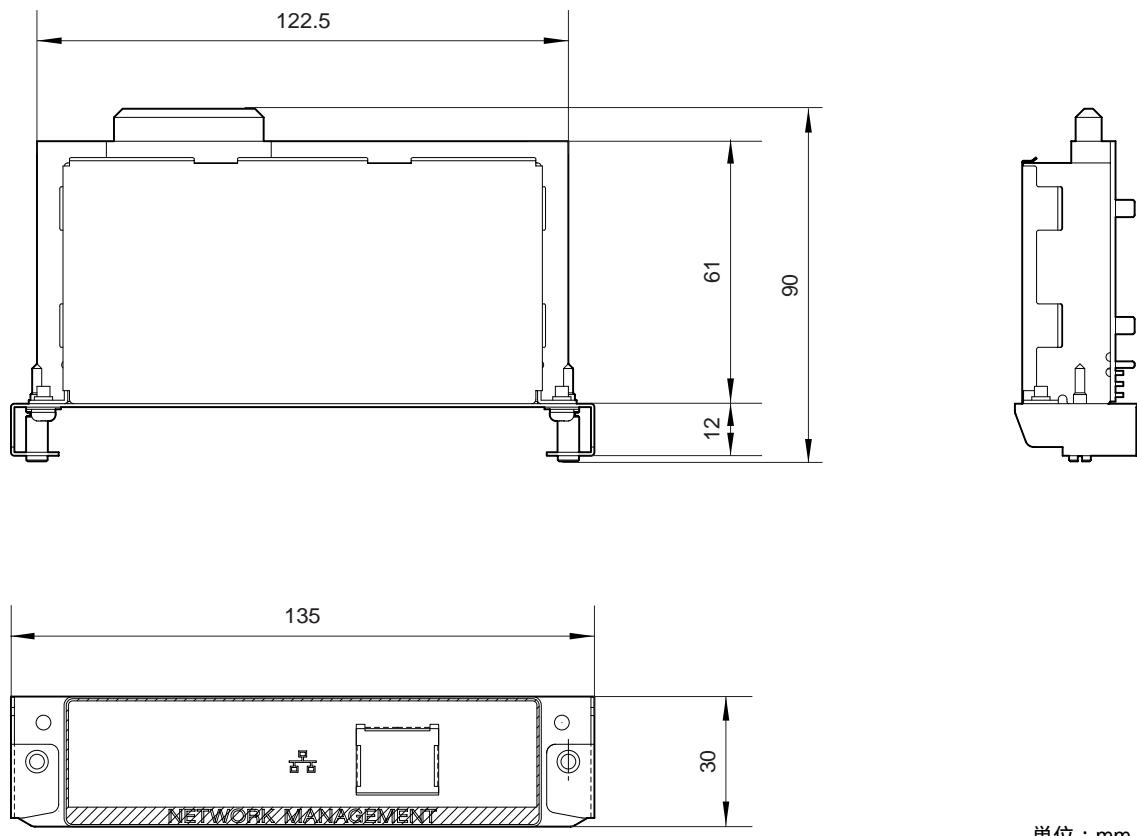

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。