

CA-TX70は、カメラコントロールユニットHXCU-TX70と接続して、システム運用を可能にするカメラアダプターです。

主な仕様


入／出力端子

CAMERA/CAMCORDER	: 50ピン×1
CCU	: トライアックス×1(多治見タイプ)
PROMPTER OUT	: BNC×1
INTERCOM	: XLRタイプ5ピン(凹)×1
RET CTRL	: 6ピン×1

一般

電源電圧	: DC180V(CCUから供給)
消費電力	: 最大 95W
動作温度	: -10～+45°C
保存温度	: -20～+60°C
質量	: 約 1.65kg

外形寸法図

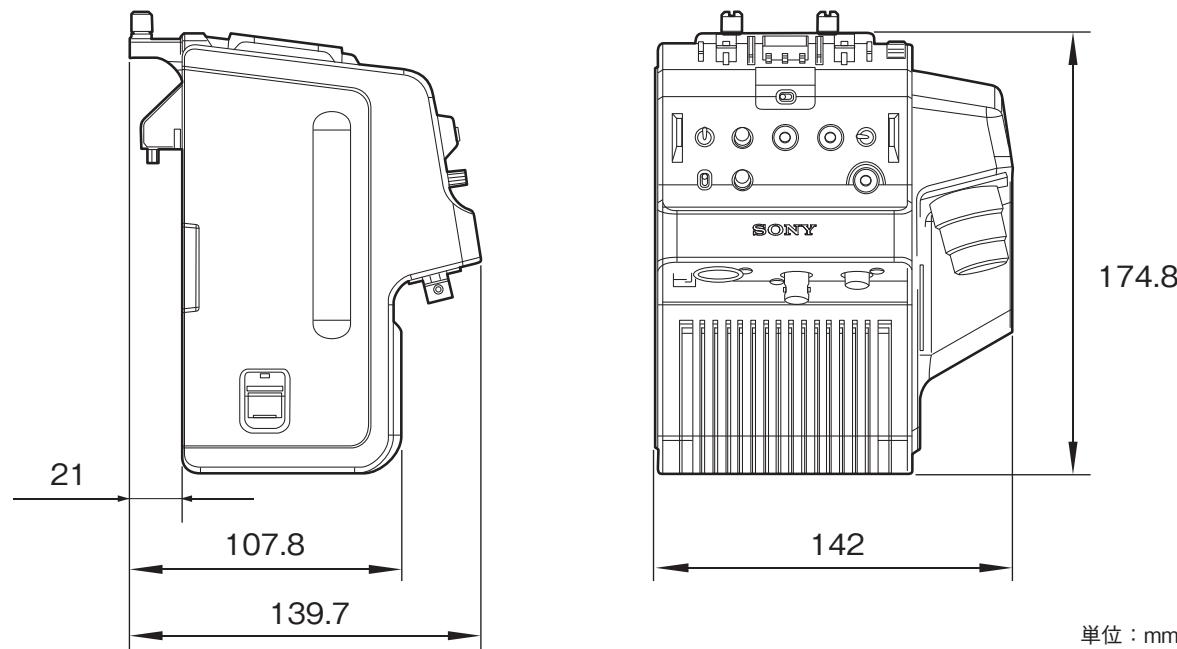

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。