


PDJ-C1080は、複数のXDCAMレコーダー(PDW-1500)収納部とビンユニットと呼ばれるプロフェッショナルディスク収納棚を備えたプロフェッショナルディスクカートです。VCCインターフェース装備により、パーソナルコンピューターなど外部コントローラーからの制御が可能なため、自動アップロード・送出・アーカイブといったさまざまな用途でご使用いただけます。

※対応機器：PDW-1500、PDW-HD1500

主な仕様

性能／容量	
プロフェッショナルディスク収納枚数	
	：80枚
デッキ搭載数	：最大4台
搭載可能デッキ	：PDW-HD1500、PDW-1500
対応フォーマット	：MPEG HD422 50Mbps、MPEG IMX30／40／50Mbps、DVCAM
最大記憶容量	：4TB
入力端子	
REF.VIDEO	：BNC×2、Black Burstまたはコンポジットビデオ(1.0Vp-p、75Ω、不平衡)
LTC IN	：BNC×1(0～8dBs、3.3kΩ、不平衡)
コントロール端子	
RS-422A	：D-sub 9ピン (凹)×1
RS-232C	：D-sub 25ピン (凹)×1
DECK 1～4	：D-sub 9ピン (凹)×4
GPI	：D-sub 50ピン (凹)×1
一般	
電源	：AC100～240V、50/60Hz
消費電力	：約250W(デッキ含まず)
動作温度	：5～35℃
保存温度	：-20～+55℃
動作湿度	：20～90%(常温25℃にて、結露なきこと)
保存湿度	：75%以下(55℃以下にて)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	：約450×1,830×900mm(突起部含まず)
質量	：約170kg(デッキ、プロフェッショナルディスク含まず)
バーコード仕様	
3行タイプ	
使用コード	：Code39
印刷形式	：16文字×3行 ナローバー幅：0.19mm
印刷内容	：ASCIIコード
1行タイプ	
使用コード	：Code39
印刷形式	：16文字×1行 ナローバー幅：0.19mm
印刷内容	：ASCIIコード
付属品	
オペレーションマニュアル(1)、インストレーションマニュアル(1)、アンカープレート(一式)、アイボルト(4)、 バーコードラベルセット(8×12枚)(1)	
※電源コードは別売です。	

外形寸法図

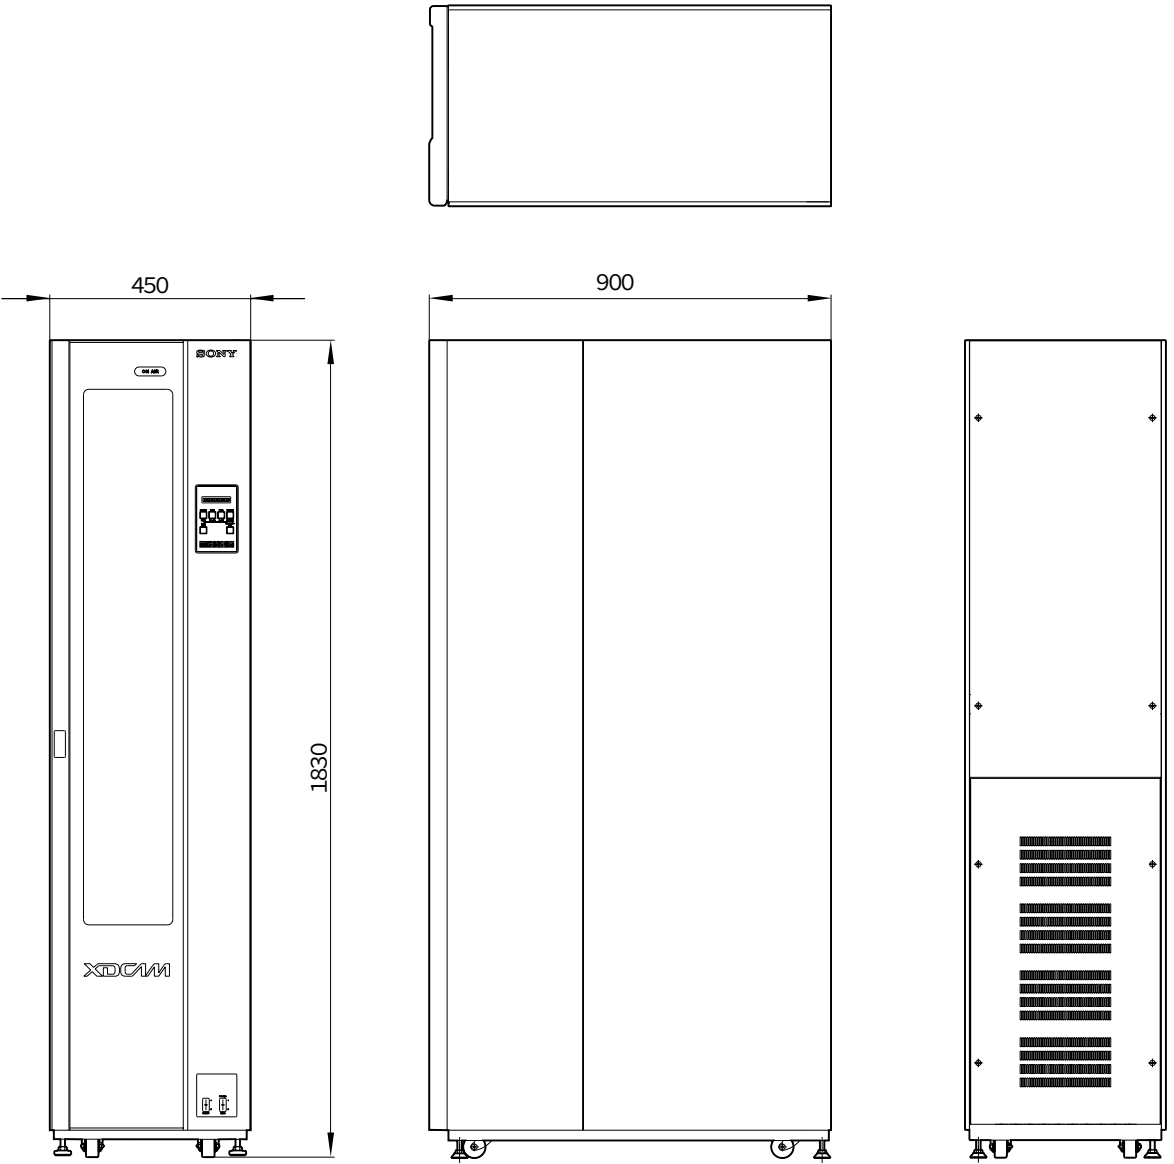

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。