


PSS-630は、設置型データプロジェクター用の、天吊り設置用サスペンションサポートです。

主な仕様


投影角度調整範囲	: 垂直方向角度調整…最大±30度 投射方向角度調整…最大±10度 水平方向角度調整…最大±10度
耐用荷重	: 最大35kg
外形寸法	: 天井取り付け部(直径)…φ420mm プロジェクター取り付け部(幅×奥行)…314×370mm 高さ調整*…350 / 380 / 410 / 440 / 470 / 500mm
質量	: 約9kg
色仕様	: 黒
*天井からプロジェクター用マウントブラケット取り付け面までの距離	
構成部品	天井マウント用ブラケット(1)、角度調整ブラケット(1)、プロジェクター用マウントブラケット(1)、 落下防止プレート(2)、ワイヤークランプ(4)、飾りカバー(天井側)(2)、配線カバー(大)(6)、配線カバー(小)(9)、 落下防止ワイヤー(プロジェクター用マウントブラケット用)(2)、落下防止ワイヤー(天井用マウントブラケット用)(4)、 キャップ(天井飾りカバーネジ用)(4)、ネジPSW 5×12(落下防止ワイヤー用)(2)、 ネジPSW 4×12(落下防止プレート用/飾りカバー用/落下防止ワイヤー用)(10)、ボルトM8×20(角度調整ブラケット用)(4)、 ボルトPSW M6×18(4)

外形寸法図

天井用マウントブラケット

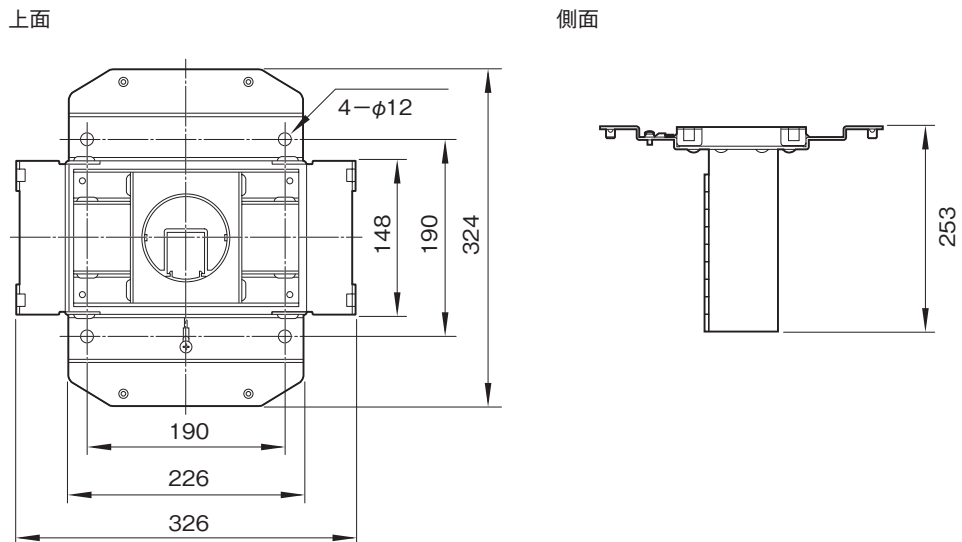

飾りカバー取り付け時

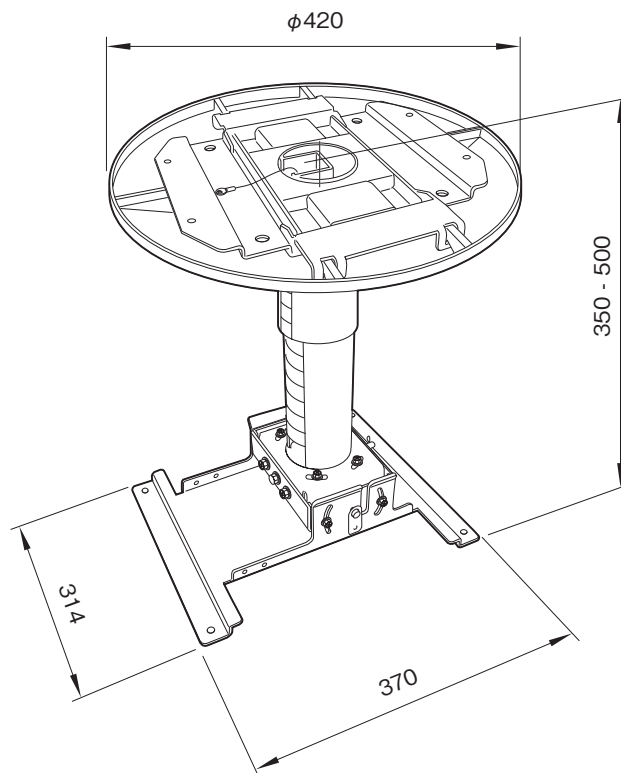

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。