


SNT-RS1Uは、ブレード型カメラサーバーを最大4台搭載可能な1Uサイズのラックステーションです。

### 主な仕様

電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	: 最大6W(カメラサーバーの消費電力は含まず)
動作温度	: 0 ~ 45
保存温度	: - 20 ~ + 60
動作湿度	: 20 ~ 80%(結露なきこと)
保存湿度	: 20 ~ 80%
本体外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約440×44×402mm(突起部含まず)
本体質量	: 約4.6kg
付属品	電源コード(1)、プラグホルダー(1)、ラックマウント金具(2)、取付けネジ(8)、設置説明書(1) CD-ROM(ユーザーガイドほか)(1)、保証書(冊子)(1)、保証シート(1)

### 外形寸法図

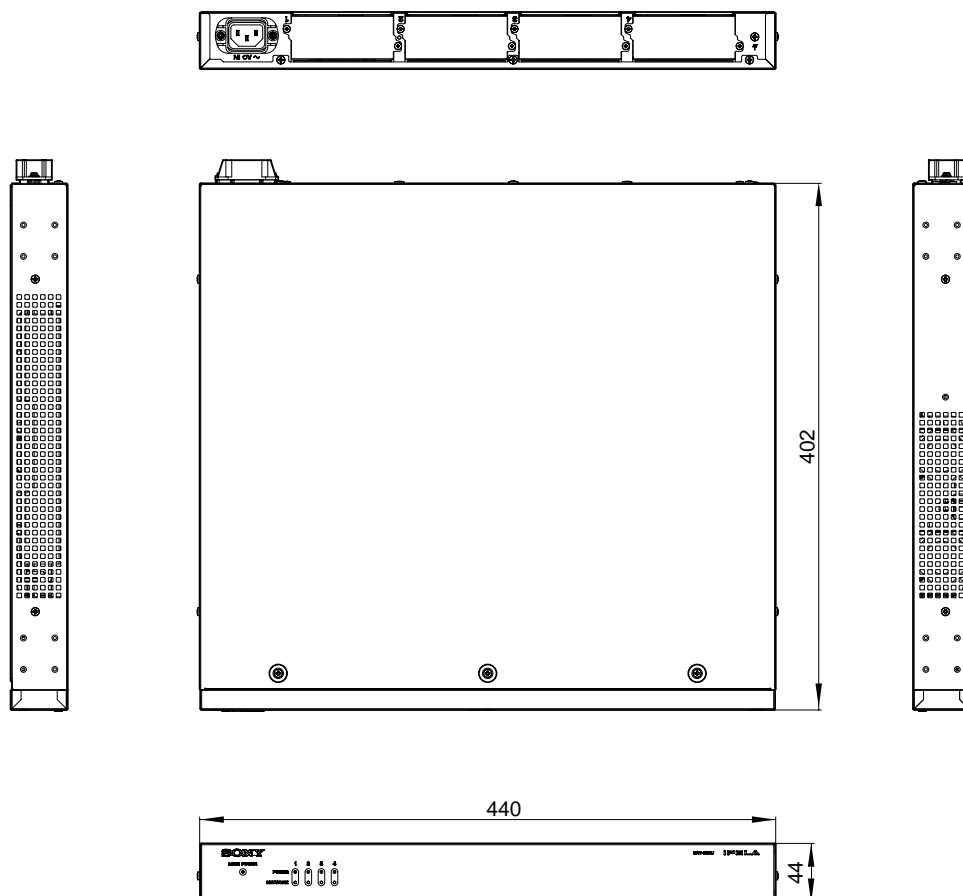

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。