

**SONY**  
make.believe

デジタルフォトプリンター  
**UP-CR15L**

希望小売価格241,500円(税抜価格230,000円)  
※プリントパックは別売です。

**SnapLab**

さらに進化した  
オールインワンタイプのスタンダードモデル



**Print by Sony**

**ProMatte**

**Watermark**

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

## さまざまなシーン・ロケーションで即時プリントを訴求

UP-CR15Lは本格的なデジタル時代のフォトプリントに求められる性能と機能、そして品質を凝縮しました。

同時プリントや証明写真に代表される「フォトサービス」はもちろん、ブライダルフォト関連や観光地・アミューズメント施設における各種集合写真などの「イベントフォト」、また子供写真や各種ポートレートなどの「スタジオ写真」、さらに記録・報告などの「業務における写真出力」まで、お客様の多様な用途にお応えします。

## 充実した基本性能

### 銀塩写真に迫る高画質プリント

ソニーが長年にわたり培ってきた昇華型プリンターの技術に加え、新開発のプリントメディアに「レジンコート紙」を採用したことにより、品質(画質)のみならず質感までも銀塩写真に迫る仕上げを実現しました。また仕上げ時には、ラミネート加工(コーティング処理)を施しており、プリント直後の美しさを長期間保存することができます。

### 高速プリント

Lサイズのプリント時間は約14秒/枚。1時間あたり約220枚の処理が可能です。

\* 当社のデジタル一眼カメラ(有効1420万画素)で撮影し、メモリースティックPROに保存されたファイルサイズ(最大)8MBのJPEGデータをプリントした場合。実際の処理能力は諸条件により異なる場合があります。

### 多彩なプリントサイズに対応

4種類のプリントメディアで「7種類」のプリントサイズをお選びいただけます。




プリントメディア	プリントサイズ	プリント速度(光沢仕上げ時)	給紙枚数
2UPC-C53	Lサイズ	約14秒(Lサイズ)	720枚 (360 x 2ロール)
2UPC-C54	KGサイズ*	約18秒(KGサイズ)	430枚 (215 x 2ロール)
2UPC-C55	2Lサイズ	約20秒(2Lサイズ)	360枚 (180 x 2ロール)
	13 x 13 cm <sup>*1</sup>	約19秒(13 x 13 cm)	
	Lサイズ x2	約21秒(Lサイズ x2)	720枚 (360 x 2ロール)
2UPC-C58	HVサイズ	約21秒(HVサイズ)	320枚 (160 x 2ロール)
	10 x 20 cm	約21秒(10 x 20 cm)	
	KGサイズ <sup>*2</sup>	約20秒(KGサイズ)	
	10 x 10 cm x2	約22秒(10 x 10 cm x2)	640枚 (320 x 2ロール)

\*1 プリンタードライバー使用時のみ \*2 プリンタードライバー使用時を除く

### 各種デジタルメディアに対応

デジタルカメラや携帯電話で使われている、ほぼすべてのメモリーカードやUSBフラッシュメモリーのスロットを搭載しています。

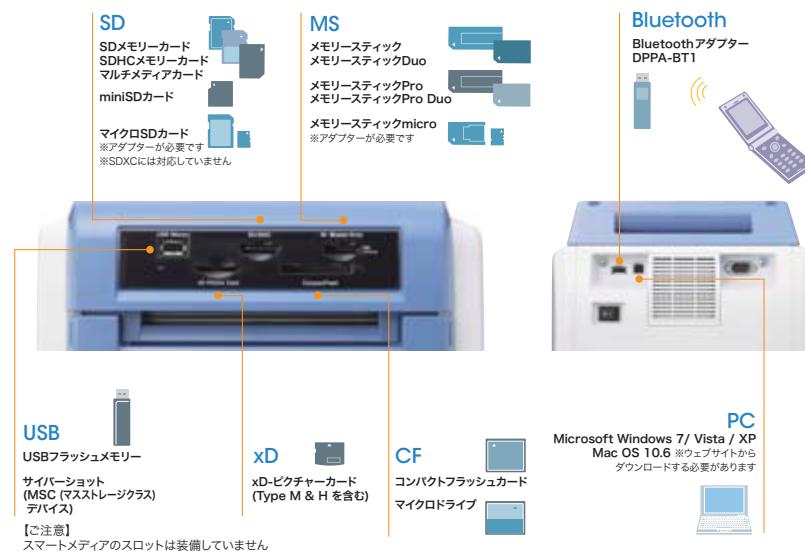

## 快適な操作性

### シンプルなGUI

視認性に優れた8型タッチパネルディスプレイを採用。画面上のボタンをタッチしてゆくだけのシンプルなGUIはレスポンスも良く、簡単な操作でプリントできます。またGUIは日本語のほか9言語に対応していますので、外国人のお客様へのサービスにもお使いいただけます。



### 編集機能

- 切り抜き(拡大縮小)、回転
- 画質調整(明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス)



切り抜き



画質調整

- セピア、モノクロ処理
- 赤目補正



## コンパクトなオールインワンタイプ、起動・終了も簡単

オールインワンタイプなので設置場所を選ばず、わずらわしいケーブル接続も不要。起動・終了は電源スイッチの操作のみで行え、汎用PCを操作端末とする業務用フォトシステムよりも容易に、そしてスピーディに写真を出力できます。さらに、軽量な本体は機動性が良く、出張プリントにも安心してお使いいただけます。

## 付加価値プリント機能

### 分割写真・証明写真

パスポート（IC旅券）申請用や自動車運転免許申請用などの、主な証明写真のサイズに対応しています。



### プロマット仕上げ

通常の光沢仕上げに加え、ポートレートやスタジオ写真で多く使われる「マット仕上げ」を同じプリントパックで出力できます。

**ProMatte**

### ウォーターマーク機能

任意に作成したロゴや文字または印象的なデザインを、透かしのようにプリントするソニー独自の機能「ウォーターマーク」を搭載しています。

**Watermark**

### フレーム付きプリント

デジカメプリントの価値を高めるフレームつきプリント。フレームはお好みのデザインを任意に作成できます。



## 拡張機能

### 受付票の活用

エプソン社製のレシートプリンター（別売）を接続することで受付票を出力できます。受付票の活用は、主に店頭のフォトサービスにおける接客の効率化を促進します。  
※ 詳しくは販売店にご相談ください。



### PCのアプリケーションからもプリント可能

ドライバーソフトはWindows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP、Mac OS 10.6\*1に対応。また、カラーマッチングに欠かせないICCプロファイルもご用意しています。

\*1 Mac OS 10.6用のドライバーソフトは、以下ウェブサイトよりダウンロードが可能です。  
[http://www.sony.co.jp/Products/DP-driver/digitalphoto\\_printer/index.html](http://www.sony.co.jp/Products/DP-driver/digitalphoto_printer/index.html)

## 高信頼性・イージーメンテナンス

### 高信頼性

- 弊社の耐久テストでKGサイズ5万枚以上のプリントを達成。プロ用の機材として高い信頼性を備えています。
- ※弊社標準のテスト条件で算出した値です。実際の枚数は動作環境によって異なります。
- 誤挿入されても壊れにくいメモリーカードスロットを装備

### ゴミやホコリによる印画不良への配慮

不測の事態に備え本体にはクリーニングリボンを付属、プリントパックにはクリーニングペーパーを同封しています。

### 容易なプリントパックの交換

プリントパックの交換は専門知識やノウハウを必要とせず、オペレーター以外の方でも容易に行えます。

## サポート体制

スナップラボの最新情報を届けるウェブサイト、「スナップラボサポートページ」を開設しています。ファーム更新モジュールなどの各種ソフトウェアや、コンテンツ（分割プリント追加レイアウトやフレームデザインデータなど）をダウンロードすることができます。

### ＜スナップラボサポートページ＞

<http://www.sony.co.jp/Products/DP-driver/snaplab/index.html>

## ■主な仕様

プリント方式	昇華熱転写型
プリント解像度	300 dpi
プリント階調	YMC 各色8ビット(256階調)処理
プリントサイズ	2UPC-C53シリーズ 89×127mm ±2mm(Lサイズ) 2UPC-C54シリーズ 102×152mm ±2mm(KG(はがき)サイズ) 2UPC-C55シリーズ 127×178mm ±2mm(2Lサイズ) 127×127mm ±2mm(13×13cmサイズ)*プリントドライバー使用時のみ
2UPC-C58シリーズ	102×203mm ±2mm(10×20cmサイズ) 102×178mm ±2mm(HV(ハイビジョン)サイズ) 102×102mm ±2mm(10×10cmサイズ) 102×152mm ±2mm(KG(はがき)サイズ)*プリントドライバー使用時を除く
プリント画素数	2UPC-C53シリーズ 1,100×1,536 ドット(Lサイズ) 2UPC-C54シリーズ 1,248×1,848 ドット(KG(はがき)サイズ) 2UPC-C55シリーズ 1,536×2,148 ドット(2Lサイズ) 1,536×1,548 ドット(13×13cmサイズ)*プリントドライバー使用時のみ
2UPC-C58シリーズ	1,248×2,148 ドット(10×20cmサイズ) 1,248×2,148 ドット(HV(ハイビジョン)サイズ) 1,248×1,248 ドット(10×10cmサイズ) 1,248×1,848 ドット(KG(はがき)サイズ)*プリントドライバー使用時を除く
プリント時間	(光沢) 2UPC-C53シリーズ 約14秒(Lサイズ) 2UPC-C54シリーズ 約18秒(KG(はがき)サイズ) 2UPC-C55シリーズ 約20秒(2Lサイズ) 2UPC-C58シリーズ 約21秒(10×20cmサイズ) ※ただし、左右上下各およそ2mmはプリントされません (マット) 2UPC-C53シリーズ 約18秒(Lサイズ) 2UPC-C54シリーズ 約24秒(KG(はがき)サイズ) 2UPC-C55シリーズ 約27秒(2Lサイズ) 2UPC-C58シリーズ 約29秒(10×20cmサイズ) ※マット紙を使用する条件によっては、プリント時間が異なる場合があります。
入力端子	AC IN(電源入力用)
制御端子	RS232C(外部制御用、D-Sub9ピン)(1)
USBポート(デバイス)	Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)
USBポート(ホスト)	USBフラッシュメモリー用(前面×1)、Bluetooth USBアダプター用(背面×1)
メモリーカードスロット	*メモリースティック用(x1)、SDカード用(x1)*SDXCには対応していません xDピクチャーカード用(x1)、コンパクトフラッシュ用(x2)(1)か所は拡張スロットでサイドドアの内側にあります
対応画像フォーマット	JPEG…TIFF…4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (ベースラインJPEG) ※プログレッシブJPEGとグリースケール(8bit)JPEGには対応していません Exif2.1準拠, DCF2.0準拠 TIFF…Exif2.1準拠(RGB非圧縮) BMP…24ビットWindows形式
最大ピクセル数	JPEG : 横8000×縦6000ピクセル 縦8000×横6000ピクセル TIFF : 横8000×縦6000ピクセル 縦8000×横6000ピクセル BMP : 横8000×縦6000ピクセル 縦8000×横6000ピクセル
最大ファイル数	各メディア 9999ファイル
液晶ディスプレイ	8型TFTカラー液晶タッチスクリーンディスプレイ 640×480ドット、RGB
ドライバーソフトウェア	Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP Mac OS 10.6 ※ウェブサイトからダウンロードする必要があります
電源	AC100 V, 50/60 Hz
消費電流	最大3.0 A
動作温度	5°C ~ 35°C
動作湿度	20% ~ 80%(ただし結露なきこと)
最大外形寸法(幅/高さ/奥行き)	約275×300×380 mm(最大突起部含まず)
質量	約11kg(本体のみ)
付属品	ペーパートレイ(1)、ペーパーホルダー(1)、アダプター(左右各1)、ペーパーコア(1)、インクリボンホルダー(1)、クリーニングカートリッジ(1)、電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、USBケーブル(1)、CD-ROM(1)、ソフトウェアライセンス契約書(1)、ご使用になる前に(冊子)(1)、保証書(1)

## ■別売プリントパック

### ラミネートカラープリントパック

#### 2UPC-C53

小売希望価格26,460円(税抜価格25,200円)

プリントサイズ : Lサイズ(89×127mm)

プリント可能枚数 : 720枚(360枚×2巻パック)



### ラミネートカラープリントパック

#### 2UPC-C54

小売希望価格31,500円(税抜価格30,000円)

プリントサイズ : KGサイズ(102×152mm)

プリント可能枚数 : 430枚(215枚×2巻パック)



### ラミネートカラープリントパック

#### 2UPC-C55

小売希望価格37,800円(税抜価格36,000円)

プリントサイズ : 2Lサイズ(127×178mm)

プリント可能枚数 : 360枚(180枚×2巻パック)



### ラミネートカラープリントパック

#### 2UPC-C58


小売希望価格21,210円(税抜価格20,200円)

プリントサイズ : 10×20cmサイズ(102×203mm)

プリント可能枚数 : 320枚(160枚×2巻パック)



## ■外形寸法図

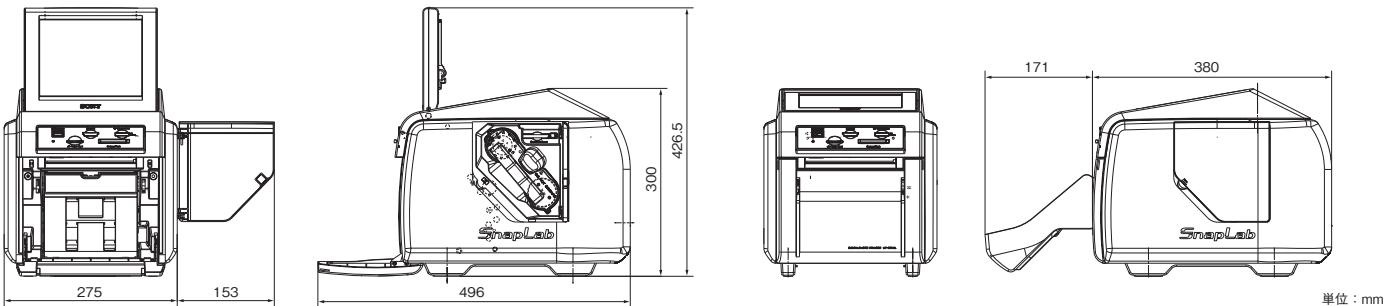

### 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず  
「取扱説明書」をよくお読みください。



UP-CR15L は、ISO14001 認証を取得した、  
ソニーイーエムシーエス株式会社 東海テックで  
生産しています。

**商品使用上の注意** ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。本機や付属のソフトウェア、記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により正常に動作しなかった場合のプリント結果や記録データの補償については、ご容赦ください。●故障のその他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかるわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。

**カタログ上の注意** ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

**各社・各団体の商標など** ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です。●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

ソニービジネスソリューション サイト > [www.sonybsc.com](http://www.sonybsc.com)

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

ソニー株式会社

ソニービジネスソリューション株式会社 / 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

掲載の業務用商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333

●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588

●FAX 0120-333-389

●受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および年末年始は除く)

2010.12

カタログ記載内容2010年12月現在